


3. Вентиляция и дренаж в непрозрачной зоне

3.1. Вентиляция и дренаж в непрозрачной зоне конструкции

Для обеспечения вентиляции и отвода дренажа уплотнители на стойках и ригелях со стороны непрозрачного заполнения (стемалитом) в зонах плит перекрытия подрезаются на 30 мм по периметру.

Отступ подрезки от края профиля стойки или ригеля составляет 200 мм; далее подрезка выполняется с шагом 500 мм.

Если ширина профиля менее 500 мм, выполняется одна подрезка по середине — на каждую сторону.

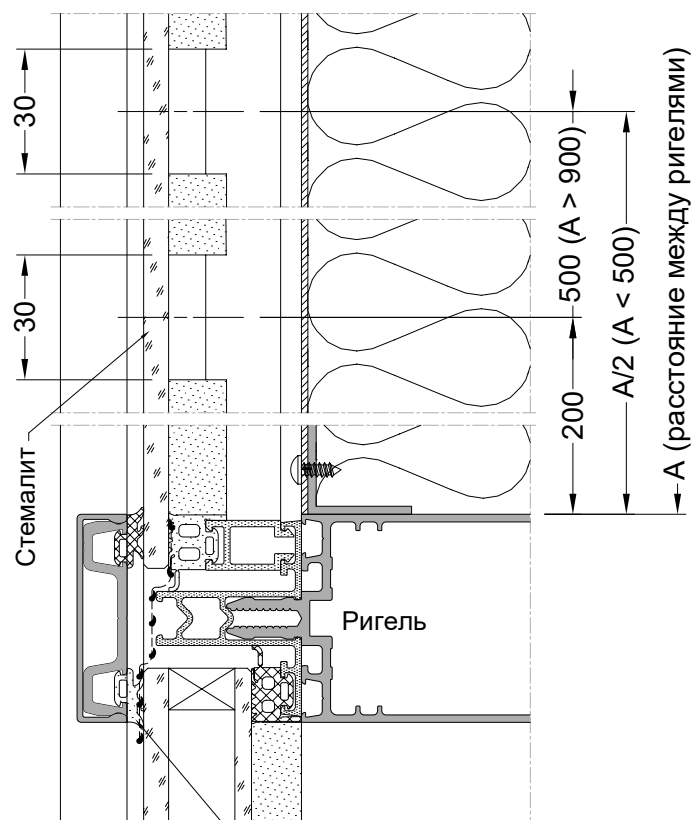

Подрезка уплотнителя прижима должна выполняться в соответствии с подрезкой уплотнителя ригеля — с целью обеспечения дренажа только по нижней грани глухого заполнения.

