

Привод электромеханический рычажный АО DL (R)



ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Привод электромеханический рычажный АО DL (R) применяется для контролируемой естественной вентиляции и дымоудаления. В основном для открывания дверей, как систем приточной вентиляции. Рычаг, с помощью ролика, открывает двери со свободным проходом на 90° для подачи замещающего воздуха.

Дверь должна быть без механического закрывания!

Привод поставляется в сборе с ограничителем.

ВНИМАНИЕ:


Прочитать внимательно эту инструкцию перед началом монтажа. Хранить эту инструкцию для возможных последующих консультаций при монтаже. Неправильное применение или ошибочный монтаж могут вызвать сбои в функционировании системы и/или выход из строя элементов устройства и/или нанести вред людям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение	24V
Сила тока	1,2 А
Класс защиты	IP 32
Усилие открывания	300 N
Усилие закрывания	300 N
Рабочая температура	-30 °C ... +75 °C
Скорость	15 мм/с
Корпус	Алюминий
Рычаг	Алюминий с пластиковым роликом
Угол открывания	90°

РАЗМЕРЫ:

Привод электромеханический
(рычажный) AO DL (R)

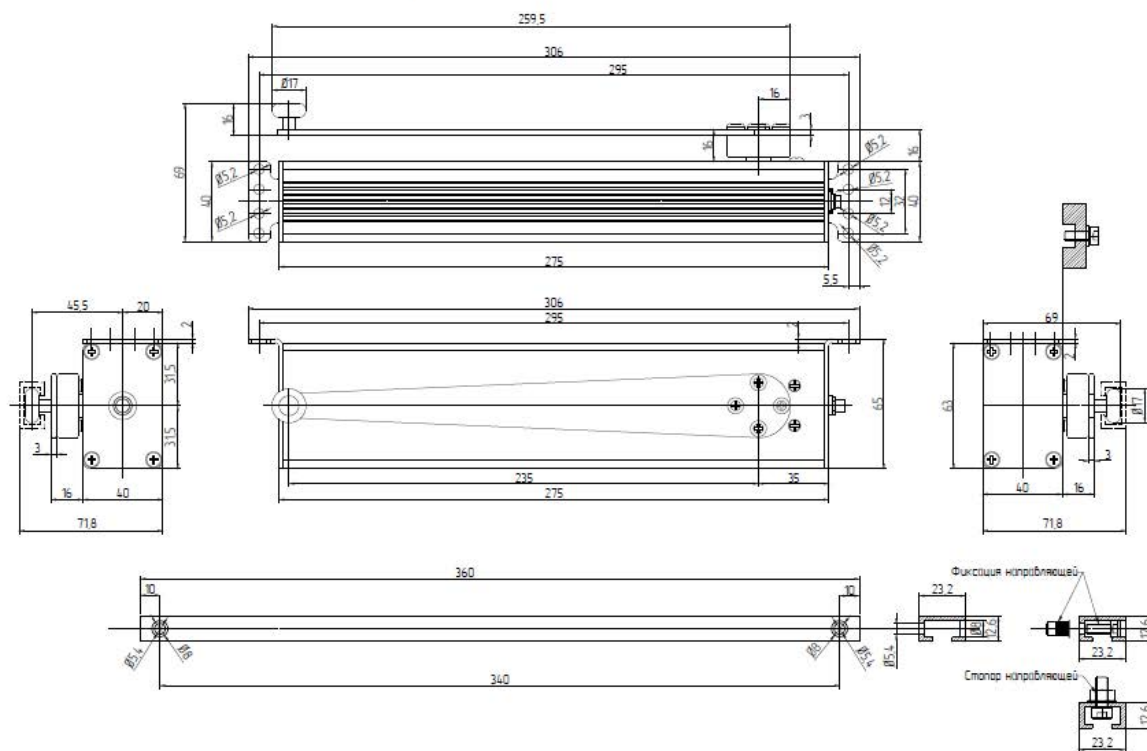


Коричневый 24V-
Синий 24V-




Красный 24V-
Синий 24V-

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

Привод может быть установлен с любой стороны двери, как слева, так и справа, посредством переворота боковых крышек устанавливаемого привода на 180°.

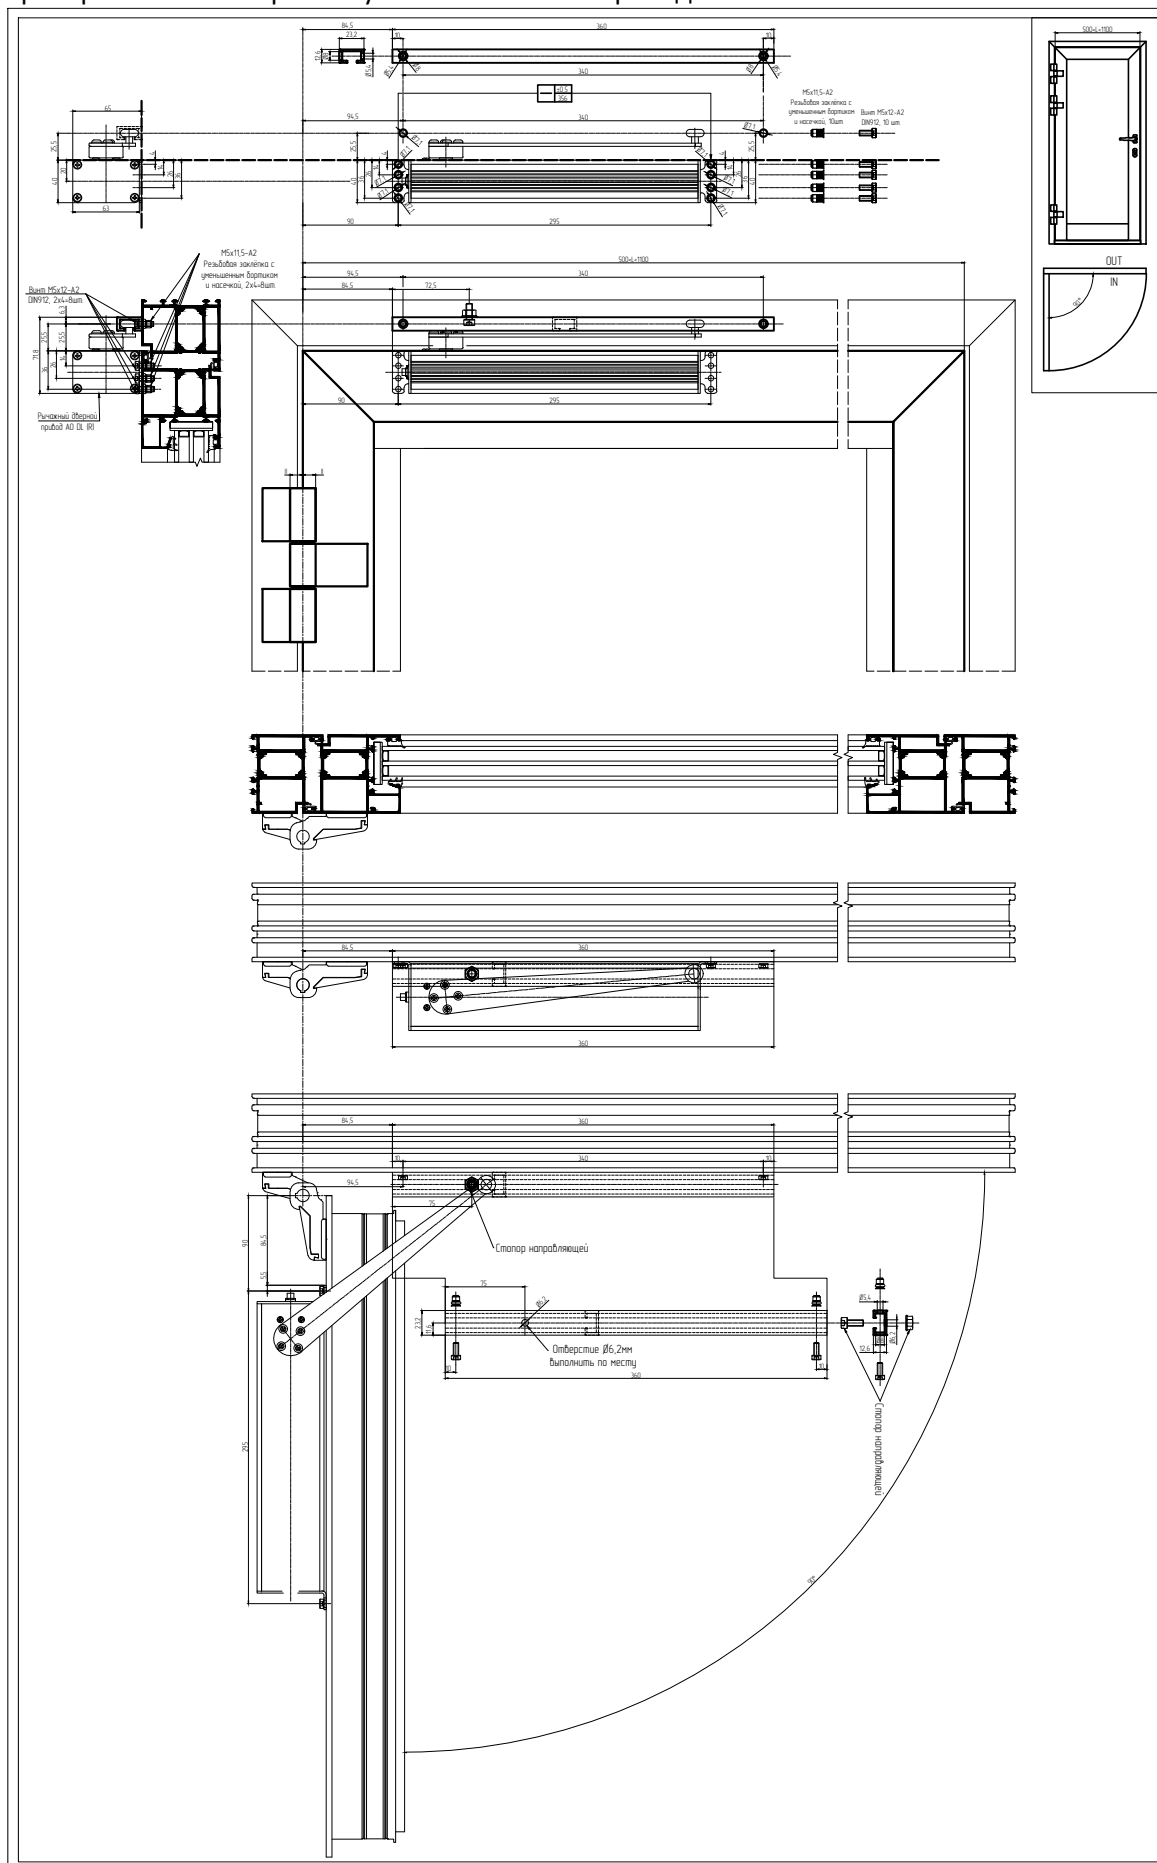



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Все электрические соединения должны соответствовать действующим нормам
- Перед выполнением какого-либо вмешательства убедитесь, что сеть отключена.
- Любые работы по монтажу и/или обслуживанию должны выполняться специально обученным и компетентным персоналом.

Электромонтажные работы вести с соблюдением требований действующих ПУЭ, ГОСТ 30331 "Электроустановки зданий", ТКП 339-2011 (02230) "Электроустановки на напряжение до 750кВ", ТКП 181-2023 "Правила технической эксплуатации электроустановок с целью обеспечения надежности, безопасности их работы и эксплуатации потребителями".

7. Безопасность:

Электроприводы предназначены для внутреннего использования в сухих помещениях. В процессе эксплуатации на открытом окне существует риск поломки оборудования вследствие резких порывов ветра или заливания дождём. Электроприводы недопустимо использовать в газоопасных средах. Протирайте загрязнения сухой, мягкой ветошью. Изделия должны храниться в сухом помещении при температуре окружающей среды от 0 до +50 0С и влажности не более 60% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. Устройства работают под напряжением 24 вольта постоянного тока, нельзя подключать напрямую к электрической сети 220В. Следует иметь в виду, что в зоне работы электропривода существует опасность заземления рук и случайно попавших туда предметов, при открывании и закрывании, необходимо убедиться, что не чего не мешает и не нанесет травму. Привод развивает мощные усилия при работе, в связи с чем существует риск тяжёлого травмирования. Персонал, получающий допуск к эксплуатации оборудования, должен в обязательном порядке проходить инструктаж по технике безопасности. В зону использования оборудования нельзя допускать посторонних людей и детей. Электроприводы являются сложными техническими изделиями.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, устанавливается 24 месяца с момента продажи.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Привод электромеханический цепной (рычажный) АО DL (R).

Изготовитель: ООО «Завод Автоматического оборудования»

Обозначение изделия: АО DL (R).

Дата выпуска: _____

Отметка о приеме качества: _____.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец ООО "Завод Автоматического оборудования"
(наименование)

Датой продажи является дата подписания товара по ТН (ТТН) (товарно-транспортным накладным).

Подпись ответственного лица _____/Шпакевич П.А./

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Правильная утилизация устаревшего оборудования предотвращает возможные негативные последствия на здоровье человека и окружающую среду. Драгоценные металлы не использовались при производстве устройства.