

Однозапорные замки

Дорнмасс, мм	Межосевое расстояние, мм	Штульп, мм	Ригель + фалевая защелка	Ригель + роликовая защелка	Торговая марка	Страница
20	85	23	ELM0301A	ELM0302A	 ELEMENTIS	
20	85	23	ELM0303A	ELM0304A	 ELEMENTIS	
24	92	24	KFV0054		KFV	
25	85	23	V73111103	V74240102	VORNE	
25	85	22	STB3020.00	STB3030.00	STUBLINA	
25	85	24	STB3020.24	STB3030.24	STUBLINA	
25	92	24		KFV0043	KFV	
25	92	24	ELM0209A	ELM0212A	 ELEMENTIS	
25	85	23	ELM0420A	ELM0418A	 ELEMENTIS	
25	85	23	ELM0420PZ	ELM0418PZ	 ELEMENTIS	
25	85	24	ELM0422	ELM0423	 ELEMENTIS	
30	85	23	V73251103	V74260102	VORNE	
30	85	22	STB3021.00	STB3031.00	STUBLINA	
30	85	24	STB3021.24	STB3031.24	STUBLINA	
30	85	22	STB3038.00	STB3039.00	STUBLINA	
30	92	24	KFV0055		KFV	
30	92	24	KFV0064	KFV0044	KFV	
30	92	24	ELM0210A	ELM0213A	 ELEMENTIS	
30	85	23	ELM0421A	ELM0419A	 ELEMENTIS	
30	85	23	ELM0421PZ	ELM0419PZ	 ELEMENTIS	
35	85	23	V73211103	V74280102	VORNE	
35	85	22	STB3022.00	STB3032.00	STUBLINA	
35	85	24	STB3022.24	STB3032.24	STUBLINA	
35	85	22	STB3040.00	STB3041.00	STUBLINA	
35	92	24	KFV0056		KFV	
35	92	24	KFV0065		KFV	
35	92	U24	SCR0021	SCR0023	EURO ELZETT	
35	92	24	ELM0211A	ELM0214A	 ELEMENTIS	
35	92	24	ELM0211	ELM0214	 ELEMENTIS	



Замок с ригельным запором и фалевой защелкой Kfv серии 28



Основные характеристики:


- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.

Артикул	KFV0054	KFV0055	KFV0056
Дорнмасс (D), мм	24	30	35
Тип защелки	фалевая		
Штульп, мм	24		
Межосевое расстояние, мм	92		
Сечение штифта ручки, мм	8		
Вылет ригеля, мм	15		

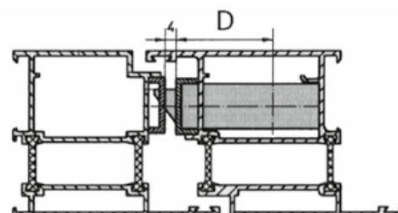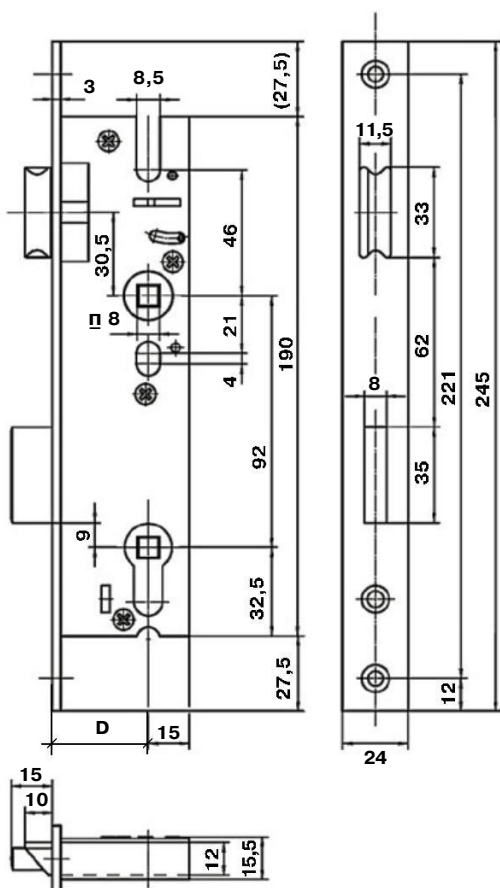

Ответные планки

Артикул	H, мм	B, мм	Примечание
ELM0511	3	24	оцинкованная
ELM0511A	3	24	оцинкованная
KFV0177.12	6	24	оцинкованная
KFV0181.12	8	24	оцинкованная
KFV0183.12	10	24	оцинкованная
KFV2731.12L	6	24	левая
KFV2731.12R	6	24	правая
ELM5040.12	Регулировочная вставка к KFV2731.12L и KFV2731.12R		

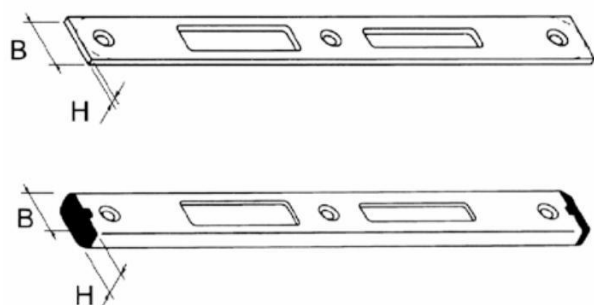


Замок с ригельным запором и фалевой защелкой KfV серии 49

KFV  The Protection Company


Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.

Артикул	KFV0064	KFV0065
Дорнмасс (D), мм	30	35
Тип защелки	фалевая	
Штульп, мм	24	
Межосевое расстояние, мм	92	
Сечение штифта ручки, мм	8	
Вылет ригеля, мм	20	

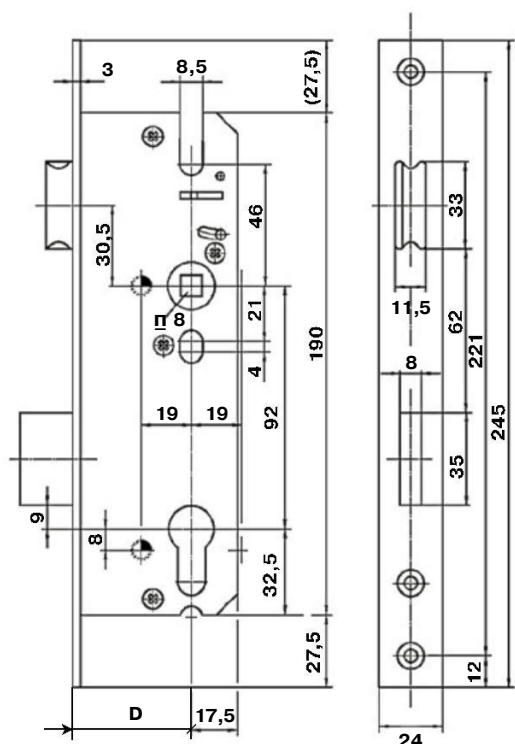


отверстия
присутствуют
на замках
с размером D
от 35 мм



Ответные планки

Артикул	H, мм	B, мм	Примечание
ELM0511	3	24	оцинкованная
ELM0511A	3	24	оцинкованная
KFV0177. 12	6	24	оцинкованная
KFV0181. 12	8	24	оцинкованная
KFV0183. 12	10	24	оцинкованная
KFV2731. 12L	6	24	левая
KFV2731. 12R	6	24	правая
ELM5040. 12	Регулировочная вставка к KFV2731.12L и KFV2731.12R		

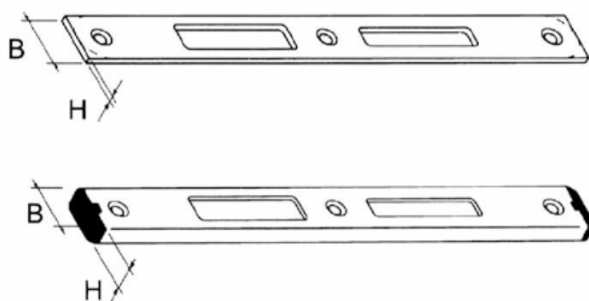

Замок с ригельным запором KFV серии 50


KFV The Protection Company



Основные характеристики:

Штульп оцинкованный серебристый.


Артикул	KFV0035	KFV0036
Дорнмасс (D), мм	25	30
Штульп, мм	24	
Вылет ригеля, мм	20	

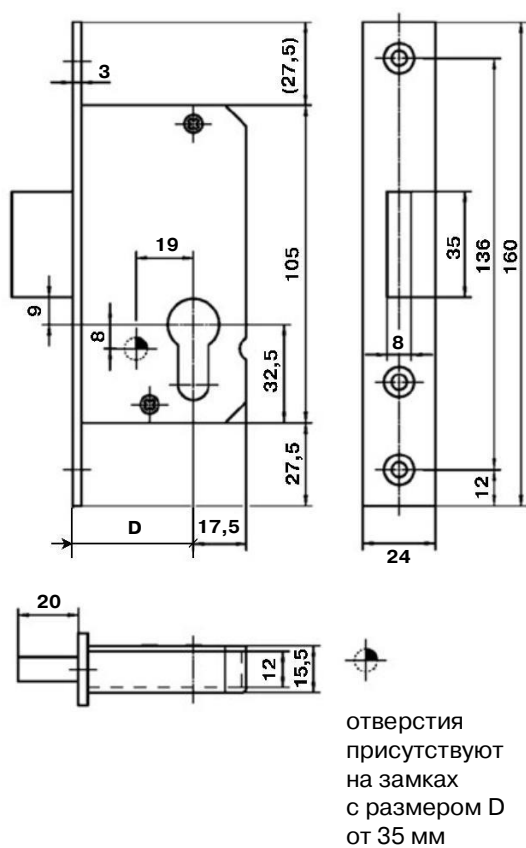

Ответные планки

Артикул	Н, мм	В, мм	Примечание
KFV0165.03	3	24	оцинкованное

ВНИМАНИЕ ! Ответные планки поставляются отдельно.



Замок с ригельным запором и роликовой защелкой KFV серии 51


KFV  The Protection Company


Основные характеристики:


Штульп оцинкованный серебристый.



Артикул	KFV0043	KFV0044
Дорнмасс (D), мм	25	30
Тип защелки	роликовая	
Штульп, мм	24	
Вылет ригеля, мм	20	

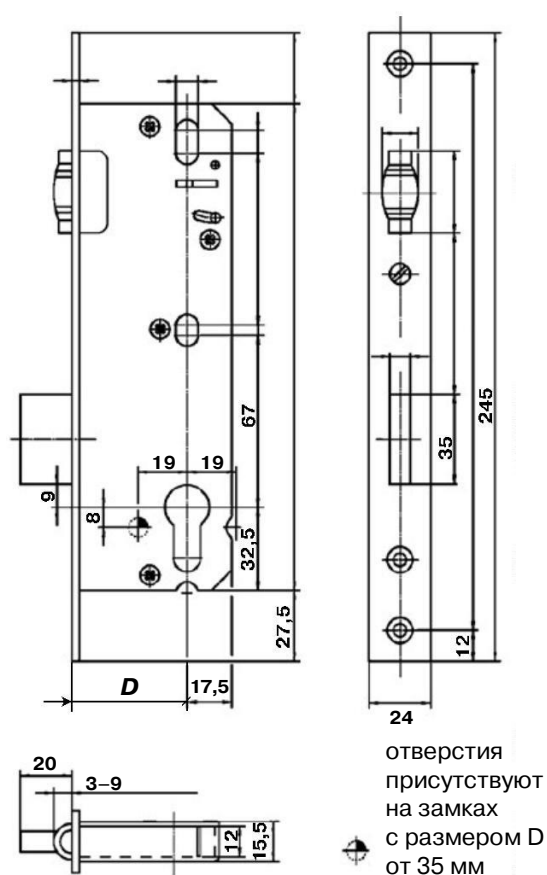

Ответные планки

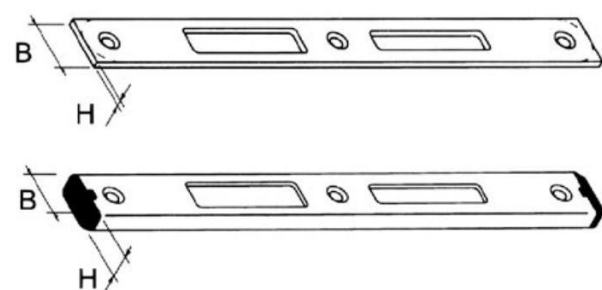

Артикул	H, мм	B, мм	Примечание
ELM0511	3	24	оцинкованная
ELM0511A	3	24	оцинкованная
KFV0177. 12	6	24	оцинкованная
KFV0181. 12	8	24	оцинкованная
KFV0183. 12	10	24	оцинкованная


Замок с выпадающим ригелем и фалевой защелкой с U-образным штульпом



Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.

Артикул	SCR0021
Дормасс (D), мм	35
Тип защелки	фалевая
Штульп, мм	6 □ 24 □ 6
Межосевое расстояние, мм	92
Сечение штифта ручки, мм	8
Вылет ригеля, мм	25,5

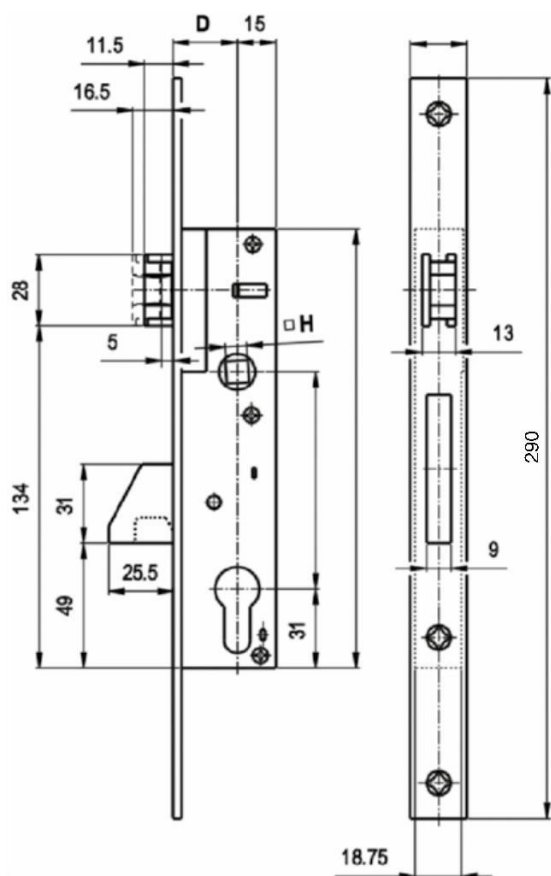

Ответные планки

Артикул	Название
SCR0024	Ответная планка к замку с U-образным штульпом

ВНИМАНИЕ ! Ответные планки поставляются отдельно.


Замок с выпадающим ригелем и роликовой защелкой с U-образным штульпом



Основные характеристики:

- Роликовая защелка;
- Штульп оцинкованный серебристый.

Артикул	SCR0023
Дорнмасс (D), мм	35
Тип защелки	роликовая
Штульп, мм	6 × 24 × 6
Вылет ригеля, мм	25,5

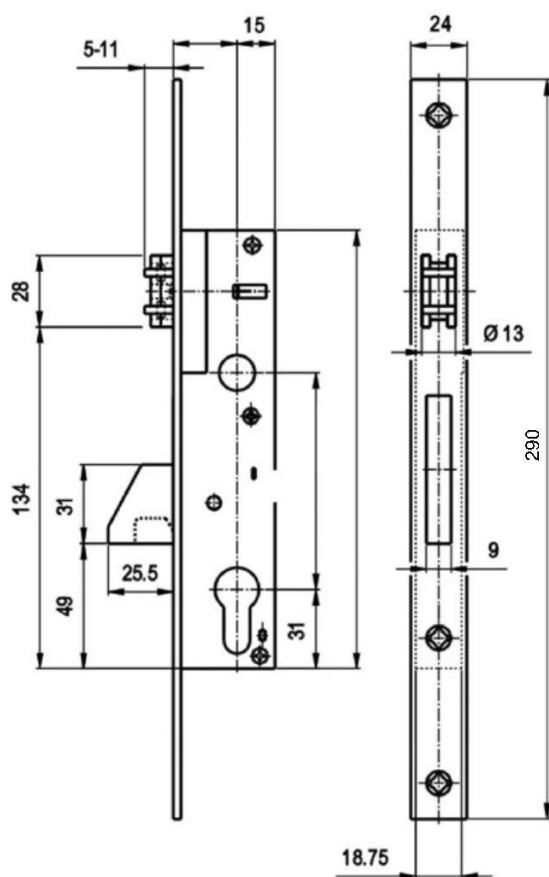


Ответные планки

Артикул	Название
SCR0022	Ответная планка к замку с U-образным штульпом


ВНИМАНИЕ ! Ответные планки поставляются отдельно.

Замок с ригельным запором и фалевой защелкой

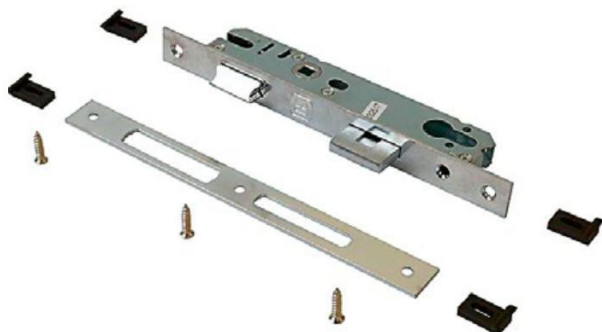


Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.,
 - саморез 3 шт.,
 - подкладка 4 шт.

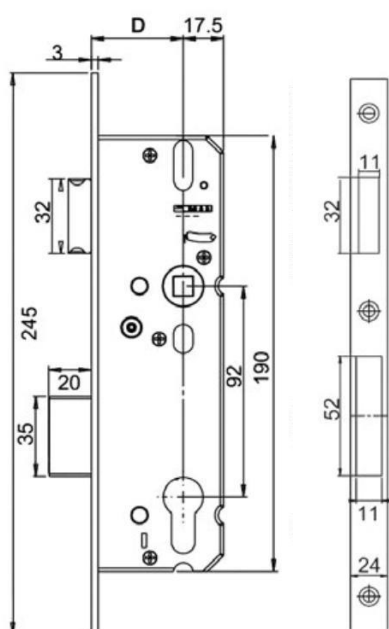

Артикул	ELM0209A ELM0209	ELM0210A ELM0210	ELM0211A ELM0211
Дорнмасс (D), мм	25	30	35
Тип защелки	фалевая		
Штульп, мм	24		
Межосевое расстояние, мм	92		
Сечение штифта ручки, мм	8		
Вылет ригеля, мм	20		

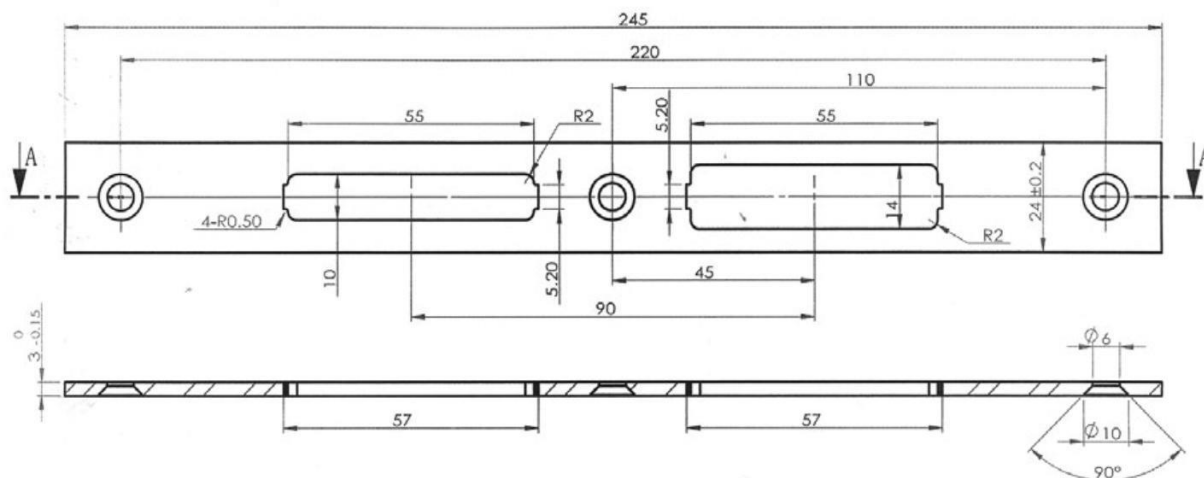



Замок с ригельным запором и роликовой защелкой




Основные характеристики:


- Регулировка выхода ролика с помощью винта
- Штульп оцинкованный серебристый
- В комплекте:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.,
 - саморез 3 шт.,
 - подкладка 4 шт.

Артикул	ELM0212A ELM0212	ELM0213 ELM0213	ELM0214A ELM0214
Дорнмасс (D), мм	25	30	35
Тип защелки	роликовая		
Штульп, мм	24		
Вылет ригеля, мм	20		

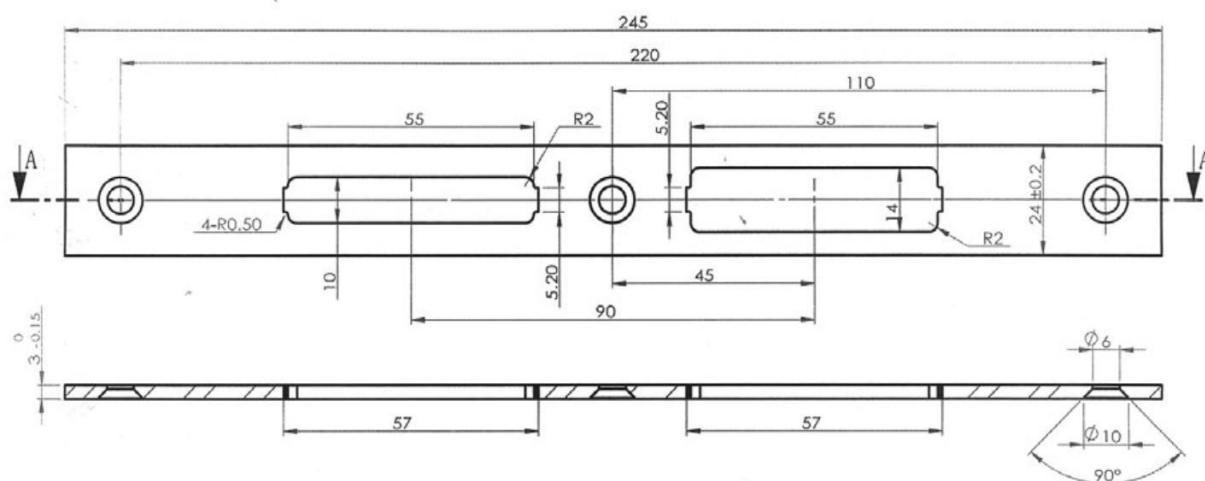
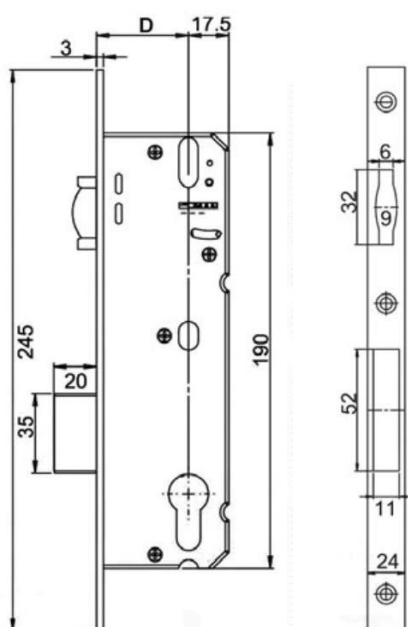




- Фалеваая защелка переворачивается для правых и левых дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.,
 - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
 - подкладки 4 шт.,
 - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

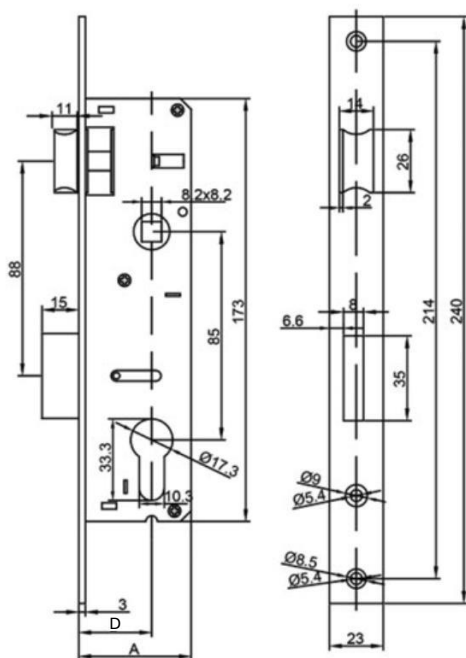

Артикул	ELM0303A	ELM0420A ELM0420	ELM0421A ELM0421	ELM0456A
Дорнмасс (D), мм	20	25	30	35
A, мм	37	42	47	52
Тип защелки	фалевая			
Штульп, мм	23			
Межосевое расстояние, мм	85			
Сечение штифта ручки, мм	8			
Вылет ригеля, мм	15			

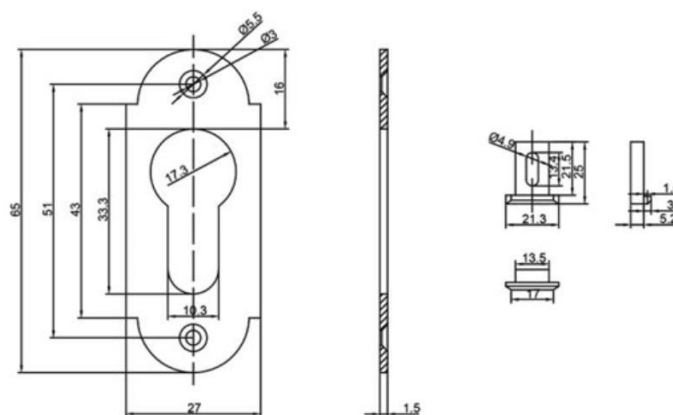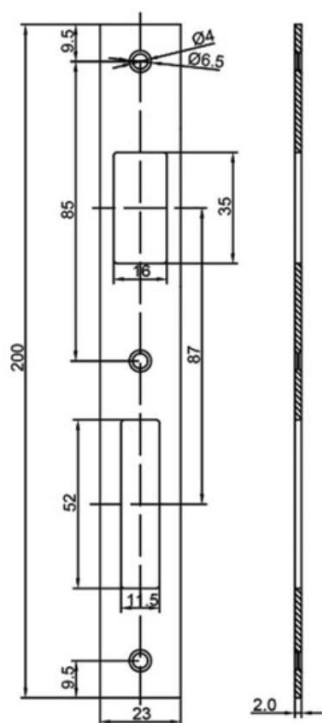


Замок ригельный с роликовой защелкой






Основные характеристики:

- Регулировка выхода ролика с помощью винта;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.,
 - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
 - подкладки 4 шт.,
 - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

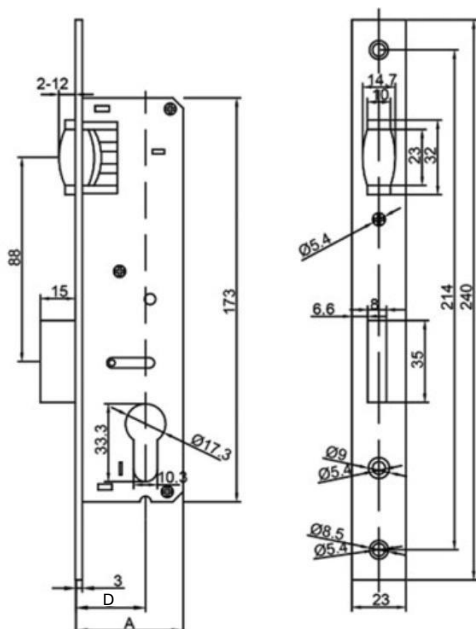

Артикул	ELM0304A	ELM0418A ELM0418	ELM0419A ELM0419
Дорнмасс (D), мм	20	25	30
A, мм	37	42	47
Тип защелки	роликовая		
Штульп, мм	23		
Вылет ригеля, мм	15		

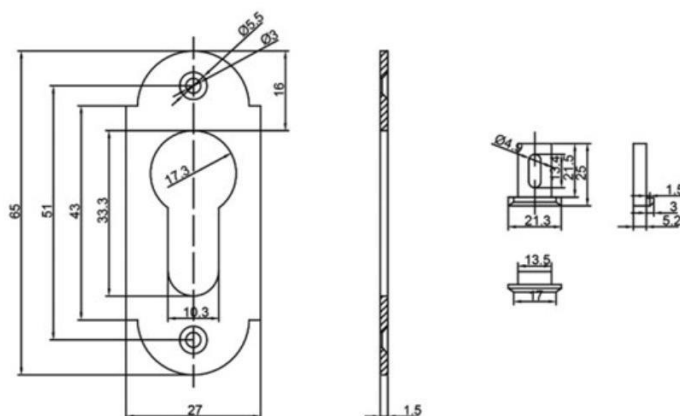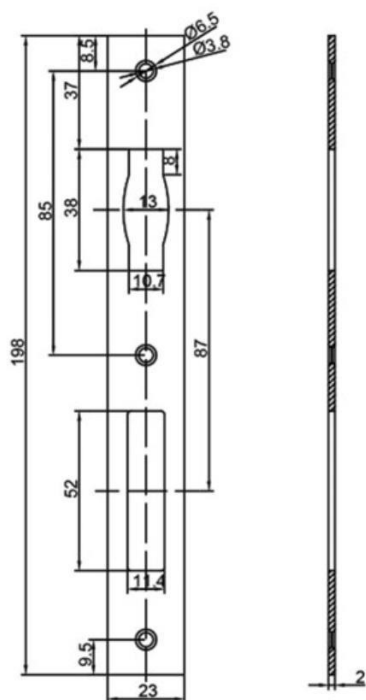


Замок с ригельным запором и фалевой защелкой в комплекте с профильным цилиндром





Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для правых и левых дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.,
 - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
 - профильный цилиндр 1 шт.,
 - ключ 3 шт.,
 - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

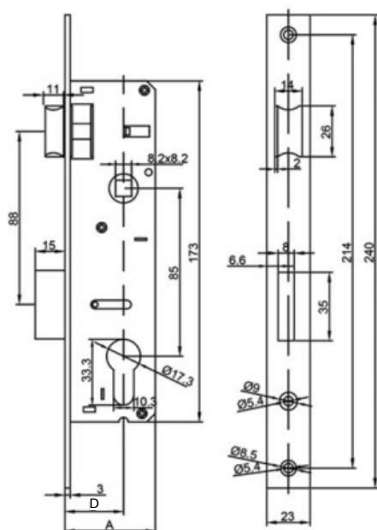

Артикул	ELM0301A	ELM0420PZ	ELM0421PZ
Дорнмасс (D), мм	20	25	30
A, мм	37	42	47
Тип защелки	фалевая		
Штульп, мм	23		
Межосевое расстояние, мм	85		
Сечение штифта ручки, мм	8		
Вылет ригеля, мм	15		
Профильный цилиндр, мм	30x30	35x35	

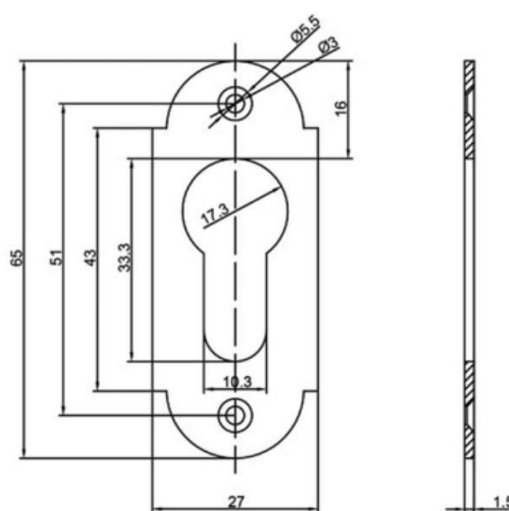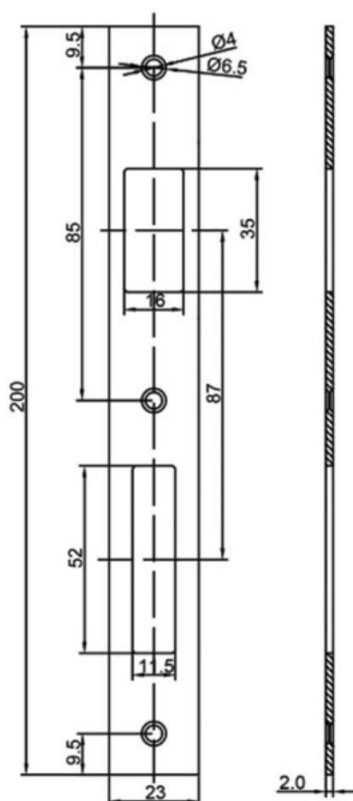




Замок с ригельным запором и роликовой защелкой в комплекте с профильным цилиндром





Основные характеристики:

- Регулировка выхода ролика с помощью винта;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.,
 - накладки на профильный цилиндр 2 шт.,
 - профильный цилиндр 1 шт.,
 - ключ 3 шт.,
 - саморезы для крепления замка и накладок 9 шт.

Артикул	ELM0302A	ELM0418PZ	ELM0419PZ
Дорнмасс (D), мм	20	25	30
A, мм	37	42	47
Тип защелки	роликовая		
Штульп, мм	23		
Вылет ригеля, мм	15		
Профильный цилиндр, мм	30x30	35x35	

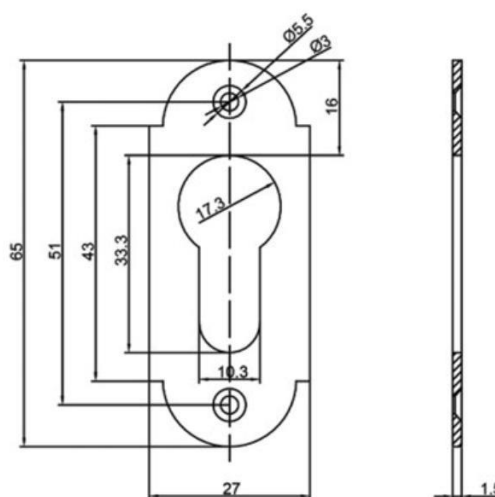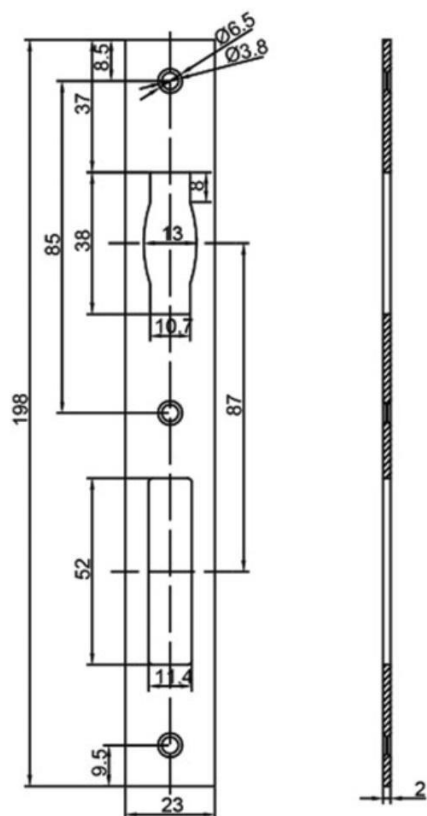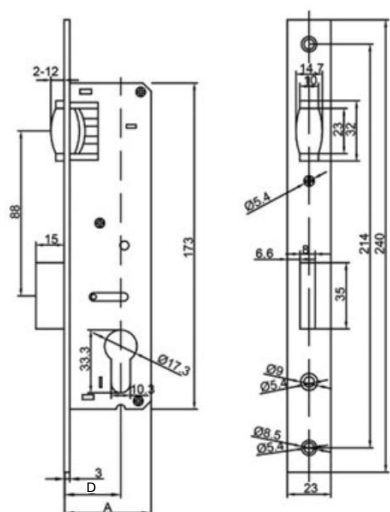


Замок с выпадающим ригелем и фалевой защелкой

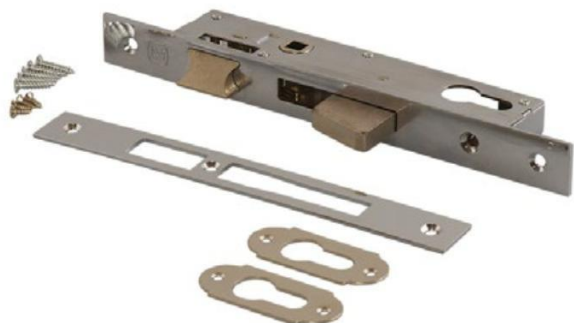

Основные характеристики:


- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп оцинкованный серебристый.
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.

Артикул	ELM0422
Дормасс (D), мм	25
Тип защелки	фалевая
Штульп, мм	24
Межосевое расстояние, мм	85
Сечение штифта ручки, мм	8
Вылет ригеля, мм	24

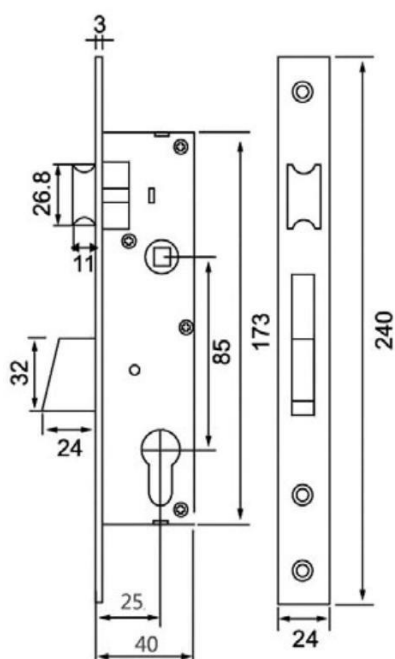

Замок с выпадающим ригелем и роликовой защелкой


ELEMENTIS

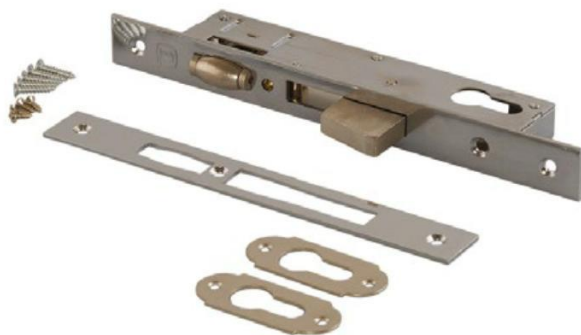




Основные характеристики:

- Регулировка выхода ролика с помощью винта;
- Штульп оцинкованный серебристый;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - ответная планка 1 шт.

Артикул	ELM0423
Дорнмасс (D), мм	25
Тип защелки	роликовая
Штульп, мм	24
Вылет ригеля, мм	24

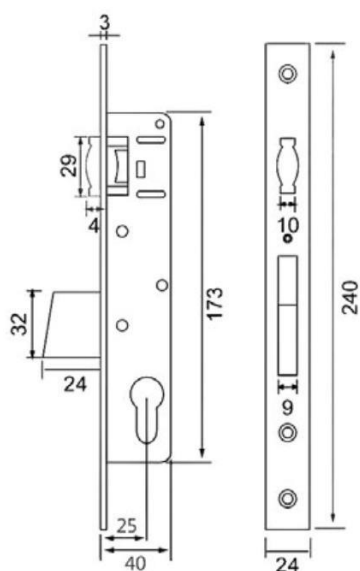

Замок с ригельным запором и фалевой защелкой

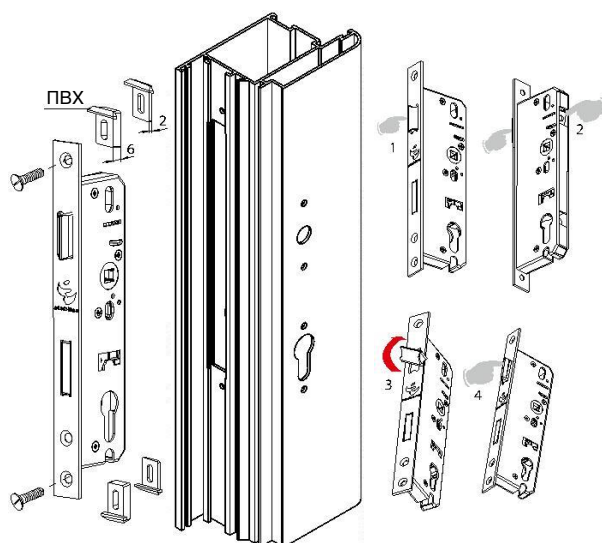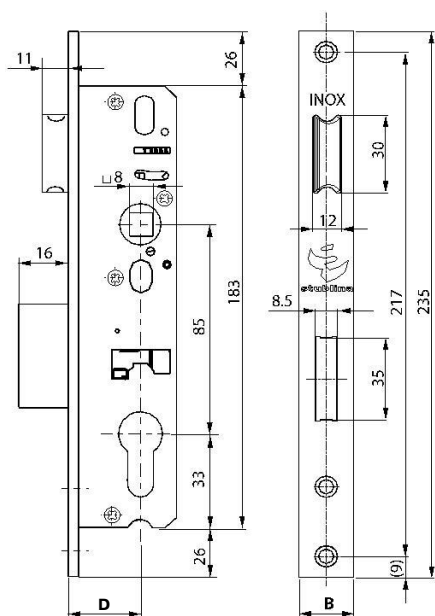

Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
 - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.


Артикул	STB3020. 00	STB3021. 00	STB3022. 00
Дорнмасс (D), мм	24,5	29,5	34,5
Тип защелки	фалевая		
Штульп (B), мм	22		
Межосевое расстояние, мм	85		
Сечение штифта ручки, мм	8		
Вылет ригеля, мм	16		
Задний дорнмасс, мм	16		
Толщина штульпа (C), мм	2,5		

Артикул	STB3020. 24	STB3021. 24	STB3022. 24
Дорнмасс (D), мм	24,5	29,5	34,5
Тип защелки	фалевая		
Штульп (B), мм	24		
Межосевое расстояние, мм	85		
Сечение штифта ручки, мм	8		
Вылет ригеля, мм	16		
Задний дорнмасс, мм	16		
Толщина штульпа (C), мм	2,5		

Ответные планки

Артикул	Название
STB3016. 00	Ответная планка универсальная, регулируемая, 237/19.8
STB3016. 10	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 21/3
STB3016. 20	Ответная планка универсальная, регулируемая, 204 21/6–9
STB3016. 30	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 24/3
STB3019. 00	Ответная планка универсальная, 248 24,5/9,6/19
STB3019. 10	Ответная планка универсальная, 248 24,5/9,6/11/13

Замок с ригельным запором и роликовой защелкой

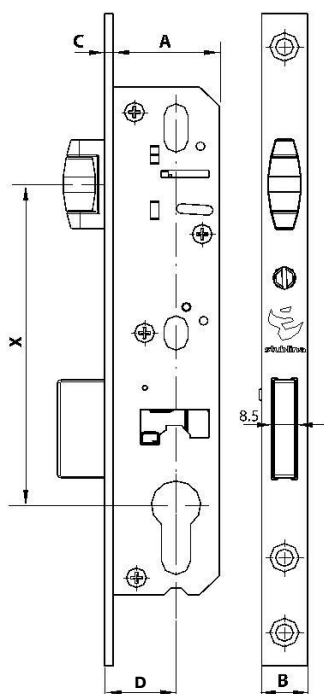

Основные характеристики:

- Роликовая защелка;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
 - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.

Артикул	STB3030. 00	STB3031. 00	STB3032. 00
Дорнмасс (D), мм	24,5	29,5	34,5
Тип защелки	роликовая		
Штульп (B), мм	22		
Вылет ригеля, мм	16		
Задний дорнмасс, мм	16		
Толщина штульпа (C), мм	2,5		
Расстояние от центра профильного цилиндра до центра защелки (X), мм	115		

Артикул	STB3030. 24	STB3031. 24	STB3032. 24
Дорнмасс (D), мм	24,5	29,5	34,5
Тип защелки	роликовая		
Штульп (B), мм	24		
Вылет ригеля, мм	16		
Задний дорнмасс, мм	16		
Толщина штульпа (C), мм	2,5		
Расстояние от центра профильного цилиндра до центра защелки (X), мм	115		

Ответные планки




Артикул	Название
STB3016. 00	Ответная планка универсальная, регулируемая, 237 19 8
STB3016. 10	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 21 3
STB3016. 20	Ответная планка универсальная, регулируемая, 204 21 6–9
STB3016. 30	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 24 3
STB3019. 00	Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/19
STB3019. 10	Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/11/13

Замок с выпадающим ригелем и фалевой защелкой



Основные характеристики:

- Фалевая защелка переворачивается для лево- и правосторонних дверей;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
 - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.

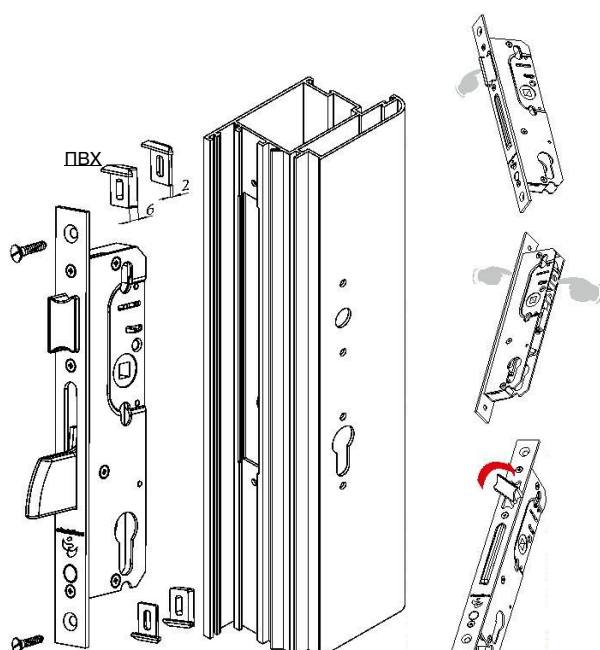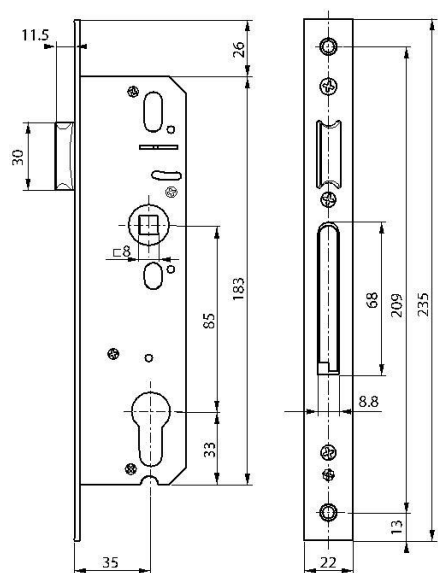

Артикул	STB3038.00	STB3040.00
Дорммасс, мм	30	35
Тип защелки	фалевая	
Штульп, мм	22	
Межосевое расстояние, мм	85	
Сечение штифта ручки, мм	8	
Вылет ригеля, мм	31	

Ответные планки


Артикул	Название
STB3016.00	Ответная планка универсальная, регулируемая, 237/19.8
STB3016.10	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/21.3
STB3016.20	Ответная планка универсальная, регулируемая, 204/21.6-9
STB3016.30	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/24.3
STB3019.00	Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/19
STB3019.10	Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/11/13

Замок с выпадающим ригелем и роликовой защелкой




Основные характеристики:

- Роликовая защелка;
- Штульп изготовлен из нержавеющей стали;
- В комплект входят:
 - замок 1 шт.,
 - подкладки из ПВХ 6 мм 2 шт.,
 - подкладки из ПВХ 2 мм 2 шт.

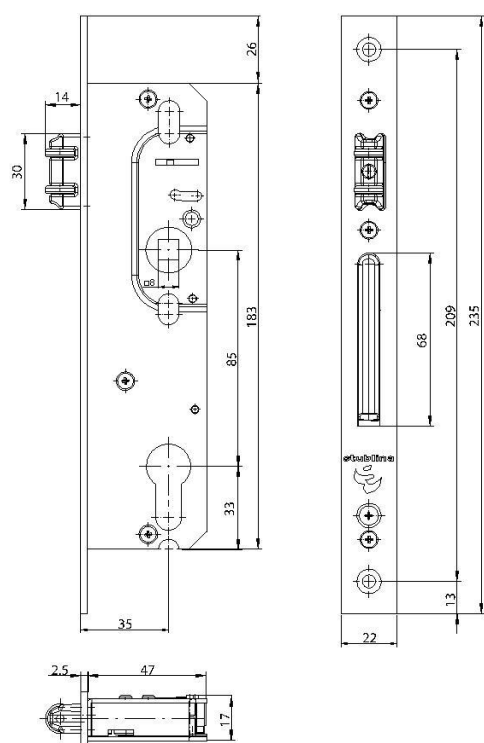


Артикул	STB3039.00	STB3041.00
Дорнмасс, мм	30	35
Тип защелки	роликовая	
Штульп, мм	22	
Вылет ригеля, мм	31	

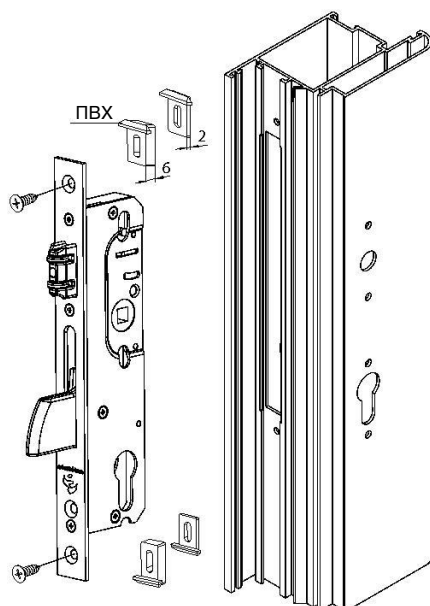

Ответные планки


Артикул	Название
STB3016.00	Ответная планка универсальная, регулируемая, 237/19.8
STB3016.10	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/21.3
STB3016.20	Ответная планка универсальная, регулируемая, 204/21.6-9
STB3016.30	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215/24.3
STB3019.00	Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/19
STB3019.10	Ответная планка универсальная, 248/24,5/9,6/11/13

Замок с ригельным запором и фалевой защелкой

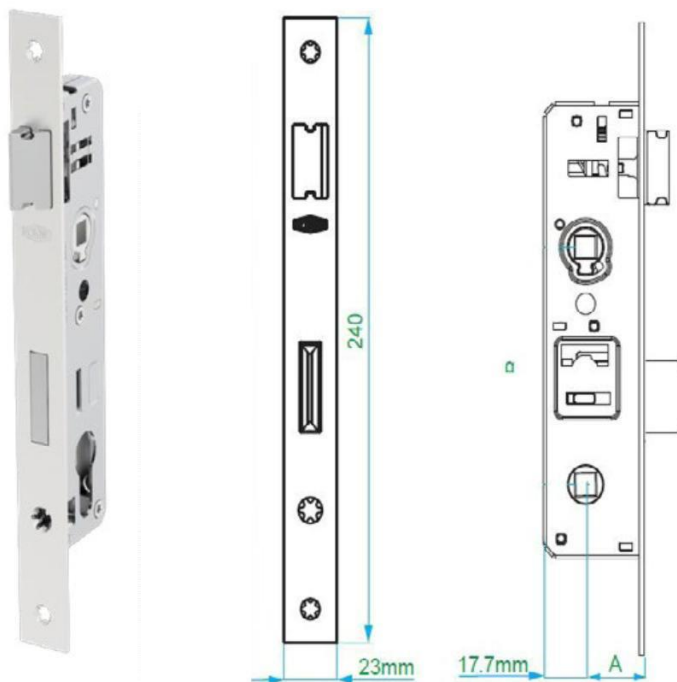

Артикул	V73111103	V73251103	V73211103
Дорнмасс (D), мм	25	30	35
Тип защелки	фалевая		
Штульп, мм	23		
Межосевое расстояние, мм	85		
Сечение штифта ручки, мм	8		
Вылет ригеля, мм	15		

Замок с ригельным запором и роликовой защелкой

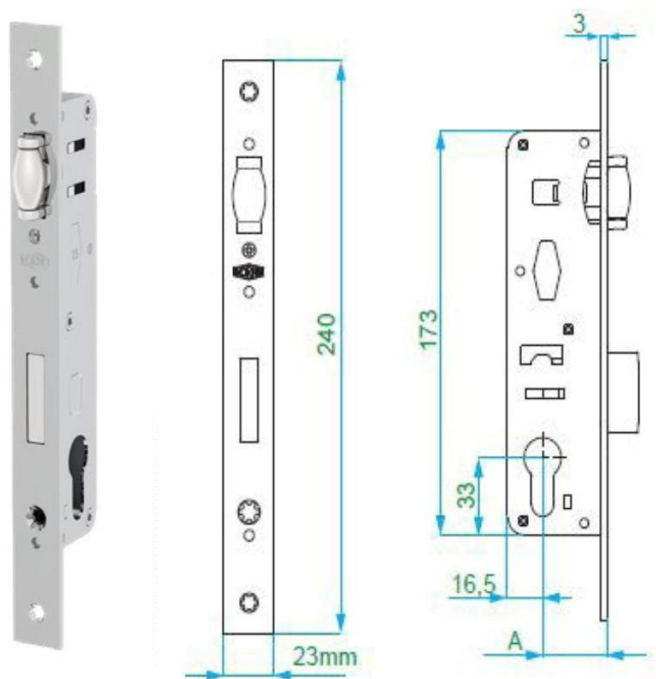

Артикул	V74240102	V74260102	V74280102
Дорнмасс (D), мм	25	30	35
Тип защелки	роликовая		
Штульп, мм	23		
Вылет ригеля, мм	15		



Артикул	Название	Материал
V38100202	Планка ответная 270 x 24 x 3	нержавеющая сталь
V38100302	Планка ответная 270 x 24 x 3	сталь 6222


Многозапорные замки

					материал штульпы		защелка	доп. запор	кол-во доп. запоров	привод	артикул	торговая марка	страна	страница
30	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			2		MXB2122HS		Германия	33
35	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			2		MXB2132HS		Германия	33
30	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			2		MXB2222HS		Германия	33
35	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			2		MXB2232HS		Германия	33
30	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			4		MXB2122NS		Германия	33
35	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			4		MXB2132NS		Германия	33
30	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			4		MXB2222NS		Германия	33
35	92	8		2170	оцинк. сталь	1020			4		MXB2232NS		Германия	33
30	92	8		2170	нерж. сталь	1020			2		MXB2122HN		Германия	33
35	92	8		2170	нерж. сталь	1020			2		MXB2132HN		Германия	33
30	92	8		2170	нерж. сталь	1020			2		MXB2222HN		Германия	33
35	92	8		2170	нерж. сталь	1020			2		MXB2232HN		Германия	33
30	92	8		2170	нерж. сталь	1020			4		MXB2122NN		Германия	33
35	92	8		2170	нерж. сталь	1020			4		MXB2132NN		Германия	33
30	92	8		2170	нерж. сталь	1020			4		MXB2222NN		Германия	33
35	92	8		2170	нерж. сталь	1020			4		MXB2232NN		Германия	33
35	92	8		1790	нерж. сталь	1020			2		MXB23311		Германия	35
35	92	8		1990	нерж. сталь	1020			2		MXB23312		Германия	35
45	92	8		1990	нерж. сталь	1020			2		MXB23512N		Германия	35
34	92	8		1650	нерж. сталь	840			2		STB3045.30/P	Stublina	Сербия	36
34	92	8		2200	нерж. сталь	1050			2		STB3045.30.10/P	Stublina	Сербия	36
34	92	8		1650	нерж. сталь	840			2		STB3045.35/P	Stublina	Сербия	36
34	92	8		2200	нерж. сталь	1050			2		STB3045.35.10/P	Stublina	Сербия	36

Многозапорные замки

					материал штульпа		защелка	доп. запор	кол-во доп. запоров	привод	артикул	торговая марка	страна	страница
34	92	-		1650	нерж. сталь	840			2		STB3046.30/P	Stublina	Сербия	36
34	92	-		2200	нерж. сталь	1050			2		STB3046.30.10/P	Stublina	Сербия	36
34	92	-		1650	нерж. сталь	840			2		STB3046.35/P	Stublina	Сербия	36
34	92	-		2200	нерж. сталь	1050			2		STB3046.35.10/P	Stublina	Сербия	36
29	85	8		1650	нерж. сталь	840			2		STB3149.30/P	Stublina	Сербия	37
29	85	8		2200	нерж. сталь	1050			2		STB3149.30.10/P	Stublina	Сербия	37
29	85	8		1650	нерж. сталь	840			2		STB3149.35/P	Stublina	Сербия	37
29	85	8		2200	нерж. сталь	1050			2		STB3149.35.10/P	Stublina	Сербия	37

Замок многозапорный MAXBAR Compact с дополнительными запорами-крюками

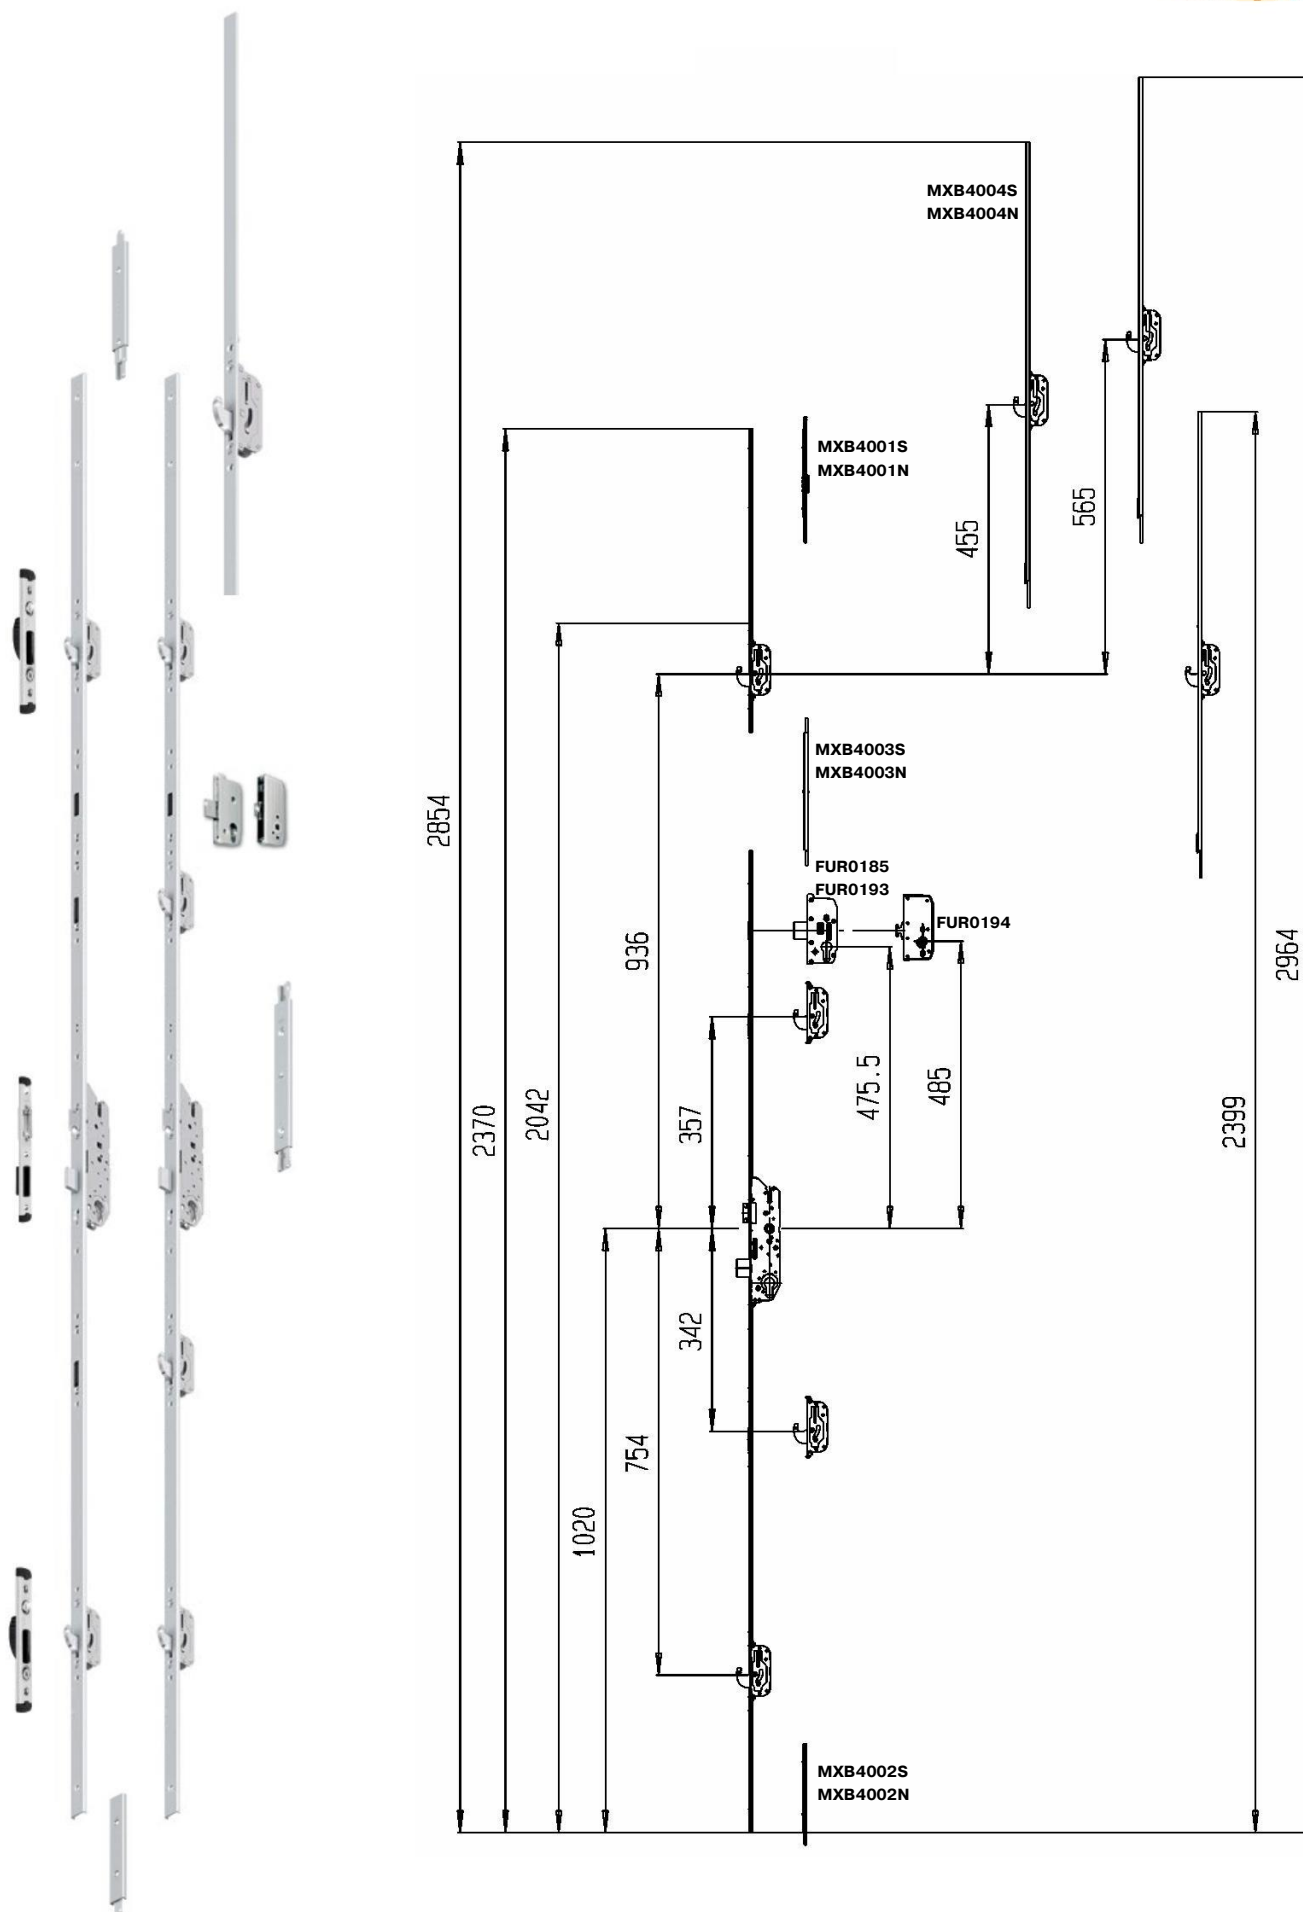


Замок многозапорный MAXBAR Compact с дополнительными запорами-крюками



Основные характеристики:

- Замок оснащен дополнительными **запорами-крюками**;
- Возможно подключение дополнительных элементов: ригельного запора, жесткой цепи;
- Фалевая и роликовая **защелки сменные**:
 - **фалевая** защелка входит в комплект замка,
 - **роликовая** защелка заказывается отдельно (только для замков с приводом от ключа). Регулировка выхода ролика осуществляется с помощью шестигранного винта, расположенного на роликовой защелке.
- Привод от ключа или от ручки на выбор:
 - **привод от профильного цилиндра** (серия 855GL). Открывание и закрывание всех запоров замка производится ключом. Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка,
 - **привод от ручки** (серия 856, 859). Все дополнительные запоры открываются нажатием на ручку вниз и закрываются нажатием ручки вверх. Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка.
- **Штульп** сплошной или **оцинкованной** или из **нержавеющей** стали на выбор.

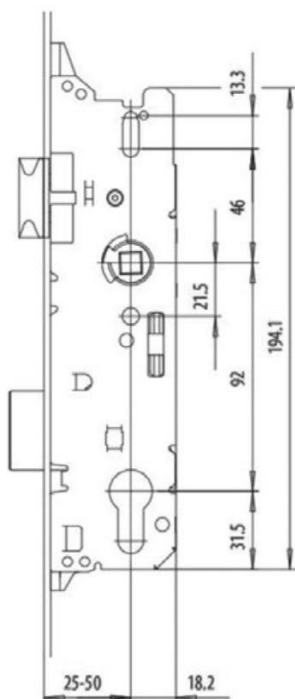

Артикул						Материал штульпа	Кол-во доп. запоров	Привод
MXB2122HS	30	8	20		2170	оцинк. сталь	2	
MXB2132HS	35	8	20		2170	оцинк. сталь	2	
MXB2222HS	30	8	20		2170	оцинк. сталь	2	
MXB2232HS	35	8	20		2170	оцинк. сталь	2	
MXB2122NS	30	8	20		2170	оцинк. сталь	4	
MXB2132NS	35	8	20		2170	оцинк. сталь	4	
MXB2222NS	30	8	20		2170	оцинк. сталь	4	
MXB2232NS	35	8	20		2170	оцинк. сталь	4	
MXB2122HN	30	8	20		2170	нерж. сталь	2	
MXB2132HN	35	8	20		2170	нерж. сталь	2	
MXB2222HN	30	8	20		2170	нерж. сталь	2	
MXB2232HN	35	8	20		2170	нерж. сталь	2	
MXB2122NN	30	8	20		2170	нерж. сталь	4	
MXB2132NN	35	8	20		2170	нерж. сталь	4	
MXB2222NN	30	8	20		2170	нерж. сталь	4	
MXB2232NN	35	8	20		2170	нерж. сталь	4	
FUR0012.67	30	роликовая сменная защелка						
FUR0013.67	35	роликовая сменная защелка						

Замок многозапорный MAXBAR Compact



Дополнительные элементы

Артикул	Название			Материал
MXB4001S	шпингалет верхний		150	оцинк. сталь
MXB4002S	шпингалет нижний		150	оцинк. сталь
MXB4003S	соединитель		200	оцинк. сталь
MXB4004S	удлинитель с крюком		740	оцинк. сталь
MXB4001N	шпингалет верхний		150	нерж. сталь
MXB4002N	шпингалет нижний		150	нерж. сталь
MXB4003N	соединитель		200	нерж. сталь
MXB4004N	удлинитель с крюком		740	нерж. сталь
MAX0009.12L	планка ответная, центр. запор, левая		232	оцинк. сталь
MAX0009.12R	планка ответная, центр. запор, правая		232	оцинк. сталь
MAX0014	планка ответная, доп. запор-крюк		130	оцинк. сталь
MAX5141.12L	планка ответная, центр. запор, левая		232	нерж. сталь
MAX5141.12R	планка ответная, центр. запор, правая		232	нерж. сталь
MAX5141	планка ответная под доп. запор-крюк		130	нерж. сталь
MAX0009	планка ответная под шпингалет		130	нерж. сталь
MAX5184L	планка ответная, жесткая цепь, левая		187.5	нерж. сталь
MAX5184R	планка ответная, жесткая цепь, правая		187.5	нерж. сталь



Дополнительные элементы

Артикул	Название	
FUR0193	дополнительный ригельный запор	30
FUR0185	дополнительный ригельный запор	35
FUR0194	жесткая цепь к замку с приводом от ручки 859	35
FUR0868	жесткая цепь к замку с приводом от ключа 855GL	35
MAX5145	защелка фалевая тихого закрывания	35

Замок многозапорный MAXBAR 833 с магнитными запорами-защёлками



Основные характеристики:

- Замок оснащен дополнительными ригельными **запорами-защёлками**;
- Возможно подключение **дополнительных элементов**: ригельного запора, жесткой цепи;
- Дополнительные фалевые **защёлки магнитные**. При закрывании двери, она запирается автоматически;
- При закрытии на ключ, поворот ручки блокируется.
- Пластиковые вставки в фалевых защёлках обеспечивают мягкость при закрывании;
- **Штульп** сплошной.

Артикул						Материал штульпа	Кол-во доп. запоров	Привод 
MXB23311	35	8		1790	1870-2170	нерж. сталь	2	
MXB23312	35	8		1990	2171-2400	нерж. сталь	2	
MXB23512N	45	8		1990	2171-2400	нерж. сталь	2	

Дополнительные элементы

Артикул	Название			Материал
MXB4006N	удлинитель с защёлкой магнитной		992	нерж. сталь
MAX5141.12L	планка ответная, центр. запор, левая		212	нерж. сталь
MAX5141.12R	планка ответная, центр. запор, правая		212	нерж. сталь
MXB33311	планка ответная с магнитами под доп. запор-защелку		220	нерж. сталь




Замок многозапорный с дополнительными запорами-ригелями



Основные характеристики:

- Замок оснащен двумя дополнительными ригельными запорами;
- **Привод от ключа.** Открывание и закрывание всех запоров замка производится ключом;
- Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка;
- **Штыль** сплошной из **нержавеющей** стали.

Артикул	Штульп	С, мм	L, мм	E, мм	Y, мм	защелка	B, мм	
STB3045.30/P		7	1650	34	840		24	8
STB3045.30.10/P		7	2200	34	1050		24	8
STB3045.35/P		5	1650	34	840		24	8
STB3045.35.10/P		5	2200	34	1050		24	8
STB3046.30/P		7	1650	34	840		24	-
STB3046.30.10/P		7	2200	34	1050		24	-
STB3046.35/P		5	1650	34	840		24	-
STB3046.35.10/P		5	2200	34	1050		24	-

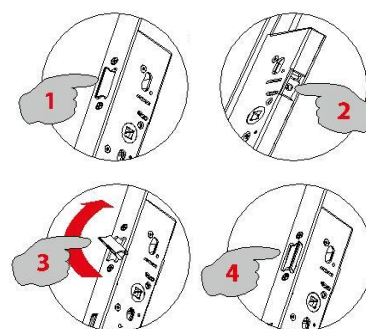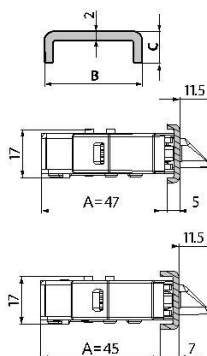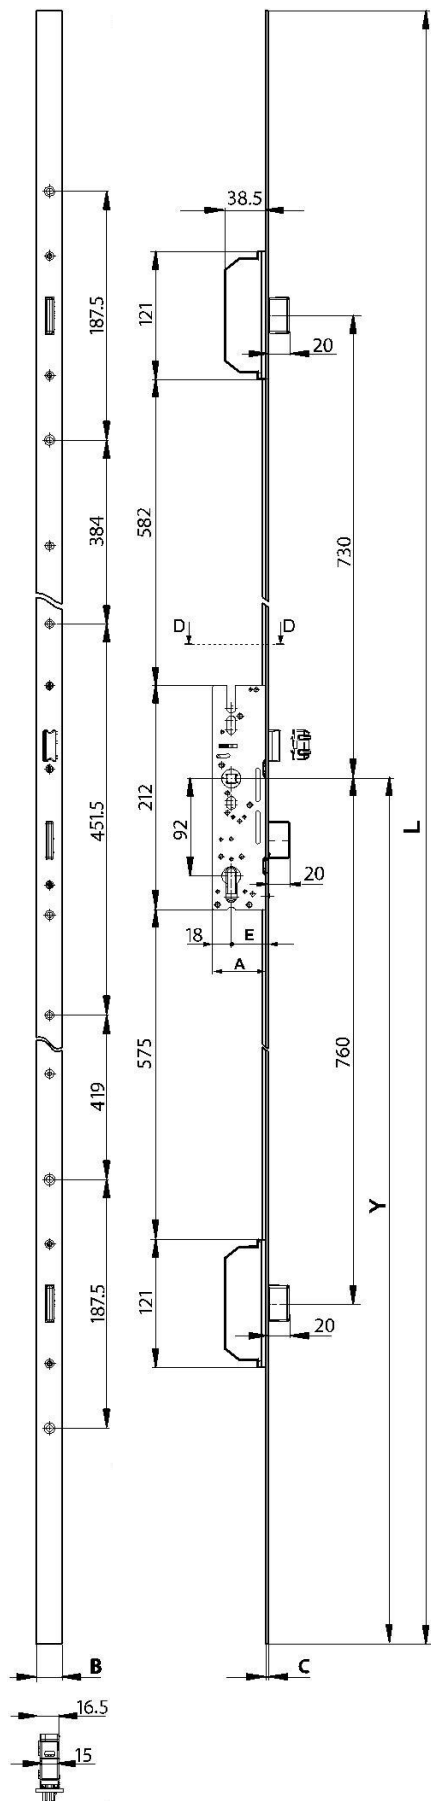

Дополнительные элементы

Артикул	Название
STB3093.24	Планка ответная под основной ригель
STB3017.00	Планка ответная под дополнительный ригель
STB3045.50	Комплект планок ответных под основной и дополнительные ригели






Замок многозапорный с дополнительными запорами-ригелями



Основные характеристики:

- Замок оснащен двумя дополнительными ригельными запорами;
- **Привод от ручки.** Все дополнительные запоры открываются нажатием на ручку вниз и закрываются нажатием ручки вверх. Поворотом ключа выдвигается ригель и блокируется ручка;
- **Штульп** сплошной из **нержавеющей** стали.

Артикул	Штульп	C, мм	L, мм	E, мм	Y, мм	защелка	B, мм	Ø
STB3149.30/P		7	1650	29	840		24	8
STB3149.30.10/P		7	2200	29	1050		24	8
STB3149.35/P		5	1650	29	840		24	8
STB3149.35.10/P		5	2200	29	1050		24	8

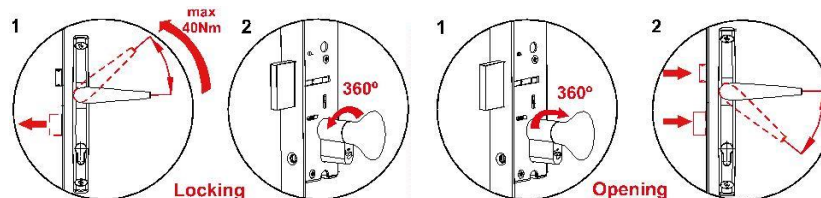

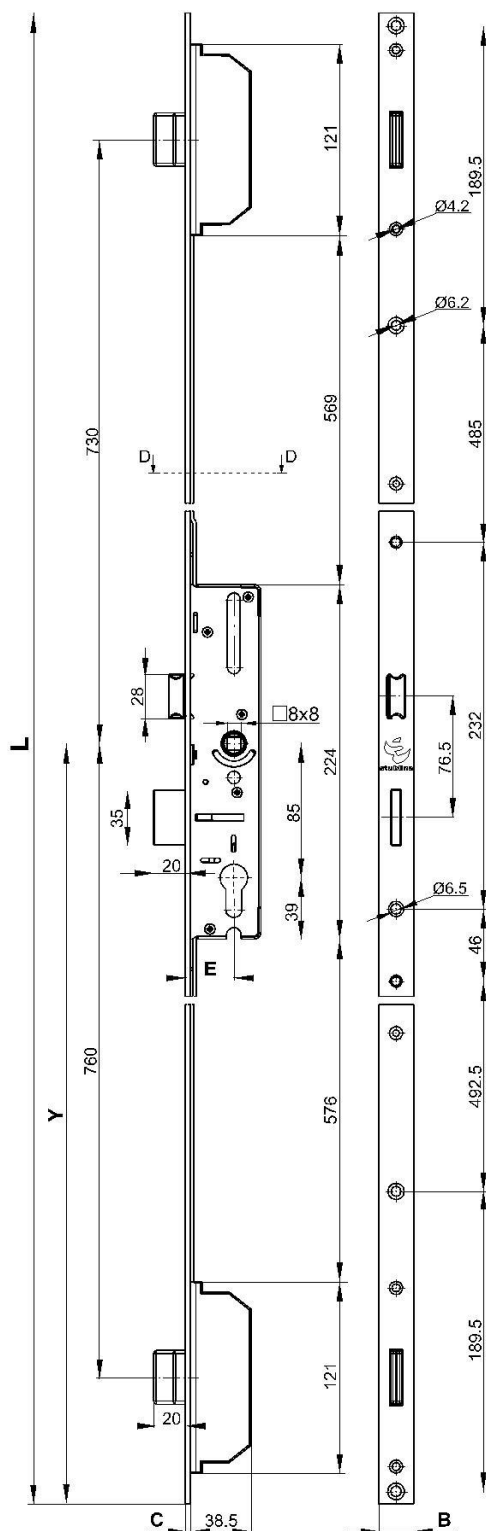


Дополнительные элементы

Артикул	Название
STB3093.24	Планка ответная под основной ригель
STB3017.00	Планка ответная под дополнительный ригель
STB3045.50	Комплект планок ответных под основной и дополнительные ригели


Дополнительные элементы

Артикул	Изображение
ELM0511	Планка ответная универсальная 24
ELM5040.12	Регулировочная вставка к KfV2731. 12L и KfV2731. 12R
ELM5134.06	Подкладка под замки Elementis ELM0418A, ELM0419A, ELM0420A, ELM0421A
ELM5150	Планка ответная Elementis
FUR0012.67	Защелка роликовая замка с дорнмассом 30 мм
FUR0013.67	Защелка роликовая замка с дорнмассом 35 мм

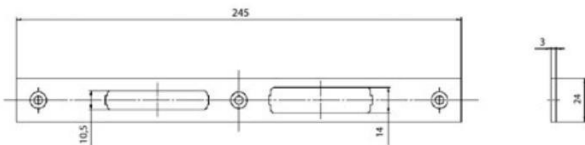
Артикул	Изображение
KFV0165.03	Планка ответная нерегулируемая
B = 24 мм H = 3 мм 	
KFV0181.12	Планка ответная нерегулируемая
B = 24 мм H = 8 мм 	
KFV0183.12	Планка ответная нерегулируемая
B = 24 мм H = 10 мм 	
KFV0362	Планка ответная нерегулируемая
	
KFV2731.12L	Планка ответная регулируемая
	
KFV2731.12R	Планка ответная регулируемая
	

Артикул	Изображение
МХВ33111	Подкладка под замки и ответные планки
МХВ33121	Подкладка под замки и ответные планки
МХВ33131	ППодкладка под замки и ответные планки


Вариант под замок




Вариант под ответную планку

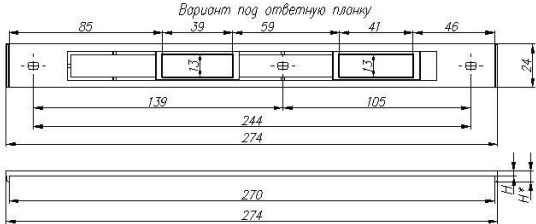

Вариант под замок




Вариант под ответную планку

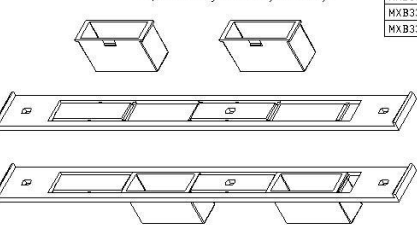





Артикул	H	H1*
МХВ33111	3	6
МХВ33121	6	9
МХВ33131	8	11

МАХ0014	Планка ответная под дополнительные ригели
----------------	---

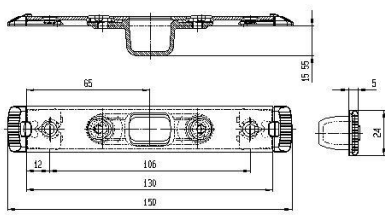

МАХ0009.12L	Планка ответная под основной ригель, регулируемая, левая
--------------------	--

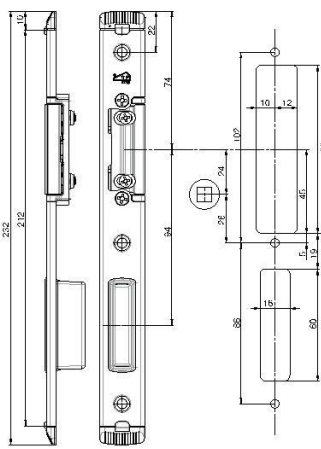

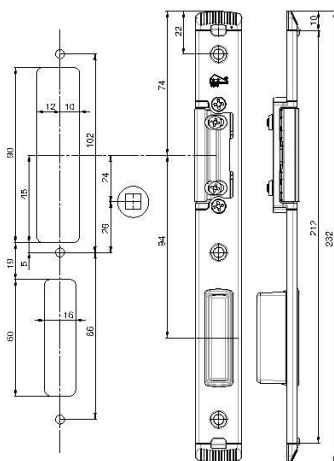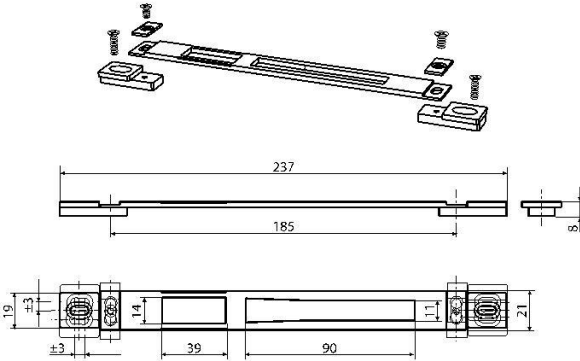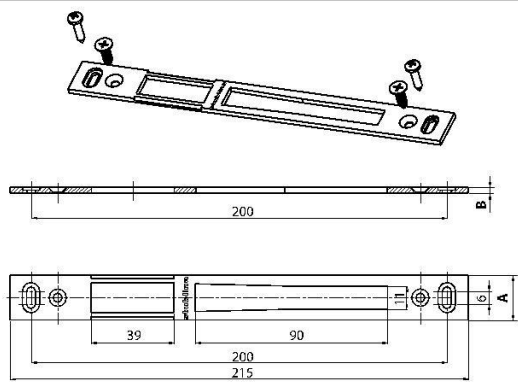Артикул	Изображение
МАХ0009.12R	Планка ответная под основной ригель, регулируемая, правая
	
SCR0022	Планка ответная нерегулируемая
	
SCR0024	Планка ответная нерегулируемая
	
STB3016.00	Ответная планка универсальная, регулируемая, 237 19.8
	
STB3016.10	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 21.3
	

Артикул	Изображение
STB3016.20	Ответная планка универсальная, регулируемая, 204 21 6-9
STB3016.30	Ответная планка универсальная, регулируемая, 215 24 3
STB3019.00	Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/19

Артикул	Изображение
STB3019.10	Ответная планка универсальная, 248 24,5 9,6/11/13

Петля Solid S ATB (втулочная)



Основные характеристики


- двухсекционная петля до 100 кг
- трехсекционная петля до 160 кг
- страна происхождения Австрия

Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- встроенная регулировочная шкала
- горизонтальная регулировка: ± 3 мм
- вертикальная регулировка: 0- 3 мм
- регулировка прижима: $\pm 0,75$ мм
- сверление 11 или 6,8 мм

Материалы

- корпус петли из отлитого под давлением цинкового сплава
- декоративные элементы из экструдированного алюминия

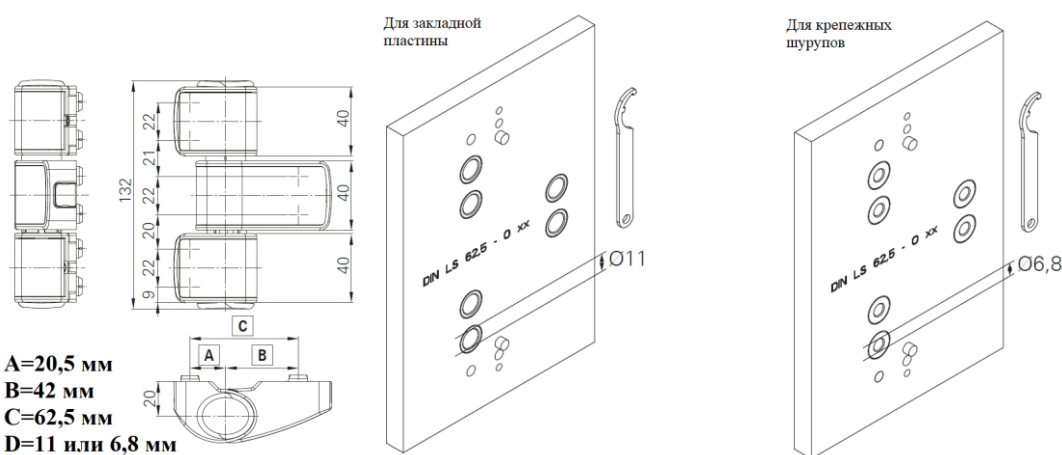

Артикул	Название
549472	Петля 2-хсекционная 80ATB 62.5 Direkt, крепление на хол. профиль (в комплект не входит), неокраш., 1 штука
551296	Комплект закладных с винтами M8x25 для петли 80ATB, 48 комплектов (пластина+ 2винта)
894093	Пружина для закладных пластин к петлям ATB
825059	Накладная петля 80ATB 62.5 Direkt, крепление на тепл. профиль (в комплект входит), неокраш., 1 штука
825068	Накладная петля 120ATB 62.5 Direkt, крепление на тепл. профиль (в комплект входит), неокраш., 1 штука

Петля Türband 4 AT (втулочная)



Основные характеристики




- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 180 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 220 кг
- сертифицирована для применения на противопожарных дверях
- страна происхождения Германия

Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка: $\pm 2,5$ мм
- вертикальная регулировка: ± 2 мм
- регулировка прижима: $\pm 0,5$ мм
- сверление 11мм

Материалы

- Устойчивые к деформации и цветостойкие пластиковые детали
- Целнометаллический шарнирный стержень из нержавеющей стали
- Шарнирная втулка не требует смазки

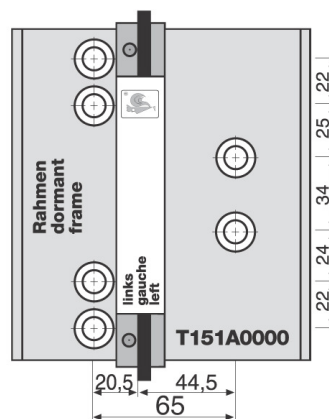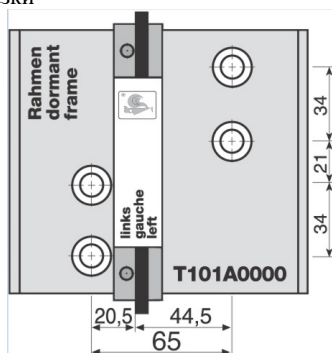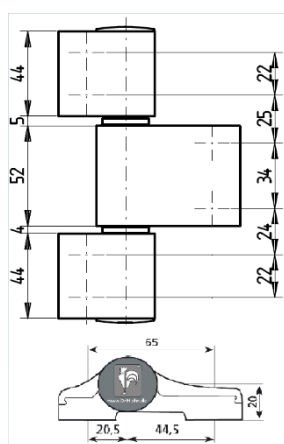

Артикул	Название
DRH0131.%	Петля Türband 4 AT 2-секционная м/о 65, крепл. на холод. Профиль
DRH0132.%	Петля Türband 4 AT 2-секционная м/о 65, крепл. на тепл. профиль 58мм
DRH0133.%	Петля Türband 4 AT 3-секционная м/о 65, крепл. на холод. Профиль
DRH0134.%	Петля Türband 4 AT 3-секционная м/о 65, крепл. на тепл. профиль 58мм
DRH0131	Шаблон для петли Türband 4 AT 2-секционная м/о 65
DRH0133	Шаблон для петли Türband 4 AT 3-секционная м/о 65

Петля 60 АТ (втулочная)




Основные характеристики

- двухсекционная петля 2шт до 100 кг, 3шт 140 кг
- трехсекционная петля 2шт до 140 кг, 3шт 180 кг
- сертифицирована для применения на противопожарных дверях
- страна происхождения Германия


Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка: $\pm 2,5$ мм
- вертикальная регулировка: +3, -2 мм
- регулировка прижима: $\pm 0,5$ мм
- сверление 11мм

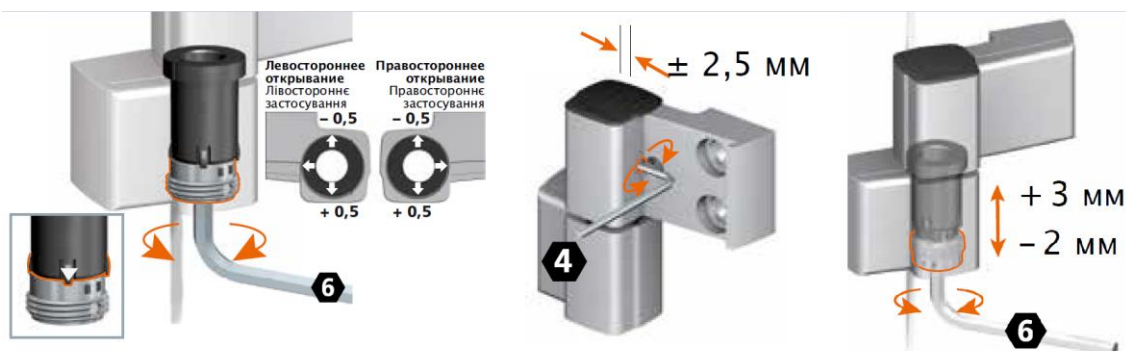

Ограничения на применение клинового анкера:

1. Толщина стенки мин. 2,2 мм
2. Максимальный вес створки до 80 кг.
3. Максимальный размер двери до 2000x 1000 мм
4. Без применения доводчика

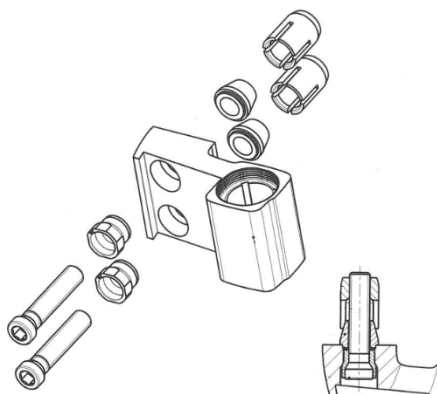

Артикул	Название
DRH0224	Шаблон для петли серии 60АТ, 2-х секционной м/о 62.5
DRH0224.%	Петля 60АТ, 2-х секц., без крепл., м/о 62.5, неокрас
DRH0225	Шаблон для петли серии 60АТ, 3-х секционной м/о 62.5
DRH0225.%	Петля 60АТ, 3-х секц., без крепл., м/о 62.5, неокрас
DRH0226	Комплект из закладных пластин для 2-секц. петли
DRH0227	Комплект из закладных пластин для 3-секц. петли
DRH0228	Комплект из 4 анкеров 58мм для 2-секц. петли
DRH0229	Комплект из 6 анкеров 58мм для 3-секционной петли
DRH0233	Комплект из 4 клиновых анкеров для 2-секц. петли (Serie 60 AT, Turband 4 AT)

Петля Jocker (втулочная)



Основные характеристики

- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 150 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 180 кг
- сертифицирована для применения на противопожарных дверях
- страна происхождения Польша

Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка: $\pm 2,5$ мм
- вертикальная регулировка: ± 2 мм
- регулировка прижима: $\pm 0,5$ мм
- сверление 11мм

Материалы

- заглушки изготовлены из ASA-пластика, стойкие на воздействие УФ-лучей

- шурупы изготовлены из нержавеющей стали
- внутренняя втулка с добавкой тефлона обеспечивает долговечную работу петли
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия высокого качества



Артикул	Название
MED0061.%	Петля JOCKER ALU 2SK 2-х секционная, межосевое 67
MED0062.%	Петля JOCKER ALU 3SK 3-х секционная, межосевое 67
MED0063.02	Комплект закладных пластин для 2-х секционной петли Jocker
MED0063.03	Комплект закладных пластин для 3-х секционной петли Jocker
MED0063.50	Анкер ввертный 50 для петли Jocker
MED0063.60	Анкер ввертный 60 для петли Jocker
MED0063.70	Анкер ввертный 70 для петли Jocker
MED0064	Шаблон для петли Jocker
MED0067.%	Петля JOCKER ALU 2SK 2-х секционная, межосевое 93

Петля DH (втулочная)



Основные характеристики




- двухсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 180 кг
- трехсекционная петля 2шт до 180 кг, 3шт 200 кг
- страна происхождения Россия

Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка: ± 3 мм
- вертикальная регулировка: 0- 4,5 мм
- регулировка прижима: $\pm 0,7$ мм
- сверление 11мм

Материалы

- заглушки изготовлены сополимеров полиамида
- внутренняя втулка антифрикционный композит ВПК
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия АД 31

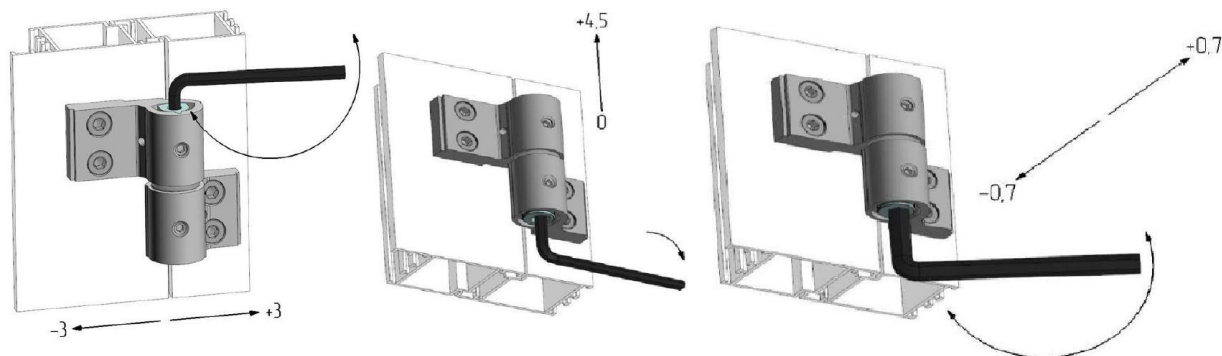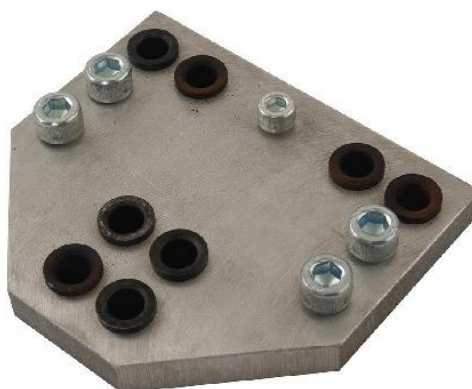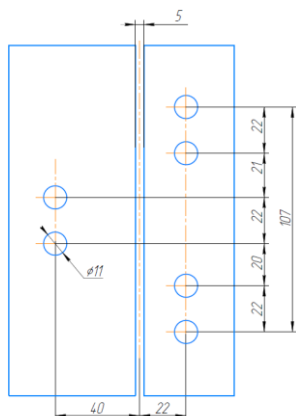

Артикул	Название
ELM6403	Шаблон петли дверной втулочной, м/о 62
ELM6413.%	Петля двер.втул. 2-х секц. NEW, м/о 62, крепл. на хол. профиль
ELM6414.%	Петля двер.втул. 2-х секц. NEW, м/о 62, крепл. на тепл. профиль
ELM6415.%	Петля двер.втул. 3-х секц. NEW, м/о 62, крепл. на тепл. профиль
ELM6416.%	Петля двер.втул. 3-х секц. NEW, м/о 62, крепл. на хол. профиль
ELM6425.%	Петля двер.втул. 2-х секц. NEW, м/о 62, без крепл.
ELM6426.%	Петля двер.втул. 3-х секц. NEW, м/о 62, без крепл.
ELM6422	Крышка створочная для петель дверных ELEMENTIS+ винт, м/о 62
ELM6423	Крышка рамная для петель дверных ELEMENTIS+ винт, м/о 62

Петля AL (втулочная)

dormakaba 



Основные характеристики


- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 160 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 210 кг
- страна происхождения Китай

Регулировка

- горизонтальная регулировка: $\pm 2,5$ мм
- вертикальная регулировка: $+3 -2$ мм
- регулировка прижима: $\pm 0,5$ мм
- сверление 10мм

Материалы

- заглушки изготовлены сополимеров полиамида
- внутренняя втулка антифрикционный композит
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия АД 31

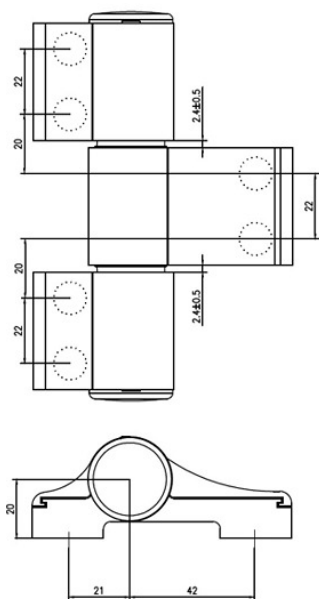

Артикул	Название
DOR3004	Шаблон для петель дверных DORMA, м/о 63
DOR3004.%	Петля дверная втулочная 2-х секционная, м/о 63 мм, крепление на хол. профиль,
DOR3005	Шаблон алюминиевый для петель дверных DORMA, м/о 63
DOR3005.%	Петля дверная втулочная 2-х секционная, м/о 63 мм, крепление на тепл. профиль,
DOR3006	Анкер ввертный Dorma 12x75 (для крепления на профиль с терморазрывом)
DOR3006.%	Петля дверная втулочная 3-х секционная, м/о 63 мм, крепление на хол. профиль,
DOR3007.%	Петля дверная втулочная 3-х секционная, м/о 63 мм, крепление на тепл. профиль,
DOR3008.02	Подкладка под некомпланарную петлю, высота 8 мм, неокрашенная

Петля GD (подшипниковая)



Основные характеристики


- двухсекционная петля 2шт до 120 кг, 3шт 160 кг
- трехсекционная петля 2шт до 160 кг, 3шт 210 кг
- страна происхождения Китай

Регулировка

- выполняется 1-м специалистом
- горизонтальная регулировка: $\pm 2,5$ мм
- вертикальная регулировка: $+3 -2$ мм
- регулировка прижима: $\pm 0,5$ мм
- сверление 10мм

Материалы

- заглушки изготовлены сополимеров полиамида
- внутренняя втулка антифрикционный композит ВПК
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия

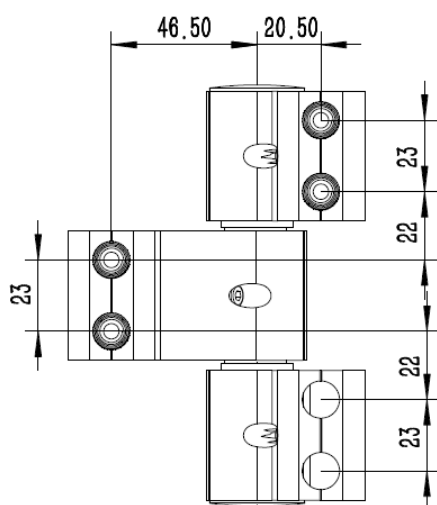

Артикул	Название
ELM6353	Шаблон для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67
ELM6354	Анкер ввёртный для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67
ELM6355	Комплект закл. пластин к 2-х секц. петл. ELEMENTIS с м/о 67 (винты+ 2 закл. пластины)
ELM6356	Комплект закл. пластин к 3-х секц. петл. ELEMENTIS с м/о 67 (винты+ 3 закл. пластины)
ELM6357	Подшипник для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67
ELM6358	Элемент регулировки по высоте для петель дверных ELEMENTIS, м/о 67
ELM6407.%	Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 2-х секционная, м/о 67, креп. на хол. профиль
ELM6408.%	Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 2-х секционная, м/о 67, креп. на тепл. профиль
ELM6409.%	Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 3-х секционная, м/о 67, креп. на хол. профиль
ELM6410.%	Петля двер. подшип. ELEMENTIS new, 3-х секционная, м/о 67, креп. на тепл. профиль

Рекомендации по выбору петель, подбору их количества, учету дополнительной нагрузки на примере

Таблица нагрузочной способности по DIN EN 1935:2002

[illegible]


Примеры применения для определения максимально допустимого веса створки по DIN EN 1935:2002

Без доводчика

Без доводчика

С доводчиком

С доводчиком и
ытом положении

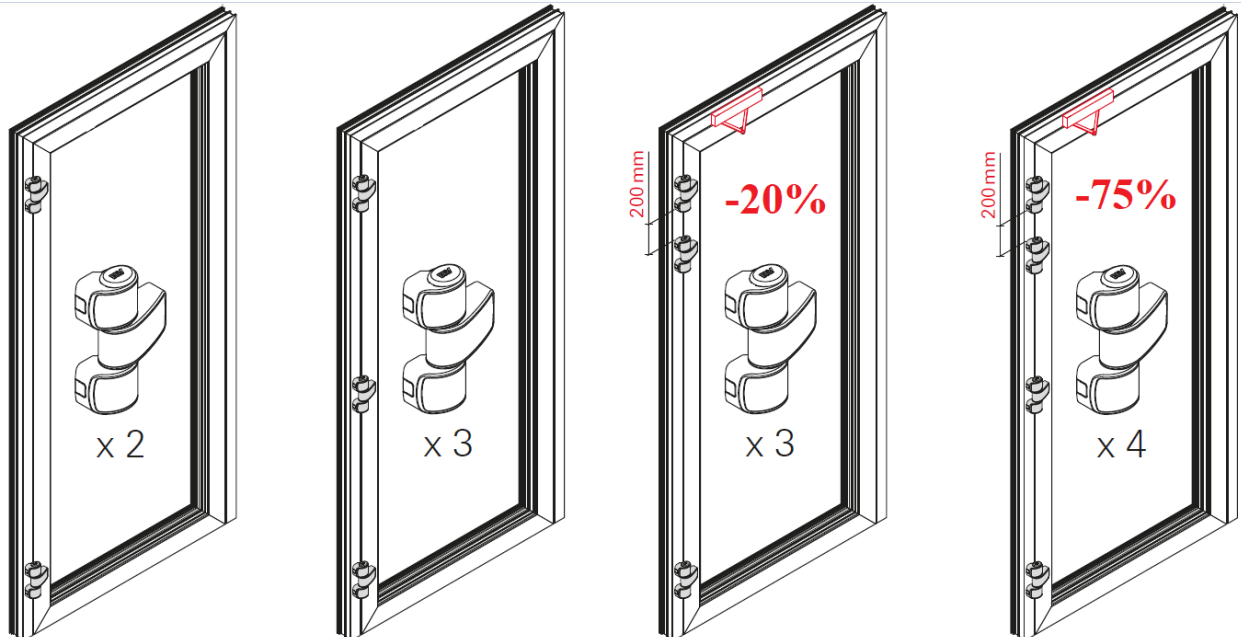

120 АТВ без доводчика

BC = 2100, ШС = 1100, 160 кг, - 9 % = макс. вес створки 145 кг

120 АТВ с доводчиком (дополнительно -20 %)

$$BC = 2100, ШС = 1100, 160 \text{ кг} \cdot 9\% - (20\%) = \text{макс. вес створки } 145 \text{ кг} - 20\% = 116 \text{ кг}$$

120 АТВ с доводчиком с ограничителем угла открывания или фиксатором в открытом положении
(дополнительно -75 %)

$$BC = 2100, ШС = 1100, 160 \text{ кг, } - 9 \% - (75 \%) = \text{макс. вес створки } 145 \text{ кг} - 75 \% = 36 \text{ кг}$$

Петля Solid C140




Основные характеристики

- 2 петли до 100 кг
- 3 петли до 140 кг
- для дверей с открыванием внутрь и наружу
- макс. угол открывания двери 110°
- функция FixClick для быстрого и безопасного навешивания створки
- страна происхождения Австрия

Регулировка

- регулировка по высоте всего через один узел
- с помощью торцевого шестигранного ключа
- горизонтальная регулировка: ± 3 мм
- вертикальная регулировка: $+4 -2$ мм
- регулировка прижима: $\pm 1,2$ мм

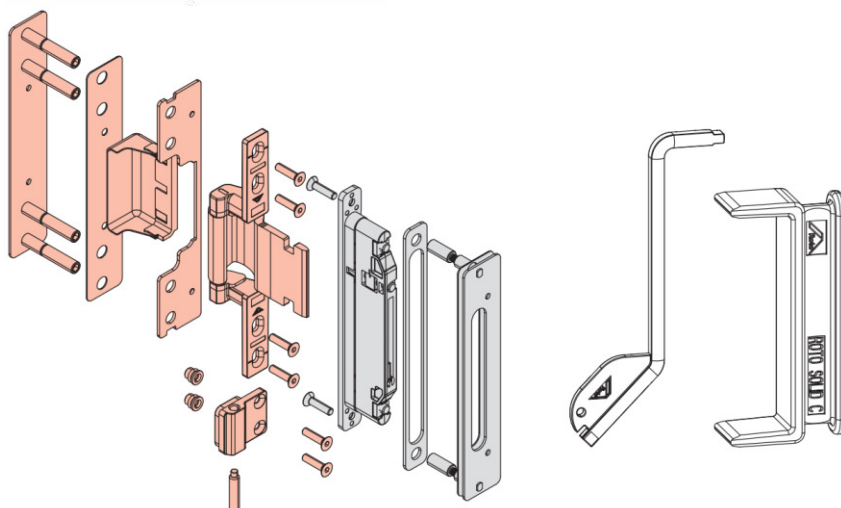

Пример комплекта 3 петель на 1 створку Alumark (270181+270284) до 140 кг

Артикул	Название	Количество
828097	Рамная часть петли IV C7.140 чёрная	3
811094	Створочная часть петли IV C7.140 чёрная	3
833603	Модуль регулир по выс тип III чёрн 1 на дверь	1
813631	Монтажный комплект	1
811102	Чашка петли Solid C чёрный	3
821605	Винт крепл C7.140 чёрный M6x25	18
840180	Компл креп петли рама C 140 I	3
2020791	Компл креп петли створка C140 XIII	3

При монтаже петли, производитель дверей должен обязательно предусмотреть установку ограничителя открывания.



Петля VL-Band AL




Основные характеристики

- 2 петли до 180 кг
- для дверей с открыванием внутрь и наружу
- макс. угол открывания двери 105°
- петля в полном комплекте крепежа
- цвет черная анодировка
- универсальна для профильных систем с фальцлюфтом 12- 20мм
- страна происхождения Германия

Регулировка

- горизонтальная регулировка: ± 4 мм
- вертикальная регулировка: ± 4 мм
- регулировка прижима: $\pm 1,5$ мм

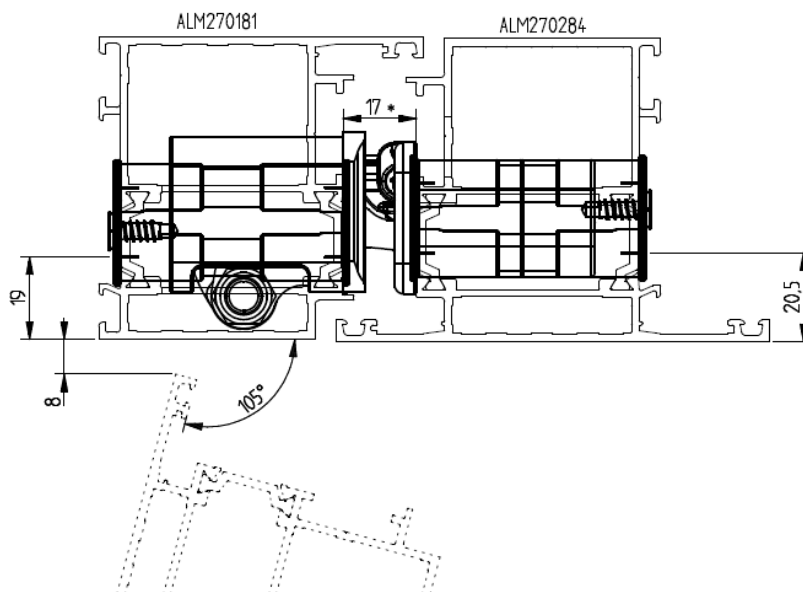

Артикул	Название
DRH0130	Петля скрытая VL-Band AT фальцлюфт от 12 до 20мм (S70, W62, W72, RW71, KPT74)

При монтаже петли, производитель дверей должен обязательно предусмотреть установку ограничителя открывания.



Петля Rollenband AT



Основные характеристики

- 2 петли до 160 кг
- 3 петли до 180 кг
- быстрый монтаж самонарезающими винтами без крепежных пластин
- страна происхождения Германия

Регулировка

- горизонтальная регулировка: $\pm 1,5$ мм
- вертикальная регулировка: ± 3 мм
- регулировка прижима: $\pm 0,3$ мм

Материалы

- втулка из специального высококачественного материала
- шарнирный стержень из нержавеющей стали
- рамные и створочные части изготовлены из экструдированного алюминия

Артикул	Название
DRH0208.%	Петля Rollenband AT Alumark S70
DRH0211.%	Петля Rollenband AT Alutech W62, W72
DRH0212.%	Петля Rollenband AT Realit RW64, RW71
DRH0217.%	Петля Rollenband AT Sial KPT74
DRH0223.%	Петля Rollenband AT Tatprof MP-72
DRH0208	Шаблон Rollenband AT Alumark S70
DRH0211	Шаблон Rollenband AT Alutech W62, W72
DRH0212	Шаблон Rollenband AT Realit RW64, RW71
DRH0217	Шаблон Rollenband AT Sial KPT74
DRH0223	Шаблон Rollenband AT Tatprof MP-72



Rim panic device
modulo




Rim panic device
push pad



Rim panic device
modulo push

Антипаника Modulo

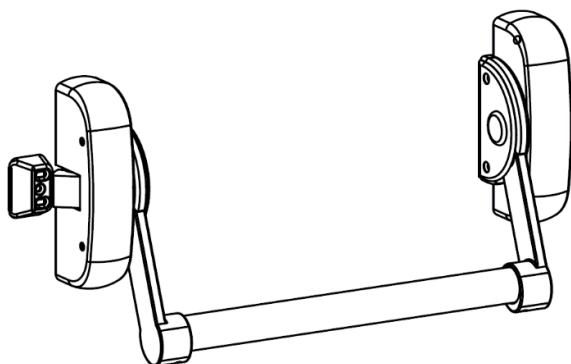

Основные характеристики

- возможна установка на одностворчатые и двухстворчатые двери (сплошные, профильные, стеклянные)
- сертифицирована по стандарту EN 1125
- возможность работы до 200 000 циклов открывания
- подходит для противопожарных дверей
- максимальный вес дверного полотна до 200кг
- очень высокая защита от коррозии



АТР0501.03	Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, серебр. RAL9006
АТР0501.07	Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, бел. RAL9016
АТР0501.3020	Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, красн. RAL3020
АТР0501.6029	Перекладина для антипаниковой ручки 1150 мм, зелен. RAL6029



АТР0500.03	Гарнитур нажимной для активной створки, серебр. RAL9006
АТР0500.06	Гарнитур нажимной для активной створки, черн. RAL9005
АТР0500.07	Гарнитур нажимной для активной створки, бел. RAL9016



АТР0502.03	Гарнитур нажимной, 2 точки запираения, серебр. RAL9006
АТР0502.06	Гарнитур нажимной, 2 точки запираения, черн. RAL9005
АТР0502.07	Гарнитур нажимной, 2 точки запираения, бел. RAL9016



АТР0504.03	Гарнитур нажимной 3 точки запираения (1 гориз. и 2 вертик.), серебр. RAL9006
АТР0504.06	Гарнитур нажимной 3 точки запираения (1 гориз. и 2 вертик.), черн. RAL9005
АТР0504.07	Гарнитур нажимной, 3 точки запираения (1 гориз. и 2 вертик.), бел. RAL9016




АТР0503.03	Комплект запоров вертикальных до 2640 мм, серебр. RAL9006
АТР0503.06	Комплект запоров вертикальных до 2640 мм, черн. RAL9005
АТР0503.07	Комплект запоров вертикальных до 2640 мм, бел. RAL9016



АТР0507.03	Комплект запоров горизонтальных, до 2640 мм, серебр. RAL9006
АТР0507.06	Комплект запоров горизонтальных, до 2640 мм, черн. RAL9005
АТР0507.07	Комплект запоров горизонтальных, до 2640 мм, бел. RAL9016




АТР0505.03	Ручка наружная с профильным цилиндром, серебр. RAL9006
АТР0505.06	Ручка наружная с профильным цилиндром, черн. RAL9005
АТР0505.07	Ручка наружная с профильным цилиндром, бел. RAL9016



АТР4718	Планка ответная для антипаники ПВХ и деревянных дверей 14-17мм
----------------	--

Таблица подбора доступна [по ссылке](#)

Ручка прямая со смещением (нержавеющие кронштейны)

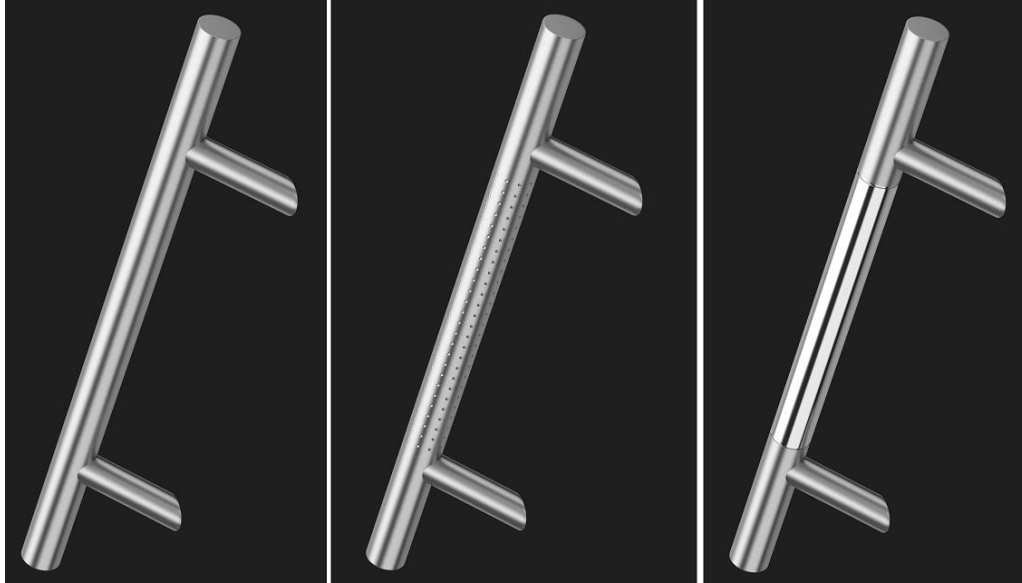

Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304
- прямая ручка со смещением 45°
- комплект состоит из 2-х ручек с крепежом
- страна происхождения Польша

Матовая	Матовая/ гляnceвая	Матовая с перфорацией	Диаметр ручки, мм	Длина ручки (B), мм	Межосевое расстояние (A), мм	Крепеж
MED0001S	MED0001	MED0001P	32	500	300	в комплекте
MED0002S	MED0002	MED0002P	32	650	450	в комплекте
MED0003S	MED0003	MED0003P	32	800	600	в комплекте
MED0006S		MED0006P	32	1000	800	в комплекте
MED0007S		MED0007P	32	1200	1000	в комплекте
MED0004S	MED0004	MED0004P	32	1400	1200	в комплекте
MED0008S		MED0008P	32	1600	1200	в комплекте
MED0005S		MED0005P	32	1800	1300	в комплекте




Ручка прямая со смещением (нержавеющие кронштейны)



Paris

Lisbon

Madrid

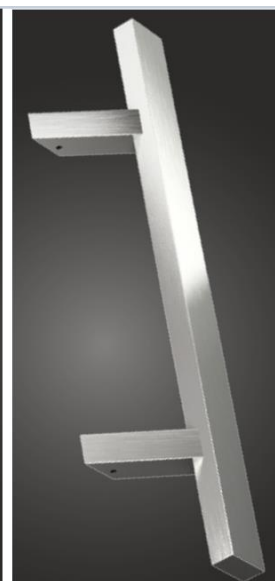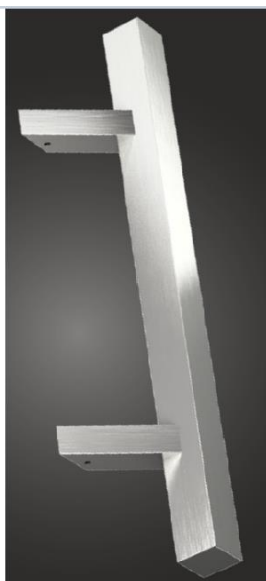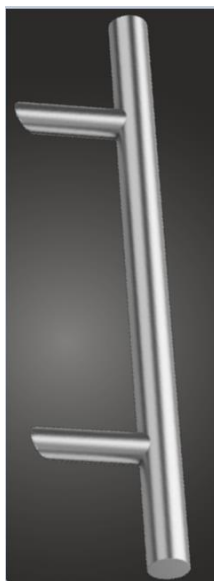


A	B
300	500
450	650
500	800
500	1000
800	1200
1000	1500
1000	1700



Основные характеристики



- экструдированный алюминий, покрытие анодированное
- прямая ручка со смещением 45°
- комплект состоит из 1 ручки (без креплений)
- страна происхождения Польша



Paris	Lisbon	Madrid	длина ручки (B), мм	межосевое расстояние (A), мм
MED0028.F1-1	по запросу	по запросу	1500	1000
MED0028.F4-1	по запросу	по запросу	1500	1000
MED0028.F6-1	по запросу	по запросу	1500	1000
MED0028.F9005-1	MED0031.F9005-1	MED0044.F9005-1	1500	1000



Крепеж двусторонний	Крепеж односторонний под профиль без терморазрыва	Крепеж односторонний под профиль с терморазрывом
MED0007-2	MED0007-1	MED0006-1



Ручка двухсторонняя изогнутая



Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1мм
- шлифованная поверхность
- комплект состоит из 2-х ручек с крепежом
- страна происхождения Китай

Артикул	Диаметр ручки, мм	Межосевое расстояние (М), мм	Количество точек крепления
ELM0431-1	32	300	2
ELM0432-1	32	350	2
ELM0457	25	300	2

Ручка прямая с угловым смещением (нержавеющие кронштейны)



Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 0.8мм
- шлифованная поверхность
- кронштейн угловой формы
- страна происхождения Китай

Артикул	Диаметр ручки, мм	Длина ручки, мм	Межосевое расстояние, мм	Количество точек крепления
ELM1111	32	600	400	2
ELM1112	32	800	500	2
ELM1113	32	1000	700	2
ELM1114	32	1200	800	2
ELM1115	32	1500	1100	2
ELM1116	32	1800	1300	2
ELM1117	32	2000	1500	2

Ручка прямая со смещением (нержавеющие кронштейны)



Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1,5мм
- прямая ручка со смещением 45°
- для двухстороннего варианта нужно выписывать 2шт каждого артикула ручки. Односторонняя установка требует дополнительного крепежа ITM0400
- страна происхождения Россия

Шлифованная	Полированная	Диаметр ручки, мм	Длина ручки (La), мм	Межосевое расстояние (Lc), мм	Количество точек крепления
ITM0423	ITM0423P	32	500	400	2
ITM0424	ITM0424P	32	800	600	2
ITM0425	ITM0425P	32	1000	600	2
ITM0426	ITM0426P	32	1200	900	2
ITM0427	ITM0427P	32	1400	900	2
ITM0428-3	по запросу	32	1600	700/700	3
ITM0429	ITM0429P	32	1800	1200	2
ITM0429-3	по запросу	32	1800	800/800	3
ITM0430-3	по запросу	32	2000	900/900	3
ITM0431-3	по запросу	32	2200	900/900	3
ITM0432-3	по запросу	32	2400	900/900	3
ITM0525	по запросу	38	1000	600	2
ITM0529	по запросу	38	1800	1200	2




Артикул	Название
ITM0400	Комплект фурнитуры для односторонней установки ручки

Ручка прямая со смещением (алюминиевые кронштейны)



Основные характеристики

- нержавеющая сталь AISI 304, толщина стенки 1,5мм
- глянцевая поверхность
- кронштейн из крашеного в металллик серый глянцевый (хром)
- кронштейны можно перемещать по высоте
- страна происхождения Россия

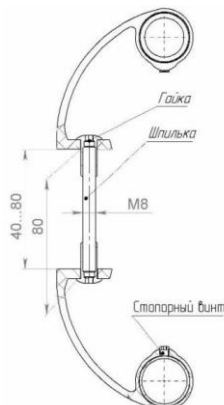

Артикул	Диаметр ручки, мм	Длина ручки, мм	Межосевое расстояние, мм	Количество точек крепления
ELM6558.66	32	500	400	2
ELM6559.66	32	1000	600	2
ELM6561.66	32	1500	600	2
ELM6563.66	32	2000	900	3



Артикул	Название
ELM6558	Комплект кронштейнов для ручки из нерж. стали, хром краш.




Ручка дверная двухсторонняя Rasata

ERRETI



Основные характеристики

- ручка подпружинена
- может работать в 2-х направлениях
- страна происхождения Италия

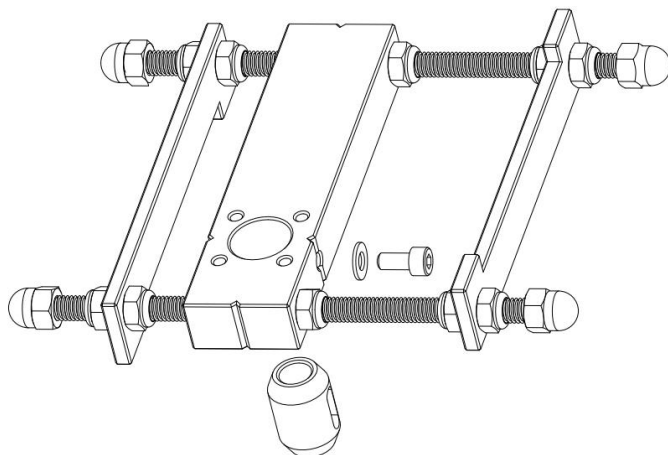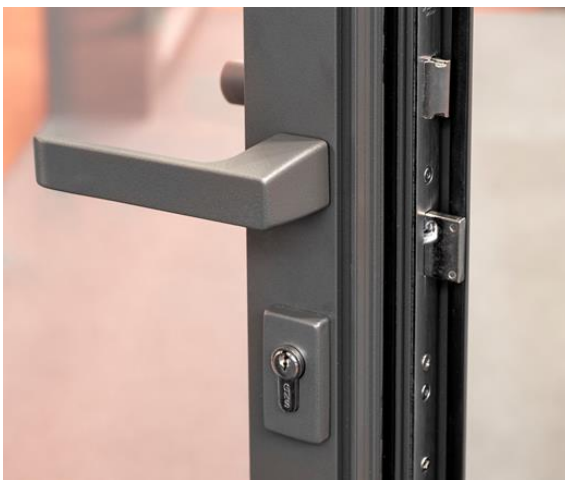


Артикул	Название
ALM9053.02	Ручка дверная двустор., круглая, неокраш. (без штифта, рекомендованы НОР9114, АР0555, НОР0132)
ALM9054.02	Ручка дверная двустор., квадратная, неокраш. (без штифта, рекомендованы НОР9114, АР0555, НОР0132)
ALM9053	Шаблон для ручки дверной двустор.

Гарнитур нажимной раздельный



Основные характеристики

- ручка подпружинена
- может работать в 2-х направлениях
- страна происхождения Китай

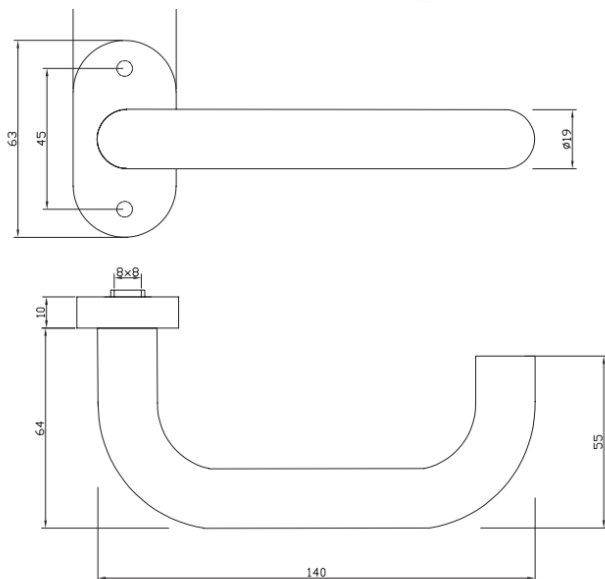

Артикул	Название
ELM5126	Накладки на профильный цилиндр к нажимному гарнитуру Elementis, нержавеющая сталь
ELM5132.INOX	Гарнитур нажимной раздельный Elementis, кругл., +/-45°, нерж. сталь
ELM5133.INOX	Гарнитур нажимной раздельный Elementis, прямоуг., +/-45°, нерж. сталь



Автоматический шпингалет HZ




Основные характеристики

- решение для двухстворчатых дверей
- подходит для огнестойких и дымоустойчивых дверей
- обеспечивает автоматическое запирание и открывание пассивной створки
- принцип действия - активная створка двери открывается при помощи элемента управления замка, при этом пассивная створка двери открывается одновременно
- страна происхождения Германия

Артикул	Штульп, мм	Дорммасс, мм	Установка
DOR3000	22	35	Левая верхняя Правая нижняя
DOR3001	22	35	Правая верхняя Левая нижняя
DOR3002	24	35	Левая верхняя Правая нижняя
DOR3003	24	35	Правая верхняя Левая нижняя

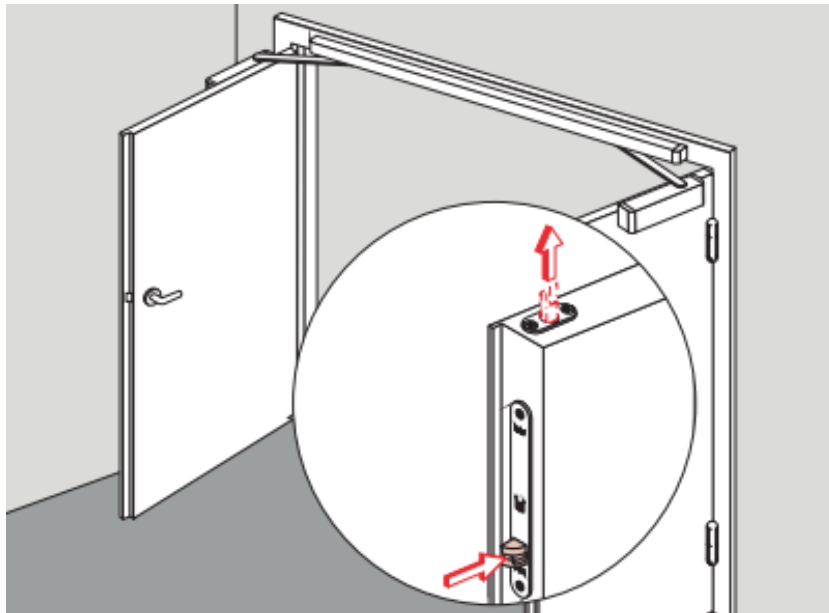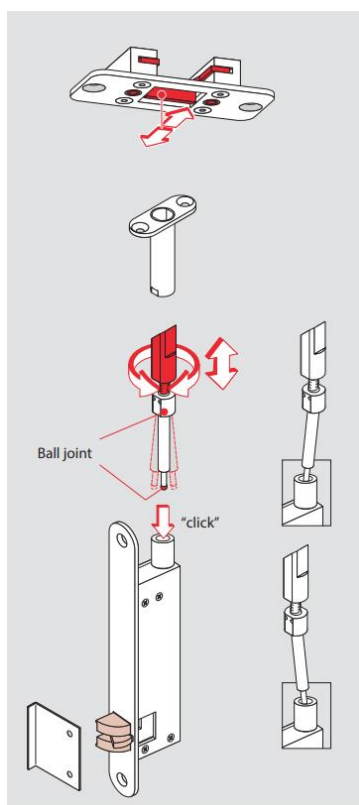


Шпингалет накладной 220мм и 140мм




В комплект входят


- шпингалет
- ответная планка
- 2 самореза.

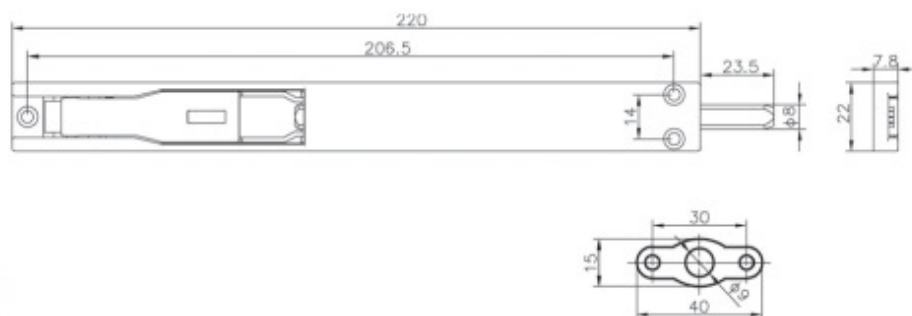

Артикул	Длина, мм	Цвет
ELM6324.03	220	серебр. RAL9006
ELM6324.06	220	черный RAL 9005
ELM6324.07	220	белый RAL 9016

Артикул	Длина, мм	Цвет
ELM6326.03	140	серебр. RAL9006
ELM6326.06	140	черный RAL 9005
ELM6326.07	140	белый RAL 9016


Шпингалет накладной 220мм и 140мм

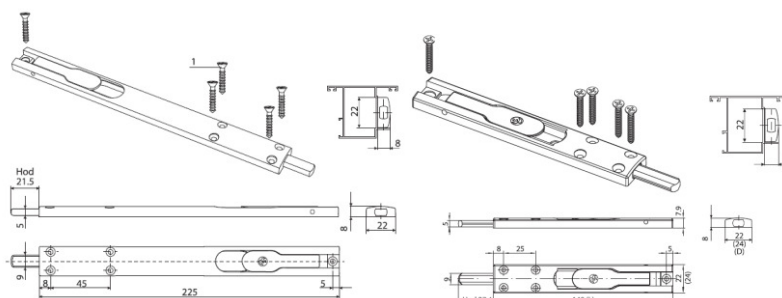

Артикул	Длина, мм	Цвет
STB3060.03	225	серебр. RAL9006
STB3060.06	225	черный RAL 9005
STB3060.07	225	белый RAL 9016


Артикул	Длина, мм	Цвет
STB3062.03	140	серебр. RAL9006
STB3062.06	140	черный RAL 9005
STB3062.07	140	белый RAL 9016

Ответная планка для шпингалета

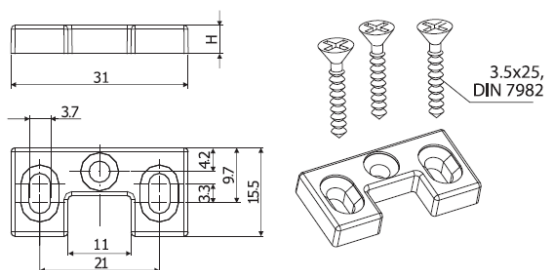

Артикул	Высота, мм
STB3014.00	10
STB3014.10	5

Втулка с противопыльным устройством

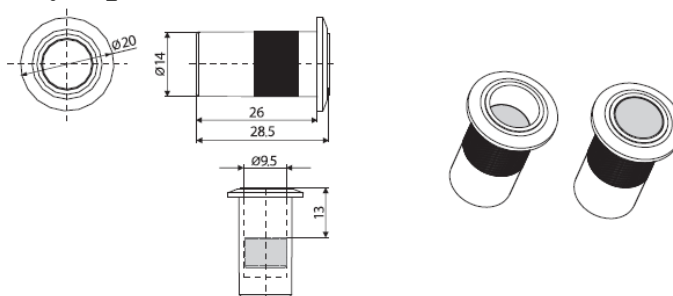

Артикул	Внутренний диаметр
STB3110.00	9,5

Шпингалет врезной двунаправленный

Основные характеристики



- устанавливается в створку с предварительной фрезеровкой
- штифт проходит через угловой сухарь
- штифты имеют два типоразмера


Артикул	Название
STB3008.06	Шпингалет дверной врезной верх/низ, черн. RAL9005
STB3008.07	Шпингалет дверной врезной, верх/низ, бел. RAL9016
STB4020.28	Стальной стержень с резьбой 2000мм для шпингалета STB3008
STB4020.88	Стальной стержень с резьбой 1200мм для шпингалета STB3008

Шпингалет врезной

Основные характеристики



- устанавливается в створку с предварительной фрезеровкой
- штифт проходит через угловой сухарь
- штифт можно выкрутить, для замены на удлиненный

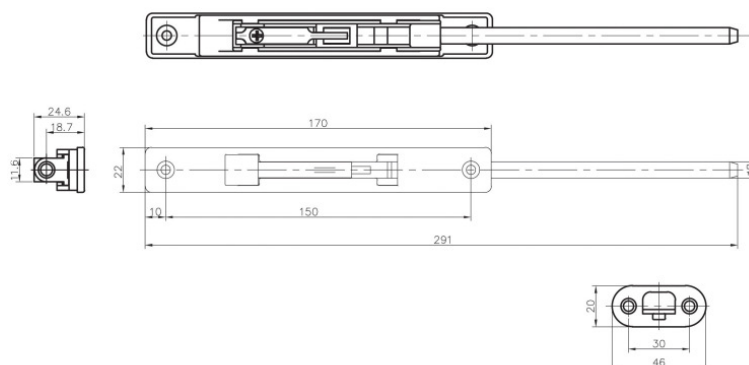

Артикул	Цвет
ELM0451	черный RAL 9005
ELM0451.07	белый RAL 9016