


Применение уголка ALM770093 среднего уплотнителя дверной створки S70


Последовательность операций:

1. Отрезать упорное уплотнение ALM770057 для порога по длине порога и приклеить его клеем НИМ 0013.
2. Запрессовать уголки ALM770093 центрального порогового уплотнения ALM770056 в углы створки с обеих сторон.
3. Разрезать уплотнение ALM770056 с припуском 5 мм между уголками уплотнения и приклеить с обеих сторон клеем НИМ 0013.

Уголок ALM770093
(устанавливается в створку)

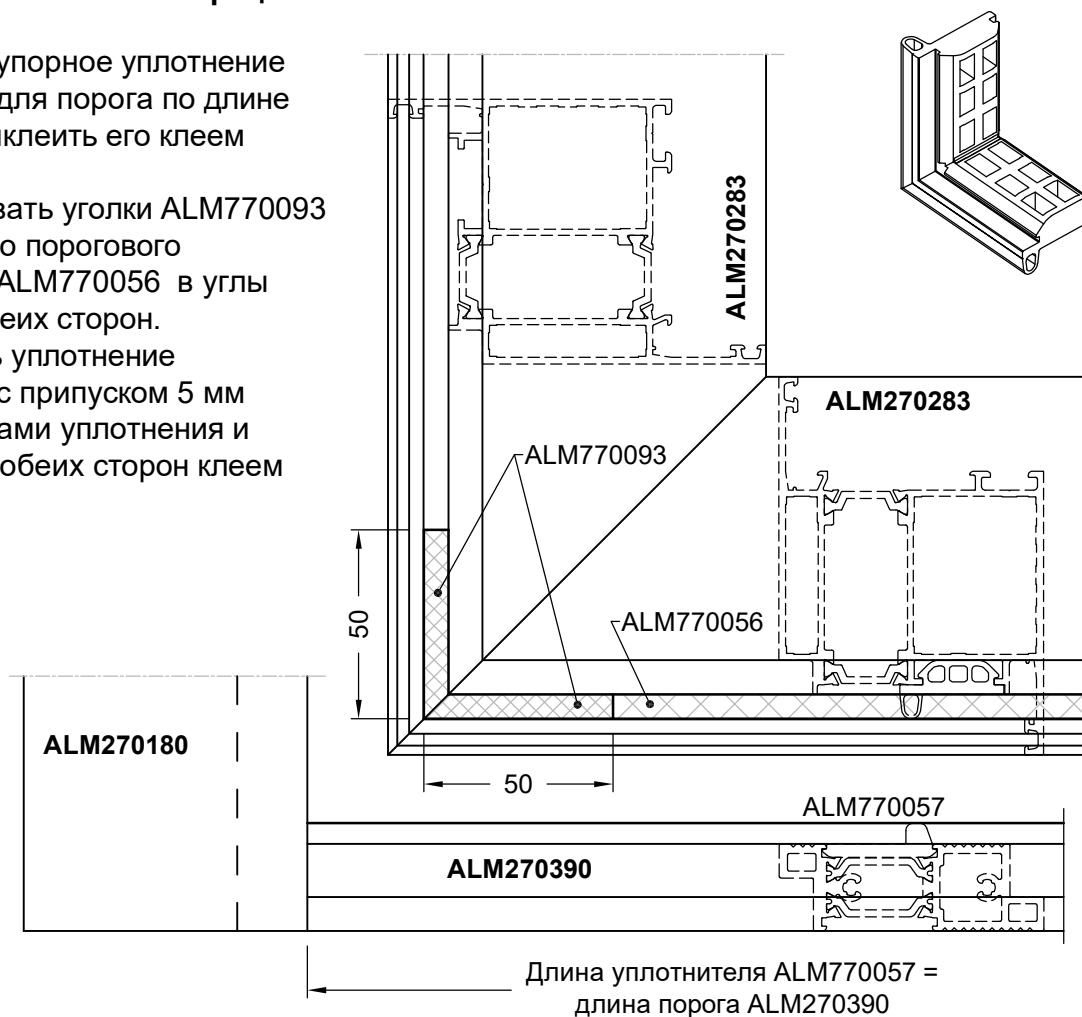

Угловое примыкание
створки к раме и порогу

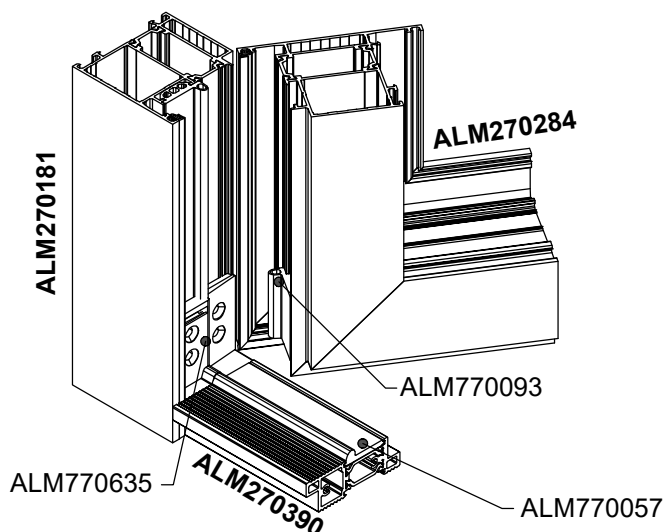

Угол створки
(вид снизу)

