


Технические характеристики

3D Регулировка;
Нагрузка динамическая 25 кг/ 35 кг
Максимальные габариты фасада:
2700 мм (H) x 600 мм (W)
Угол открывания 103°
Угол срабатывания доводчика: 43


Комплектующие

Петля правая




x1

Петля левая




x1

Уголок правый





x1

Уголок левый




x1

Установка фасада

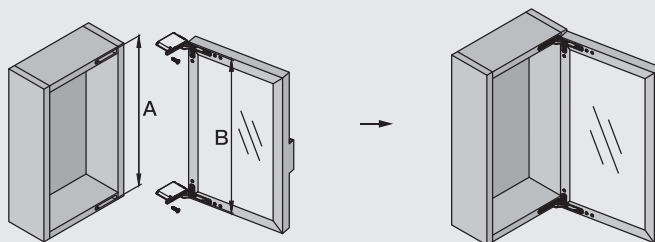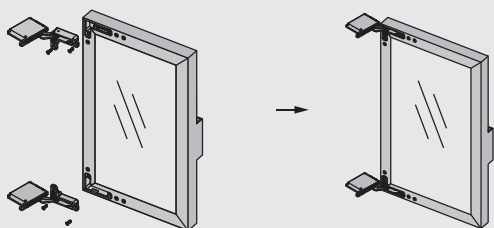


Регулировка по горизонтали

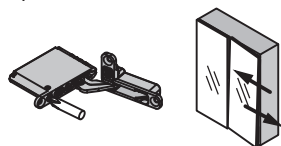


± 2,3 мм

Регулировка по глубине


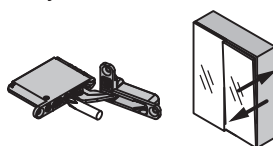


± 2,3 мм

Регулировка по вертикали

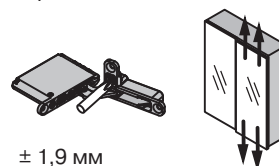


± 1,9 мм

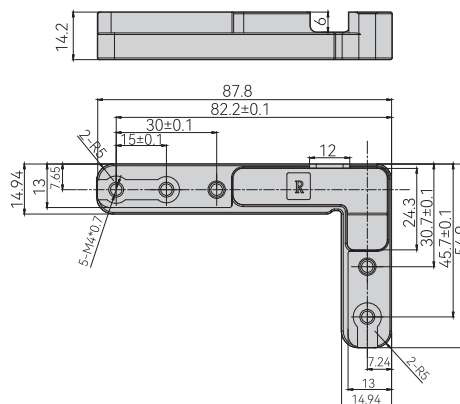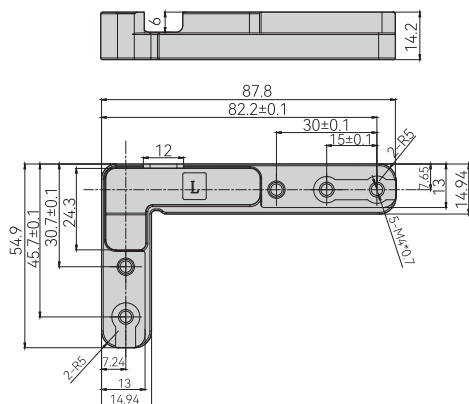


Присадочные размеры



крепление петли в корпус без вставки

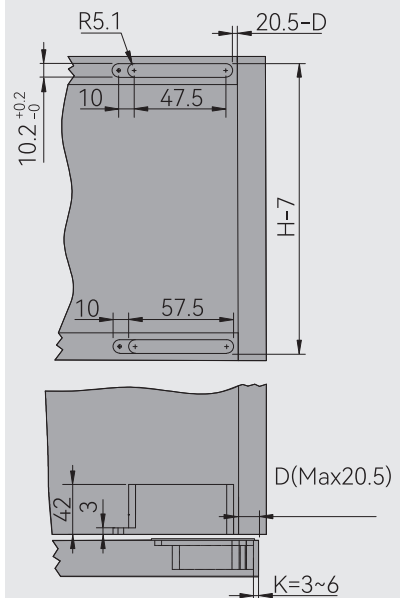

крепление петли в корпус с вставкой

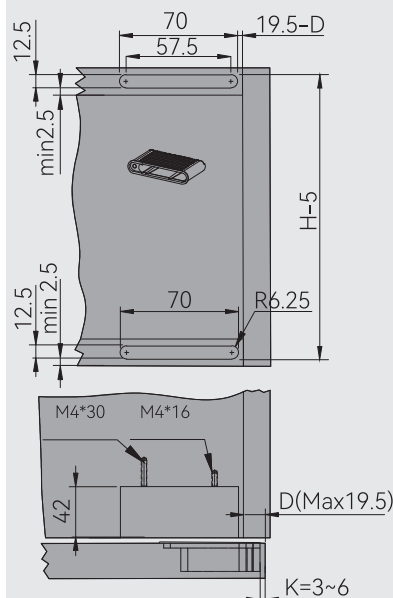

алюминиевая рамка

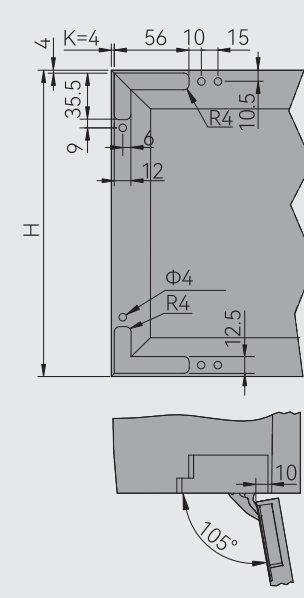

	K=	3	4	5	6
T=18	A=	0	0	0	0
T=20	A=	0.2	0.2	0.2	0.2
T=22	A=	0.5	0.4	0.4	0.4
T=24	A=	0.8	0.8	0.8	0.8
T=26	A=	1.4	1.3	1.3	1.2
T=28	A=	2.4	2.3	2.2	2.0
T=30	A=	3.4	3.2	3.0	2.8
T=32	A=	5.4	5.1	4.8	4.3