




ALPHALUX

BACH Инструкция по установке


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
	1 шт.		1 шт.		2 шт.		2 шт.
Основание		Рама		Ручка		Гаечный ключ	
	6 шт.		2 шт.		4 шт. левых 4 шт. правых		6 шт.
Шестигранный винт		Винт M4		Крючки для корзины		Саморез ST4*16	
	4 шт.		1 шт.				
Корзина		Противоударные резиновые накладки					

Технические требования к установке шкафа (правое открывание)

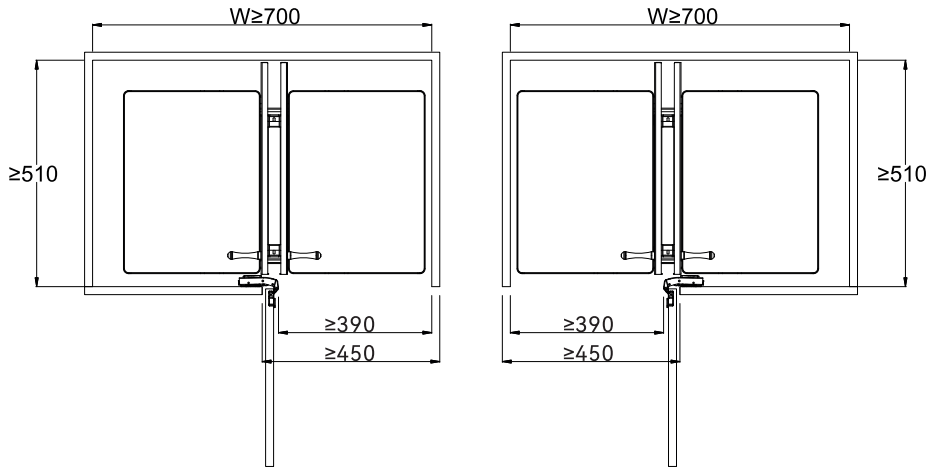


Технические требования к установке шкафа (левое открывание)

Установка ручки




Шаг 1: Выдвиньте раму, установите ручку на раму с помощью винтов M4.

Установка рамы и основания

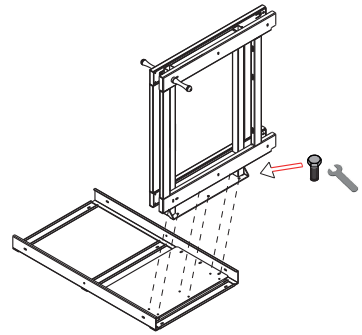


Шаг 2: С помощью гаечного ключа и шестигранных винтов M5 зафиксируйте раму и основание вместе.


Установка правого открывания

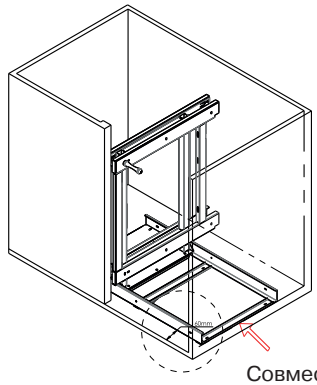


Установка левого открывания

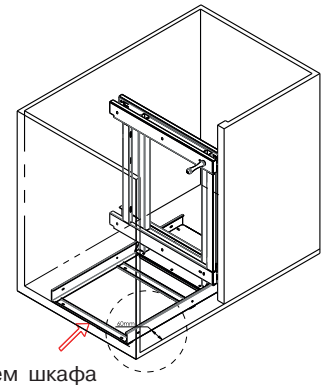

Совместите основание с краем шкафа







Шаг 3: Как показано на рисунке, выровняйте основание по краю шкафа, учитывая направленность изделия (левое или правое). Зафиксируйте основание ко дну шкафа с помощью саморезов на расстоянии 60 мм от края.

Установка основания

Правое открывани

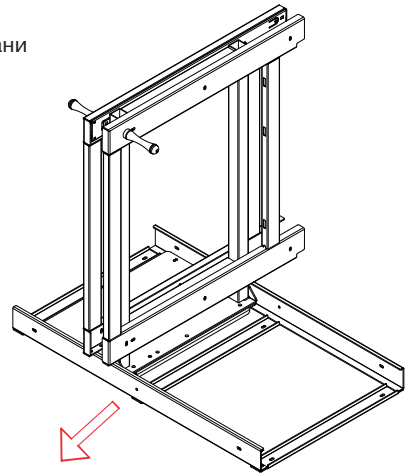

Левое открывани

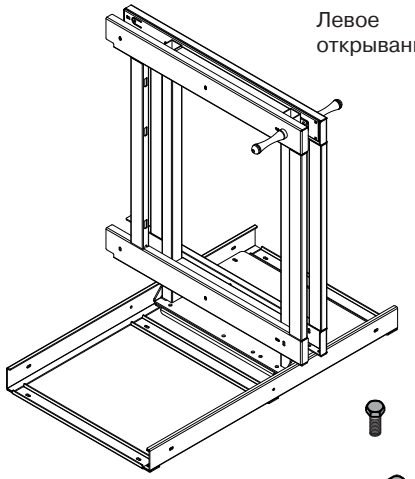





Снятие

В механизме предустановлен доводчик. В предустановленном виде он работает на правое открывание. Если необходимо левое открывание механизма, то необходимо демонтировать доводчик и переустановить его в необходимое положение, как показано на рисунке

Установка амортизационных (буферных) накладок

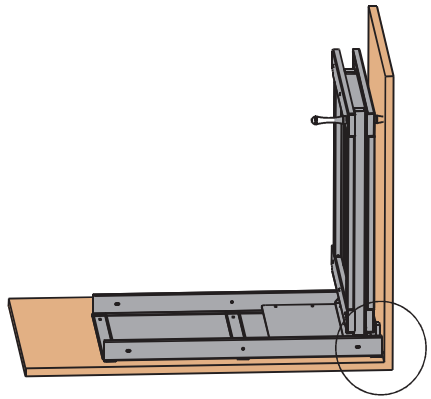


Амортизационные накладки

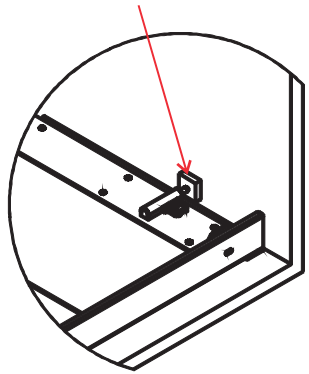


Установите амортизационные накладки в точках соприкосновения (в местах возможного удара)

Установка крючков

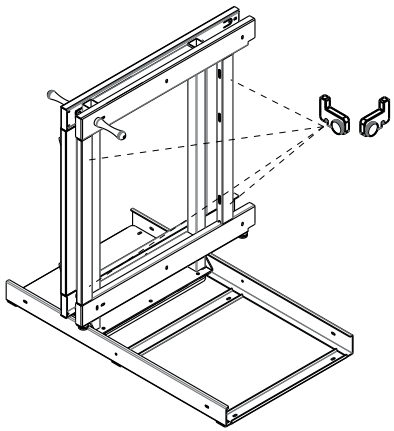


Установите крючки к основной раме и повесьте корзины

Установка корзины



Конечный результат установки

Конечный результат установки для правого открывания

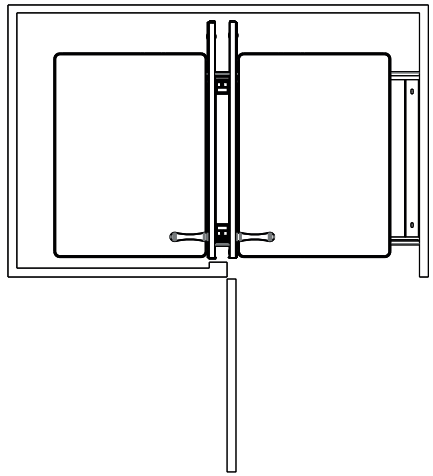

Конечный результат установки для левого открывания

