

Направляющие шариковые Firmax Smartline с доводчиком



Основные характеристики:

- полное выдвижение
- высота направляющих: 45.7 мм
- толщина направляющих: 12.7 мм
- размерный ряд: 250 - 600 мм
- допустимая нагрузка: 35 кг
- материал: сталь оцинкованная
- толщина материала: 1.2x1.2x1.5 мм
- со встроенным доводчиком



Артикул	Длина ящика, мм
FRM9052.S25	250 мм
FRM9052.S30	300 мм
FRM9052.S35	350 мм
FRM9052.S40	400 мм
FRM9052.S45	450 мм
FRM9052.S50	500 мм
FRM9052.S55	550 мм
FRM9052.S60	600 мм

УСТАНОВочНЫЕ РАЗМЕРЫ

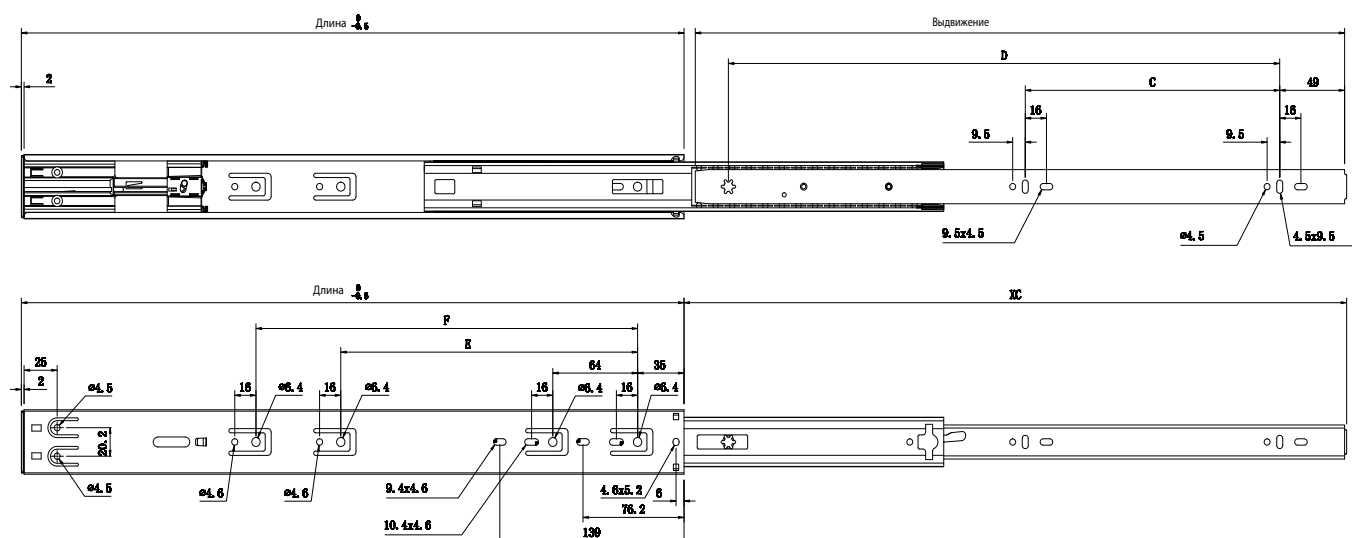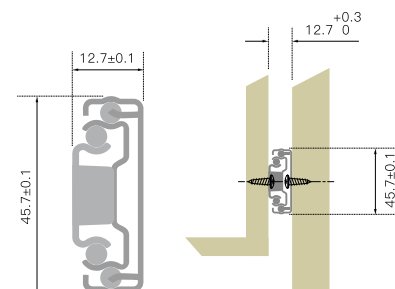

Артикул	Длина	Схема расположения отверстий					
		Выдвижение	C	D	E	F	XC
FRM9052.S25	250	190		160			190
FRM9052.S30	300	255	64	224			255
FRM9052.S35	350	340	96	256	128		340
FRM9052.S40	400	390	128	320	192		400
FRM9052.S45	450	440	160	352	224		450
FRM9052.S50	500	490	192	416	256		500
FRM9052.S55	550	540	224	448	224	320	550
FRM9052.S60	600	590	224	512	224	352	600