



Инструкция по сборке корпусов напольных шкафов

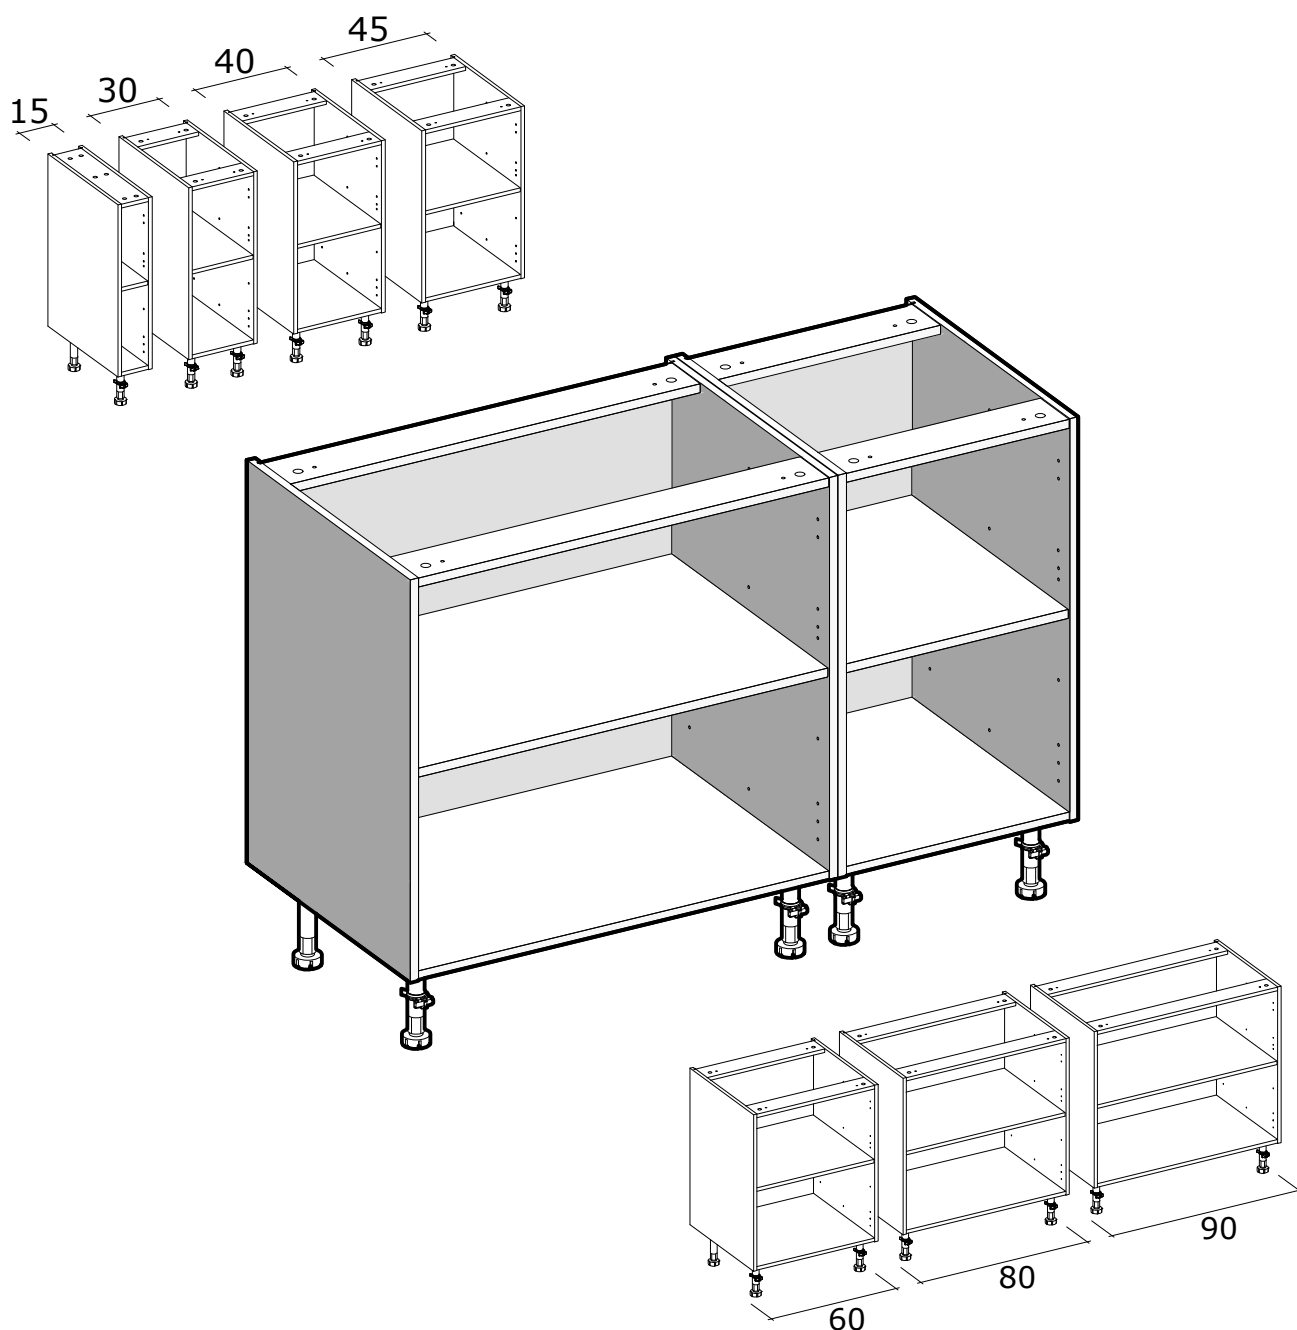

Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
Сборку производить на твердой и ровной поверхности


перечень деталей

стенка боковая




- по 2 шт на каждый корпус


фашионы




щиты нижние

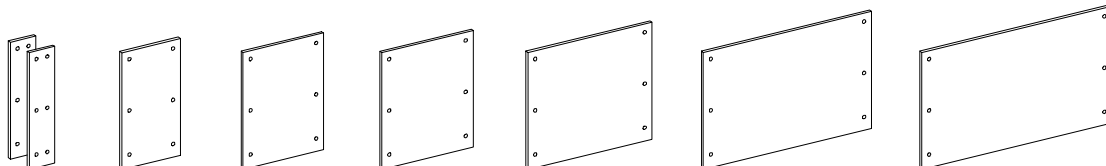


стенки задние

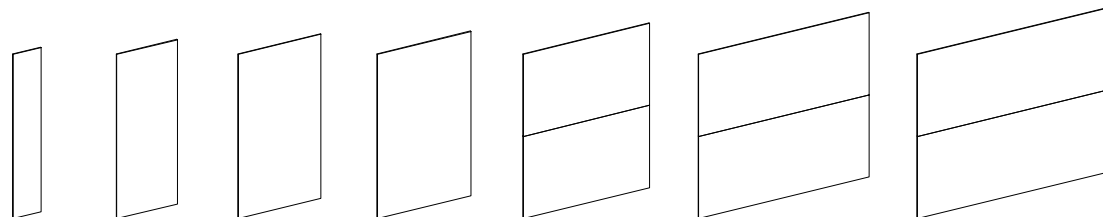

полки

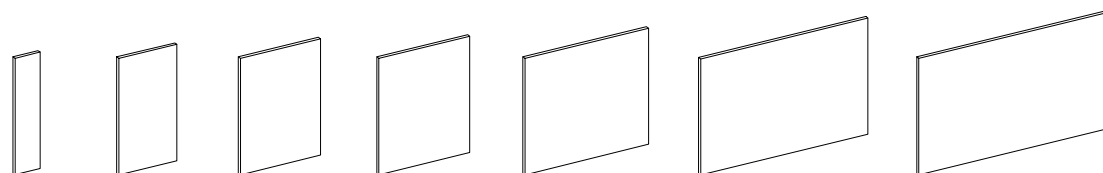


корпуса

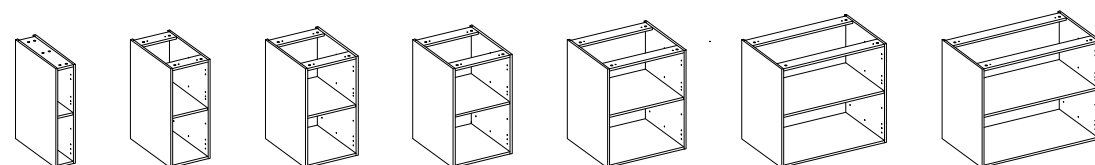

15 30 40 45 60 80 90

комплект фурнитуры

ШТОК
СТЯЖКИ




10шт.
(12шт.)*

ЭКСЦЕН-
ТРИК
СТЯЖКИ




10шт.
(12шт.)*

шкант
8x35




12шт.
(16шт.)*

уголок
крепления
задней
стенки




4шт.

стяжка
межсек-
ционная




2шт.

клипса
опоры



2шт.
(1шт.)*

опора



4шт.
(2шт.)*

полко-
держатель



4шт.

гвоздь
2x20



8шт.
(4шт.)*

винт
саморез
3,5x35





4шт.(2шт.)*

шуруп
4x16




16шт.
(8шт.)*

* для корпуса 15

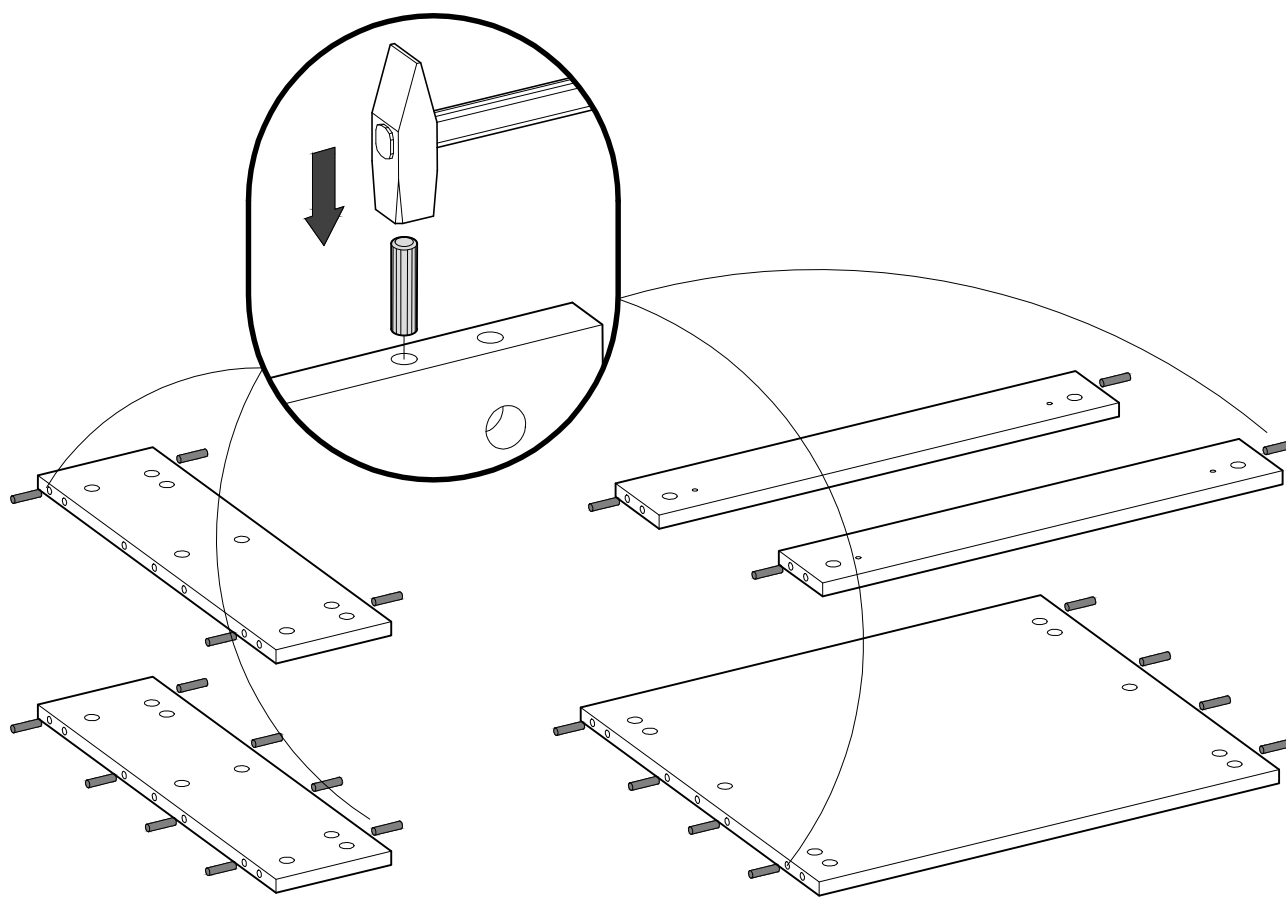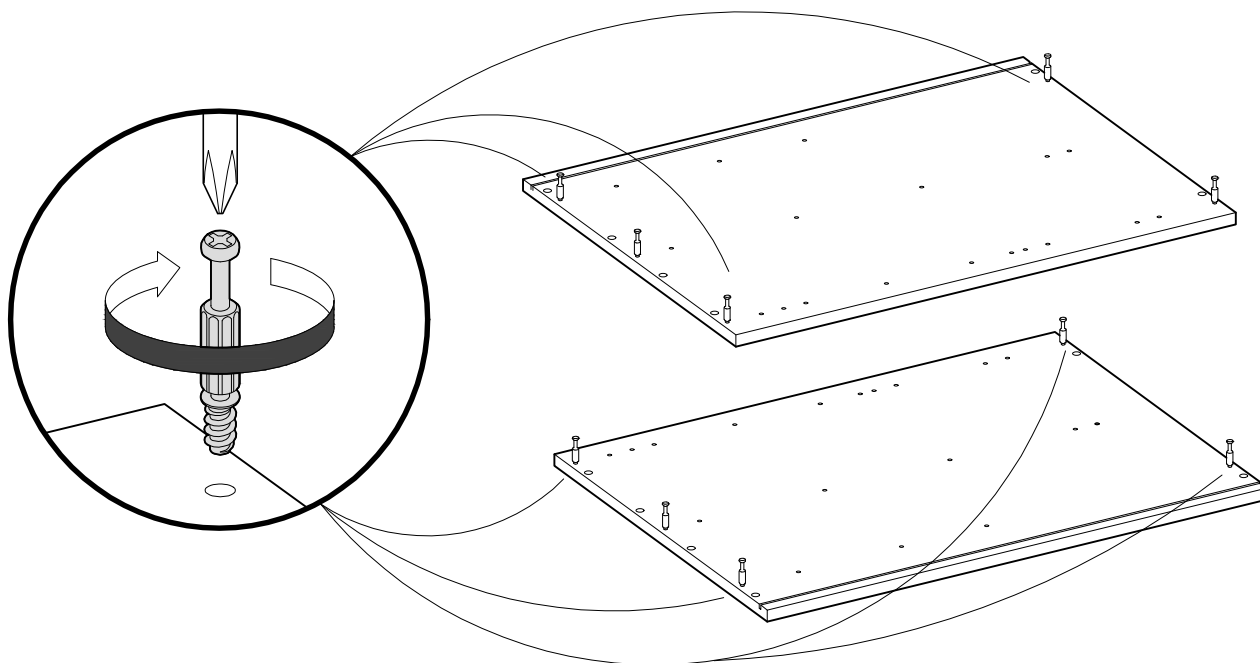

3

сборка корпусов шкафов

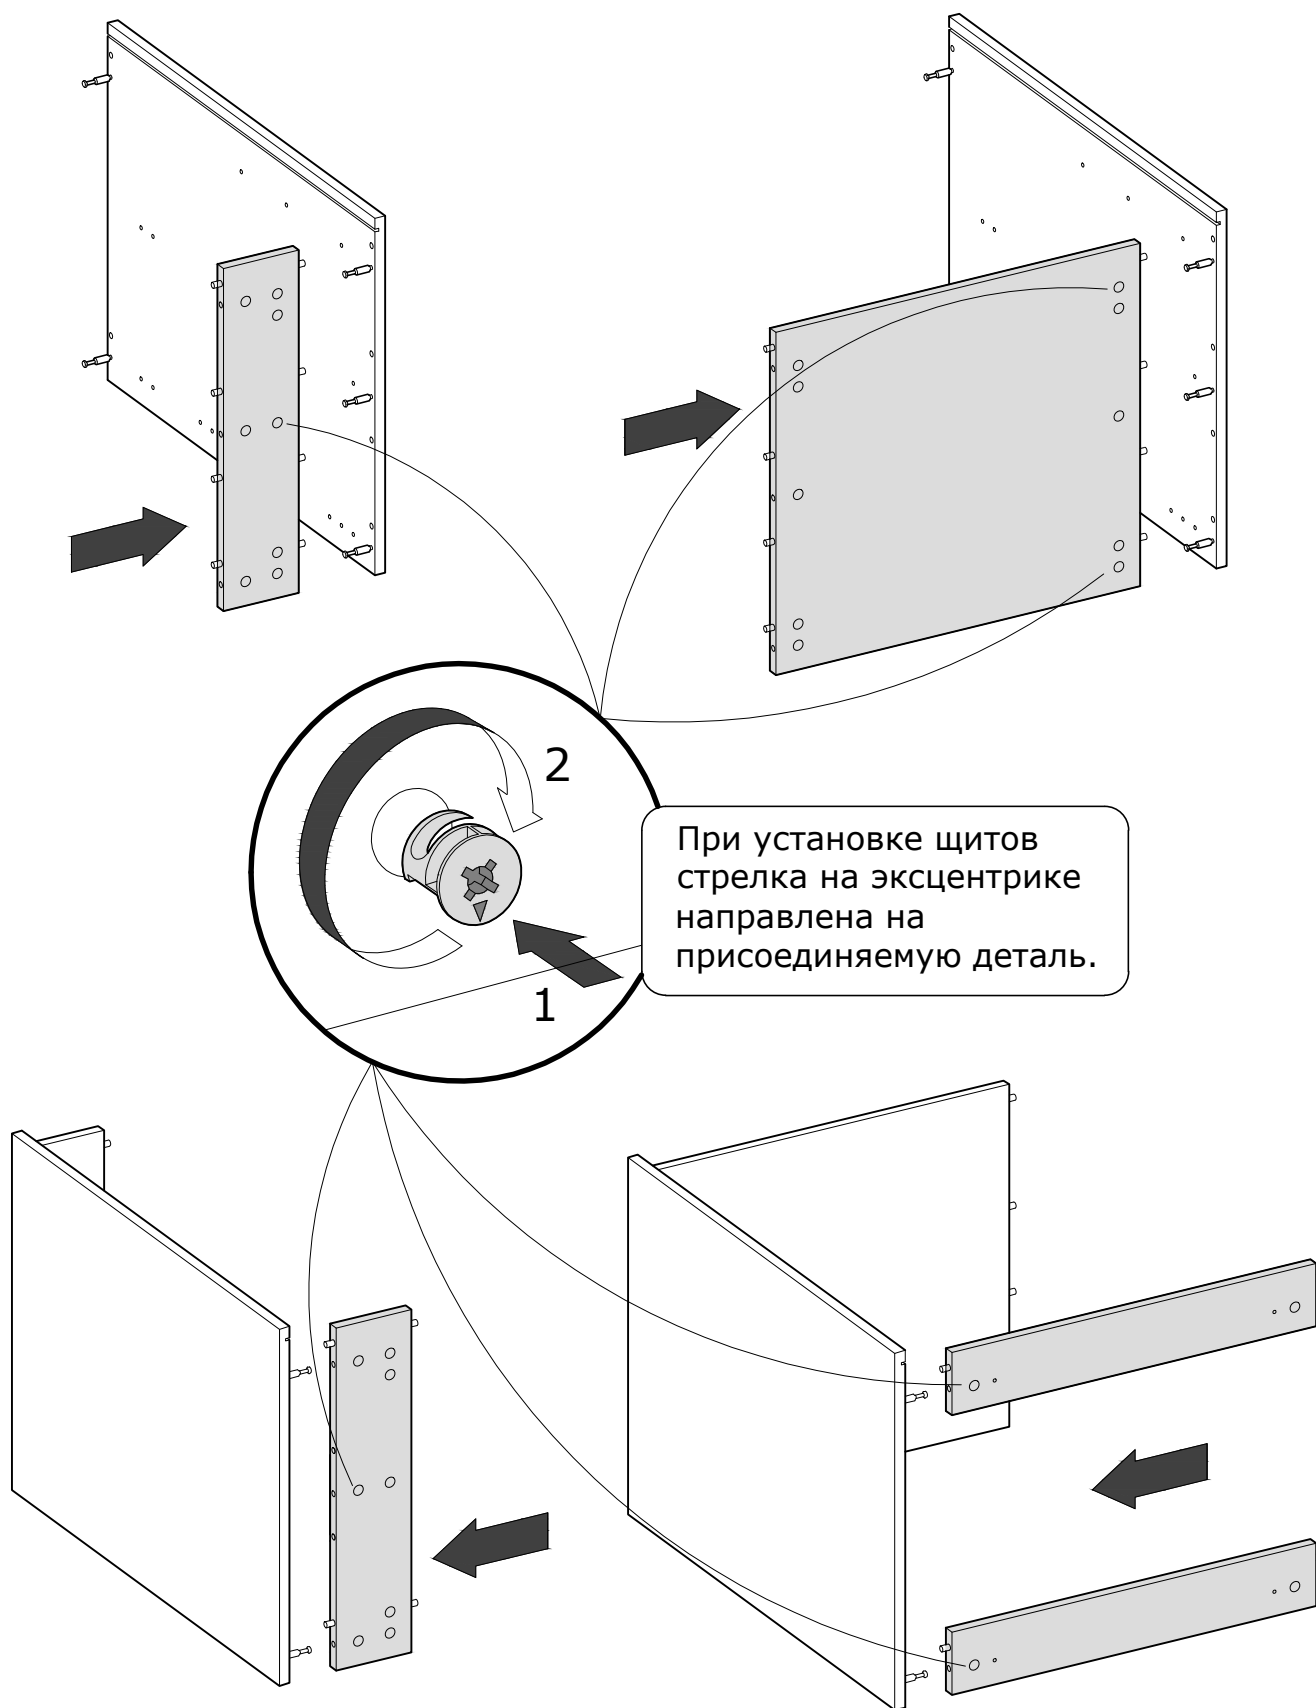

4


для корпуса 15


для корпусов 30-90


для корпуса 15

для корпусов 30-90

5


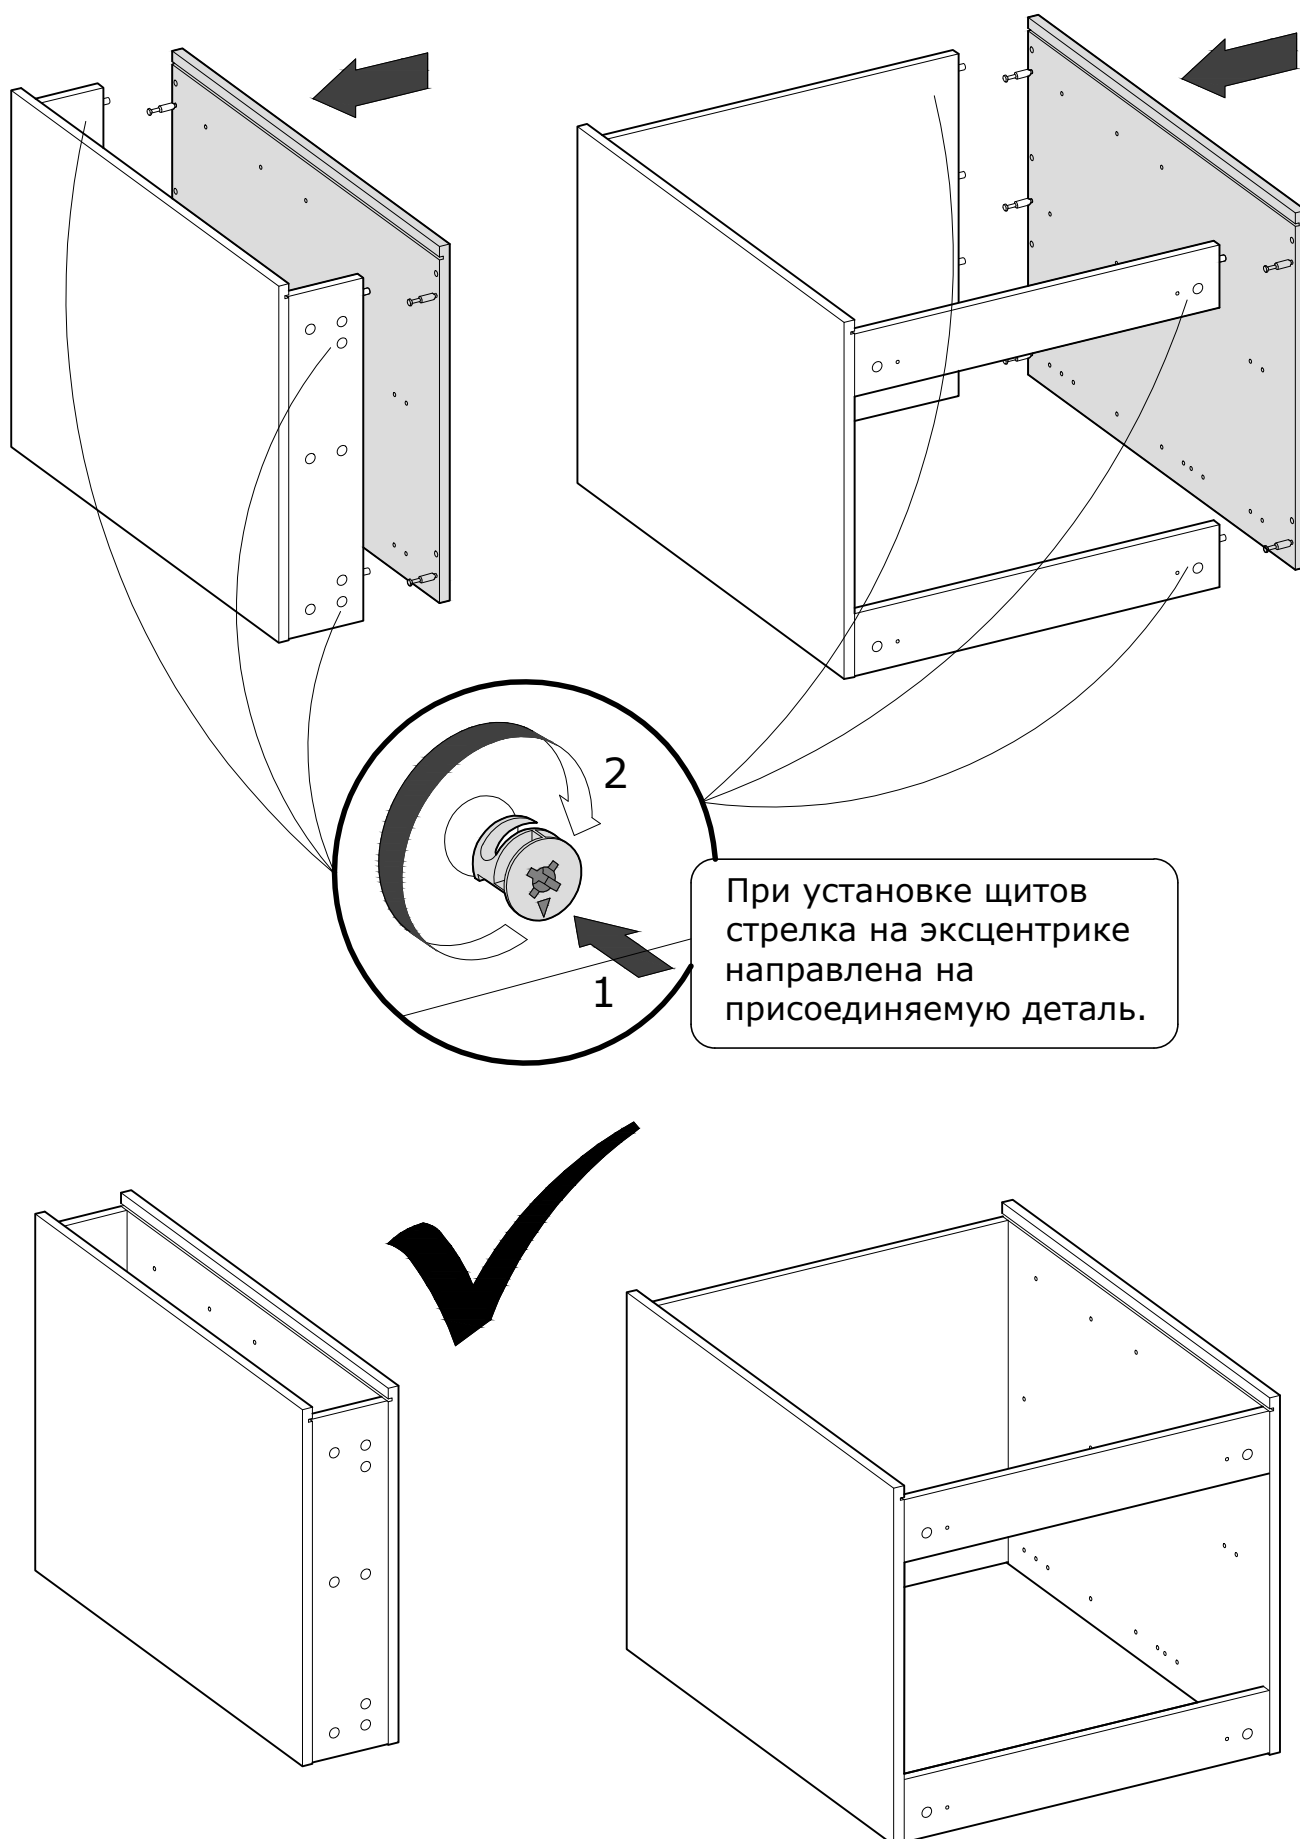


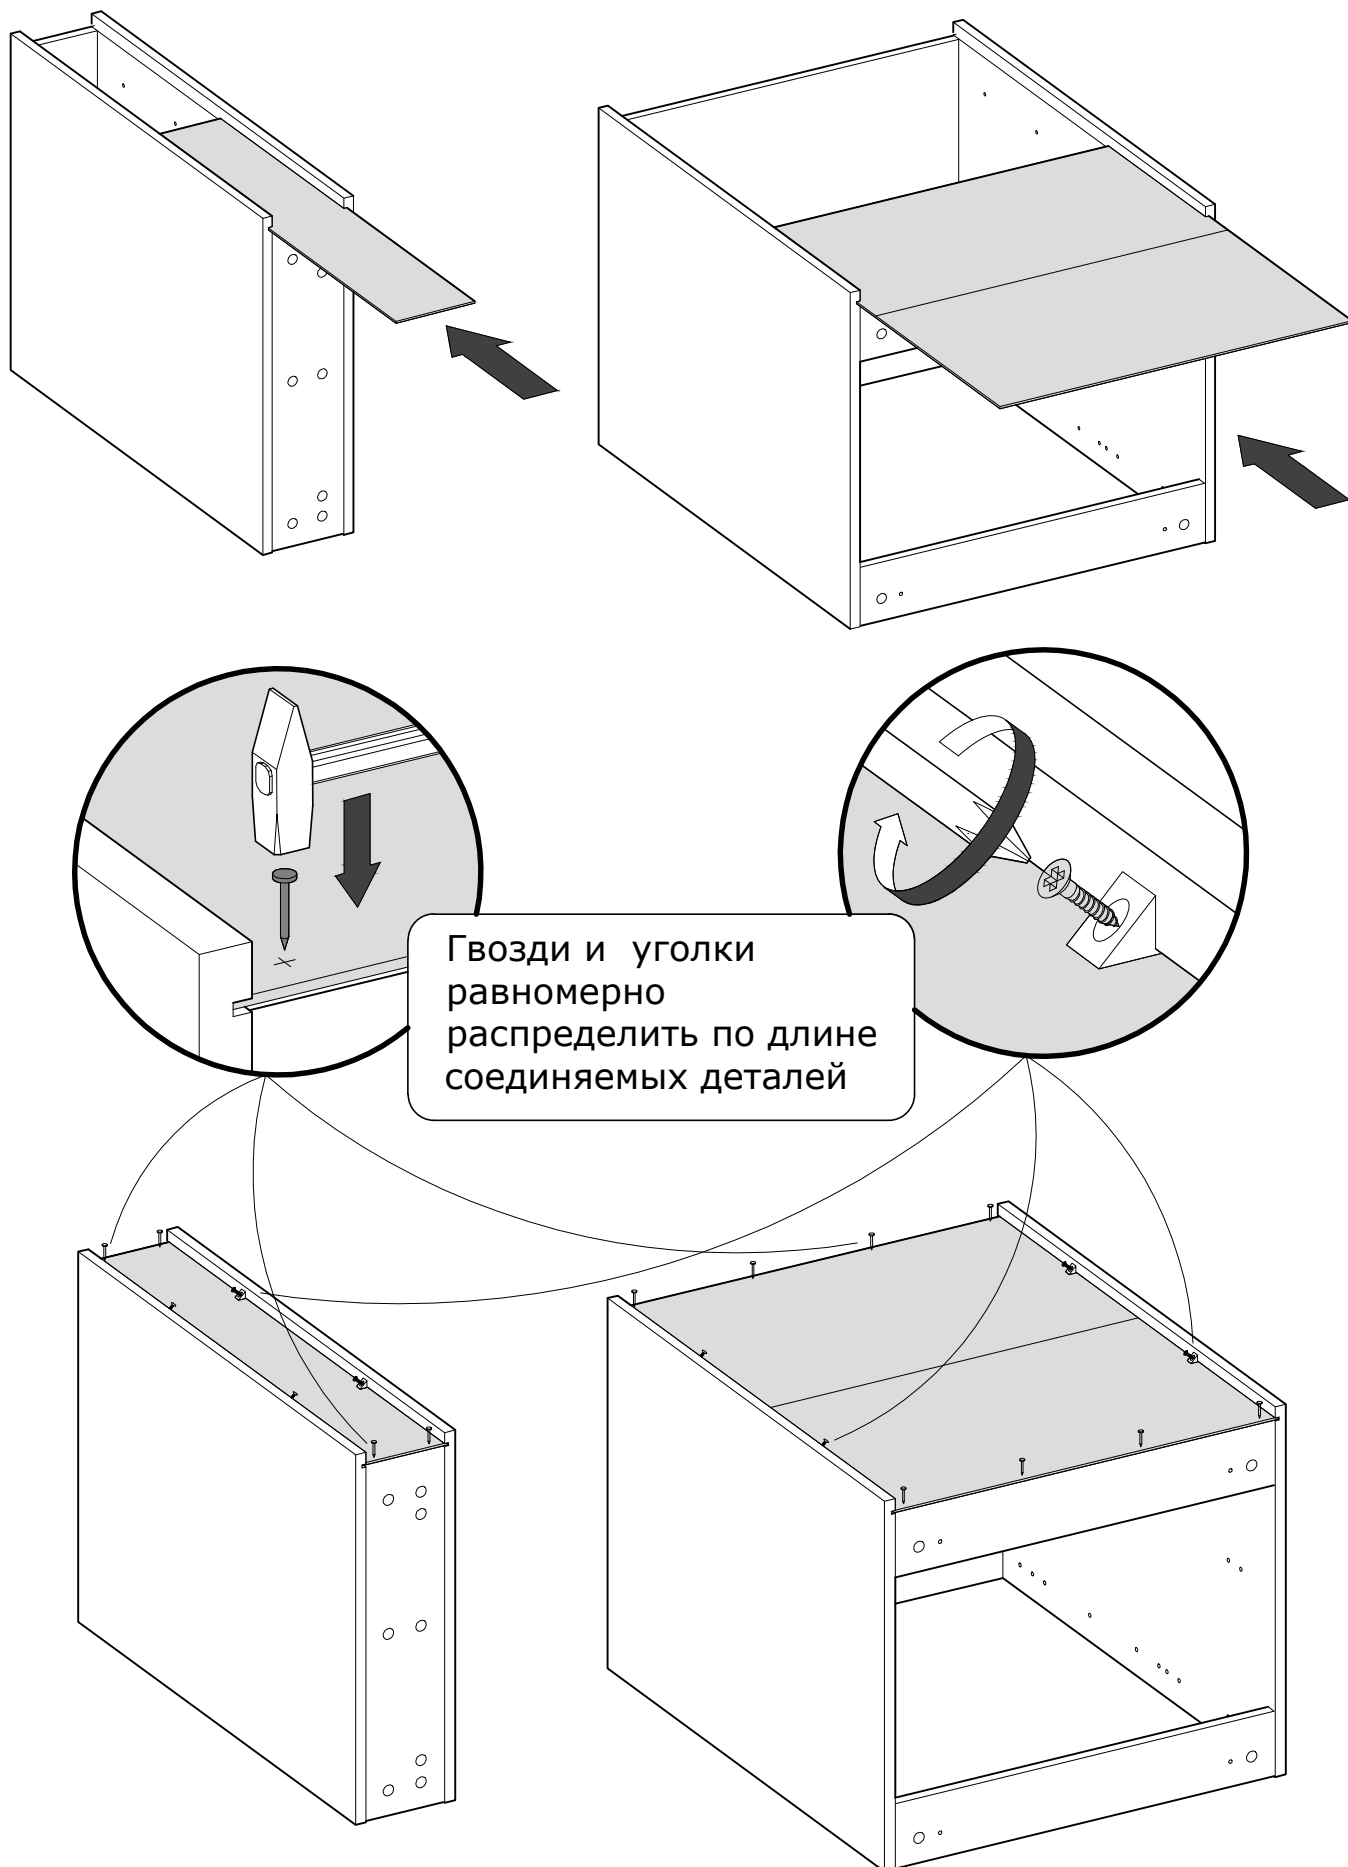

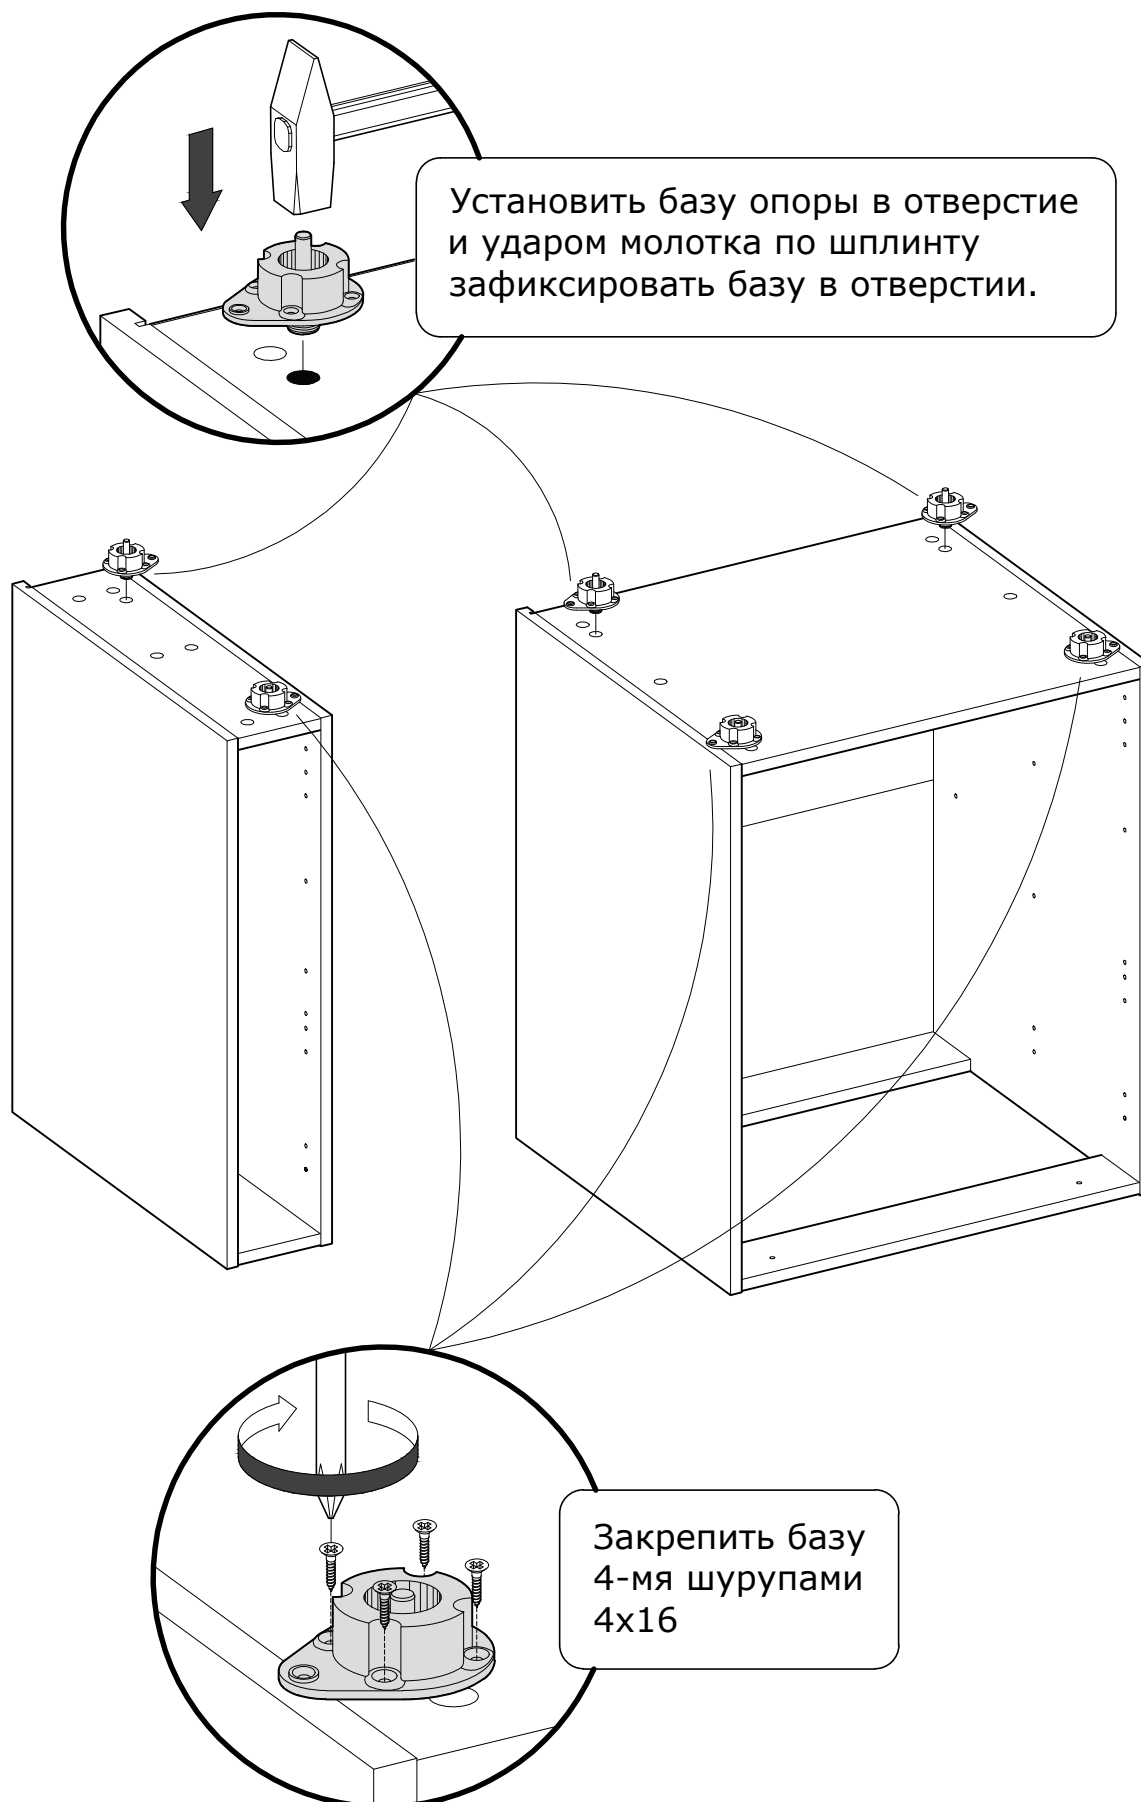


8

установка опор

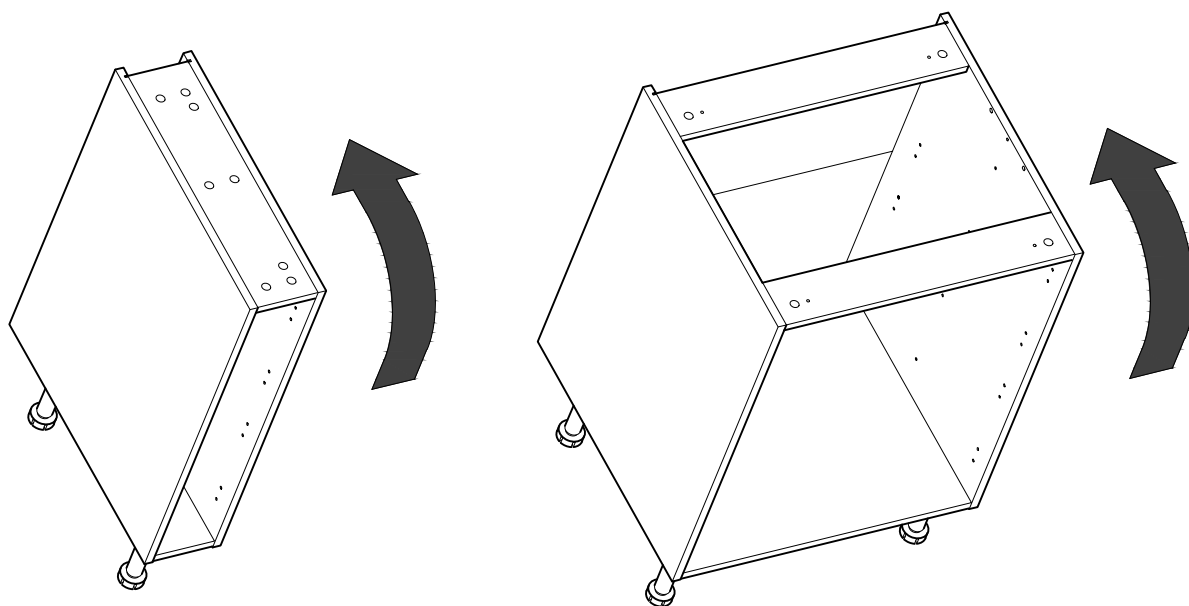
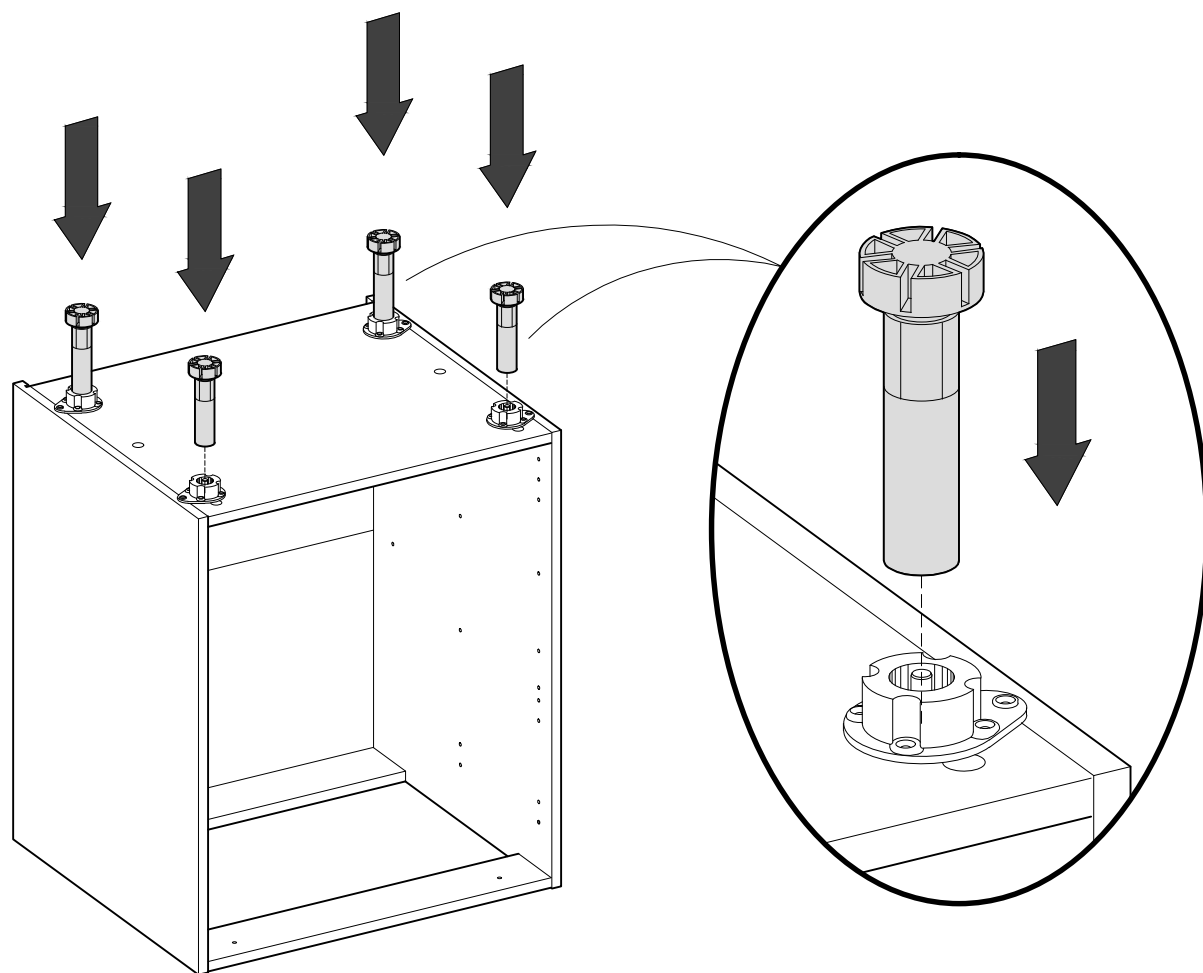


9


установка корпусов на опоры

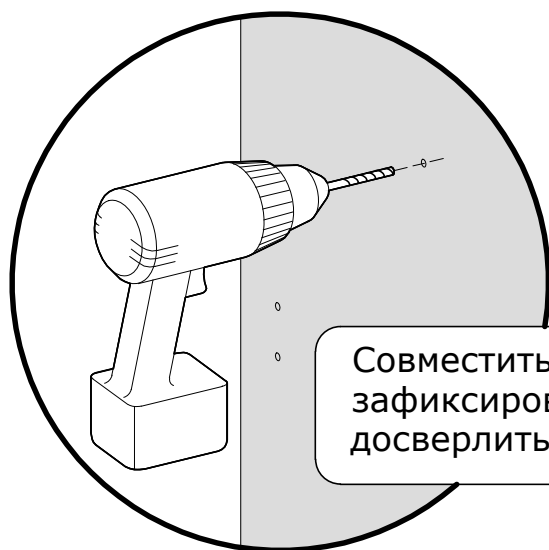

Совместить стенки корпусов,
зафиксировать их струбцинами и
досверлить отверстия сверлом Ø 5мм.

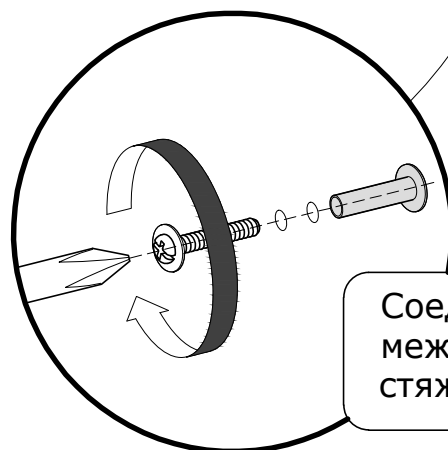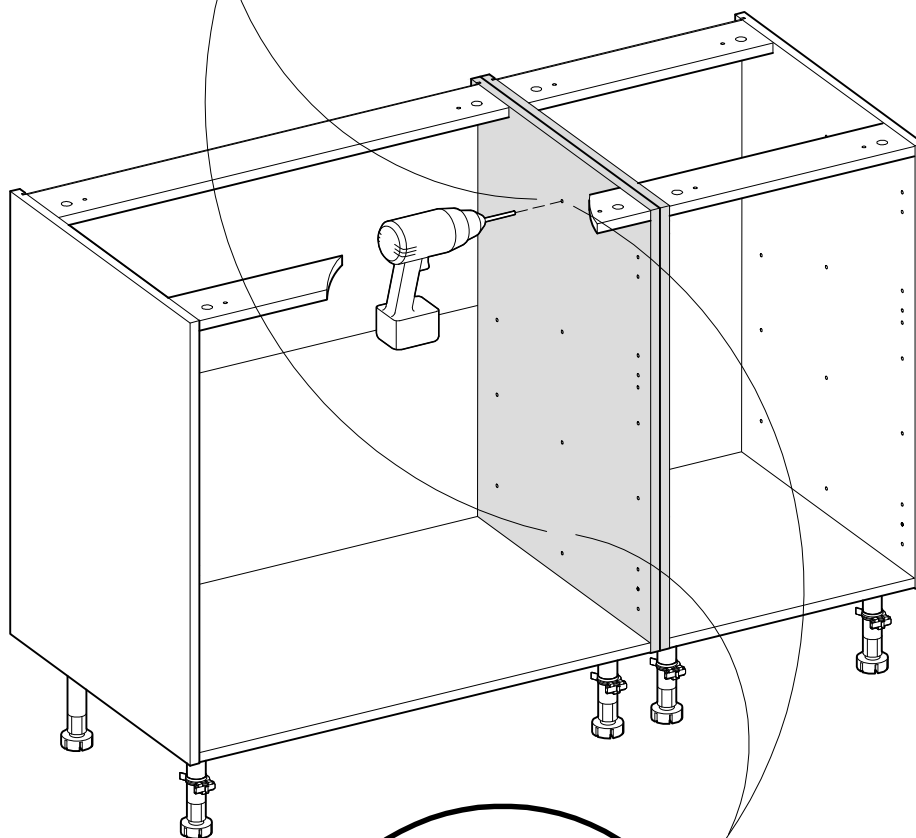


Соединить корпуса
межсекционными
стяжками.


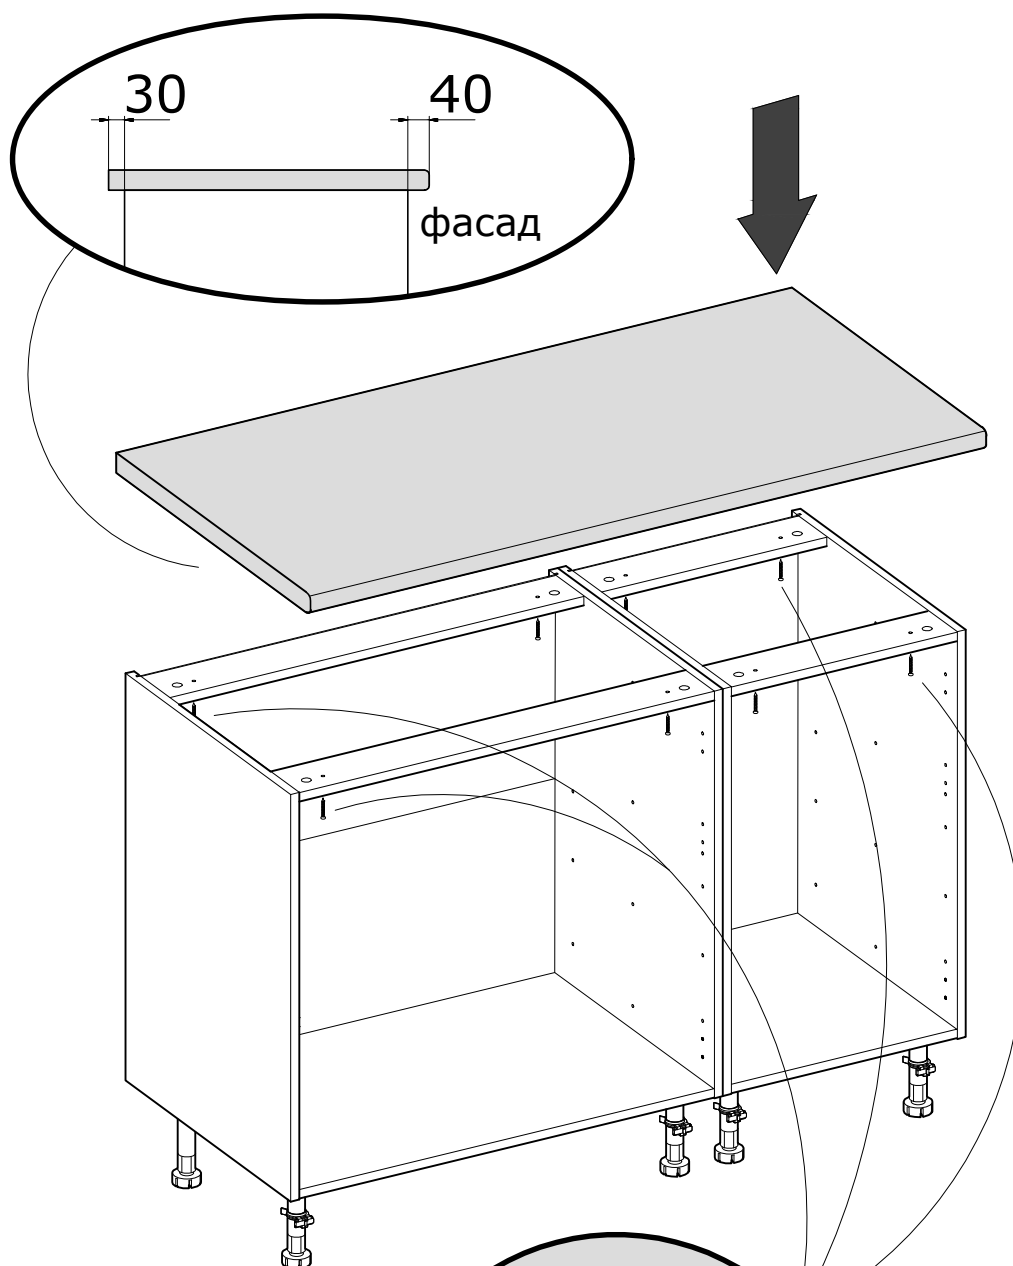


Закрепить столешницу к корпусу шкафа 15 - 2-мя саморезами 3,5x35, предварительно просверлив 2 отверстия Ø 5мм в верхнем щите базы.

Закрепить столешницу к корпусам шкафов 30-90 4-мя саморезами 3,5x35

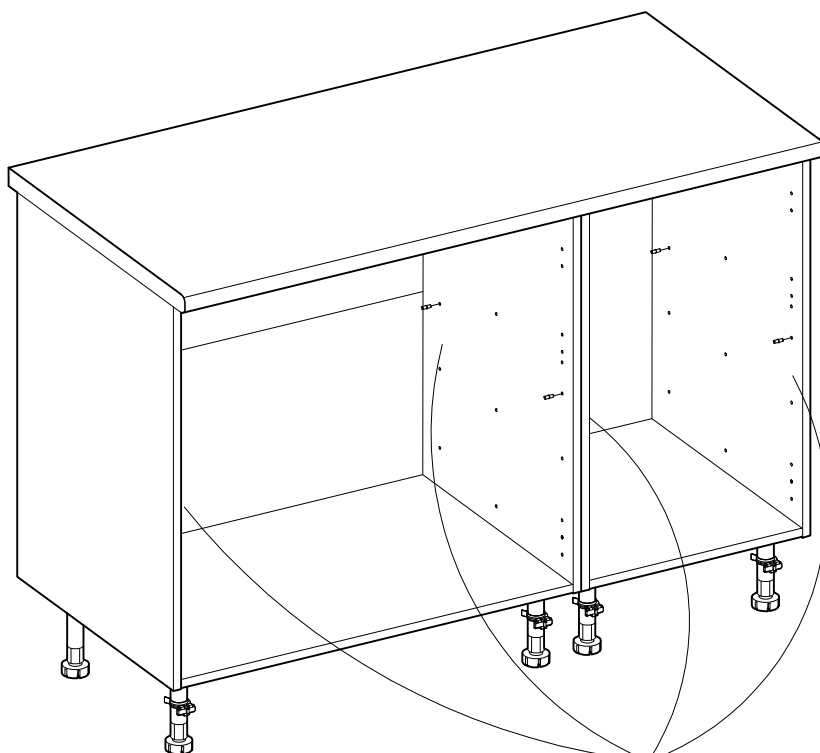

Установить в каждый корпус шкафа 4 полкодержателя

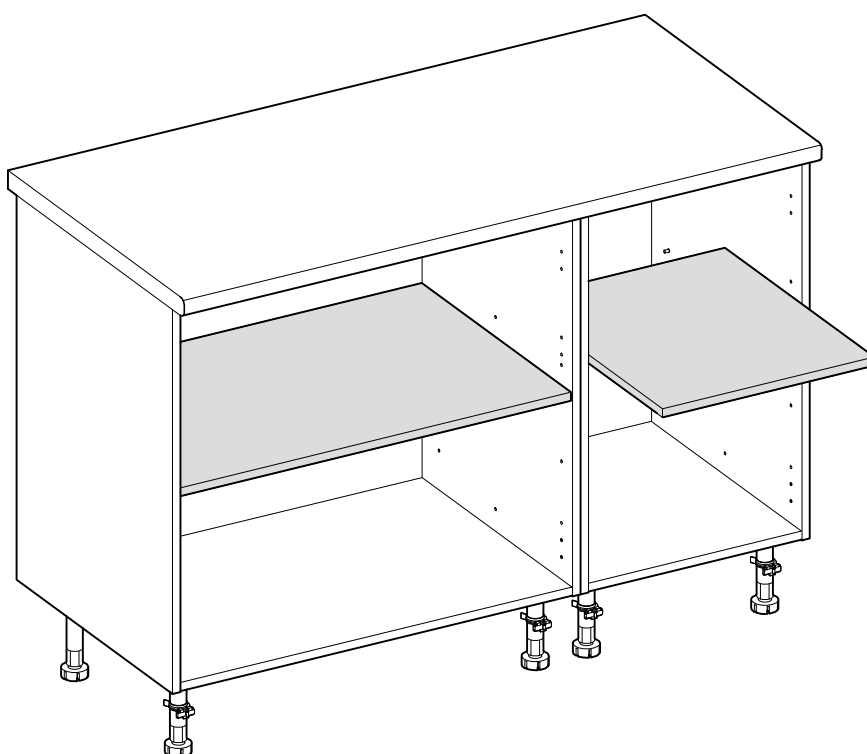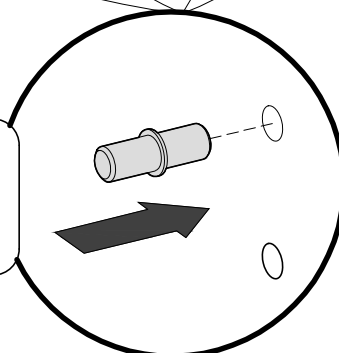

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C при относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механически повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку