

3D РЕГУЛИРУЕМАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ELEMENTIS 135x27 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Спасибо за выбор наших продуктов.

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед монтажом петель.
После монтажа, пожалуйста, передайте данную инструкцию конечному пользователю для будущей справки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Только для применения внутри помещений, не пригодна для помещений, где возможен прямой контакт с водой.
2. Пожалуйста, проверьте заранее с производителем возможность использования с дверным доводчиком, чтобы убедиться в правильном применении.
3. Если петля провиснет после установки, пожалуйста, не хлопайте дверью, так как это может привести к повреждению петли.
4. Дверь может не закрываться, если она деформирована.
5. Необходимо регулярно проверять винты, чтобы убедиться, что они зафиксированы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Скрытая петля - 2 шт
2. Декоративные колпачки - 8 шт:
4 шт на стороне двери, 4 шт на стороне коробки
3. Винты 5x30 мм - 8 шт
4. Шестигранный ключ S4 - 1 шт, S3 - 1 шт
5. Руководство по монтажу - 1 шт


ПАРАМЕТРЫ ДВЕРИ

Макс. вес двери	60 кг на 2 петли
Толщина двери	38-55 мм
Размеры двери	ширина ≤ 900 мм высота ≤ 1200 мм

РЕГУЛИРОВКА

Вертикальная	±2,5 мм
Горизонтальная	-2 / +3,5 мм
Прижим	±1 мм


ЧАСТИ ПЕТЛИ

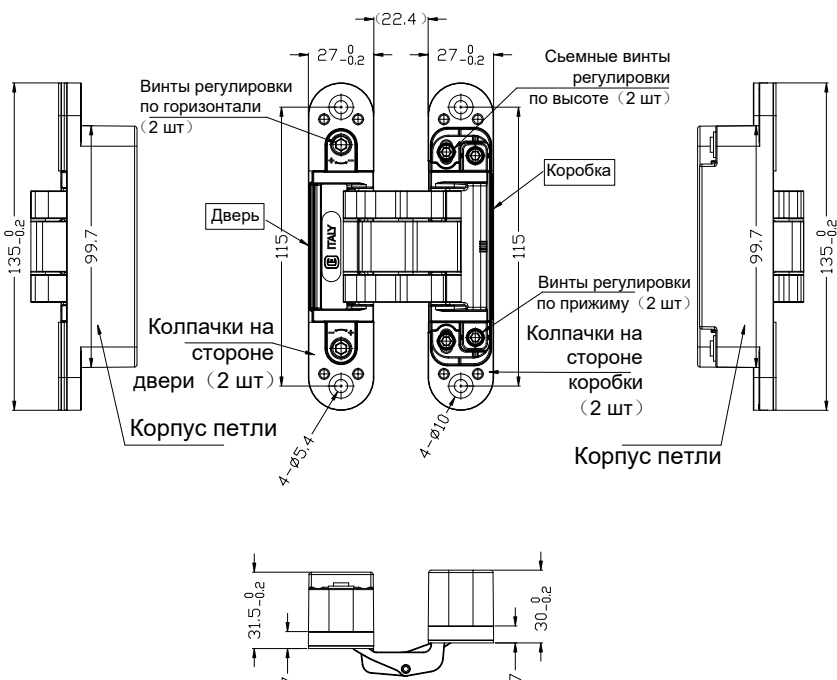



ЧЕРТЕЖ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Край двери и коробки необходимо обработать с закруглением C1 или R1 (см. "А" на чертеже)


чертеж фрезерования на стороне двери




чертеж фрезерования на стороне коробки

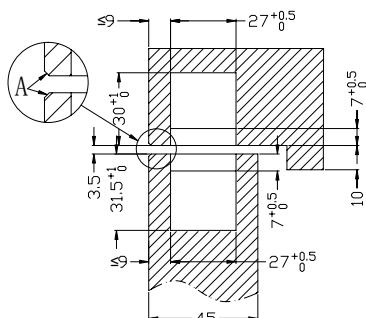

а. ДЕТАЛИ ПЕТЛИ

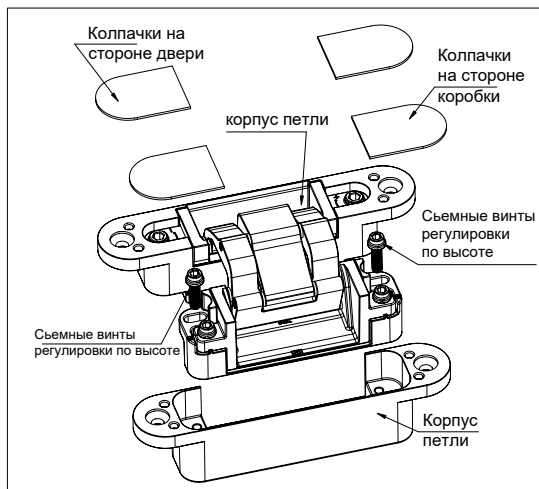


б. МОНТАЖ

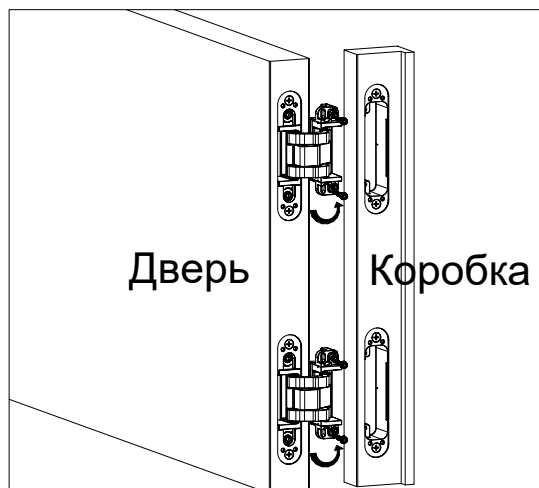

в. РЕГУЛИРОВКА

(ситуация показывает направление закрывания двери)

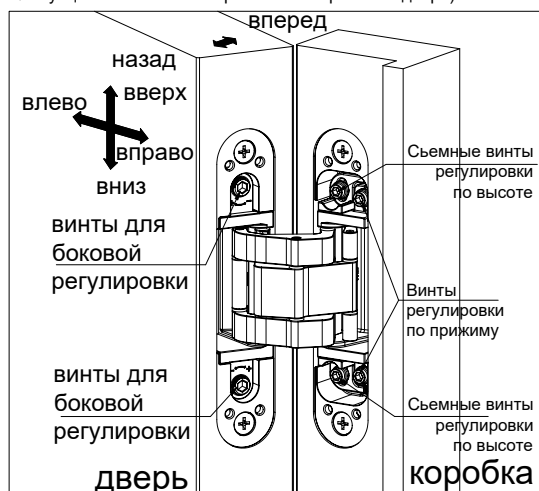

ЭТАП УСТАНОВКИ:

1. Как показано на рис. а, удалите колпачки и винты для регулировки по высоте и прижиму, затем отделите корпус петли на стороне коробки.
2. Установите корпус петли в отфрезерованное отверстие в коробке и закрепите его с помощью крепежных винтов.
3. Установите корпус петли в отфрезерованное отверстие в двери и закрепите его с помощью крепежных винтов.
4. Как показано на рис. б, поднимите дверь и отрегулируйте ее позицию, так чтобы можно было вставить части верхней и нижней петель в корпуса петли одновременно, затем зафиксируйте с помощью крепежных винтов.
5. Удостоверьтесь, что все винты зафиксированы после установки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Убедитесь, что корпус петли установлен в правильное положение на двери и в коробке.
2. Не открывайте/закрываете дверь с избыточным усилием, иначе дверь может упасть.

ЭТАП РЕГУЛИРОВКИ:

Обратитесь к рис. с.

1. Регулировка по высоте

Для регулировки ослабьте съемные винты регулировки по высоте на один оборот с помощью шестигранного ключа. Поднимите дверь на нужную высоту, поместите прокладку под низ двери для ее поддержки, затем повторно затяните винты.

2. Регулировка по прижиму

Для регулировки ослабьте винты для регулировки по прижиму на один оборот с помощью шестигранного ключа. Затем затяните винты после того, как дверь будет в нужном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Рекомендуемый момент затяжки для съемных винтов для регулировки по высоте и прижиму 3 Н/м (30.6 кгс/см).
2. Для предотвращения падения двери, не удаляйте винты для регулировки по прижиму.

3. Боковая регулировка

Поверните винт для боковой регулировки по часовой стрелке для увеличения зазора между дверью и коробкой. Для уменьшения зазора поверните винт против часовой стрелки. Отрегулируйте винты в нужное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Боковая регулировка: Слегка поверните винты для боковой регулировки на верхней и нижней петлях одновременно и равномерно. Неравномерная или односторонняя регулировка может привести к разрушению петли.
2. Не ослабляйте винты для боковой регулировки больше, чем на 3 мм по часовой стрелке, иначе дверь может упасть.

4. В конце установите на петлю все декоративные колпачки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не прикладывайте к декоративным колпачкам излишнее усилие, иначе они могут сломаться.