


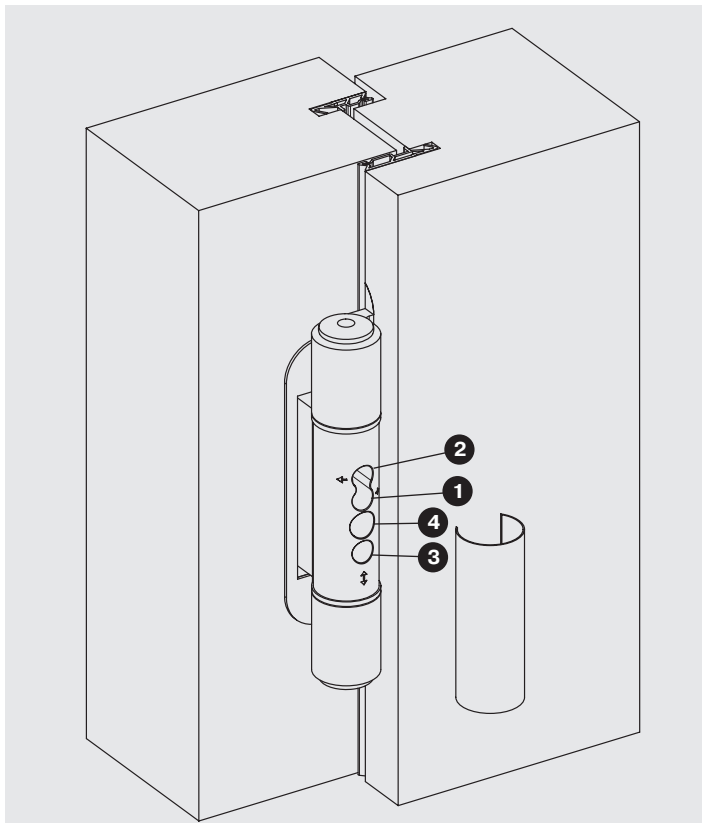

Инструкции по регулировке

Регулировка по горизонтали влево: открутите винт **1** на два оборота с помощью шестигранного ключа 4 мм и затяните винт **2**. Затяните винт **1**, убедившись, что винт затянут слегка до упора.

Регулировка по горизонтали вправо: открутите винт **2** на два оборота с помощью шестигранного ключа 4 мм и затяните винт **1**. Затяните винт **2**, убедившись, что винт затянут слегка до упора.


Регулировка по высоте: для регулировки высоты отрегулируйте винт **3** поворачивая по часовой стрелке, чтобы поднять дверь на 3 мм, и против часовой стрелки, чтобы опустить дверь на 2 мм.

Регулировка прижима к уплотнителю: петля поставляется с центральной частью, отрегулированной для дверей с уплотнителем. Для дверей без уплотнителя затяните винт **4**, поворачивая по часовой стрелке, чтобы переместить центральную часть в правильное положение. В обоих положениях возможна регулировка +/- 2 мм путем затягивания винта **4**, поворачивая соответственно по часовой стрелке или против часовой стрелки.

После выполнения регулировок установите колпачок на центральную часть петли.




Инструкции по монтажу и регулировке петель Easy 3D-20

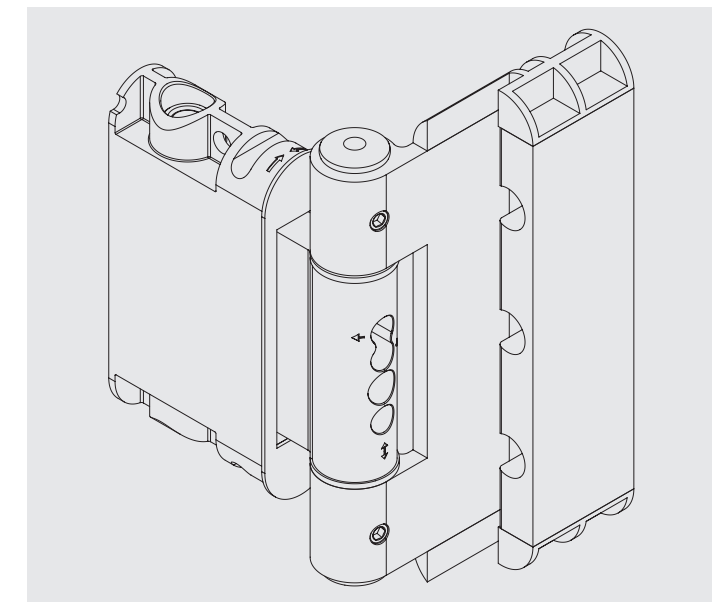


Инструкция по монтажу

Инструкция по регулировкам

Створка

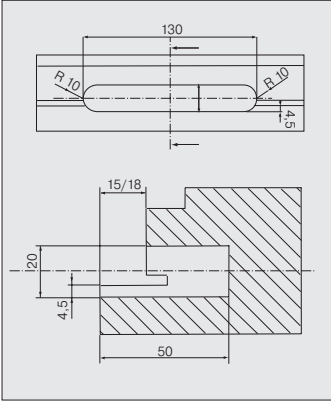

Отфрезеруйте створку с помощью шаблона SFS jig или ЧПУ станка




Поместите створчатую часть петли в створку и закрепить 3 саморезами Ø 5x60.

Соедините створку с рамой, установите верхний и нижний штифты и закрепите их винтами M6x6.


Инструкция по монтажу

Инструкции по регулировке

Рама

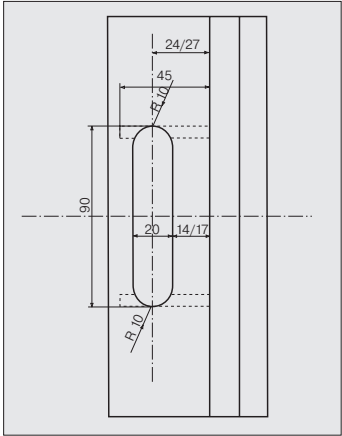


Отфрезеруйте раму с учетом наплава: 15 или 18 мм (14 или 17 мм от наплава). Фрезерование можно выполнить вручную с помощью шаблона SFS или на станке с ЧПУ.

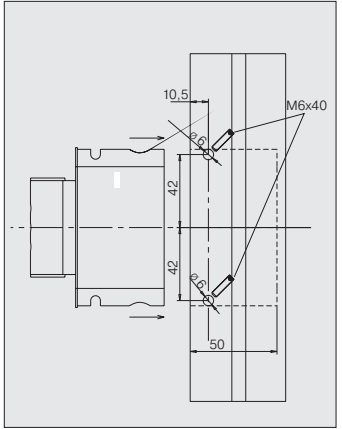


Установите рамную часть в отфрезерованное отверстие так, чтобы текст "SFS" был расположен вверх, и закрепите ее в раме прилагаемыми винтами M6x40.


Варианты применения

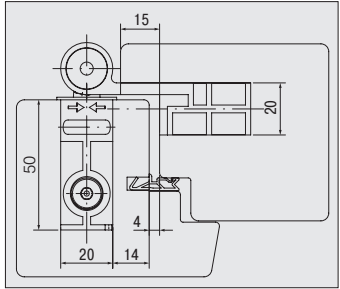


Створка с наплавом 15 мм



Створка с наплавом 18 мм

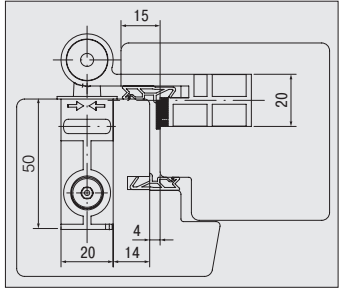


Створка с наплавом 15 мм и уплотнителем

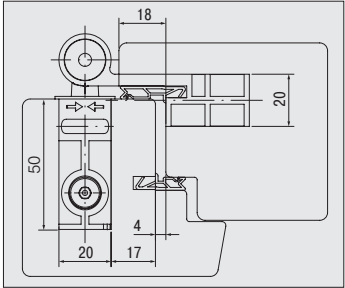


Створка с наплавом 18 мм и уплотнителем

Варианты применения



Створка с наплавом 18 мм

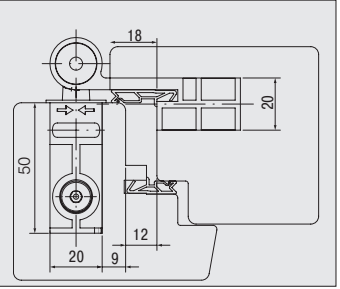

Створка с наплавом 18 мм