


ALPHALUX

GINA Инструкция по установке


название	название	название
1 шт.  Двухуровневый лифт	10 шт.  Саморез St4x16 с крестообразным шлицем	по 1 шт.  Крышка (лев./прав.)

Технические характеристики изделия	
Ширина базы mm	Длина x Ширина x Высота, мм
600	564-568 x 288 x 463
700	664-668 x 288 x 463
800	764-768 x 288 x 463
900	864-868 x 288 x 463


Для базы с подъемным механизмом
W: Min. глубина 300mm
H: Min. внутренняя высота - 684mm
L ширина:
600 база (564-568mm)
700 база (664-668mm)
800 база (764-768mm)
900 база (864-868mm)
Минимальный угол открывания фасада 45 градусов
Расстояние между нижней частью шкафа и препятствиями внизу должно составлять более 350 мм

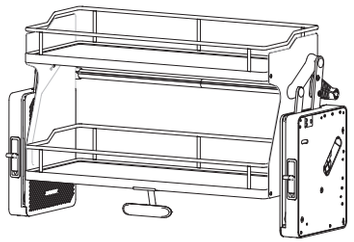


Обычная распашная дверца
W: Min. глубина 300mm
H: Min. внутренняя высота -684mm
L ширина:
600 база (564-568mm)
700 база (664-668mm)
800 база (764-768mm)
900 база (864-868mm)
Расстояние от дна шкафа до препятствий снизу должно быть более 350 мм.



Установка лифта

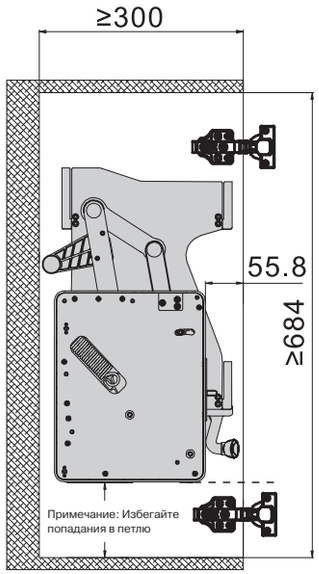


Нанесите разметку на боковых стенках шкафа в соответствии с размерными требованиями, указанными на чертежах

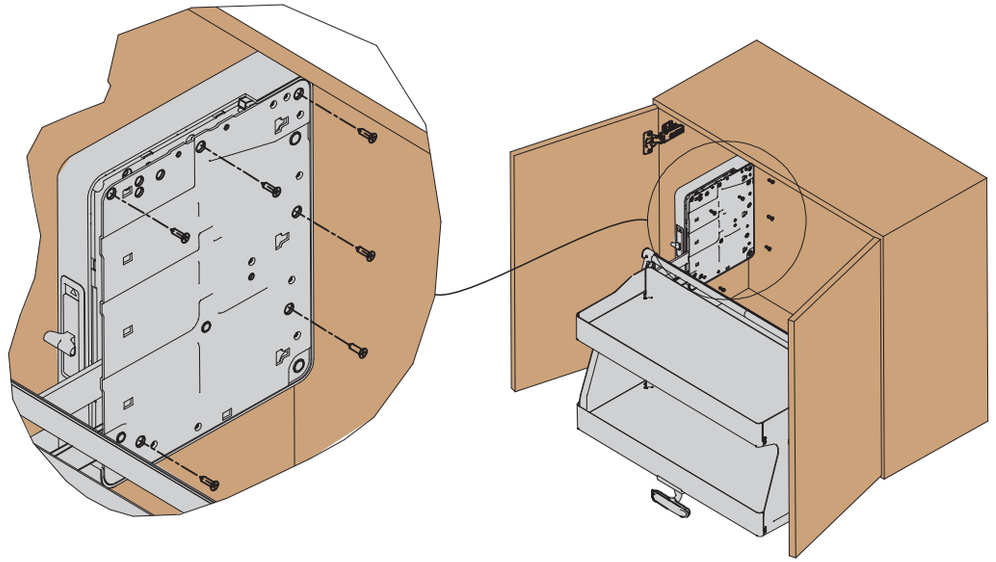


С помощью саморезов ST4x16 зафиксируйте лифт к боковым стенкам


Установите крышку, как показано на рисунке

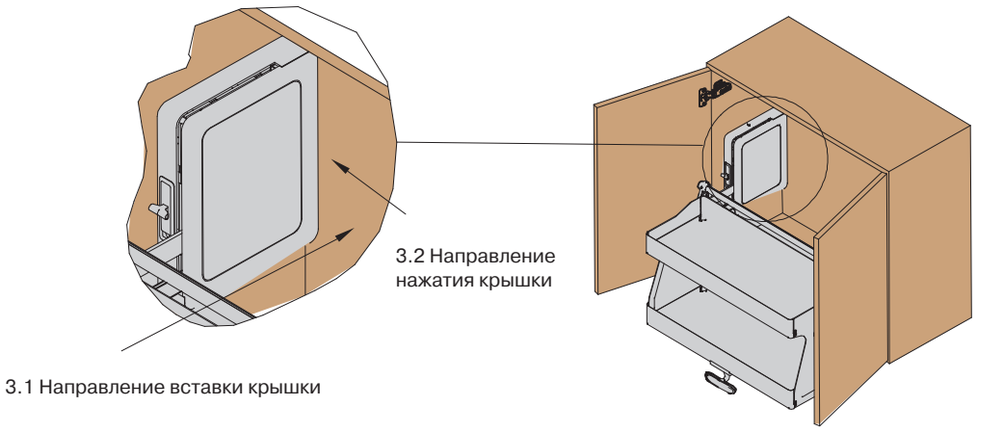

3.1 Вставьте в паз









3.2 Защёлкните в выемке

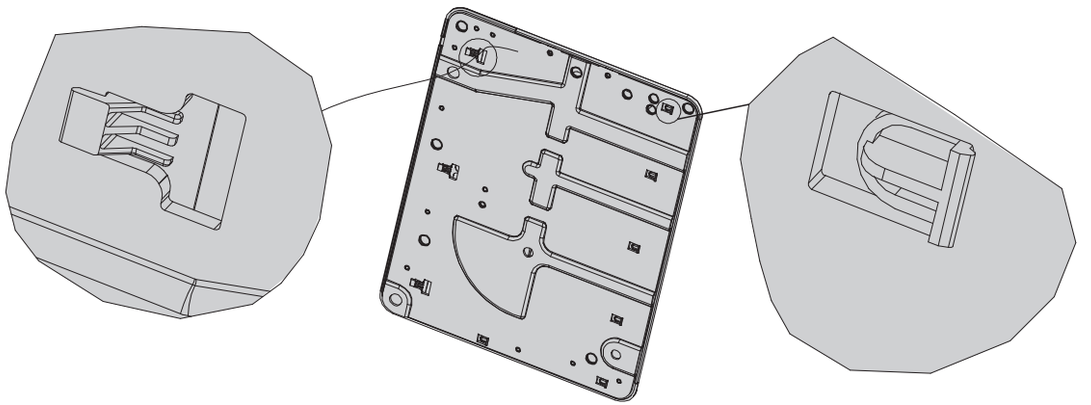

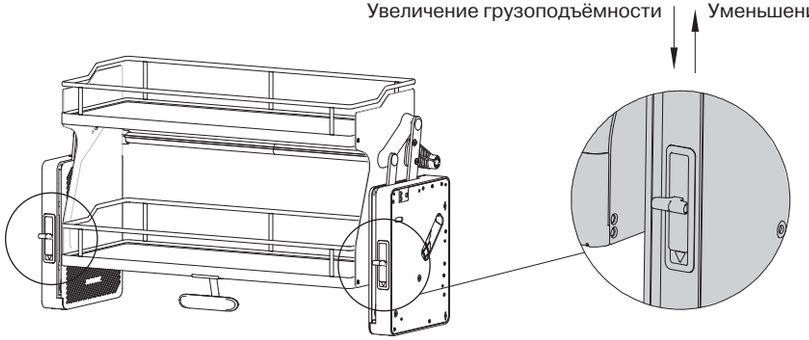

Регулировка грузоподъёмности

Когда корзина пуста или загружена слабо, выберите начальное положение рычага регулировки грузоподъёмности. В противном случае корзина и её содержимое могут быть повреждены из-за слишком большой силы отдачи. Выберите правильное положение кнопки в зависимости от веса содержимого, чтобы обеспечить эффективную работу механизма плавного закрывания. Грузоподъёмность не должна превышать установленное допустимое значение

положение кнопок		Справочные значения нагрузки для шкафов 600–900 мм (кг)
L	R	
		МАКС. 3,5 КГ
		МАКС. 7,5 КГ
		МАКС. 10 КГ
		МАКС. 15 КГ