




ALPHALUX

BACH Инструкция по установке


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Двухуровневый лифт	1 шт.	 Саморез St4x16 с крестообразным шлицем	10 шт.	 Крышка (лев./прав.)	по 1 шт.
 Одноуровневый лифт	1 шт.	 Саморез St4x16 с крестообразным шлицем	10 шт.	 Крышка (лев./прав.)	по 1 шт.

Технические характеристики изделия	
Ширина базы mm	Длина x Ширина x Высота, мм
600	564-568x288x431/564-568x288x463
700	664-668x288x431/664-668x288x463
800	764-768x288x431/764-768x288x463
900	864-868x288x431/864-868x288x463


Для базы с подъемным механизмом
W: Min. глубина 300mm
H: Min. внутренняя высота: одноуровневый - 564mm, двухуровневый - 684mm
L ширина:
600 база (564-568mm)
700 база (664-668mm)
800 база (764-768mm)
900 база (864-868mm)
Минимальный угол открывания фасада 45 градусов
Расстояние между нижней частью шкафа и препятствиями внизу должно составлять более 350 мм




Обычная распашная дверца
W: Min. глубина 300mm
H: Min. внутренняя высота: одноуровневый - 564mm,
двухуровневый - 684mm
L ширина:
600 база (564-568mm)
700 база (664-668mm)
800 база (764-768mm)
900 база (864-868mm)
Расстояние от дна шкафа до препятствий снизу должно быть более 350 мм.



Установка лифта

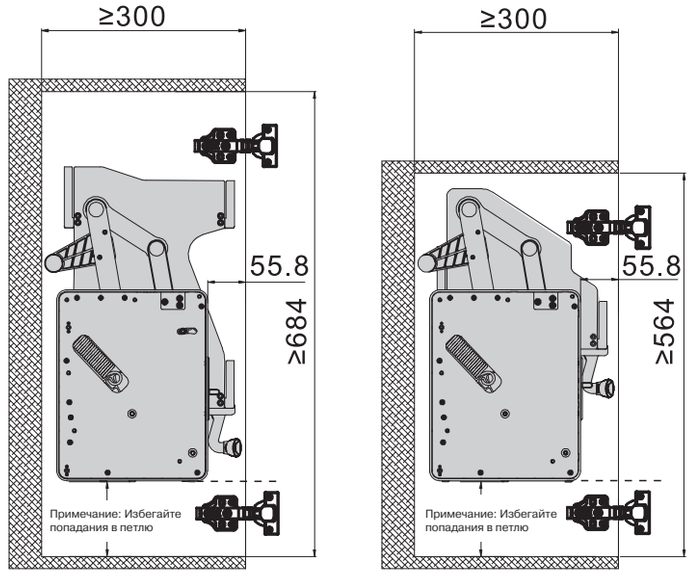


Нанесите разметку на боковых стенках шкафа в соответствии с размерными требованиями, указанными на чертежах

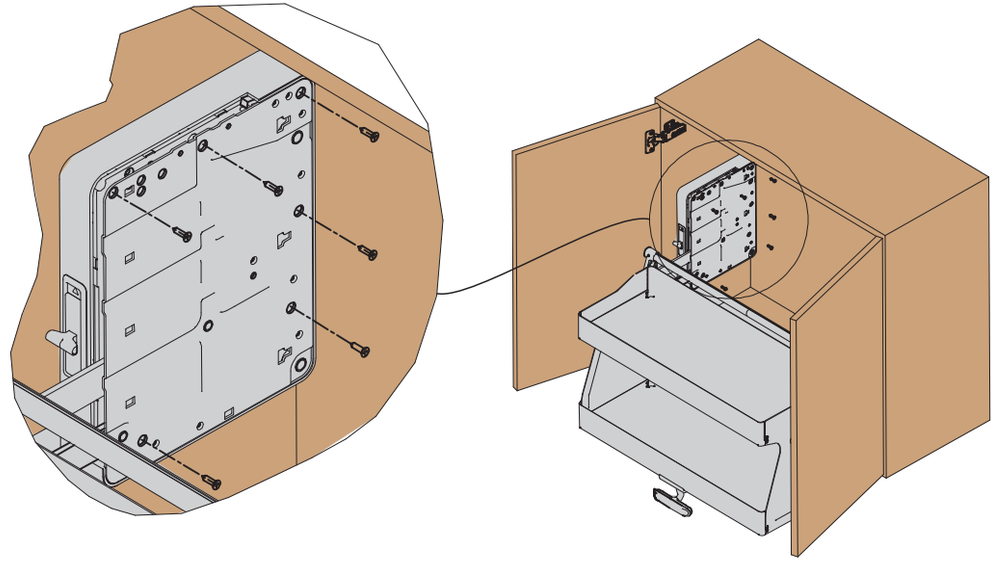


С помощью саморезов ST4x16 зафиксируйте лифт к боковым стенкам


Установите крышку, как показано на рисунке

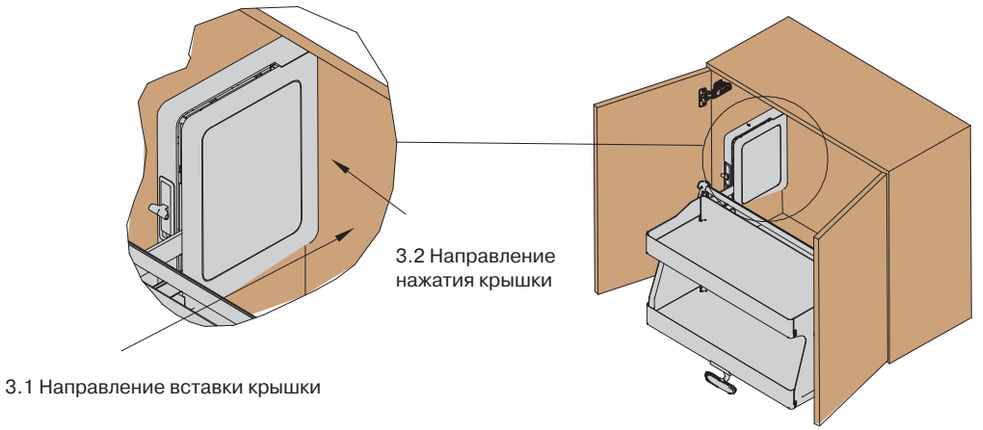

3.1 Вставьте в паз









3.2 Защёлкните в выемке

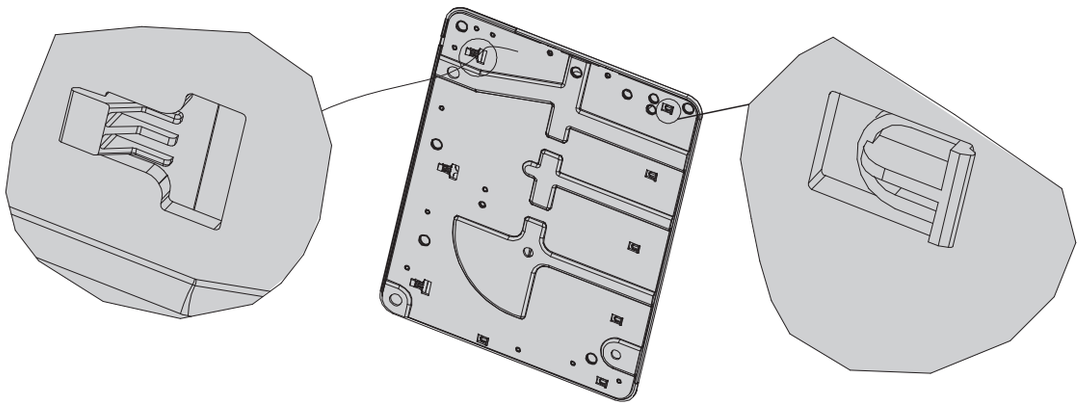

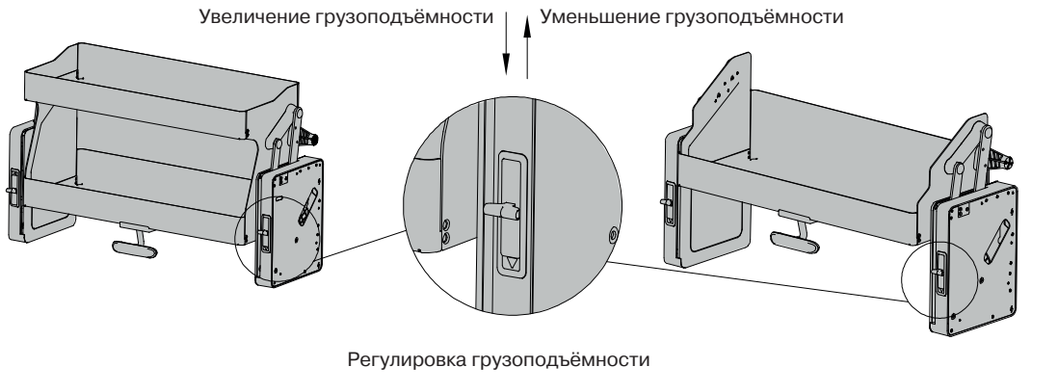

Регулировка грузоподъёмности

Когда корзина пуста или загружена слабо, выберите начальное положение рычага регулировки грузоподъёмности. В противном случае корзина и её содержимое могут быть повреждены из-за слишком большой силы отдачи. Выберите правильное положение кнопки в зависимости от веса содержимого, чтобы обеспечить эффективную работу механизма плавного закрывания. Грузоподъёмность не должна превышать установленное допустимое значение

положение кнопок		Справочные значения нагрузки для шкафов 600–900 мм (кг)	Подходит для одноуровневых и двухуровневых лифтов
L	R		
		МАКС. 3,5 КГ	
		МАКС. 7,5 КГ	
		МАКС. 10 КГ	
		МАКС. 15 КГ	