


Шариковые направляющие полного выдвижения, с доводчиком, высотой 45 мм




Тип выдвижения: полное
Высота направляющих: 45 мм
Нагрузка: 25 кг
50 000 рабочих циклов
Материал: сталь
Покрытие: оцинкованное
Размерный ряд: 250 - 600 мм (шаг - 50 мм)
Толщина стали направляющих:
1.0x1.0x1.2mm
1.2x1.2x1.2mm
1.2x1.2x1.5mm



Установочные размеры

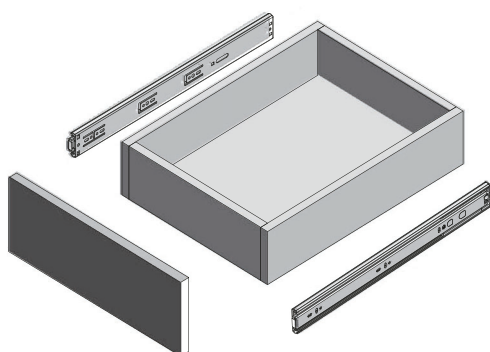



NL = номинальная длина направляющих

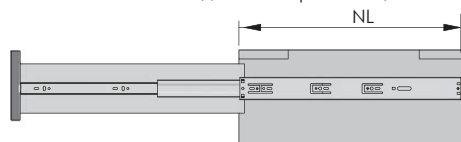


Ширина ящика

LW=внутренняя ширина корпуса
NL=номинальная длина направляющих
SKW=ширина ящика
SKL=длина ящика
X=толщина ЛДСП
ISKL=внутренняя длина ящика

LT=внутренняя глубина корпуса
ILT=необходимая глубина корпуса

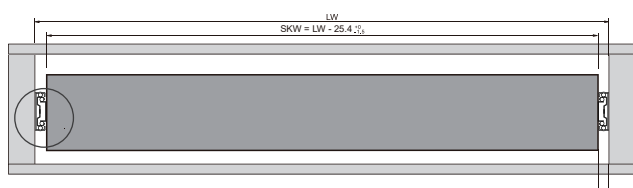


Монтаж

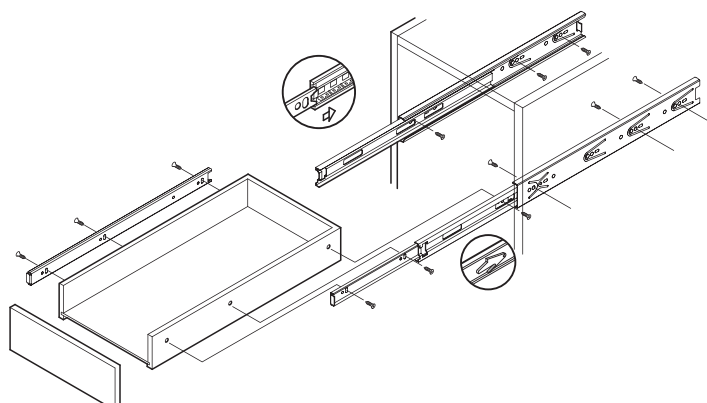

Глубина ящика

Присадка направляющих


Стандартный ящик

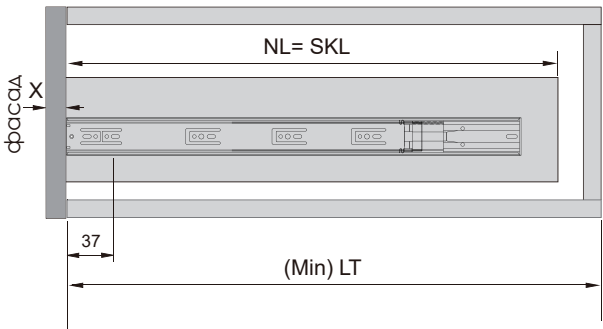

NL							
SKL	250	300	350	400	450	500	550
LT	270	320	370	420	470	520	570

$LT = NL + 20$


Внутренний ящик

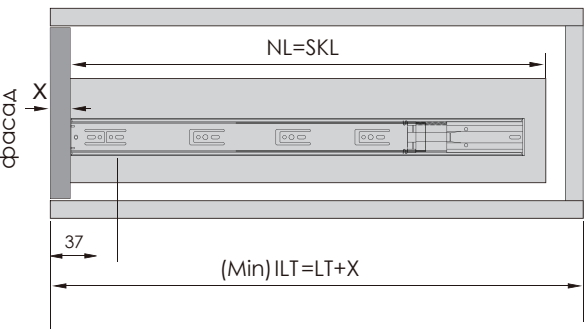

NL							
SKL	250	300	350	400	450	500	550
LT	270	320	370	420	470	520	570

$LT = NL + 20$

край корпуса

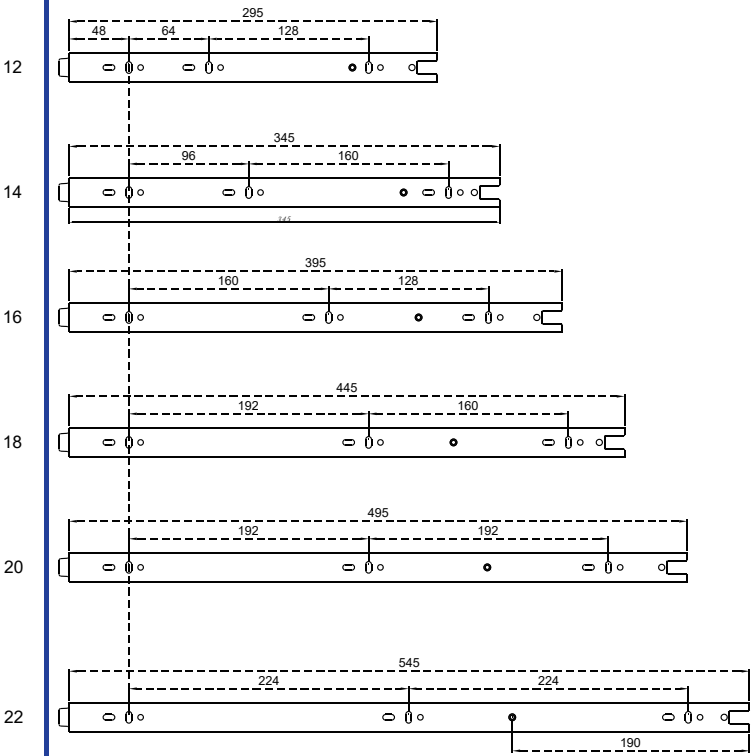

край корпуса

