


Открывание дверного полотна
Обратное открывание
Профиль кромки ROS05902, ROS59006
Профиль коробки ROSKC-75-05
Петля ELEMENTIS ELM6000
Уплотнитель DEVENTER S8000

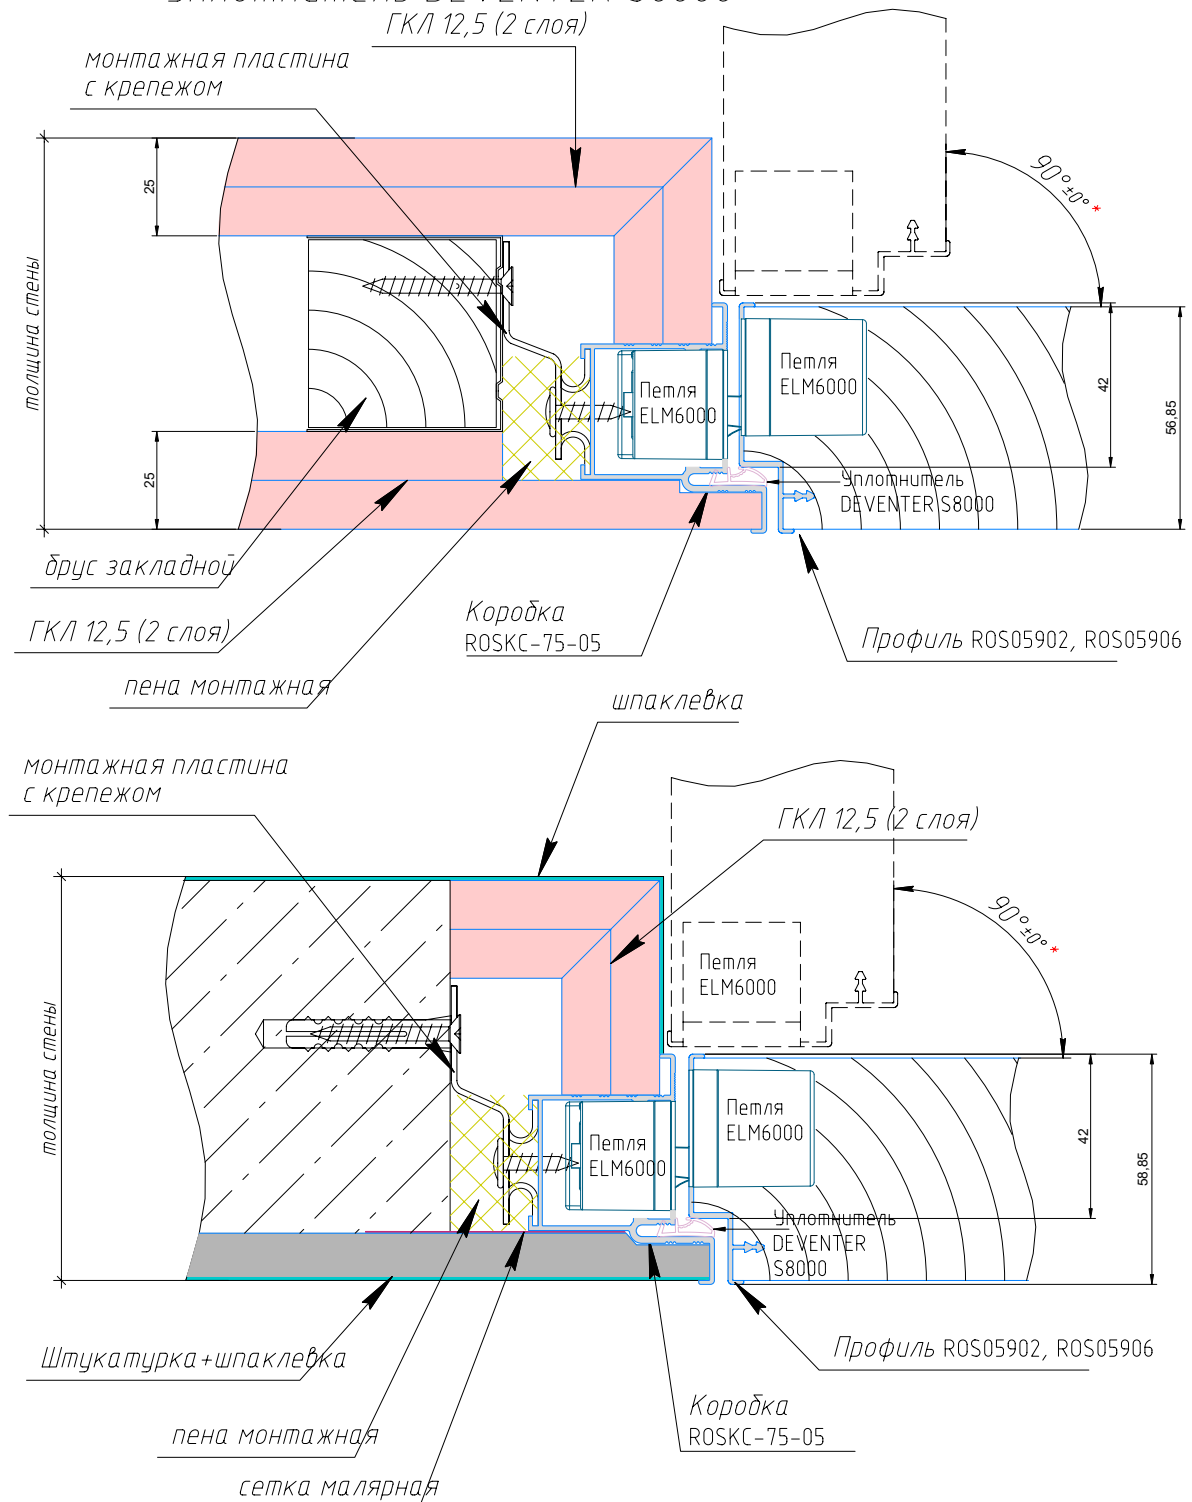

* При данной схеме монтажа дверного блока в проем полотно может не открыться на 90 град.

Примечание.

Монтаж дверных блоков

с коробкой ROSKC-75-05 и полотнами

с кромкой ROS02418, ROS41806, ROS02441, ROS44106,

ROS02402, ROS40206 осуществляется аналогичным образом.

Открывание аналогичным образом.