
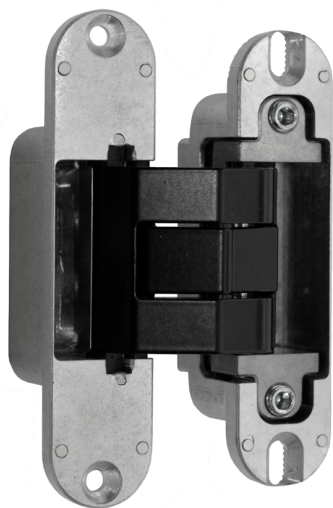


CEMOM

NEW

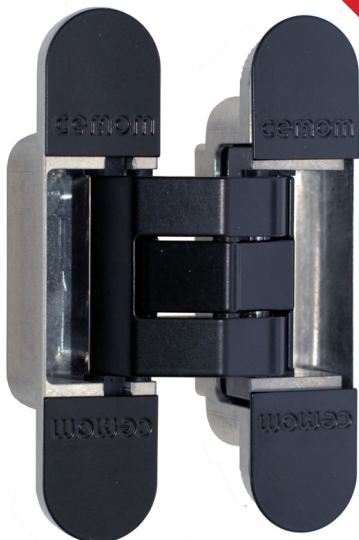

ESTETIC 27 N MAN

- полностью скрытая петля для лево- и правосторонних дверей
- допустимая нагрузка 60 кг/2 петли
- для использования с деревянными, стальными и алюминиевыми профилями
- для дверей без четверти/притвора
- подшипник не требует смазки
- трехмерная регулировка (по горизонтали +/- 1,5мм, по высоте +/- 3мм, по прижиму +/- 1мм)
- стальные (магнитное крепление) или ABS пластиковые декоративные накладки
- угол открывания 180°

ЦВЕТА



8031

Латунь



8040

Хром



8046

Сатиновая латунь



8050

Никель



e8054

Эпоксидное покрытие



e8060

Эпоксидное покрытие

Сатиновый хром

арт. CEM2702.01

арт. CEM2702M.01



e8060/2

Накладки

Сатиновый хром

металлизация



e9005s

Черное матовое

эпоксидное покрытие

арт. CEM2702.06

арт. CEM2702M.06



e9016s


Белое матовое эпоксидное

покрытие

Классификация согласно европейскому стандарту EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10


* коррозионная стойкость зависит от цвета петли

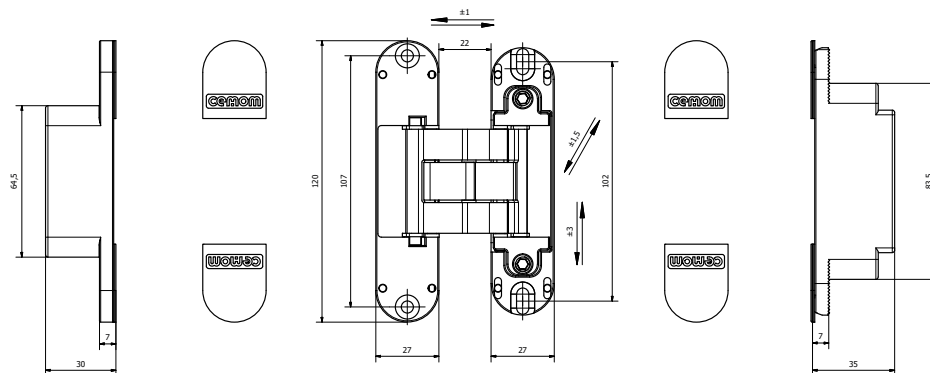

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Количество петель	Ширина двери	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм
2		77 кг	68 кг	60 кг	54 кг
3		87 кг	77 кг	68 кг	61 кг
4		96 кг	85 кг	75 кг	68 кг

Внимание! Использование дверных доводчиков, автоматических порогов и напольных стопоров в конструкции значительно увеличивает нагрузку на петли и приводит к их ускоренному износу и выходу из строя. Использование дверных доводчиков с применением выбранных вами вариантов скрытых петель должно тестироваться предварительно в конструкции перед серийным запуском. В случае применения дверного доводчика фактическая макс. допустимая нагрузка уменьшается на 20-75% в зависимости от наличия/отсутствия функции фиксации открытого положения.

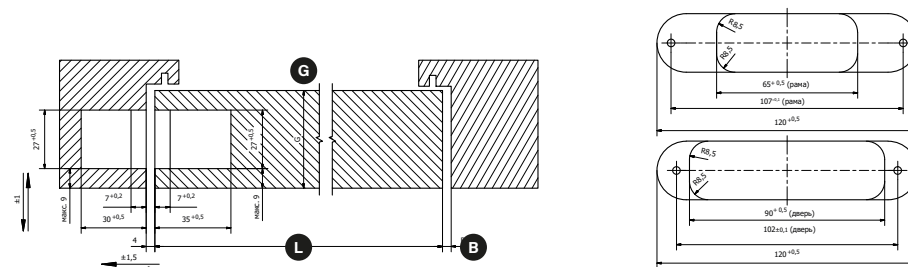

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ

	G Толщина двери	L Ширина двери	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм
Минимальный зазор	34 мм		3 мм	2 мм	2 мм	2 мм
	40 мм		3 мм	3 мм	2 мм	2 мм
	50 мм		3 мм	3 мм	3 мм	2 мм

