


Ввертная петля URSUS-PLUS C1475

Схема монтажа петель Несущая способность 200 кг.

! - чистить только мягкой тканью. Нельзя использовать кислотосодержащие или абразивные чистящие средства.

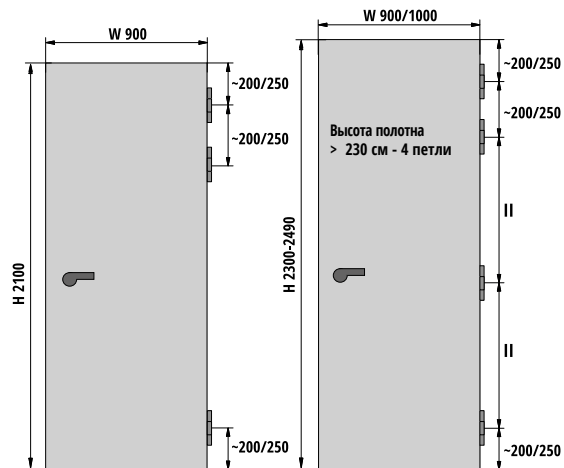

Для получения подробной информации о количестве петель, которое следует использовать **в зависимости от веса и размеров** двери, см. таблицы нагрузок



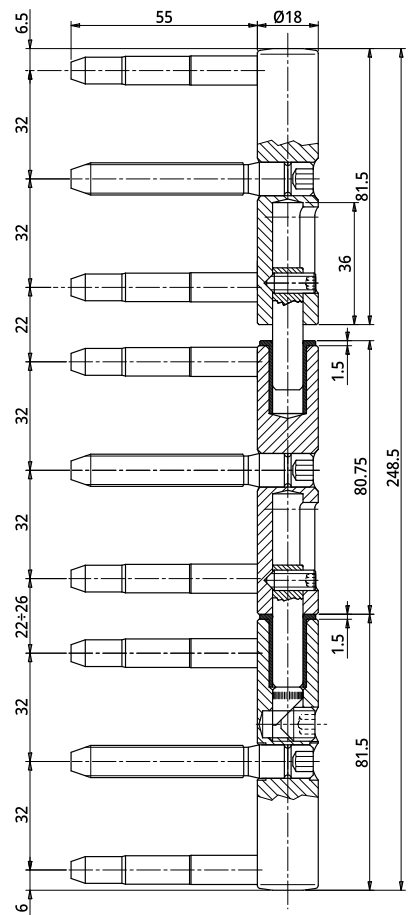



СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ

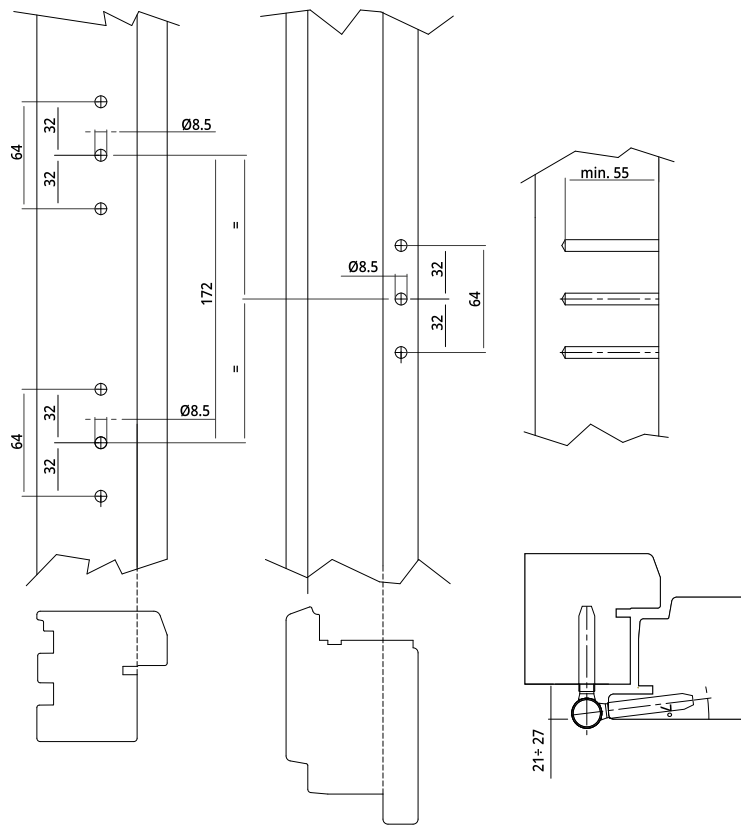


МОНТАЖ

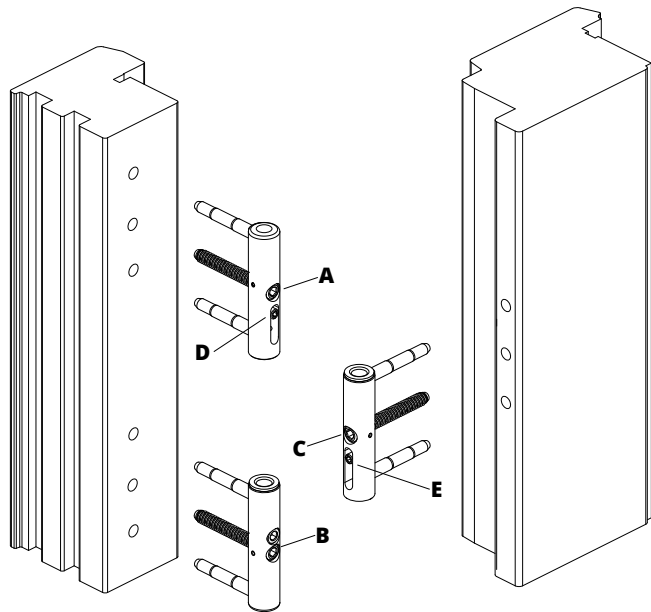


Просверлив отверстия, прикрутите верхнюю и нижнюю часть петли к раме с помощью шестигранного ключа на 5 мм, затем прикрутите центральную часть к двери с помощью дюбелей **A**, **B** и **C**, проверьте, что дюбели **D** и **E** расположены в верхней части петли, в которой они находятся.

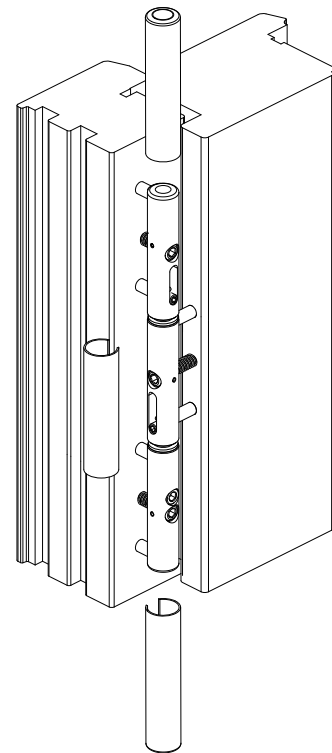

После регулировки конструкции, наденьте 3 колпачка, входящих в комплект.

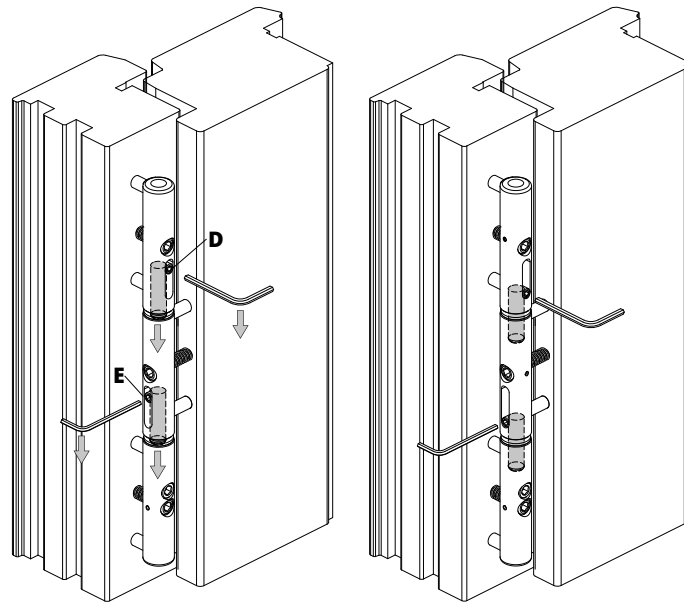

Совместите дверь и коробку, разблокируйте дюбели **Д** и **Е** шестигранным ключом на 3 мм, затем с его помощью сдвиньте дюбели **Д** и **Е** вниз до конца петли так, чтобы штифты верхних и средней частей полностью вошли в соответствующие отверстия в средней и нижней частях. Затем затяните дюбели **Д** и **Е**.

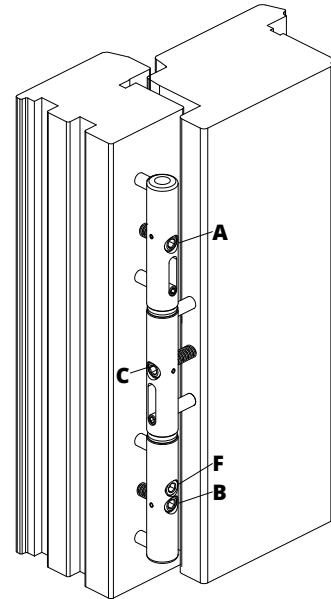

РЕГУЛИРОВКА

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

Шестигранным ключом на 5 мм поочередно воздействуйте на дюбели **A** и **B**.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Шестигранным ключом на 5 мм затяните установочный винт **F**.

РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ

Шестигранным ключом на 5 мм воздействуйте на дюбель **С**.