


Шариковые направляющие полного выдвижения, без доводчика, высотой 35 мм




Тип выдвижения: полное
 Высота направляющих: 35 мм
 Нагрузка: 25 кг
 50 000 рабочих циклов
 Материал: сталь
 Покрытие: оцинкованное
 Размерный ряд: 250 - 600 мм (шаг - 50 мм)
 Толщина стали направляющих:
 0.65x0.65x0.65mm
 0.75x0.75x0.8mm
 0.7x0.65x0.7mm
 0.7x0.7x0.7mm
 0.8x0.8x0.9mm



Установочные размеры

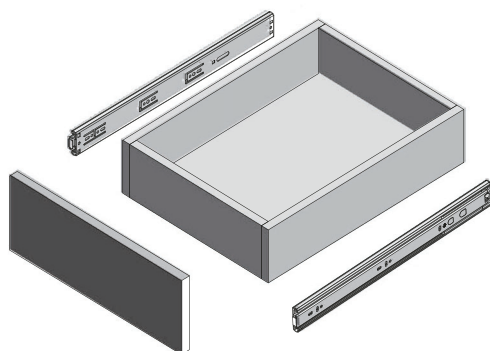



NL = номинальная длина направляющих
NL

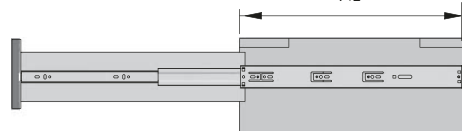


Ширина ящика

LW=внутренняя ширина корпуса
 NL=номинальная длина направляющих
 SKW=ширина ящика
 SKL=длина ящика
 X=толщина ЛДСП
 ISKL=внутренняя длина ящика

LT=внутренняя глубина корпуса
 ILT=необходимая глубина корпуса

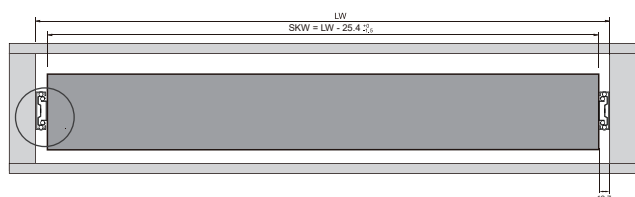


Монтаж

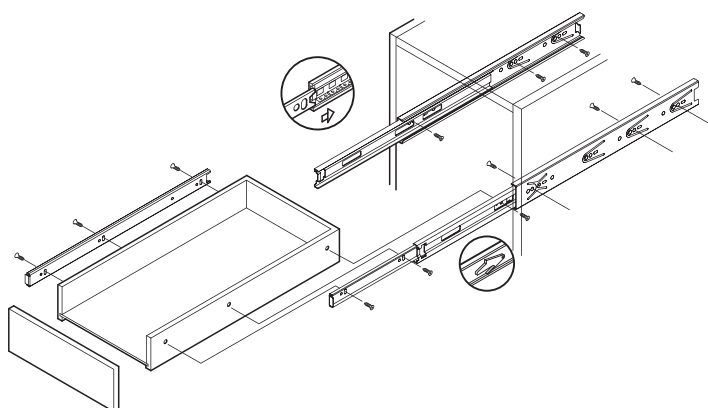

Глубина ящика


Стандартный ящик

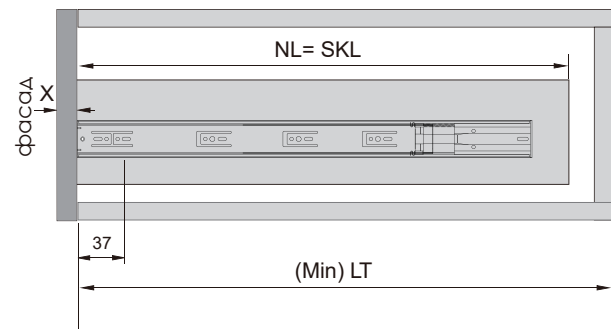

NL							
SKL	250	300	350	400	450	500	550
LT	270	320	370	420	470	520	570

$LT = NL + 20$

Внутренний ящик

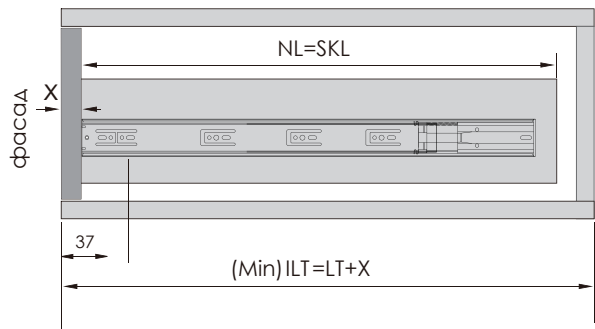


NL							
SKL	250	300	350	400	450	500	550
LT	270	320	370	420	470	520	570

$LT = NL + 20$

Присадка направляющих

край корпуса

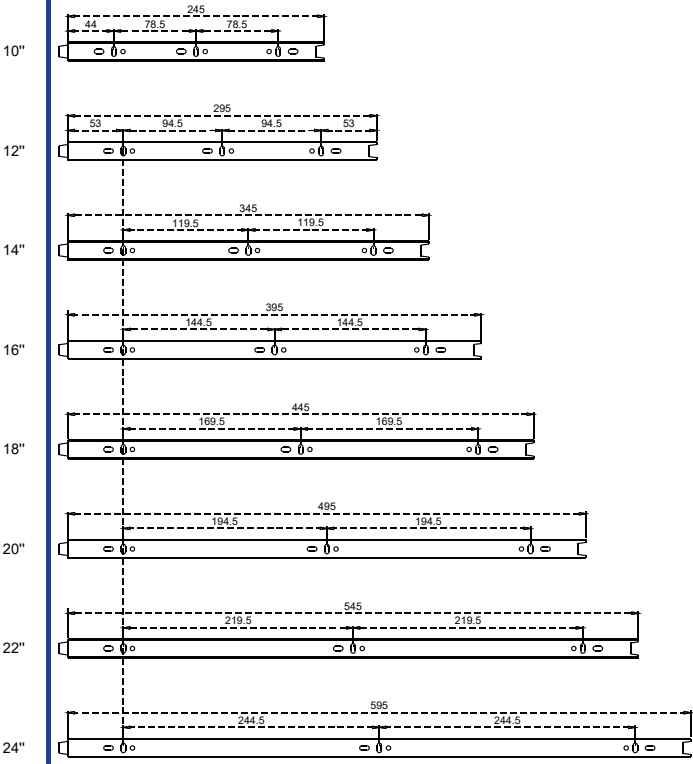

край корпуса

