


Шариковые направляющие полного выдвижения, без доводчика, высотой 45 мм




Тип выдвижения: полное
Высота направляющих: 45 мм
Нагрузка: 25 кг
50 000 рабочих циклов
Материал: сталь
Покрытие: оцинкованное
Размерный ряд: 250 - 600 мм (шаг - 50 мм)
Толщина стали направляющих:
0.8x0.9x0.9mm
0.9x0.9x0.9mm
0.9x0.9x1.0mm
1.0x1.0x1.0mm



Установочные размеры

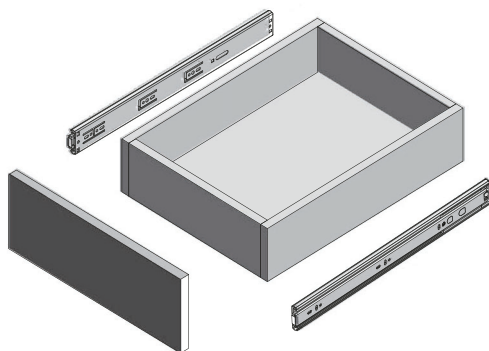



NL = номинальная длина направляющих
NL

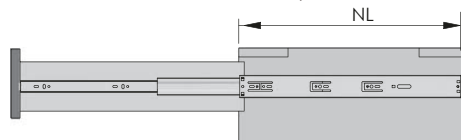


Ширина ящика

LW=внутренняя ширина корпуса
NL=номинальная длина направляющих
SKW=ширина ящика
SKL=длина ящика
X=толщина ЛДСП
ISKL=внутренняя длина ящика


LT=внутренняя глубина корпуса
ILT=необходимая глубина корпуса

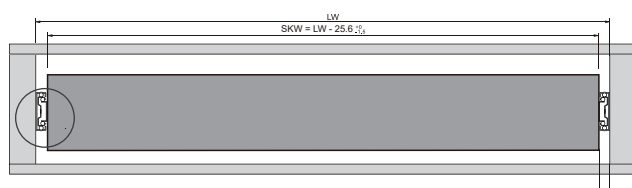

Монтаж

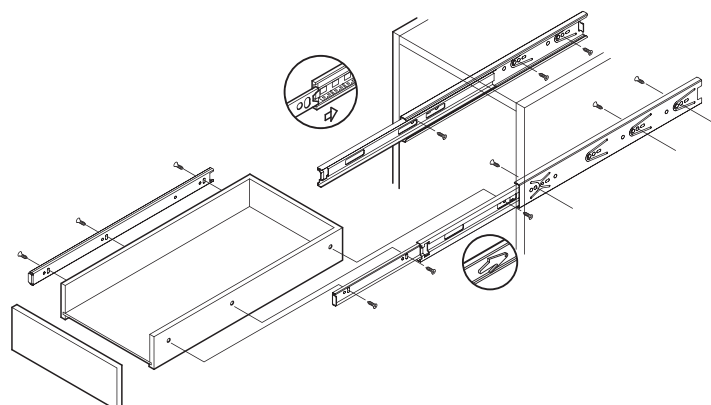


Стандартный ящик

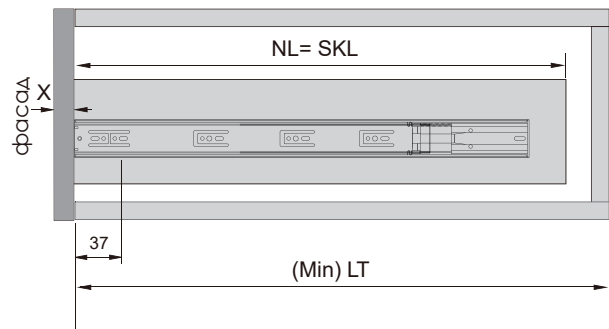

NL							
SKL	250	300	350	400	450	500	550
LT	270	320	370	420	470	520	570

LT = NL+20


Внутренний ящик

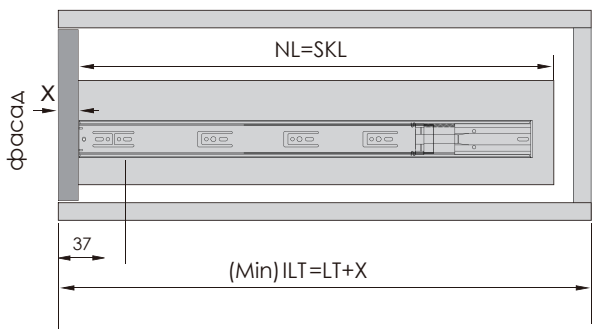

NL							
SKL	250	300	350	400	450	500	550
LT	270	320	370	420	470	520	570

LT = NL+20

край корпуса

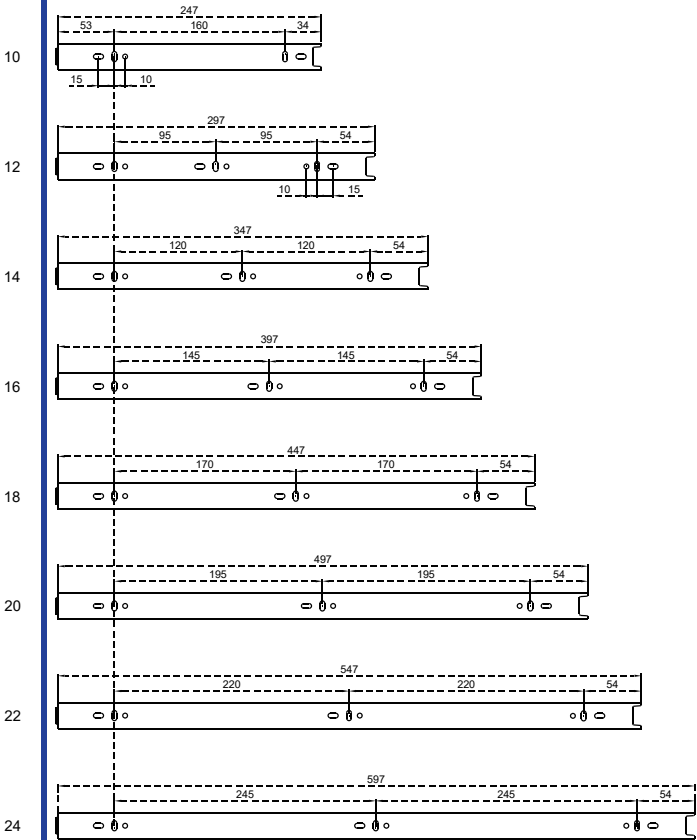

край корпуса

