



ESTETIC 130+8 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ



3D регулируемая



Характеристики продукта:

- Полностью скрытая дверная петля
- Подходит для декоративных накладок толщиной до 8 мм
- 3D регулируемая (по высоте ± 3 мм, боковая ± 3 мм, прижим ± 1 мм)
- Подшипники скольжения из композита – не требуют смазки
- Для лево- и правосторонних дверей
- Основные размеры: высота 200 мм, ширина 37 мм, глубина на стороне двери 44 мм, глубина рамной части 42 мм
- Расстояние между частями петли 35,5 мм с регулировкой ± 1 мм

Классификация в соответствии с EN 1935: 4 7 6 0 1 0 0 13

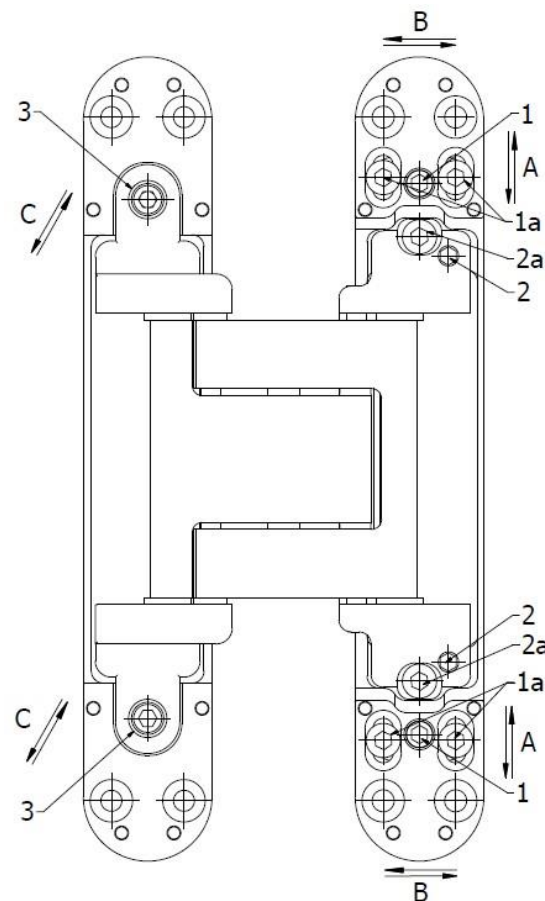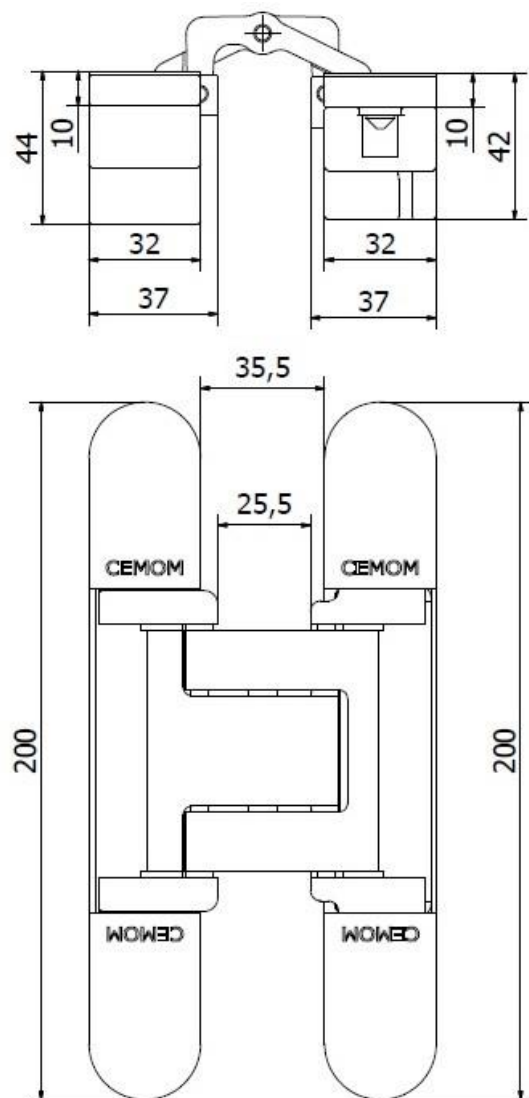

РЕГУЛИРОВКИ

Для регулировки необходим шестигранный ключ 4 мм. Регулировка осуществляется, когда все петли несут нагрузку двери. Регулируйте все петли.

А – регулировка по высоте – диапазон ± 3 мм

Ослабьте все фиксирующие винты (1a) на всех петлях и удостоверьтесь, что верхний регулировочный винт (1) находится заподлицо с фронтальной поверхностью петель – если нет, открутите его до этого положения. Отрегулируйте все петли, поворачивая нижние регулировочные винты (1) поочередно на $\frac{1}{2}$ оборота. После завершения регулировки петель затяните все фиксирующие винты (1a) до максимального момента 9 Нм.

В – регулировка по прижиму – диапазон ± 1 мм

Ослабьте оба фиксирующих ключа (2a) и отрегулируйте петлю, поворачивая поочередно оба эксцентриковых штифта (2). После завершения регулировки петель затяните все фиксирующие винты (2a) до максимального момента 9 Нм. Штифты должны быть установлены в одинаковое положение.

С – боковая регулировка – диапазон ± 3 мм

Отрегулируйте петлю, поворачивая оба винта (3). Винты должны вкручиваться равномерно в тело петли.



РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

При правильной регулировке (все петли находятся под нагрузкой, рекомендуемый допустимый вес двери зависит от количества петель и ширина двери, при высоте двери 2000 мм минимум, представлен в таблице ниже. Необходимо всего проверить на 1 двери.

Кол-во петель	Ширина двери "L" [мм]			
	700	800	900	1000
2	167 кг	146 кг	130 кг	117 кг
3	188 кг	164 кг	146 кг	132 кг
4	209 кг	183 кг	163 кг	146 кг

Положение петли относительно необходимых размеров двери и коробки.


Толщина двери "G" [мм]	Ширина двери "L" [мм]			
	700	800	900	1000
	Минимальный зазор „B" [мм]			
40	4	4	3	3
60	5	4	4	4
80	6	6	5	5

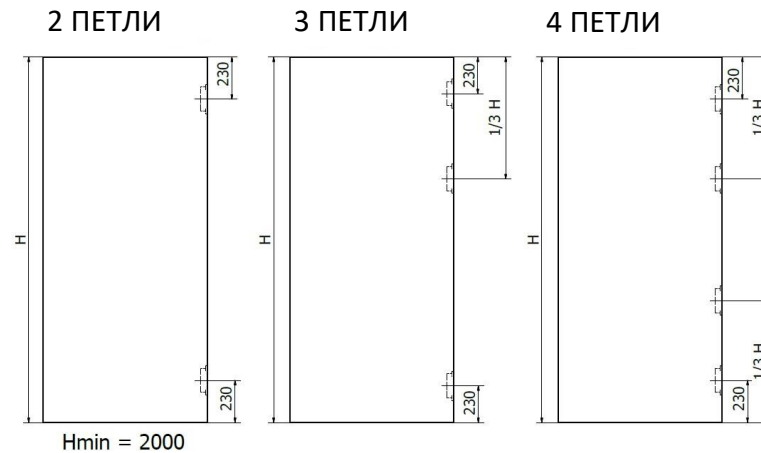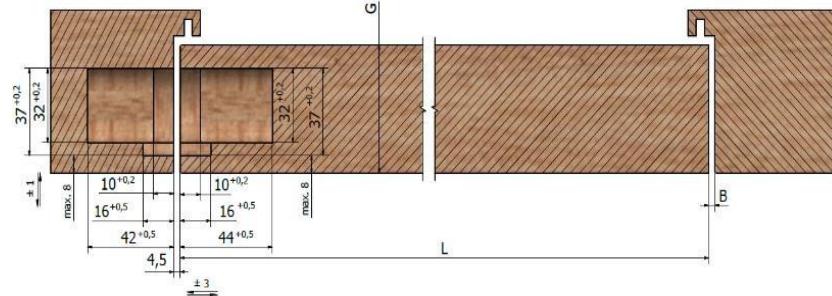

РАЗМЕРЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

СТОРОНА КОРОБКИ

СТОРОНА ДВЕРИ

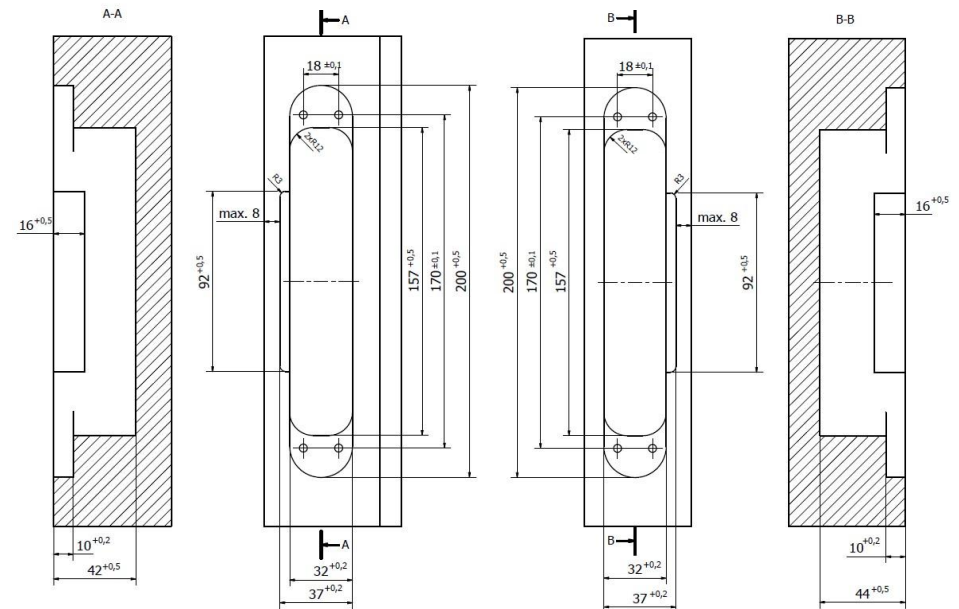

Аксессуары для монтажа

Универсальный шаблон с комплектами пластин для скрытых петель
для фрезерования отверстий без использования ЧПУ станка

UMF2-00-00

