

- Угол открывания 105°
- Глубина чашки петли: 7,8 мм
- Диаметр чашки петли: 35 мм
- Диапазон толщин фасада: 10-20 мм
- Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

Минимальный зазор (фуга) между смежными фасадами

	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8
K=4	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7
K=5	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	1.7
K=6	A=	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7


T=толщина фасада
K=расстояние до чашки фасада

	T=	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
K=5	L=	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9
K=6	L=	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7

Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания. Расчет выполнен для плеча петли, с монтажной планкой Н-0 мм и расстояния сверления (K)=5 мм

$$C = 20 + K + A$$

С помощью этой формулы можно рассчитать максимальную толщину сформированной двери, которая может быть открыта без прикосновения к соседним сторонам шкафа, дверям и стенкам, с учетом вышеуказанных значений L-K-T

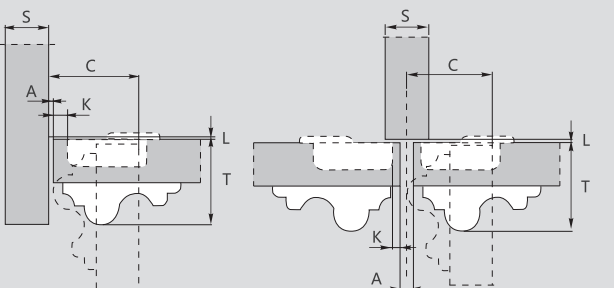

Смежные C=9

Вкладные C=18

M10 дюбель Дюбель № M	Дюбель с установленным винтом Дюбель № K
M8 дюбель Дюбель № N	Быстрый монтаж Дюбель № T0