

Описание:

Для приклеивания ПВХ-плёнок, ПП, ПЭТ, шпона, обычной бумаги, декоративной бумаги и материалов с другими поверхностями на профиль из МДФ, массивной древесины, дерево-пластика.


Преимущества:

- ✓ Сильное первичное схватывания
- ✓ Короткое время открытой выдержки
- ✓ Устойчив к высоким и низким температурам, хорошая водостойкость.
- ✓ Морозостойкость до - 30°C*
- ✓ Теплостойкость до + 120°C*

Технические характеристики:

Цвет	Белый
Плотность	1.13±0.05 г/см³
Рабочая температура	130-160 °C
Рабочая скорость линии	5 -50 м/мин
Расход	>40г – 80 г/м². Расход клея зависит от склеиваемых деталей и технологии
Время открытой выдержки	10 - 15 сек @ 20°C 30 - 50 сек @ 30°C 70 - 90 сек @ 30°C

Вязкость (мПа*с):

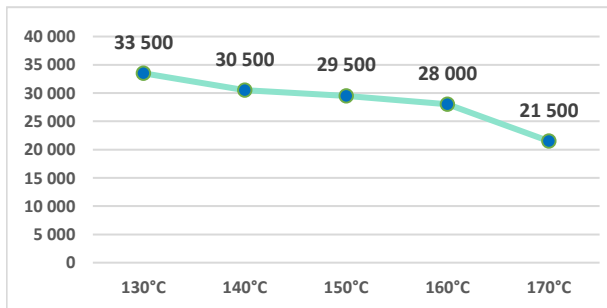

Рекомендации по переработке:

- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Металлические материалы должны быть предварительно обработаны подходящим чистящим средством или грунтовкой
- Всегда проверяйте и корректируйте показания прибора для измерения температуры, установленного на вашем оборудовании (например, применяя пирометр)
- Температура в помещении должна быть больше +15°C
- При плавлении выделяется изоцианат, должны быть приняты соответствующие меры защиты и вентиляции.
- Рекомендуемое время отверждения после склеивания составляет 3-7 дней при комнатной температуре 15 – 20 °C и относительной влажности > 40% и 1-3 дня при комнатной температуре > 20°C и относительной влажности > 40%

Упаковка и хранение:

Артикул: JIW0001	ПУР клей-расплав 802.62C	Гильза 20 кг Срок хранения: 12 месяцев
Артикул: JIW0001/200	ПУР клей-расплав 802.62C	Бочка 200 кг Срок хранения: 12 месяцев

■ Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

* Данные получены методом тестирования на каждой из температур по 3 часа за цикл, клеевой шов не растрескивается и не ломается после 4 последовательных циклов. Термостойкость проверялась с нанесением УФ-покрытия.

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.