

Схема применения шаблона РН401-402-1 для накладного редуктора НОРО АГС50.00

Группа отверстий для:
Редуктор АГС50.00 + Ручка РН40%

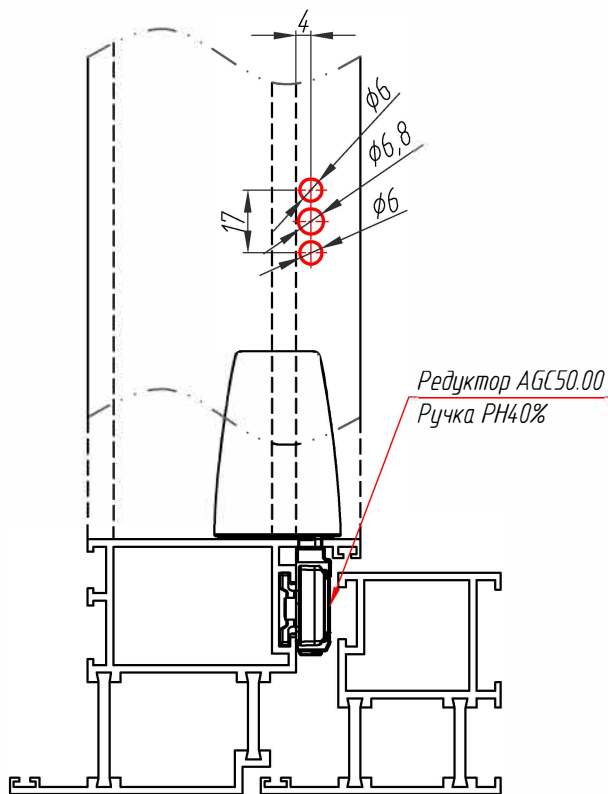
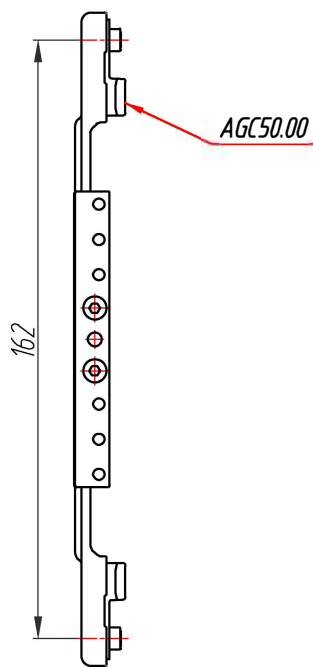

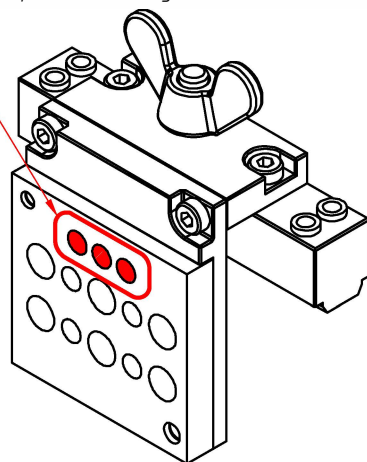


Схема применения шаблона РН401-402-1 для врезного редуктора ДМ6мм

AGC50.06.014H4

Группа отверстий для:



Редуктор ДМ6мм AGC50.06.014H4 + Ручка НОРО РНЗ12% М.О.20мм

Редуктор ДМ6мм AGC50.06.014H4 + Ручка ПВХ М.О. 43мм


Группа отверстий для:

4 отв. $\phi 5\text{мм}$

4 отв. $\phi 5\text{мм}$



Ось створочного фурнитурного паза 15-20мм

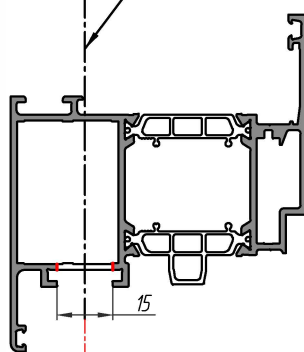

15


Нн - высота установки ручки

15
97

AGC50.06.014H4

М.О. 43мм

DM6.5мм

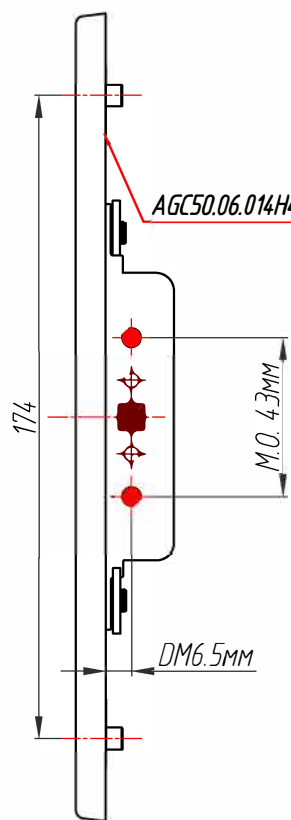

AGC50.06.014H4

М.О. 20мм

DM6.5мм



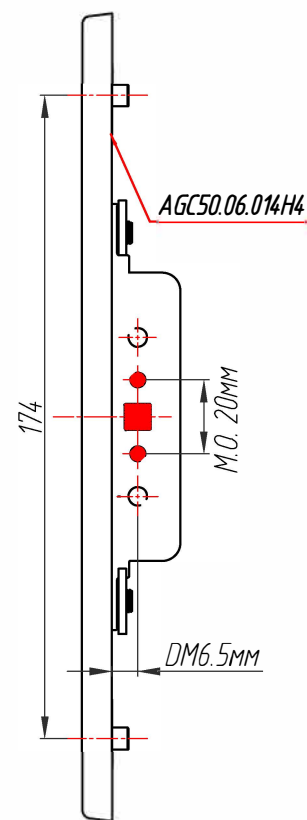


Схема применения шаблона РН401-402-1 для врезного редуктора DM26мм AGC50.26.014H4



Группа отверстий для:

Редуктор DM26мм AGC50.26.014H4 + Ручка ПВХ М.О. 43мм

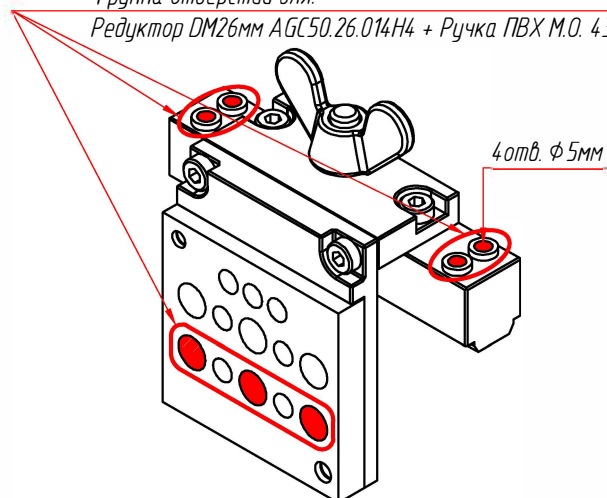

Группа отверстий для:

Редуктор DM26мм AGC50.26.014H4 + Ручка НОРР РН312% М.О.20мм

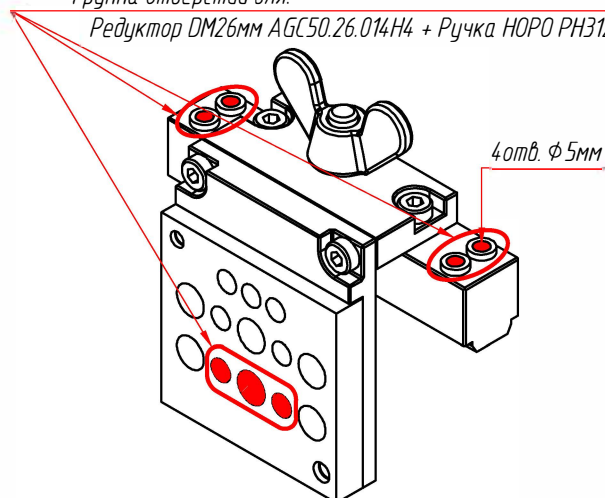

Ось створочного фурнитурного паза 15-20мм

