


Технические характеристики

3D Регулировка;
Нагрузка динамическая: 35 кг;
Максимальные габариты фасада:
3000 мм (H) x 650 мм (W);
Угол открывания: 103°;
Угол срабатывания доводчика: 43


Комплектующие

Петля правая




x1

Петля левая




x1

Уголок правый








x1

Уголок левый




x1

Установка фасада

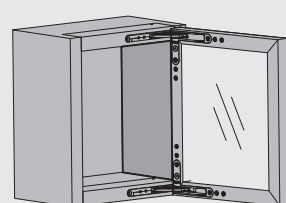


Регулировка по
горизонтали

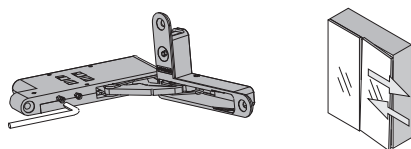


+/-2.0mm

Регулировка по
глубине




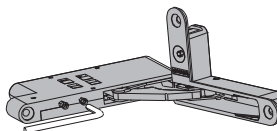


+/-2.0mm

Регулировка по
вертикали


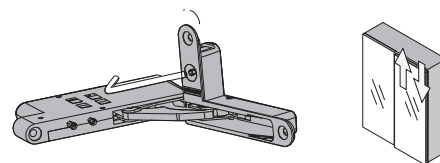


+/-1.75mm

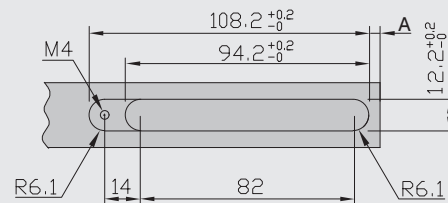



Присадочные размеры

крепление петли в корпус без вставки

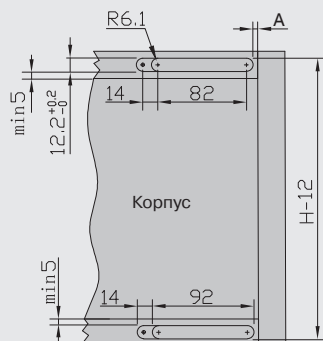


крепление петли в корпус с вставкой

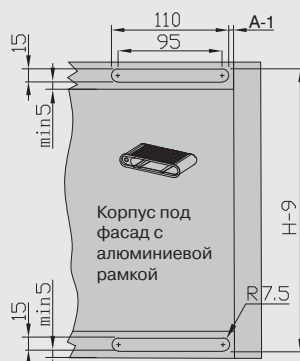

алюминиевая рамка



A=23+K-D
K=5 (ALU Door)



	K=	4	5	6	7
T=26	L=	0	0	0	0
T=28	L=	0.2	0.2	0.2	0.2
T=30	L=	0.5	0.5	0.5	0.5
T=32	L=	1.0	1.0	1.0	1.0
T=34	L=	1.8	1.8	1.8	1.8
T=36	L=	2.8	2.6	2.5	2.1
T=38	L=	4.0	3.8	3.6	3.3
T=40	L=	5.5	5.1	4.8	4.6