


Весовая нагрузка: на 2 петли 40 кг.

Установка


подготовьте отверстия в дверном полотне и дверной коробке, выполнив фрезеровку согласно схемы.

Установите петли и закрепите их на дверном полотне саморезами М5х40 мм, на дверной коробке саморезами М4х25 мм.

Отрегулируйте дверь.

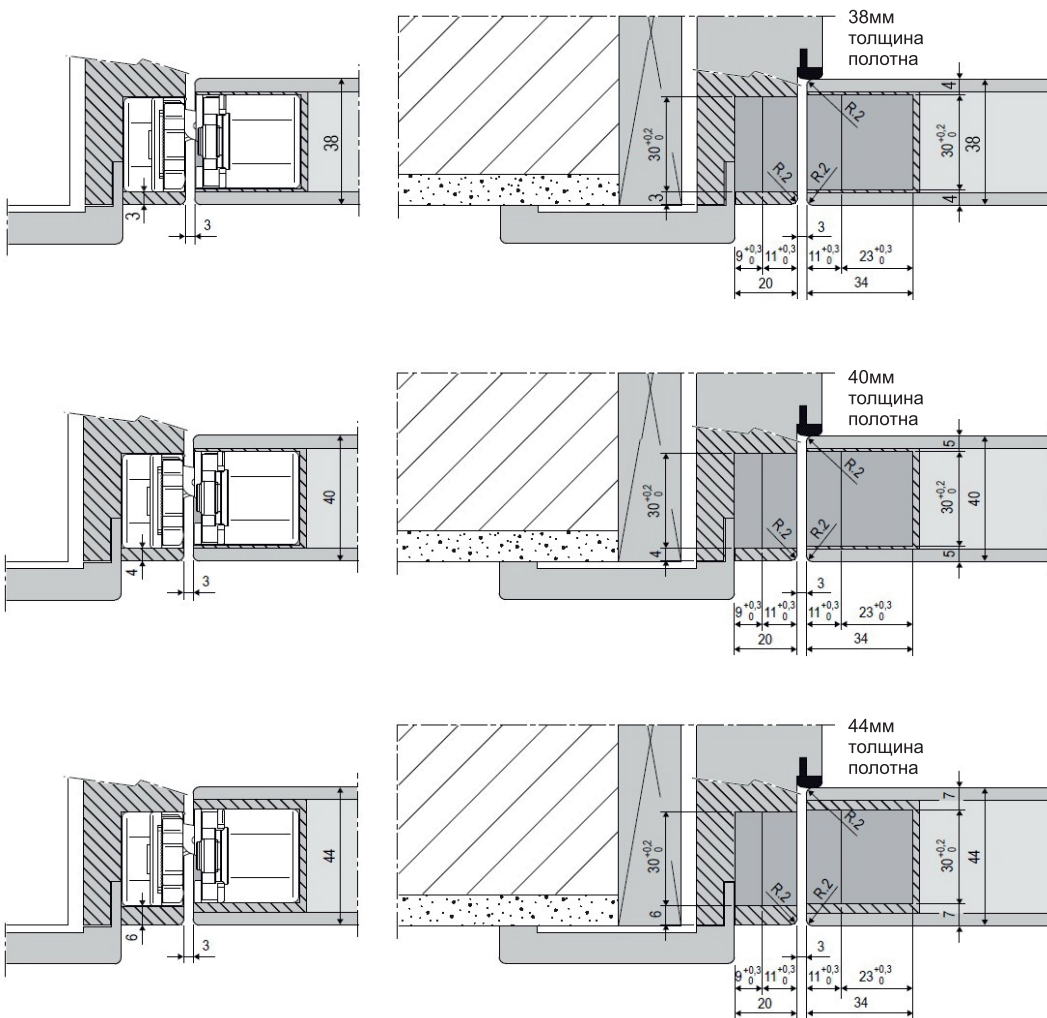

Петля дверная скрытая ELM3000

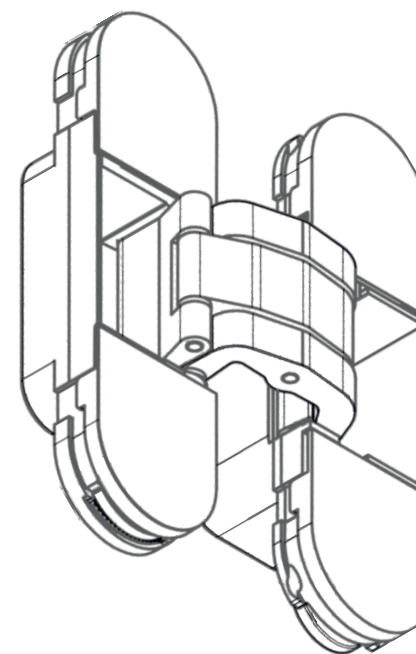




Петля ELM3000

Используется для скрытого монтажа межкомнатных дверей в короб толщиной полотна от 38 до 44 мм и имеет возможность открывания на 180 градусов.

Простота установки: короб и полотно двери могут быть подготовлены отдельно.

Универсальная установка: для левого и правого открывания двери.

Схема фрезерования

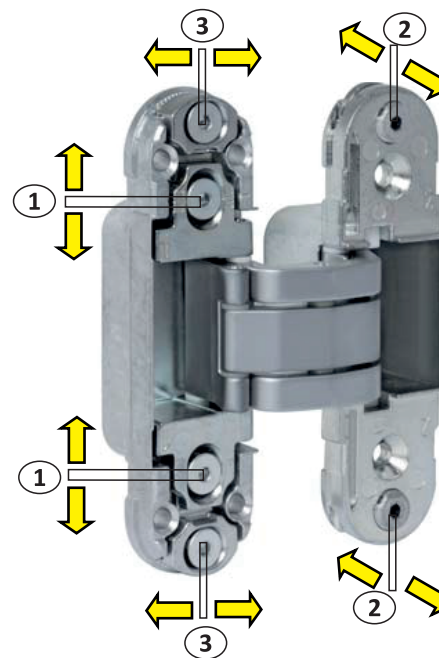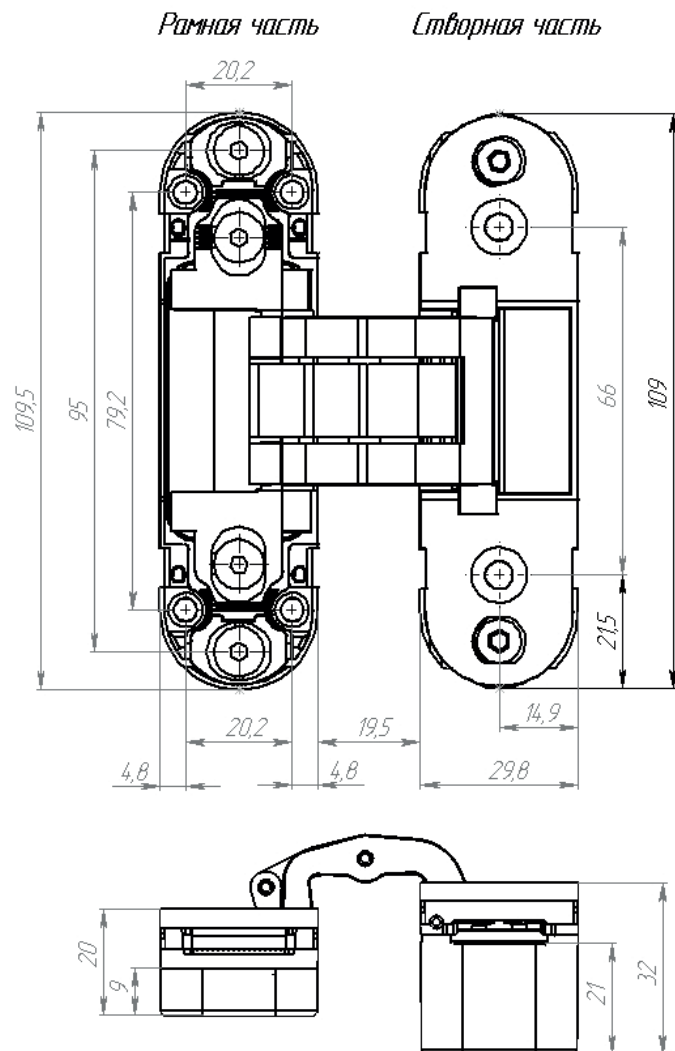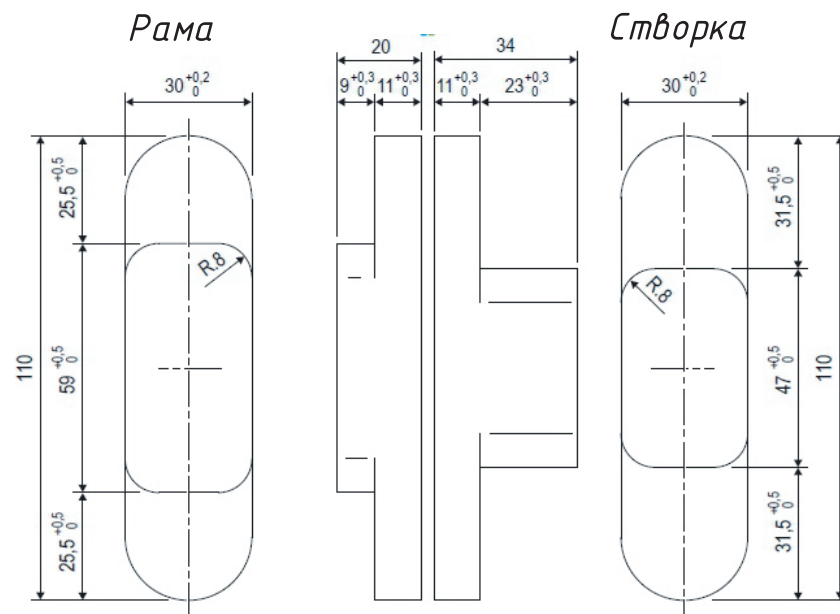

Регулировка выполняется без снятия полотна с помощью шестигранного ключа 3 мм:

- вертикальная регулировка ± 2 мм:
ослабьте винты (1) для облегчения регулировки отверткой. После- зафиксируйте винты
- регулировка прижима ± 1 мм:
ослабьте винты (3) и сдвиньте в необходимом направлении
- горизонтальная регулировка $\pm 1,5$ мм:
ослабьте самонарезающие винты (A) и отрегулируйте винтами (2)