





ALPHALUX


GINA Инструкция по установке

Основание	Рама	Ручка	Гаечный ключ
 1 шт.	 1 шт.	 2 шт.	 2 шт.
Шестигранный винт M5	**Винт M4**	**Крючки для корзины**	**Саморез ST4*16**
 6 шт.	 2 шт.	 5 pairs 5 шт.	 6PCS 6 шт.
Корзина	**Противоударная резиновые накладка**		
 4 шт.	 1 шт.		


Технические требования к установке шкафа (правое открывание)

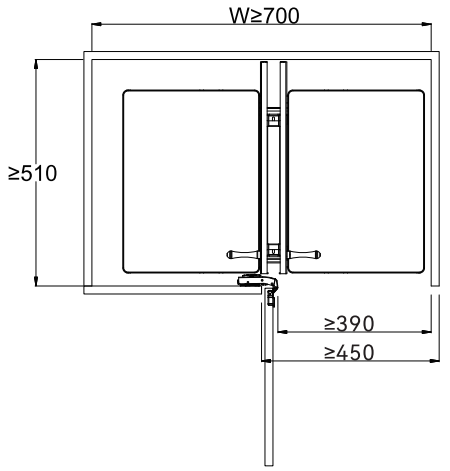

Технические требования к установке шкафа (левое открывание)

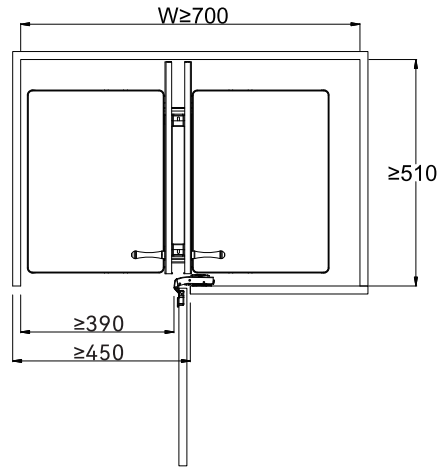


Установка ручки

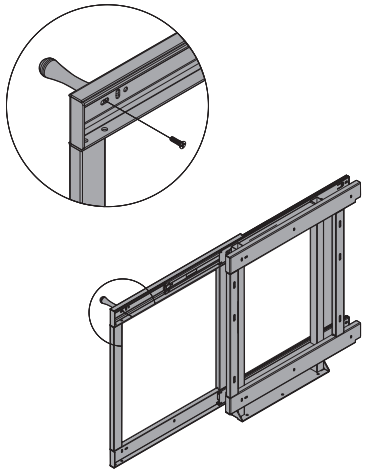

Шаг 1: Выдвиньте раму, установите ручку на раму с помощью винтов M4.


Установка рамы и основания

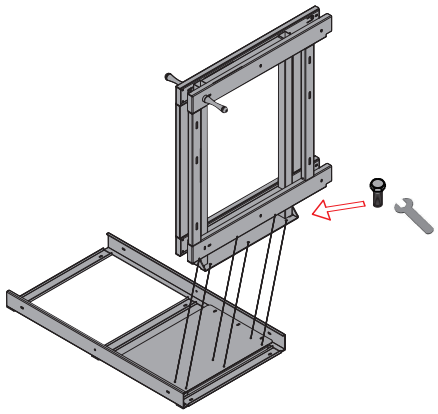

Шаг 2: С помощью гаечного ключа и шестигранных винтов M5 зафиксируйте раму и основание вместе.

Установка правого открывания


Установка левого открывания

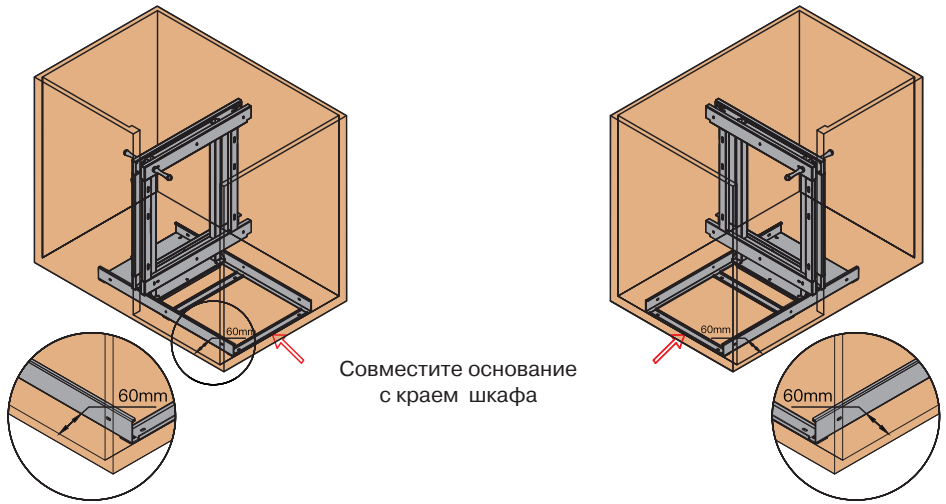

Совместите основание
с краем шкафа


Шаг 3: Как показано на рисунке, выровняйте основание по краю шкафа, учитывая направленность изделия (левое или правое). Зафиксируйте основание ко дну шкафа с помощью саморезов на расстоянии 60 мм от края.

Установка амортизационных (буферных) накладок

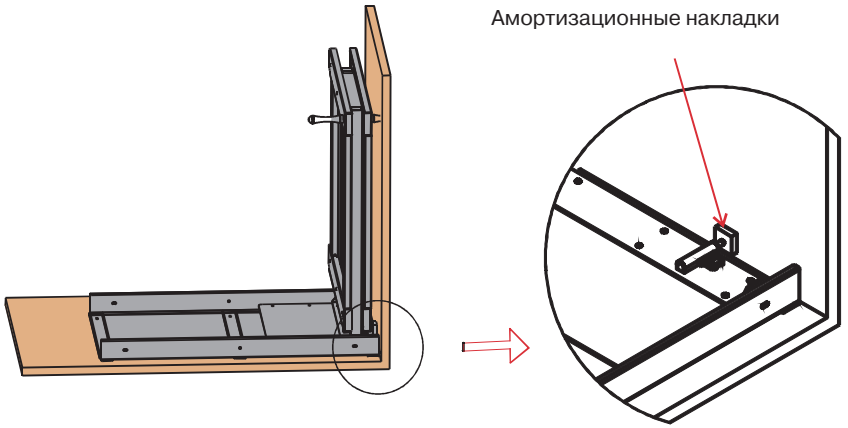


Установите амортизационные накладки в точках соприкосновения (в местах возможного удара)

Установка основания

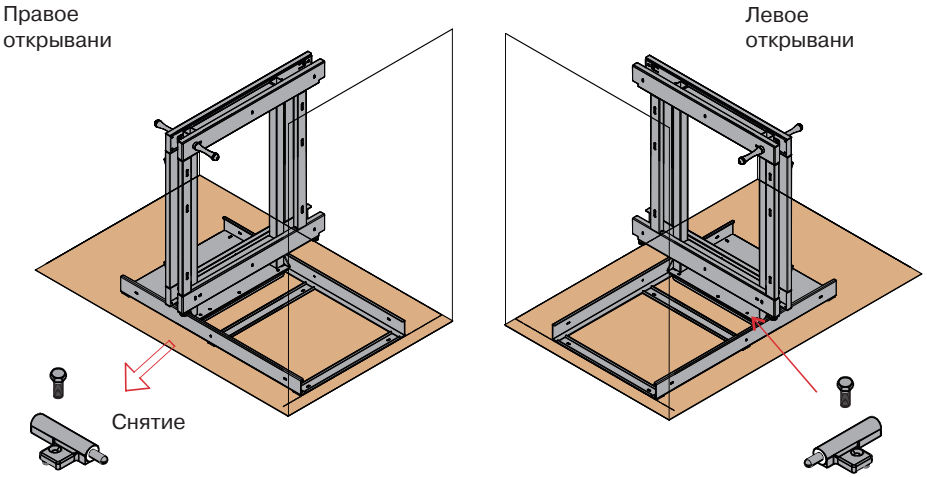

В механизме предустановлен доводчик. В предустановленном виде он работает на правое открывание. Если необходимо левое открывание механизма, то необходимо демонтировать доводчик и переустановить его в необходимое положение, как показано на рисунке

Установка крючков

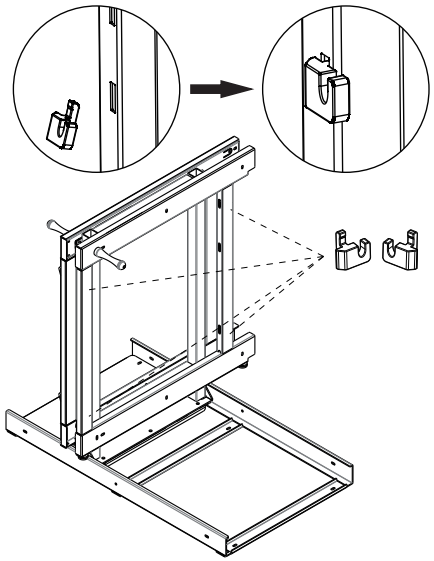

Установите крючки к основной раме и повесьте корзины

Установка корзины

