

Внимание!!!

Вытяжную систему нельзя устанавливать в домах с газовыми котлами открытого типа, каминами (не электрическими) и другими отопительными устройствами открытого типа, если они не располагаются в отдельном помещении со своей системой вентиляции.

Вытяжную систему нельзя устанавливать непосредственно над кухонной плитой, а также подключать к вытяжной системе иные вентиляционные устройства, а также устройства дымоудаления.

Гарантийные обязательства


Гарантия на данное изделие при выполнении условий по эксплуатации, обслуживанию и монтажу – 12 месяцев.

Указания к монтажу

Монтаж комплекта Norvind country выполняется в соответствии с «Инструкцией для самостоятельной установки».

Комплект вытяжной вентиляции для дачного или садового дома

NORVIND
country

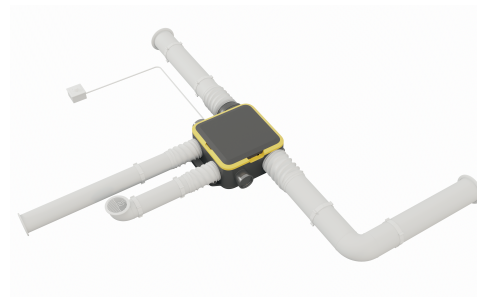

Технический паспорт

ООО «ПК Домвент» / 8 (800) 100-39-43 / 7 (812) 936-08-59


195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 67, лит. БМ

ИНН 7806521435 / КПП 780601001 / ТУ 22.23.19-008-34354092-2021

Назначение и область применения

Механическая вытяжная вентиляционная система «Norvind country» (далее вытяжная система) выполняет функцию оттока воздуха из помещений с различной производительностью (100 и 200 м3/ч).

Устройство и принцип работы



Вытяжная система оснащена профессиональным канальным центробежным вентилятором, обеспечивающим высокое статическое давление, независимо от сопротивления в вентиляционном канале. С помощью центробежного вентилятора обработанный воздух всасывается через решетки, проходит по воздуховодам и выбрасывается на улицу.

Технические характеристики вентилятора

Система имеет 2 режима работы:	
Стандартный: подходит для ежедневного непрерывного использования	100 м3/ч
Усиленный: помогает быстро установить комфортную атмосферу в доме	200 м3/ч
Напряжение	230 В / 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	28,9 Вт
Уровень акустической мощности в стандартном режиме	23 дБ(А)
Уровень акустической мощности в усиленном режиме	44 дБ(А)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	50 °C
Класс энергоэффективности	E
Защита	IP X2
Вес	8 кг
Габариты упаковки	500*500*400 мм

Спецификация

1. Вентилятор/187x459x545 мм	1 шт
2. Воздуховод/Ø 100 мм, длина 500 мм	3 шт
3. Воздуховод/Ø 125 мм, длина 500 мм	3 шт
4. Трубный утеплитель/длина 400 мм	1 шт
5. Фольгированный утеплитель/10x442x330 мм	1 шт
6. Вторично-вспененный пенополиуретан/10x290x400 мм	1 шт
7. Вторично-вспененный пенополиуретан/ 0x370x400 мм	1 шт
8. Гофрированный воздуховод/ Ø 100 мм	3 м
9. Гофрированный воздуховод/ Ø 125 мм	1 м
10. Соединитель/ Ø 100 мм	1 шт
11. Соединитель с обратным клапаном/ Ø 125 мм	1 шт
12. Колено/ Ø 100 мм, 90 градусов	1 шт
13. Колено/ Ø 125 мм, 90 градусов	1 шт
14. Решетка вытяжная внутренняя/ Ø 100 мм	2 шт
15. Решетка вытяжная внутренняя/ Ø 125 мм	1 шт
16. Решетка наружная/ Ø 125 мм	1 шт
17. Переключатель скорости	1 шт
18. Кабель ПВС 4*0,75	3 м
19. Кабель NUM 3*1,5	3 м
20. Хомут пластиковый (Стяжка)/длина 400 мм	12 шт
21. Саморезы и дюбели	11 шт
22. Держатель воздуховода/ Ø 100 мм	4 шт
23. Держатель воздуховода/ Ø 125 мм	3 шт
24. Инструкция	1 шт

Условия по эксплуатации и обслуживанию

Вытяжная система устанавливается в отапливаемой части дома, либо дополнительно теплоизолируется, если устанавливается в неотапливаемой части дома для того, чтобы избежать образования конденсата.