
Определение размеров под штифтование для угловых соединений рам ALM244102 (ALM244100) под углом ≠ 90°.

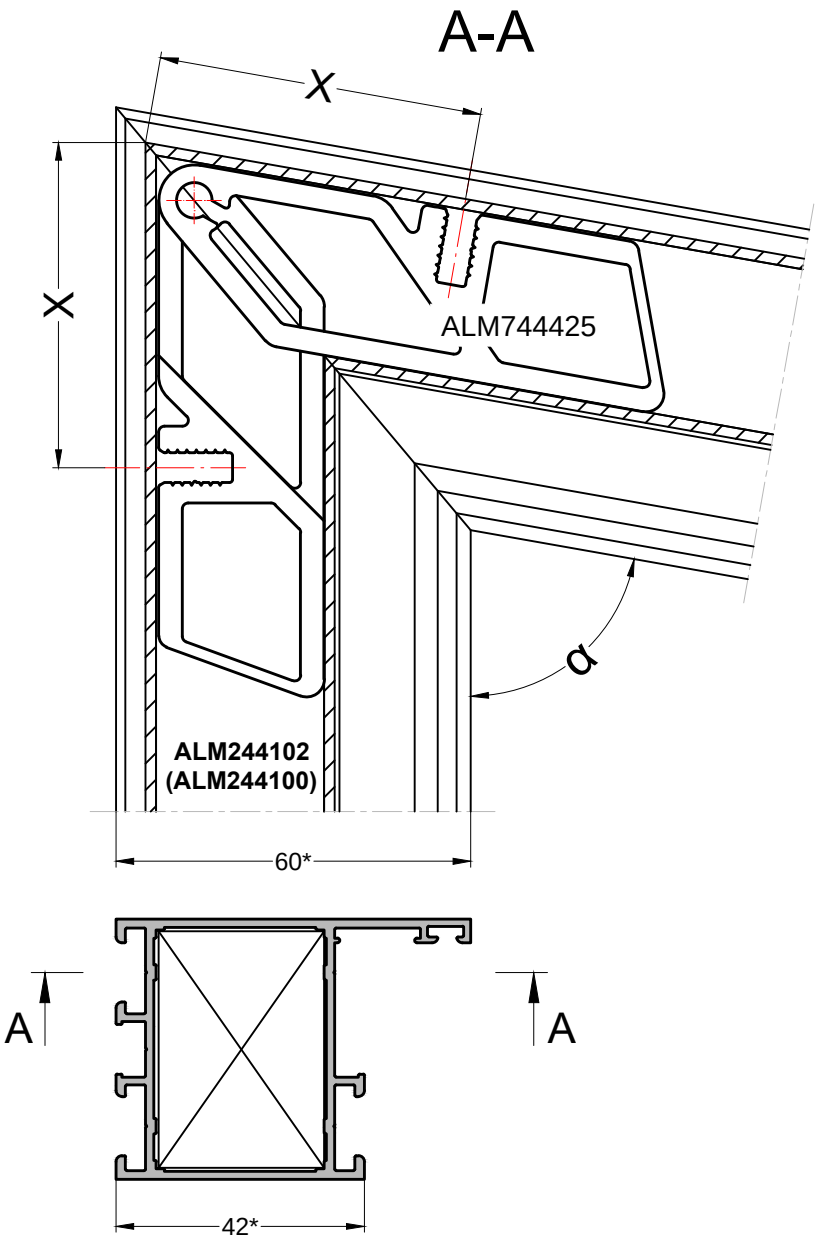

α	X, мм	α	X, мм	α	X, мм
45°	65,0	90°	53,4	135°	48,6
50°	62,8	95°	52,7	140°	48,2
55°	60,9	100°	52,1	145°	47,8
60°	59,4	105°	51,5	150°	47,4
65°	58,1	110°	50,9	155°	47,0
70°	56,9	115°	50,4	160°	46,6
75°	55,9	120°	49,9	165°	46,3
80°	55,0	125°	49,5	170°	45,9
85°	54,1	130°	49,0	175°	45,6

К указанным в таблице размерам необходимо добавить 1,1 мм для крепления "внатяг".
*Размеры расположения отверстий под штифт для промежуточных углов определяются графическим путем.

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются