


Выбор комплектующих оконной конструкции S90 при установке в фасад F50


Толщина заполнения 26 – 34 мм. Ширина фальца 46 мм

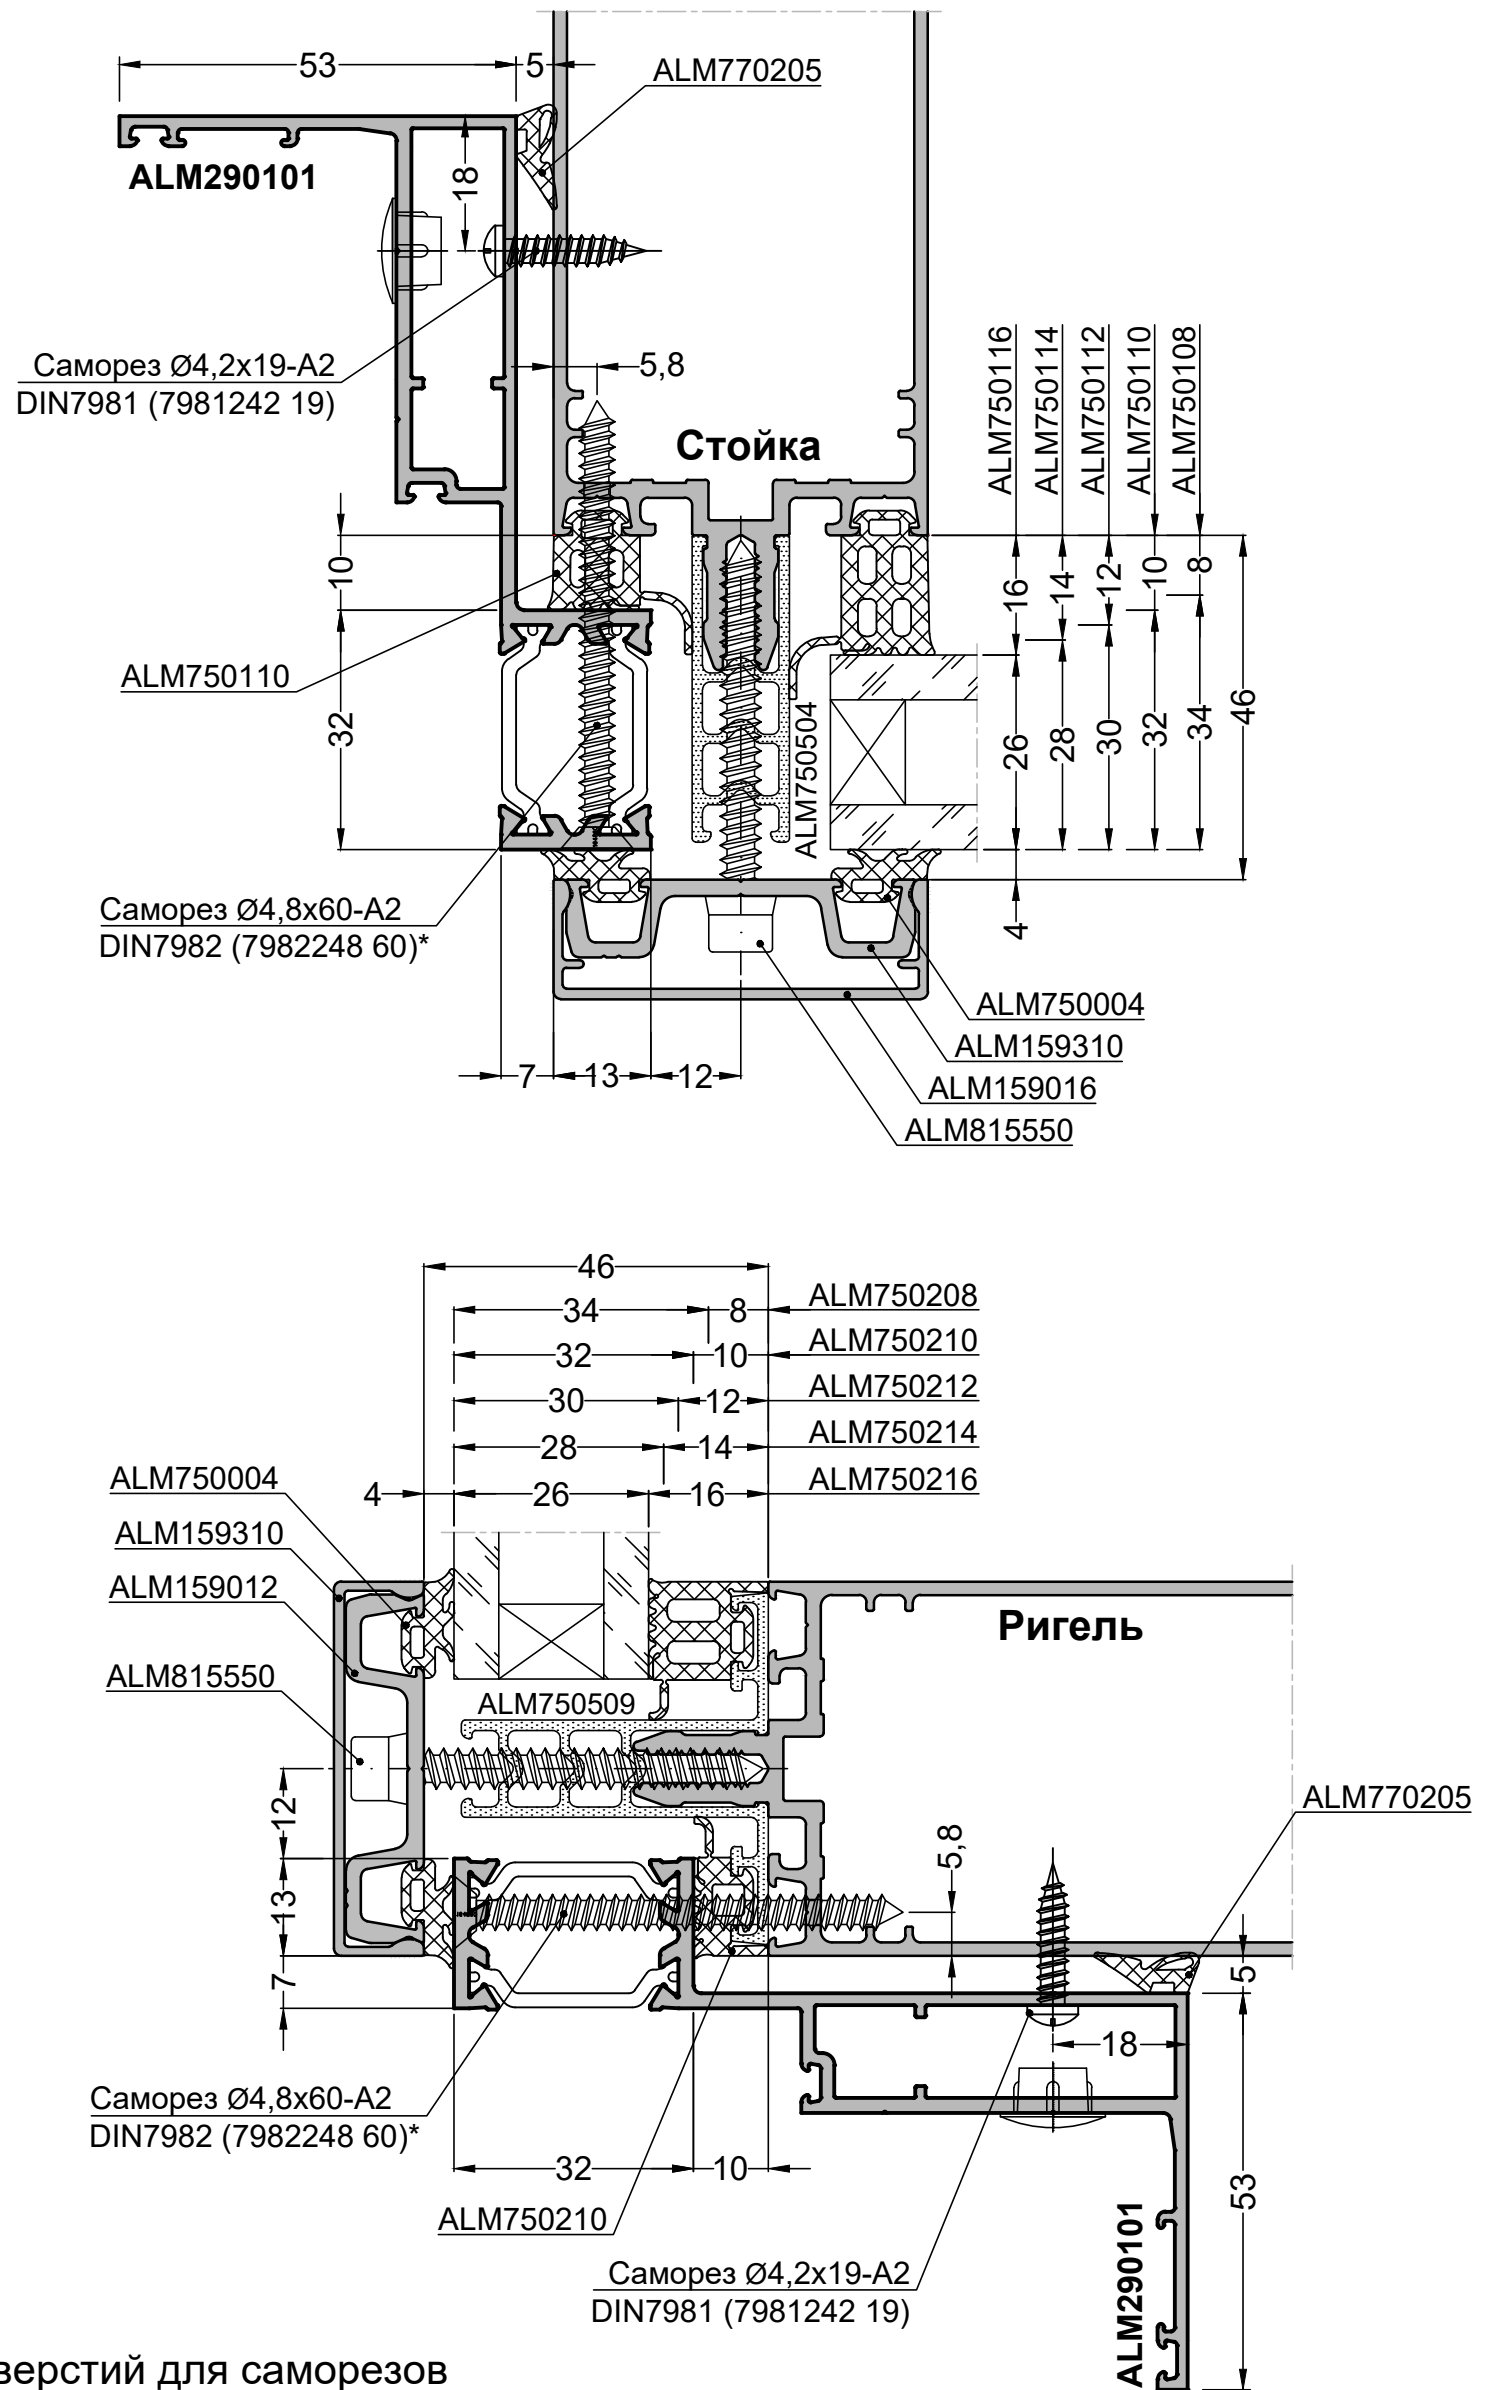

* - Подготовку отверстий для саморезов
выполнить с шагом 400 мм.

Выбор комплектующих оконной конструкции S90 при установке в фасад F50


Толщина заполнения 34 – 40 мм. Ширина фальца 52 мм

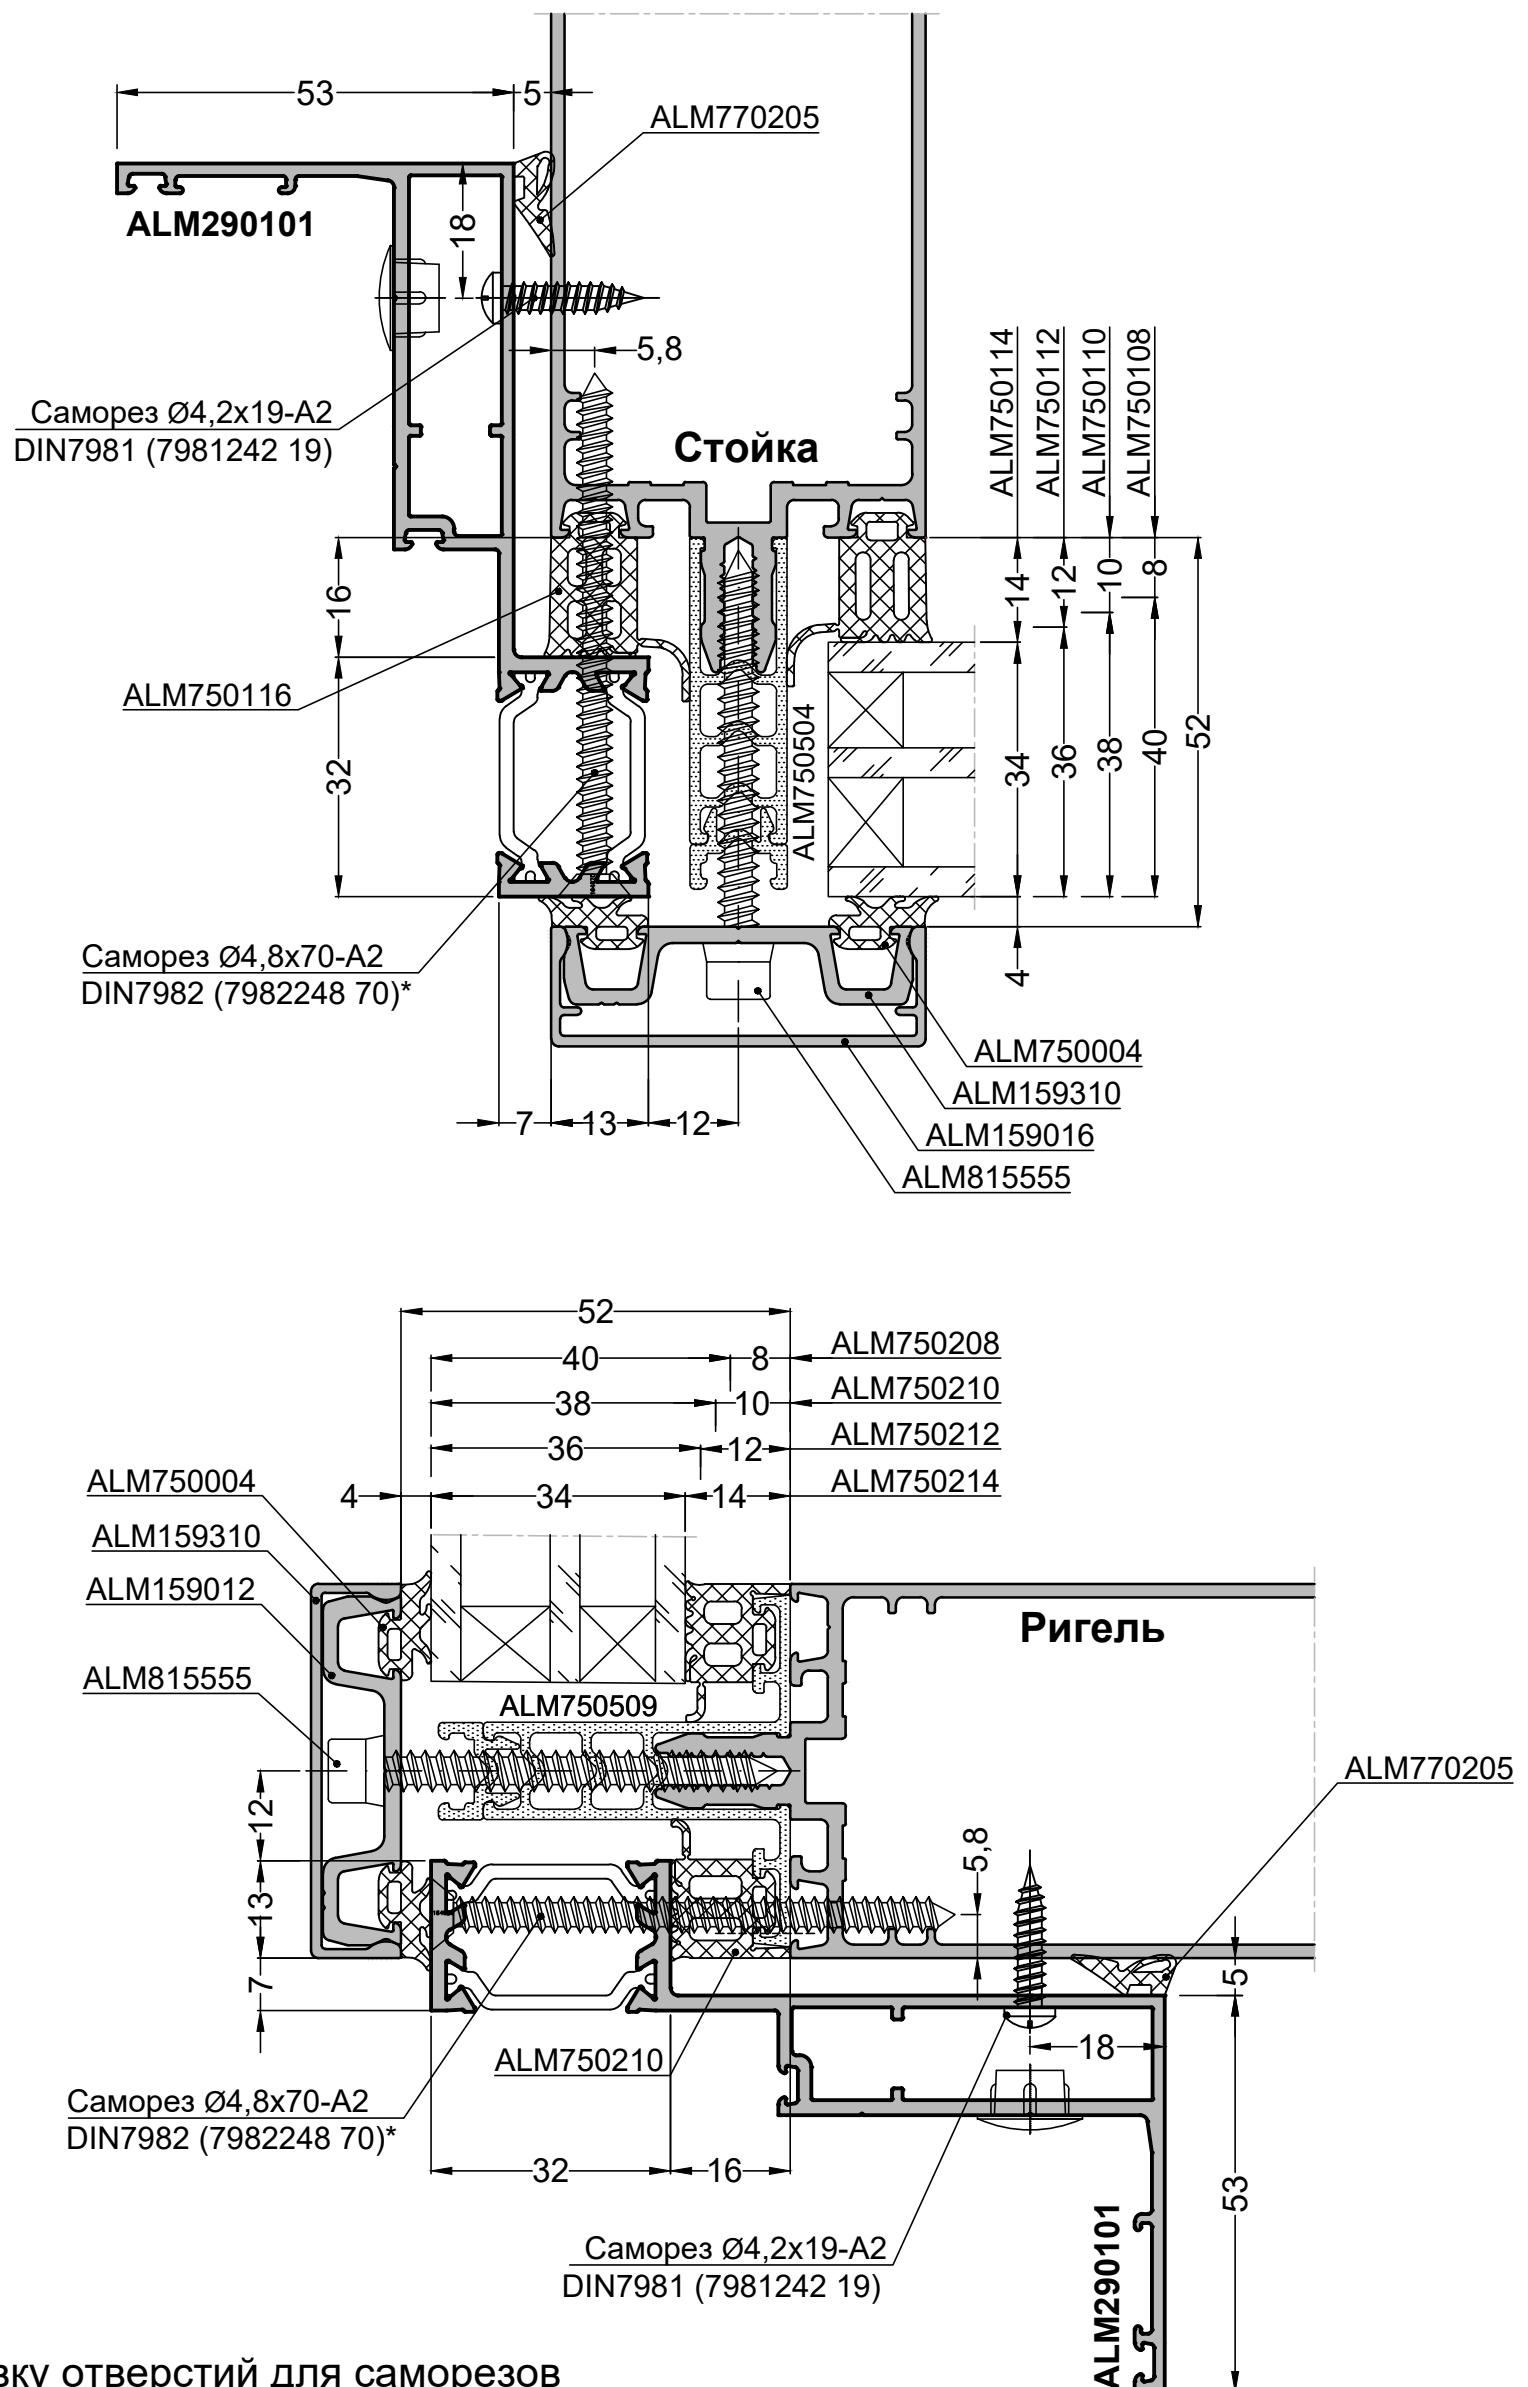

* - Подготовку отверстий для саморезов
выполнить с шагом 400 мм.

Выбор комплектующих оконной конструкции S90 при установке в фасад F50

Диапазон заполнений 42 – 50 мм. Ширина фальца 62 мм

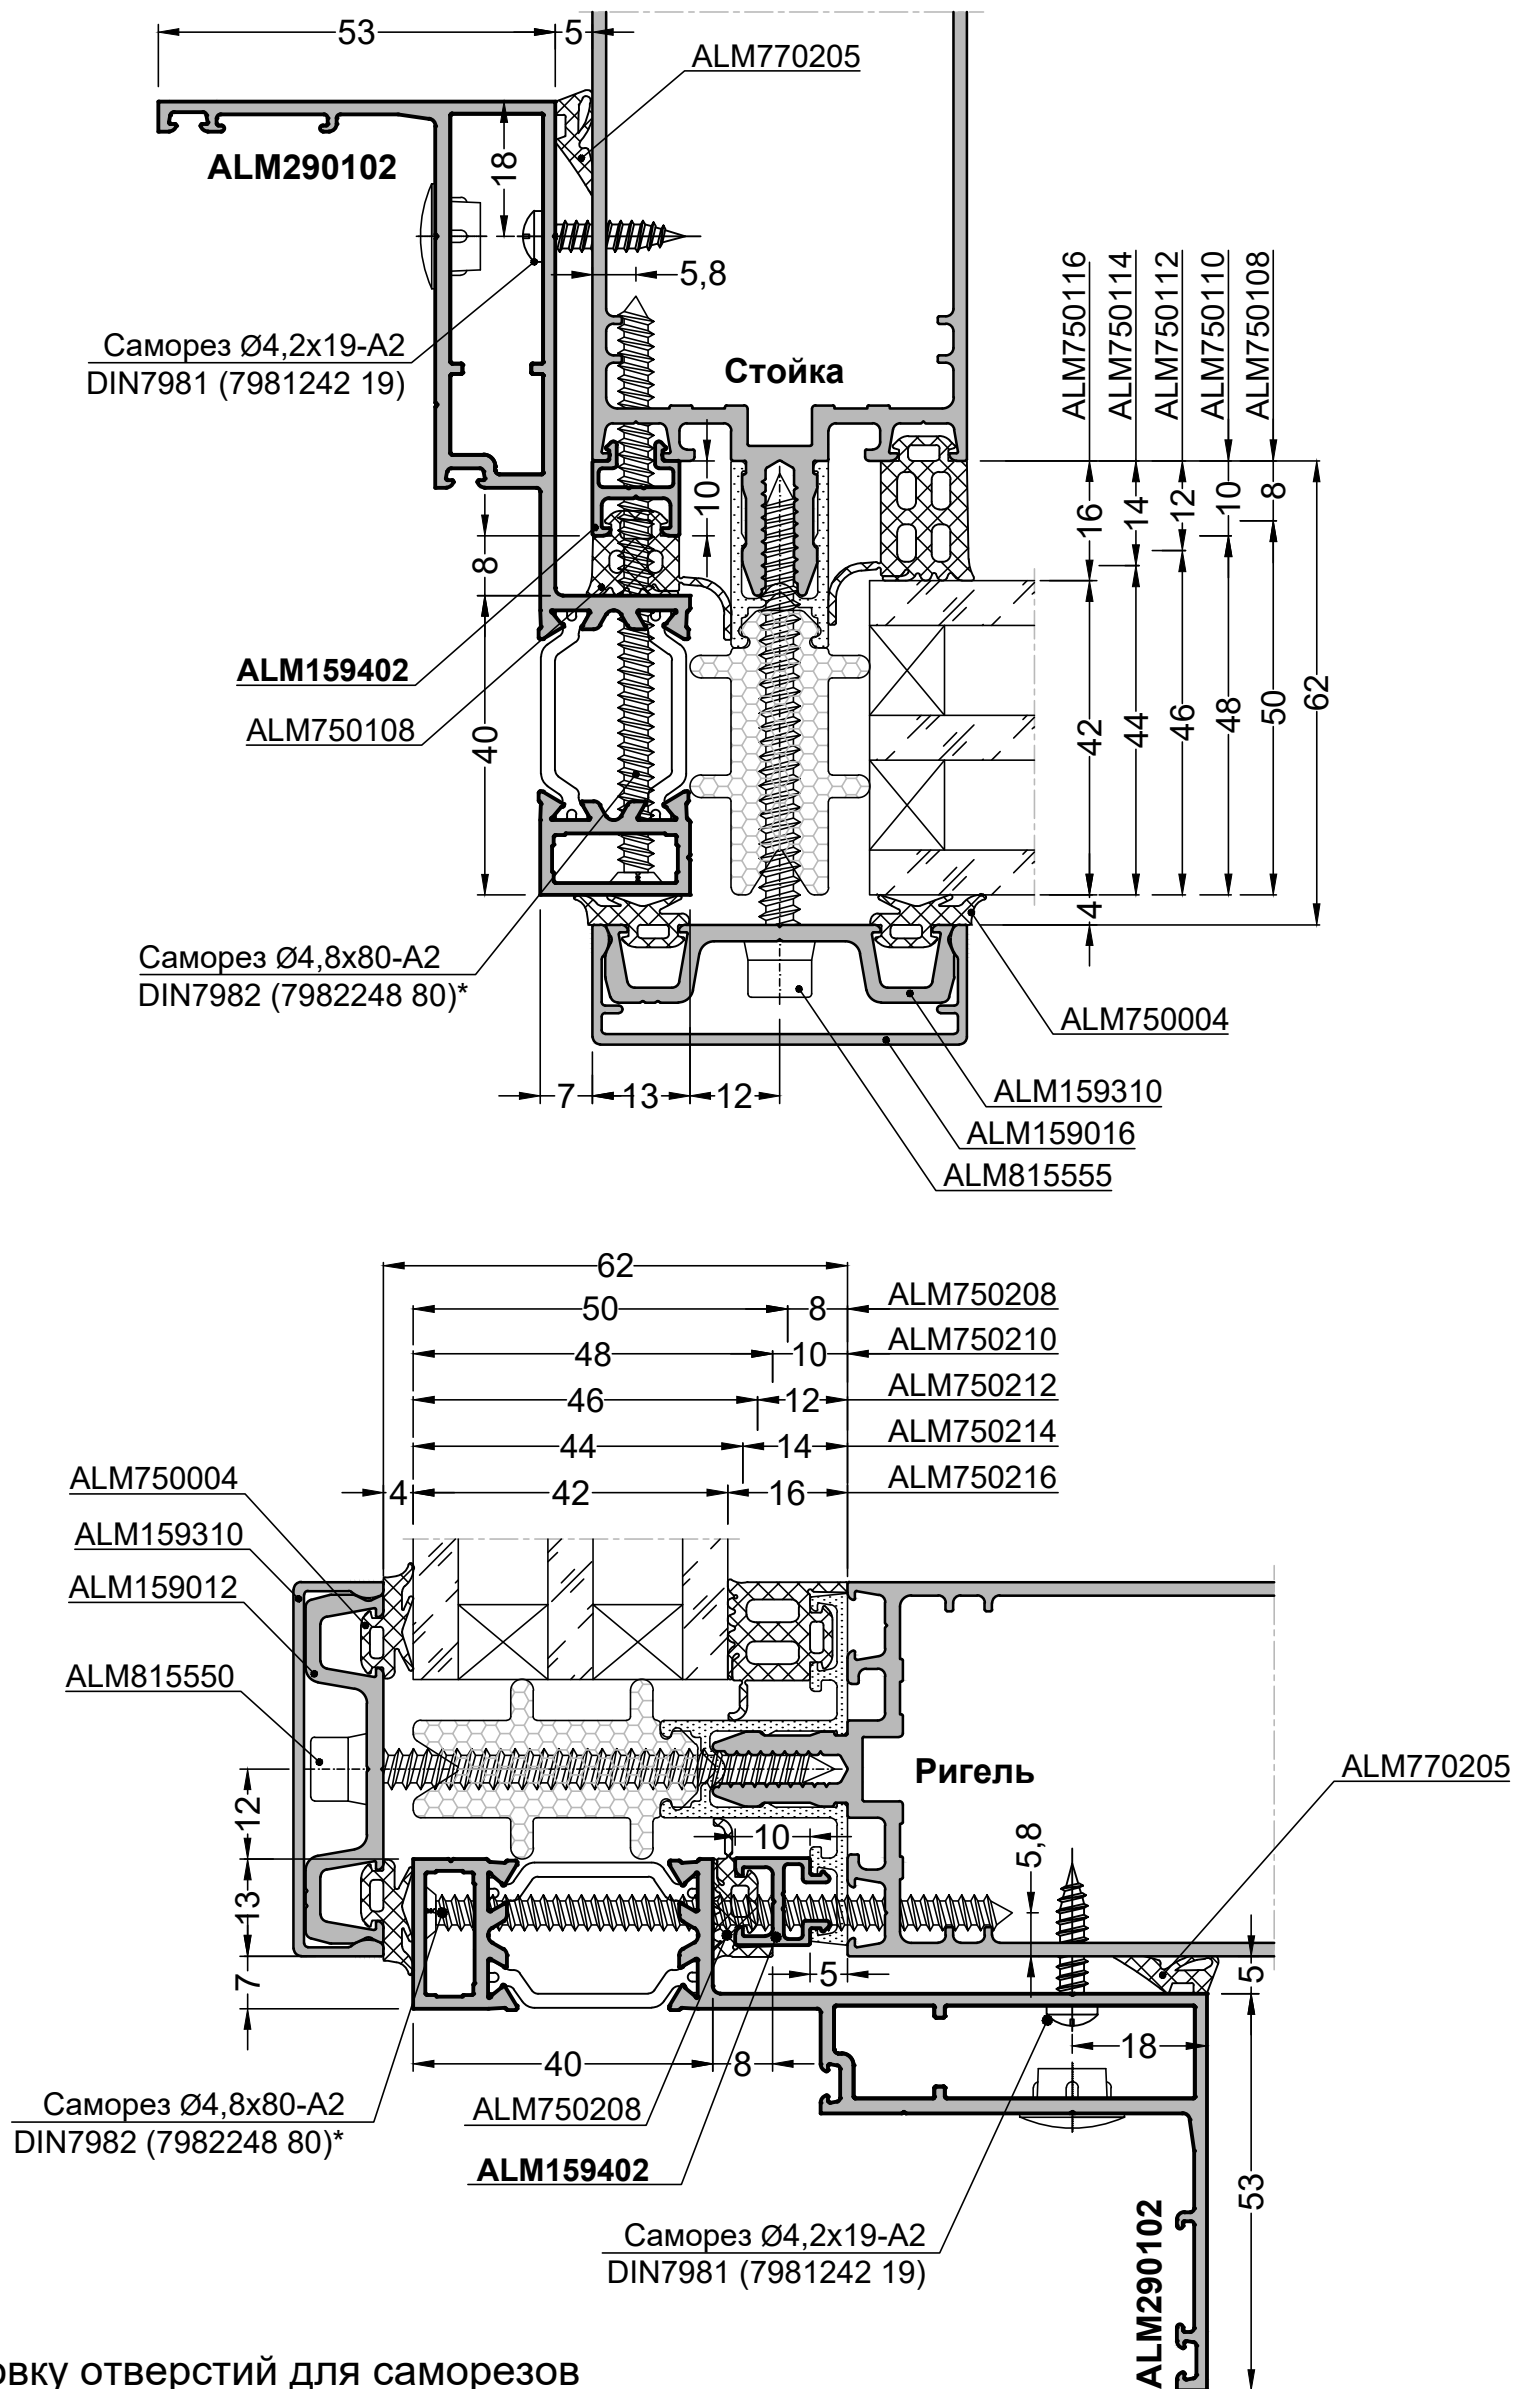

* - Подготовку отверстий для саморезов
выполнить с шагом 400 мм.