

CEMOM



ESTETIC 27

- полностью скрытая петля для лево- и правосторонних дверей
- допустимая нагрузка 60 кг/2 петли
- для использования с деревянными, стальными и алюминиевыми профилями
- для дверей без четверти/притвора
- подшипник не требует смазки
- трехмерная регулировка (по горизонтали +3/-2мм, по высоте +/- 3мм, по прижиму +/- 1мм)
- накладки из АБС-пластика
- угол открывания 180°

Классификация согласно европейскому стандарту EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* коррозионная стойкость зависит от цвета

ЦВЕТА

8031

Латунь

арт. CEM0027.20

8033

Бронза

8034

Состаренная латунь

8038

Специальная бронза

8040

Хром

8046

Сатиновая латунь

8050

Никель

8054

Сатиновый никель

Накладки

Сатиновый хром

8060 арт. CEM0027.01

серый

8060/2

металлизация

9005s


Черный матовый

арт. CEM0027.06

9016s

Белый матовый


арт. CEM0027.07

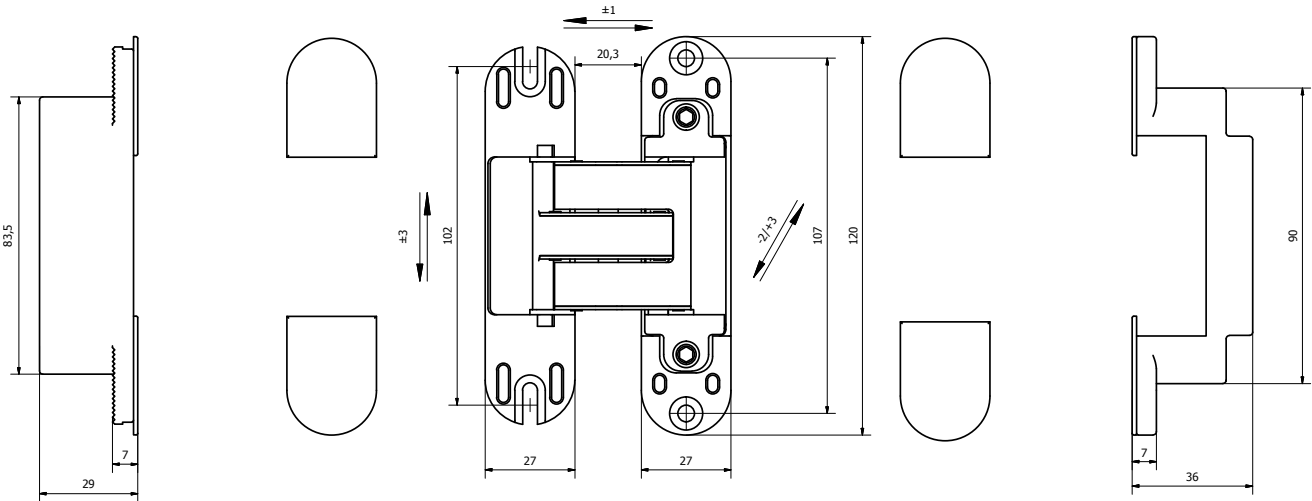

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Количество петель	Ширина двери	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм
2		77 кг	68 кг	60 кг	54 кг
3		87 кг	77 кг	68 кг	61 кг
4		96 кг	85 кг	75 кг	68 кг

Внимание! Использование дверных доводчиков, автоматических порогов и напольных стопоров в конструкции значительно увеличивает нагрузку на петли и приводит к их ускоренному износу и выходу из строя. Использование дверных доводчиков с применением выбранных вами вариантов скрытых петель должно тестироваться предварительно в конструкции перед серийным запуском. В случае применения дверного доводчика фактическая макс. допустимая нагрузка уменьшается на 20-75% в зависимости от наличия/отсутствия функции фиксации открытого положения.

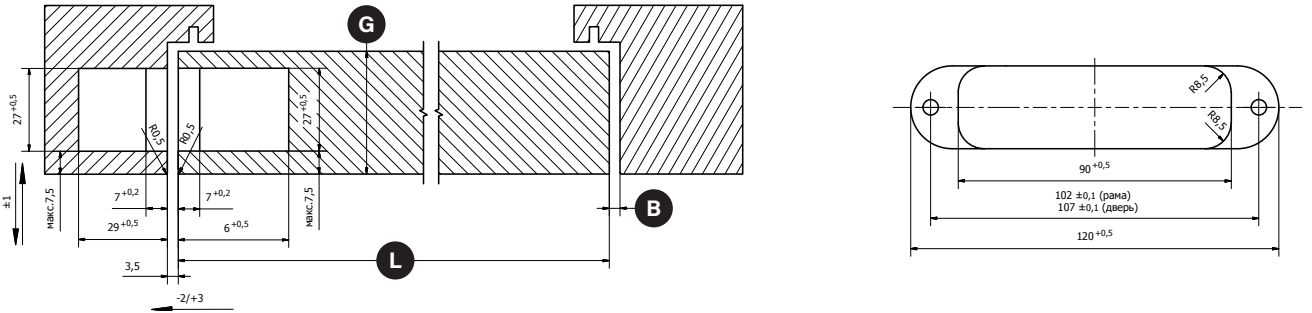

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ

	G Толщина двери	L Ширина двери	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм
Минимальный зазор	34 мм		3 мм	2 мм	2 мм	2 мм
	40 мм		3 мм	3 мм	2 мм	2 мм
	50 мм		3 мм	3 мм	3 мм	2 мм
B						