



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для отделки мебели, межкомнатных
дверей и предметов интерьера

	<i>FLEX</i>	ALCEA	idopa	 LIGNUM	 ΔΔΔΔΔΔΔΔ
КРАСИТЕЛИ И БАЗЫ ДЛЯ МОРИЛОК	885.00.xxxx 891.00.xxxx	99Uxxx	BFxxxx ARDxxxx CL120 CT501		
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЛАКИ	869.xx.0000		NC50x0		
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ		9915/FI01	218-3D		
ПОЛИЭФИРНЫЕ ГРУНТЫ					MG PE-02 MG PE-02 UV
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ	F08.77.0000 F10.77.0000 F14.77.0000	9915/5006 9915/5238	CB216D-1 CB216-4V DG4733D DG4738D		
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ ОГНЕСТОЙКИЕ	VP900.77.0000				
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ	835.xx.0000	9948/1503 9942/R525	PU50xN PU518-70x PU518-90x		
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ ОГНЕСТОЙКИЕ	VP900.25.0000				
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ	F14.xx.0000	9942/R333 0675-MS25	PU50xA DU44130-T148		
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ	831.00.0000 836.00.0000		PU918N-6D		
АКРИЛОВЫЕ И СВЕТОСТОЙКИЕ ГРУНТЫ	871.77.0000		CB218N-R11 CB218N-10		
АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ	F20.xx.0000 873.xx.0000 893.xx.0000	9901/B500 9901/SPxx 9901/00xx	DU4503xD DU46000D		
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ	F31.00.0000 F97.00.0000 879.00.0000	9907-0000			
ЛАК КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ	F10.20.0000				
ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ			WHT6xxxx	5001-10 5002-30 5003-25	
ПАТИНЫ	899.00.xxxx F51.00.xxxx	9216/Pxxx			
					

	<i>FLEX</i>	ALCEA	idopa	 LIGNUM	 ДУГАЛАК
ГРУНТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ				5501 5503	
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЭМАЛИ	890.xx.1000				
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ	889.77.xxxx	9915/FI01	PU218-3D CB216-4V		
ПОЛИЭФИРНЫЕ ГРУНТЫ		5992/MSSA			MG PE-01 MG PE-01 UV
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ	F81.77.1000 F18.77.1000 842.77.1000 840.77.1000 841.77.1000 865.77.1000	5305/4543 5305-7555 5305-F106 5305/2929	PU228D		
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ ОГНЕСТОЙКИЕ	BP900.77.1000				
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БЕЛЫЕ ЭМАЛИ	851.xx.1000				
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ БЕЛЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ЭМАЛИ	BP900.25.1000				
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ БЕСЦВЕТНЫЕ	855.xx.0000 894.xx.0000	5440-CONV 5441-CONV 5361/CMNV	PU50xN		
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ БЕЛЫЕ	855.xx.1000 894.xx.1000	5440-0000 53D2-0000	PU522xDF		
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ	853.00.xxxx				
АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ	F58.77.1000	5823-VR01			
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ		5204-4768			
АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ	F22.10.1000 816.xx.1000	582Y-MSB2			
АКРИЛОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ	F25.xx.xxxx	582Y-CONV 582Y-0000 5821-CONV	DU502xD		
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ			WHT8xxxx	5615-15 5614-35 5617-12	
ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ	F53.00.xxxx PP600.00.xxxx F29.00.xxxx F61.00.xxxx	0900-xx 0900-OPAC	DDxx	590x ПК-60xx	
ДОБАВКИ	F59.00.xxxx F6x.00.xxxx				
					



FLEX является инновационным брендом компании Kayalar Kimya, одного из мировых лидеров в области производства мебельных красок и лаков.

Компания Kayalar Kimya, основанная в 1976 году в Турции, сейчас обеспечивает стабильную и надежную производственную среду на общей площади 59 000 м², оснащённой самыми современными технологиями и новейшими системами автоматизации. Компания располагает производственной мощностью 60 000 тонн и ассортимент из 500 различных продуктов, благодаря чему является одним из крупнейших производителей красок и лаков в Европе.

Одной из важнейших причин того, что Kayalar Kimya стала одним из ведущих производителей в Европе, является Центр исследований и разработок, располагающий лабораторными помещениями площадью 1700 м² и штатом из 70 профессиональных сотрудников. Центр запускает совместные проекты с несколькими национальными и международными университетами, исследовательскими институтами и научными учреждениями, в частности, с TÜBİTAK (Совет по научным и технологическим исследованиям Турции), и способен производить продукцию по индивидуальному заказу, которая будет специально отвечать требованиям клиентов, поскольку он способен производить более 100 видов смол, и эта способность отличает компанию от других игроков отрасли.

Продукты FLEX в своем развитии непрерывно следуют за тенденциями развития мировой мебельной промышленности, в том числе благодаря центру технической поддержки и обучения в области отделки древесины. Постоянно получая обратную связь от Клиентов, производитель оперативно реагирует на потребности рынка и разрабатывает необходимые сервисные решения специально под требования Клиентов. Отдел технической поддержки, расположенный в головном офисе компании, благодаря 24 профессиональным сотрудникам и инвестициям предлагает Клиентам различные решения и возможности моделирования процесса.

Стратегия роста компании Kayalar Kimya основана на миссии, направленной на разработку инновационных продуктов и услуг, а также создании способности к разработке быстрых и гибких действий и открытости для глобальных рынков. Компания Kayalar Kimya постоянно повышает свою конкурентоспособность, используя лучшие и признанные во всем мире практики и инициативы.

БЕСЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ	
Красители для тонирования древесины	FLEX 885.00.xxxx
Красители для лака	FLEX 891.00.xxxx
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК	
НЦ-лак самогрунтующийся	FLEX 869.xx.0000
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ И ЛАКИ	
ПУ-грунт прозрачный	FLEX F08.77.0000
ПУ-грунт прозрачный ударостойкий	FLEX F14.77.0000
ПУ-лак ударостойкий	FLEX F14.xx.0000
ПУ-лак	FLEX 835.xx.0000
ПУ-лак высоко-глянцевый	FLEX 831.00.0000
ПУ-лак высоко-глянцевый	FLEX 836.00.0000
АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ И ЛАКИ	
Грунт акриловый	FLEX 871.77.0000
Лак акриловый	FLEX F20.xx.0000
Лак акриловый	FLEX 873.xx.0000
Лак акриловый	FLEX 893.xx.0000
Лак акриловый с эффектом натуральной древесины	FLEX F54.01.0000
Лак акриловый высоко-глянцевый	FLEX F97.00.0000
Лак акриловый высоко-глянцевый	FLEX 879.00.0000
Лак полиакриловый высоко-глянцевый	FLEX F31.00.0000
ЛАК КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ	
Лак кислотоотверждаемый полуматовый	FLEX F10.20.0000

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЭМАЛЬ	
НЦ-эмаль самогрунтующаяся белая	FLEX 890.xx.1000
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ	
ПУ-грунт-изолятор для МДФ	FLEX 889.77.xxxx
ПУ-грунт белый эластичный	FLEX F81.77.1000
ПУ-грунт белый высокоукрывной	FLEX F18.77.1000
ПУ-грунт белый	FLEX 842.77.1000
ПУ-грунт белый для МДФ	FLEX 840.77.1000
ПУ-грунт белый	FLEX 841.77.1000
ПУ-грунт белый	FLEX 865.77.1000
ПУ-грунт белый для отделки ППУ	FLEX F39.77.1000
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ И КОНВЕРТЕРЫ	
ПУ-эмаль белая	FLEX 851.xx.1000
ПУ-конвертер	FLEX 855.xx.xxxx
ПУ-конвертер	FLEX 894.xx.xxxx
ПУ-конвертер высоко-глянцевый	FLEX 853.00.xxxx
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ	
Грунт акриловый	FLEX F58.77.1000
АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ И КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ	
Краска акриловая самогрунтующаяся белая матовая	FLEX F22.10.1000
Краска акриловая финишная белая	FLEX 816.xx.1000
Конвертер акриловый	FLEX F25.xx.xxxx
ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ	
Паста металлическая	FLEX F53.00.xxxx
Паста пигментная	PP600.00.xxxx
Паста матирующая для ПУ	FLEX F29.00.0000
Паста матирующая для акрилов и ПУ	FLEX F61.00.0000

FLEX VP900.77.0000



ПУ-грунт огнестойкий

Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый грунт с огнезащитными свойствами



подтвержденный класс пожаробезопасности
хорошие наполняющие свойства
хорошо шлифуется
подходит для вертикального нанесения
используется для общественных мест (театр, библиотека, школа, больница и др.)

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX VP900.77.0000	FLX-VP90077/71	ПУ-грунт огнестойкий прозрачный	12 кг
FLEX HP180.00.0000	FLX-HP180/66	отвердитель +50%	6 кг

FLEX VP900.25.0000



ПУ-лак огнестойкий полуматовый

Двухкомпонентный полуматовый полиуретановый лак с огнезащитными свойствами



подтвержденный класс пожаробезопасности
хорошие наполняющие свойства
однородно матовый внешний вид
используется для общественных мест (театр, библиотека, школа, больница и др.)

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX VP900.25.0000	FLX-VP90025/71	ПУ-лак огнестойкий полуматовый	12 кг
FLEX HP180.00.0000	FLX-HP180/66	отвердитель +50%	6 кг



ПУ-грунт огнестойкий белый

FLEX BP900.77.1000

Двухкомпонентный белый полиуретановый грунт с огнезащитными свойствами



- подтвержденный класс пожаробезопасности
- высокая укрывистость
- хорошая адгезия
- легко шлифуется
- используется для общественных мест (театр, библиотека, школа, больница и др.)



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
12 кг	ПУ-грунт огнестойкий белый	FLX-BP90077-WH/71	FLEX BP900.77.1000
6 кг	отвердитель +50%	FLX-HP180/66	FLEX HP180.00.0000

ПУ-эмаль огнестойкая белая полуматовая

FLEX BP900.25.1000

Двухкомпонентная полуматовая полиуретановая краска с огнезащитными свойствами



- подтвержденный класс пожаробезопасности
- наполненная пленка
- однородно матовый внешний вид
- высокая укрывистость
- используется для общественных мест (театр, библиотека, школа, больница и др.)



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
12 кг	ПУ-краска огнестойкая белая полуматовая	FLX-BP90025-WH/71	FLEX BP900.25.1000
6 кг	отвердитель +50%	FLX-HP980/66	FLEX HP980.00.0000



FLEX 885.00.xxxx



Краситель для тонирования древесины

Быстросохнущий высококонцентрированный краситель, используемый для окраски декоративных поверхностей. Обладает высокой красящей способностью. Разбавляется растворителем или водой в соотношении от 1:2 до 1:10 в зависимости желаемой яркости цвета.

За счет смешения красителей 885.00 можно формировать другие цвета и оттенки. Красители не вуалируют тонируемую поверхность и не изменяют внешний вид древесины



- хорошая светостойкость
- высокая концентрация и яркие цвета
- быстро сохнет

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 885.00.1084	FLX-ZD885-AW/10	античный грецкий орех	1 л
FLEX 885.00.1072	FLX-ZD885-BK/10	черный	1 л
FLEX 885.00.1088	FLX-ZD885-BM/10	коричневый махагон	1 л
FLEX 885.00.1043	FLX-ZD885-DH/10	темный фундук	1 л
FLEX 885.00.1090	FLX-ZD885-DM/10	темный махагон	1 л
FLEX 885.00.1051	FLX-ZD885-DO/10	темный дуб	1 л
FLEX 885.00.1087	FLX-ZD885-DW/10	темный грецкий орех	1 л
FLEX 885.00.1058	FLX-ZD885-GR/10	зеленый	1 л
FLEX 885.00.1093	FLX-ZD885-HN/10	фундук	1 л
FLEX 885.00.1052	FLX-ZD885-MH/10	махагон	1 л
FLEX 885.00.1014	FLX-ZD885-OB/10	океанический синий	1 л
FLEX 885.00.1069	FLX-ZD885-OG/10	оранжевый	1 л
FLEX 885.00.1033	FLX-ZD885-OK/10	дуб	1 л
FLEX 885.00.1056	FLX-ZD885-PB/10	темно-синий	1 л
FLEX 885.00.1025	FLX-ZD885-RD/10	красный	1 л
FLEX 885.00.1007	FLX-ZD885-TB/10	табак	1 л
FLEX 885.00.1096	FLX-ZD885-WG/10	венге	1 л
FLEX 885.00.1013	FLX-ZD885-WH/10	белый	1 л
FLEX 885.00.1092	FLX-ZD885-WN/10	грецкий орех	1 л
FLEX 885.00.1054	FLX-ZD885-YL/10	желтый	1 л
FLEX 885.00.xxxx	по запросу	другие цвета	1 л, 5 л, 20 л

FLEX 891.00.xxxx



Краситель для лака

Высококонцентрированный краситель на основе растворителей для отделки интерьерной мебели. Используется для добавления в лак от 0,5% до 5% в зависимости от желаемого цвета и насыщенности. Придает подложке однородный цвет, устраняя разнооттеночность на древесине



- яркие и трендовые цвета
- высокая концентрация
- использование с полиуретановыми, нитроцеллюлозными и акриловыми лаками

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 891.00.1072	FLX-ZD891-BK/10	черный	1 л
FLEX 891.00.1095	FLX-ZD891-CF/10	кофе	1 л
FLEX 891.00.1090	FLX-ZD891-DM/10	темный махагон	1 л
FLEX 891.00.1025	FLX-ZD891-RD/10	красный	1 л
FLEX 891.00.1008	FLX-ZD891-RS/10	розовый	1 л
FLEX 891.00.1089	FLX-ZD891-TK/10	тик	1 л
FLEX 891.00.1096	FLX-ZD891-WG/10	венге	1 л
FLEX 891.00.1092	FLX-ZD891-WN/10	грецкий орех	1 л
FLEX 891.00.1004	FLX-ZD891-YL/10	желтый	1 л
FLEX 891.00.xxxx	по запросу	другие цвета	1 л, 5 л, 20 л

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЛАК

FLEX**НЦ-лак****FLEX 869.xx.0000**

Быстросохнущий самогрунтующийся нитроцеллюлозный лак, устойчивый к царапинам и формирующий однородную по блеску поверхность. Легок в переработке и не требует высокого профессионализма. Рекомендуется в тех случаях, когда требуется быстрое высыхание на шпоне или массиве древесины



хорошие характеристики розлива
максимальная физическая и химическая стойкость
хорошая устойчивость к царапинам
быстрая сушка
однородный внешний вид поверхности



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак матовый 10 Глосс	FLX-VN86910/25	FLEX 869.10.0000
25 л	лак полуматовый 30 Глосс	FLX-VN86930/25	FLEX 869.30.0000
25 л	лак глянцевый 100 Глосс	FLX-VN86900/25	FLEX 869.00.0000



FLEX F08.77.0000



ПУ-грунт прозрачный

Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый грунт с быстрым высыханием и хорошей наполняющей способностью



- отличная прозрачность
- высокая проникающая способность
- хорошая наполняющая способность
- быстрая сушка

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F08.77.0000	FLX-VPF0877/77	грунт прозрачный	24 кг
FLEX F09.00.0000	FLX-HPF09/71	отвердитель +50%	12 кг

FLEX F14.77.0000



ПУ-грунт прозрачный ударостойкий

Быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый грунт. Применяется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из массива древесины и шпона. Подходит для отделки с открытыми порами. Благодаря высокой эластичности покрытие устойчиво к побелению, вызываемых царапинами или ударами.



- высокая эластичность
- высокая прозрачность
- пленка не мутнеет со временем
- высокая смачивающая способность

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F14.77.0000	FLX-VPF1477/77	грунт прозрачный	24 кг
FLEX F60.00.0000	FLX-HPF60/71	отвердитель +100%	12 кг

FLEX F14.xx.0000



ПУ-лак ударостойкий

Двухкомпонентный самогрунтующийся лак, устойчивый к царапинам и ударным нагрузкам. Особенно рекомендуется для отделки деревянных изделий с нагруженными поверхностями (например, офисной мебели)



- высокая стойкость к ударным нагрузкам
- максимальная химическая стойкость
- стойкость к пожелтению
- устойчивость к царапинам
- стойкость к сухому нагреванию
- отличные декоративные свойства
- высокая скорость сушки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F14.10.0000	FLX-VPF1410/77	лак матовый 10 Глосс	24 кг
FLEX F14.25.0000	FLX-VPF1425/77	лак полуматовый 25 Глосс	24 кг
FLEX F15.00.0000	FLX-HPF15/71	отвердитель +100%	12 кг

ПУ-лак

FLEX 835.xx.0000

Двухкомпонентный финишный лак на основе полиуретана. Рекомендуется использовать в качестве финишного лака в циклах отделки мебели, стульев, столов и межкомнатных дверей.



- однородный матовый внешний вид
- простота применения
- быстрая сушка
- хорошие тактильные качества
- хорошая твердость
- высокая устойчивость к царапинам



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак матовый 10 Глосс	FLX-VP83510/25	FLEX 835.10.0000
25 л	лак полуматовый 20 Глосс	FLX-VP83520/25	FLEX 835.20.0000
25 л	лак полуматовый 30 Глосс	FLX-VP83530/25	FLEX 835.30.0000
25 л	лак полуглянцевый 40 Глосс	FLX-VP83540/25	FLEX 835.40.0000
25 л	лак полуглянцевый 50 Глосс	FLX-VP83550/25	FLEX 835.50.0000
25 л	лак глянцевый 60 Глосс	FLX-VP83560/25	FLEX 835.60.0000
25 л	лак глянцевый 80 Глосс	FLX-VP83580/25	FLEX 835.80.0000
12,5 л	отвердитель +50%	FLX-HP827/21	FLEX 827.00.0000

ПУ-лак высоко-глянцевый

FLEX 831.00.0000

Двухкомпонентный высоко-глянцевый лак на основе полиуретана. Благодаря отличной эластичности покрытия может использоваться для исправления дефектов поверхности путем нанесения в несколько слоев.



- высокий и устойчивый блеск
- устойчивость к царапинам и ударам
- высокая толщина пленки
- хорошая твердость



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак высоко-глянцевый	FLX-VP83100/25	FLEX 831.00.0000
12,5 л	отвердитель +100%	FLX-HP842/21	FLEX 842.00.0000

ПУ-лак высоко-глянцевый

FLEX 836.00.0000

Двухкомпонентный высоко-глянцевый лак на основе полиуретана, дающий на поверхности эффект зеркального блеска. Благодаря блеску и очень высокой прозрачности подходит для высококачественных отделок столов, фасадов и мебели.



- высокий и устойчивый блеск
- стойкий к царапинам и ударам
- насыщенная пленка
- отличная растекаемость и быстро сохнет
- обладает приятным внешним видом



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
24 кг	лак высоко-глянцевый	FLX-VP83600/77	FLEX 836.00.0000
12 кг	отвердитель +100%	FLX-HP837/71	FLEX 837.00.0000

FLEX 871.77.0000



Грунт акриловый

Двухкомпонентный прозрачный грунт на акриловой основе. Благодаря хорошей смачиваемости пор древесины идеально подходит для использования в циклах бесцветной открыто-пористой отделки.



- высокая устойчивость к пожелтению
- подходит для светлых пород древесины
- легкое шлифование
- для отделки с закрытыми и открытыми порами

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 871.77.0000	FLX-VA87177/25	грунт бесцветный	25 л
FLEX 871.00.0000	FLX-HA871/13	отвердитель +10%	2,5 л

FLEX F20.xx.0000



Лак акриловый

Двухкомпонентный лак на акриловой основе. Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и шпон (особенно на светлых породах дерева, белых и пастельных окрашенных поверхностях).



- оптимально подходит для открыто-пористой отделки
- высокая скорость сушки
- однородная матовая поверхность
- эластичная лакокрасочная пленка

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F20.05.0000	FLX-VAF2005/25	лак глубоко-матовый 5 Глосс	25 л
FLEX F20.10.0000	FLX-VAF2010/25	лак матовый 10 Глосс	25 л
FLEX F20.25.0000	FLX-VAF2025/25	лак полуматовый 25 Глосс	25 л
FLEX F21.00.0000	FLX-HAF21/13	отвердитель +10%	2,5 л

FLEX 873.xx.0000



Лак акриловый

Двухкомпонентный лак на акриловой основе. Предназначен для высококачественной отделки с закрытыми порами. Может использоваться на деревянных и металлических поверхностях при условии проведения предварительных испытаний. Подходит для нанесения с большими расходами без появления пузырьков



- отличная устойчивость к пожелтению
- равномерно прозрачная пленка
- быстрая сушка
- шелковистая поверхность на ощупь

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 873.00.0000	FLX-VA87300/25	лак высоко-глянцевый 100 Глосс	25 л
FLEX 873.10.0000	FLX-VA87310/25	лак матовый 10 Глосс	25 л
FLEX 873.25.0000	FLX-VA87325/25	лак полуматовый 25 Глосс	25 л
FLEX 873.40.0000	FLX-VA87340/25	лак полуглянцевый 40 Глосс	25 л
FLEX 871.00.0000	FLX-HA871/13	отвердитель +10%	2,5 л

Лак акриловый

FLEX 893.xx.0000

Двухкомпонентный лак на акриловой основе. Предназначен для высококачественной отделки с закрытыми порами. Рекомендуется для циклов отделки с открытыми порами, где требуется сохранение натуральной текстуры древесины.



- высокая производительность нанесения
- равномерно прозрачная пленка
- равномерная растекаемость
- высокая устойчивость к пожелтению
- быстрая сушка
- шелковистая поверхность на ощупь



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак глубоко-матовый 5 Глосс	FLX-VA89305/25	FLEX 893.05.0000
25 л	лак матовый 10 Глосс	FLX-VA89310/25	FLEX 893.10.0000
25 л	лак полуматовый 25 Глосс	FLX-VA89325/25	FLEX 893.25.0000
25 л	лак полуглянцевый 40 Глосс	FLX-VA89340/25	FLEX 893.40.0000
25 л	лак глянцевый 70 Глосс	FLX-VA89370/25	FLEX 893.70.0000
2,5 л	отвердитель +10%	FLX-HA871/13	FLEX 871.00.0000

Лак акриловый с эффектом натурального дерева

FLEX F54.01.0000

Двухкомпонентный абсолютно матовый акриловый лак, придающий изделию натуральный вид без изменения цвета и текстуры древесины. Сформированное покрытие зрительно практически невидимо на изделии, ощущается только тактильно при прикосновении благодаря шелковистой текстуре пленки.



- не изменяет внешний вид древесины подложки
- приятный тактильно
- отличная прозрачность
- отличный розлив
- самогрунтующийся (можно использовать в качестве грунта для первого слоя + финиша для второго слоя)



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак глубоко-матовый 1 Глосс	FLX-VAF5401/25	FLEX F54.01.0000
2,5 л	отвердитель +2...10%	FLX-HA871/13	FLEX 871.00.0000

FLEX F31.00.0000



Лак полиакриловый высоко-глянцевый

Финишный лак на основе акриловой смолы с превосходными характеристиками и очень высоким блеском. Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины, таких как массив и шпон, также можно использовать в качестве финишного слоя на цветных ПУ-эмалях или на покрытиях с металлик-эффектами.



- отличная прозрачность
- стабильность блеска
- отличная наполненность
- готовность к полировке через 24 часа
- однородный вид до и после полировки
- устойчив к пожелтению

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F31.00.0000	FLX-VPF3100/77	лак высоко-глянцевый	24 кг
FLEX F32.00.0000	FLX-HPF32/71	отвердитель +100%	12 кг

FLEX F97.00.0000



Лак акриловый высоко-глянцевый

Высоко-глянцевый акриловый лак с высокими эксплуатационными характеристиками, который можно использовать в качестве высококачественного финишного покрытия



- не желтеющий
- стабильный глянцевый эффект
- отличная прозрачность
- отличная растекаемость
- легкая полировка через 24 часа
- отличный однородный вид до и после полировки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F97.00.0000	FLX-VAF9700/25	лак акриловый высоко-глянцевый	25 л
FLEX F98.00.0000	FLX-HAF98/21	отвердитель +50%	12,5 л

FLEX 879.00.0000



Лак акриловый высоко-глянцевый

Высоко-глянцевый акриловый лак с очень высоким блеском и превосходными эксплуатационными характеристиками



- превосходная прозрачность
- максимальная стойкость
- отличный розлив
- очень легко полировка через 24 часа
- однородный вид до и после полировки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 879.00.0000	FLX-VA87900/25	лак акриловый высоко-глянцевый	25 л
FLEX 882.00.0000	FLX-HA882/21	отвердитель +50%	12,5 л

Лак кислотоотверждаемый полуматовый

FLEX F10.20.0000

Полуматовый самогрунтующийся лак, отверждаемый кислотным отвердителем. Формирует покрытие с высокой физической и химической стойкостью, благодаря чему может использоваться в таких сферах, как офисы, кондитерские и кафе.



- хорошая растекаемость
- быстрое высыхание
- устойчивость к физическим и химическим факторам
- длинная жизнеспособность
- может использоваться как грунт, так и как финиш (самогрунтующееся покрытие)



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак полуматовый 20 Глосс	FLX-VQF1020/25	FLEX F10.20.0000
2,5 л	отвердитель +10%	FLX-HQF10/13	FLEX F10.00.0000



FLEX 890.xx.1000



НЦ-эмаль самогрунтующаяся белая

Белая эмаль на нитроцеллюлозной основе. Благодаря быстрому высыханию, может легко использоваться в циклах пигментированной отделки мебели и предметов интерьера из древесины.



однородный по блеску внешний вид
высокая укрывистость
отличная растекаемость
быстрая сушка

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 890.10.1000	FLX-BN89010-WH/75	эмаль белая матовая	25 кг
FLEX 890.30.1000	FLX-BN89030-WH/75	эмаль белая полуматовая	25 кг
FLEX 890.00.1000	FLX-BN89000-WH/75	эмаль белая высоко-глянцевая	25 кг



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ

FLEX

ПУ-грунт-изолятор для МДФ

FLEX 889.77.xxxx

Барьерный грунт-изолятор для уменьшения просадки последующих слоев грунта и подготовки ровной поверхности при пигментированной отделке изделий из МДФ низкого качества.



- чрезвычайно быстрое высыхание
- снижает подъем волокна подложки
- блокирует впитывание на кромках МДФ
- легкое шлифование



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
12 кг	грунт-изолятор бесцветный	FLX-BL88977-TR/71	FLEX 889.77.0000
12 кг	грунт-изолятор белый	FLX-BL88977-WH/71	FLEX 889.77.1000
6 кг	отвердитель +25%	FLX-HP889/66	FLEX 889.00.0000

ПУ-грунт белый эластичный

FLEX F81.77.1000

Двухкомпонентный белый грунт премиального качества с превосходными характеристиками по эластичности формируемого покрытия. Используется в качестве высокоэластичного пигментированного грунта в циклах пигментированной отделки изделий из древесины и МДФ, а также мебельных изделий из полиуретана высокой плотности.



- высокая устойчивость к растрескиванию
- высокая эластичность
- хорошая укрывистость



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
15 кг	грунт белый	FLX-BPF8177-WH/72	FLEX F81.77.1000
6 кг	отвердитель +40%	FLX-HPF82/66	FLEX F82.00.0000

ПУ-грунт белый высокоукрывной

FLEX F18.77.1000

Двухкомпонентный белый грунт премиального качества с самыми высокими техническими характеристиками. Благодаря низкому показателю усадки можно применять в циклах пигментированной глянцевой отделки, в качестве альтернативы полиэфирным материалам.



- высокая степень применимости
- высокая укрывистость
- отличное шлифование
- отличный розлив
- высокая устойчивость к растрескиванию



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
24 кг	грунт белый	FLX-BPF1877-WH/77	FLEX F18.77.1000
12 кг	отвердитель +50%	FLX-HPF19/71	FLEX F19.00.0000

FLEX 842.77.1000



ПУ-грунт белый

Двухкомпонентный белый полиуретановый грунт. Отлично зарекомендовал себя в циклах пигментированной глянцевой отделки, где может выступать хорошей альтернативой использованию пигментированных полиэфирных грунтов, особенно в тех случаях, когда использование ПЭ-продуктов ограничено. Можно наносить с расходом до 300 г/м² (при температуре +20...+23°C и относительной влажности 55%)



высокая эластичность
высокая укрывистость
отличная шлифуемость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 842.77.1000	FLX-BP84277-WH/75	грунт белый	25 кг
FLEX F16.00.0000	FLX-HPF16/71	отвердитель +40%	12 кг

FLEX 840.77.1000



ПУ-грунт белый для МДФ

Двухкомпонентный белый грунт обеспечивает на изделиях из МДФ максимальную адгезию и укрывистость, особенно на кромках и углах. Благодаря высокой укрывистости, дает насыщенную пленку даже при одностойном нанесении.



дает толстую пленку
высокая укрывистость
отличная растекаемость
ручное и механическое шлифование
хорошая тиксотропность

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 840.77.1000	FLX-BP84077-WH/76	грунт белый	30 кг
FLEX 821.00.0000	FLX-HP821/70	отвердитель +33%	10 кг

FLEX 841.77.1000



ПУ-грунт белый

Двухкомпонентный белый грунт для общего применения, имеющий хорошее соотношение цена-качество при сохранении хорошей укрывистости и короткого времени сушки. При использовании с альтернативным отвердителем F13.00 обладает высокой адгезией к поверхности из ППУ без дополнительного барьерного грунта.



прекрасно шлифуется
высокая наполняющая способность
хорошая укрывистость
возможна поставка в разных цветах

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 841.77.1000	FLX-BP84177-WH/76	грунт белый	30 кг
FLEX 821.00.0000	FLX-HP821/70	отвердитель +33%	10 кг

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ

FLEX

ПУ-грунт белый

Двухкомпонентный белый грунт разработан с учетом требований российских производителей и имеет лучшее соотношение цена / качество при сохранении хорошей укрывистости и короткого время сушки.



легкое шлифование
высокая наполняющая способность
высокая устойчивость к подтекам,
подходит для вертикальных применений
высокая эластичность

Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
30 кг	грунт белый	FLX-BP86577-WH/76	FLEX 865.77.1000
10 л	отвердитель +33%	FLX-HP866/20	FLEX 866.00.0000



FLEX 865.77.1000

ПУ-грунт белый для отделки ППУ

Двухкомпонентный белый грунт для обеспечения достаточной адгезии при отделке изделий из пенополиуретанов.



отличная адгезия к пенополиуретановым поверхностям
легко шлифуется
высокая наполняющая способность и укрывистость

Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
12 кг	грунт белый	FLX-BPF3977-WH/71	FLEX F39.77.1000
6 кг	отвердитель +25%	FLX-HPF40/66	FLEX F40.00.0000



FLEX F39.77.1000

FLEX 851.xx.1000



ПУ-эмаль белая

Двухкомпонентная белая финишная полиуретановая эмаль с возможностью колеровки. Рекомендуется для производства мебели для ванных комнат, кухонных шкафов, межкомнатных дверей и другой мебели.



- высокая укрывистость
- отличная растекаемость
- отличные тактильные качества
- очень хорошая устойчивость к царапинам
- устойчивость к пожелтению

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 851.10.1000	FLX-BP85110-WH/77	эмаль белая матовая 10 Глосс	24 кг
FLEX 851.25.1000	FLX-BP85125-WH/77	эмаль белая полуматовая 25 Глосс	24 кг
FLEX 851.50.1000	FLX-BP85150-WH/77	эмаль белая глянцевая 50 Глосс	24 кг
FLEX 851.00.1000	FLX-BP85100-WH/77	эмаль белая высоко-глянцевая 100 Глосс	24 кг
FLEX 825.00.0000	FLX-HP825/71	отвердитель +50%	12 кг

FLEX 855.xx.xxxx



ПУ-конвертер

Двухкомпонентная полиуретановая база для получения путем ввода пигментных паст цветных эмалей в цветах RAL, NCS, Pantone и других оттенках. Благодаря специально разработанной формуле позволяет стабильно воспроизводить цвета.



- максимальная устойчивость к пожелтению
- отличная стабильность цвета
- шелковистая поверхность
- высокая укрывистость
- высокая устойчивость к царапинам

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 855.10.0000	FLX-CP85505-TR/77	конвертер бесцветный глубоко-матовый 5 Глосс	24 кг
FLEX 855.05.1000	FLX-CP85505-WH/77	конвертер белый глубоко-матовый 5 Глосс	24 кг
FLEX 855.10.0000	FLX-CP85510-TR/77	конвертер бесцветный матовый 10 Глосс	24 кг
FLEX 855.10.1000	FLX-CP85510-WH/77	конвертер белый матовый 10 Глосс	24 кг
FLEX 855.25.0000	FLX-CP85525-TR/77	конвертер бесцветный полуматовый 25 Глосс	24 кг
FLEX 855.25.1000	FLX-CP85525-WH/77	конвертер белый полуматовый 25 Глосс	24 кг
FLEX 855.60.1000	FLX-CP85560-WH/77	конвертер белый глянцевый 60 Глосс	24 кг
FLEX 855.10.0000	FLX-HP856/71	отвердитель +50%	12 кг

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ И КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

FLEX

ПУ-конвертер

Двухкомпонентная полиуретановая база для получения цветных эмалей в цветах RAL, NCS, Pantone и других оттенках за счет добавления пигментных паст.



отличная устойчивость к пожелтению
однородный матовый
хорошая укрывистость
быстрая сушка

FLEX 894.xx.xxxx



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
17 кг	конвертер бесцветный матовый 10 Глосс	FLX-CP89410-TR/73	FLEX 894.10.0000
24 кг	конвертер белый матовый 10 Глосс	FLX-CP89410-WH/77	FLEX 894.10.1000
17 кг	конвертер бесцветный полуматовый 25 Глосс	FLX-CP89425-TR/73	FLEX 894.25.0000
24 кг	конвертер белый полуматовый 25 Глосс	FLX-CP89425-WH/77	FLEX 894.25.1000
24 кг	конвертер белый высоко-глянцевый 100 Глосс	FLX-CP89400-WH/77	FLEX 894.00.1000
12 кг	отвердитель +50%	FLX-HP825/71	FLEX 825.00.0000

ПУ-конвертер высоко-глянцевый

Двухкомпонентная полиуретановая база для получения цветных высоко-глянцевых эмалей в цветах RAL, NCS, Pantone и других оттенках за счет добавления пигментных паст. Благодаря специальной формуле обеспечивает стабильное воспроизведение цветов.



очень высокая устойчивость к пожелтению
высокая стабильность цвета
отличный глянец
высокая укрывистость
отличное выравнивание и смачивание поверхности

FLEX 853.00.xxxx



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
24 кг	конвертер бесцветный высоко-глянцевый 100 Глосс	FLX-CP85300-TR/77	FLEX 853.00.0000
24 кг	конвертер белый высоко-глянцевый 100 Глосс	FLX-CP85300-WH/77	FLEX 853.00.1000
12 кг	отвердитель +70%	FLX-HP839/71	FLEX 839.00.0000

FLEX F58.77.1000



Грунт акриловый белый

Двухкомпонентный белый грунт на акриловой основе. Подходит в качестве грунтовочного слоя в циклах пигментированной отделки мебельных поверхностей, требующих отделку с открытыми порами.



- отличная светостойкость
- подходит для отделки с открытыми порами
- хорошая укрывистость и шлифуемость
- отличная смачиваемость подложки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F58.77.1000	FLX-BAF5877-WH/75	грунт белый	25 кг
FLEX 871.00.0000	FLX-HA871/13	отвердитель +10%	2,5 л

FLEX F22.10.1000



Краска акриловая самогрунтующаяся белая матовая

Двухкомпонентная самогрунтующаяся белая эмаль на акриловой основе. Подходит для поверхностей, требующих отделку с открытыми порами. Обеспечивает одновременно высокую устойчивость к пожелтению и эстетический внешний вид.



- высокая устойчивость к пожелтению
- подходит для отделки с открытыми порами
- хорошая укрывистость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F22.10.1000	FLX-BAF2210-WH/75	краска белая матовая 10 Глосс	25 кг
FLEX 871.00.0000	FLX-HA871/13	отвердитель +10%	2,5 л

FLEX 816.xx.1000



Краска акриловая финишная белая

Двухкомпонентная финишная краска на основе акриловой смолы. Рекомендуется использовать на поверхностях, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей, где требуется максимальная стабилизация цвета. Подходит для использования в средах с высокой влажностью и теплообменом, таких как ванные комнаты и кухни.



- высокая устойчивость к пожелтению
- отличные тактильные свойства
- отличное выравнивание поверхности
- высокая устойчивость к царапинам

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 816.10.1000	FLX-BA81610-WH/75	краска белая матовая 10 Глосс	25 кг
FLEX 816.25.1000	FLX-BA81625-WH/75	краска белая полуматовая 25 Глосс	25 кг
FLEX 871.00.0000	FLX-HA871/13	отвердитель +33%	2,5 л

АКРИЛОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

FLEX

Конвертер акриловый

Двухкомпонентная база на акриловой основе для получения цветных акриловых финишных эмалей в цветах RAL, NCS, Pantone и других оттенках. Прекрасно совместим с системой пигментных паст на основе растворителя.



высокая наполняющая способность
максимальная устойчивость к пожелтению
шелковистый тактильный эффект
однородно-матовый внешний вид

FLEX F25.xx.xxxx



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 кг	конвертер бесцветный матовый 10 Глосс	FLX-CAF2510-TR/74	FLEX F25.10.0000
24 кг	конвертер белый матовый 10 Глосс	FLX-CAF2510-WH/77	FLEX F25.10.1000
20 кг	конвертер бесцветный полуматовый 25 Глосс	FLX-CAF2525-TR/74	FLEX F25.25.0000
24 кг	конвертер белый полуматовый 25 Глосс	FLX-CAF2525-WH/77	FLEX F25.25.1000
1,5 кг	отвердитель +33%	FLX-HAF27/61	FLEX F27.00.0000
3 кг	отвердитель +33%	FLX-HAF27/64	FLEX F27.00.0000



FLEX F53.00.xxxx



Паста металлическая

Содержащая алюминиевый пигмент концентрированная паста на основе растворителей, для нанесения на загрунтованные и окрашенные поверхности с целью создания специального декоративного эффекта



универсальны и совместимы с ПУ-, АСР- и НЦ-системами
могут использоваться в качестве металлической патины при разбавлении ацетоном
металлический оттенок можно корректировать красителями FLEXMIX 891.00.xxxx
могут использоваться с базой FLEX F55.10 для отделки металлических интерьерных деталей

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F53.00.0300	FLX-PMF53-BZ/60	бронза	1 кг
FLEX F53.00.0200	FLX-PMF53-GL/60	золото	1 кг
FLEX F53.00.0800	FLX-PMF53-PR/60	перламутр	1 кг
FLEX F53.00.0700	FLX-PMF53-SL/60	серебро	1 кг

PP600.00.xxxx



Паста пигментная

Представляет собой пигментированные пасты на основе растворителей. Используются для колеровки полиуретановых, акриловых и нитроцеллюлозных конвертеров. Для получения желаемого цвета рекомендуется добавлять от 5 до 30% в зависимости от выбранного конвертера



широкая цветовая гамма
высокая концентрация цвета
высокая стабильность цвета

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
PP600.00.0004	GNC-PP600-BD/14	бородовый	3 л
PP600.00.0016	GNC-PP600-BL/14	синий	3 л
PP600.00.0018	GNC-PP600-BS/14	глубоко-черный	3 л
PP600.00.0012	GNC-PP600-DY/14	темно-желтый	3 л
PP600.00.0006	GNC-PP600-GR/14	зеленный	3 л
PP600.00.0010	GNC-PP600-LR/14	светло-красный	3 л
PP600.00.0002	GNC-PP600-LY/14	лимонно-желтый	3 л
PP600.00.0011	GNC-PP600-OG/14	оранжевый	3 л
PP600.00.0007	GNC-PP600-OR/14	оксидно-красный	3 л
PP600.00.0008	GNC-PP600-OY/14	оксидно-желтый	3 л
PP600.00.0003	GNC-PP600-RD/14	красный	3 л
PP600.00.0014	GNC-PP600-RS/14	розовый	3 л
PP600.00.0005	GNC-PP600-SK/14	голубой	3 л
PP600.00.0013	GNC-PP600-VL/14	фиолетовый	3 л
PP600.00.0001	GNC-PP600-WH/14	белый	3 л
PP600.00.0015	GNC-PP600-YL/14	желтый	3 л
PP601.00.0009	GNC-PP601-BK/14	черный	3 л

ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

FLEX

Паста матирующая для ПУ

Используется для матирования полиуретанового или целлюлозного лака и краски. Добавляется до 20 % (по весу) относительно первого компонента в зависимости от желаемого уровня матирования.

FLEX F29.00



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 кг	добавка матирующая	FLX-KOF29/64	FLEX F29.00.0000

Паста матирующая для ПУ и акрилов

Используется для снижения степени блеска прозрачных или пигментированных финишных покрытий. Добавляется до 15 % (по весу) относительно первого компонента в зависимости от желаемого уровня матирования.

FLEX F61.00



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 кг	паста матирующая	FLX-KOF61/64	FLEX F61.00.0000



FLEX F59.00

Добавка адгезионная

Используется для повышения адгезии к неорганическим поверхностям (стеклу, металлу, железу, стали и др.) акриловых, полиуретановых и нитроцеллюлозных ЛКМ. Добавляется 8...10% (по весу) относительно первого компонента.

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F59.00.0000	FLX-KOF59/64	добавка адгезионная	3 кг

FLEX F62.00

Добавка тиксотропная

Используется для увеличения тиксотропности и возможности нанесения на вертикальные поверхности акриловых, полиуретановых и нитроцеллюлозных ЛКМ. Добавляется 1...10 % (по весу) относительно первого компонента в зависимости от желаемой тиксотропности продукта.

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F62.00.0000	FLX-KOF62/64	добавка тиксотропная	3 кг

FLEX F63.00

Добавка пеногаситель

Используется в случаях присутствия на поверхности пены в продуктах на основе растворителей. Добавляется до 1 % (по весу) относительно первого компонента.

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F63.00.0000	FLX-KOF63/64	добавка пеногаситель	3 кг

FLEX F64.00

Добавка антикипящая для ПУ

Используется для решения проблем, связанных с «кипением» полиуретановых ЛКМ. Добавляется 2 % (по весу) относительно первого компонента.

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX F64.00.0000	FLX-KOF64/64	добавка антикипящая	3 кг

Добавка катализирующая для ПУ
FLEX F65.00

Используется для ускорения процесса полимеризации полиуретановых ЛКМ. Добавляется не более 1 % (по весу) относительно первого компонента.



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 кг	добавка катализирующая	FLX-KOF65/64	FLEX F65.00.0000

Добавка катализирующая для акрилов и ПУ
FLEX F66.00

Используется для увеличения скорости сушки акриловых и устойчивых к пожелтению полиуретановых ЛКМ. Добавляется не более 1 % (по весу) относительно первого компонента.



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 кг	добавка катализирующая	FLX-KOF66/64	FLEX F66.00.0000

Добавка антисиликоновая
FLEX F67.00

Используется для предотвращения появления кратеров в акриловых и полиуретановых ЛКМ. Добавляется не более 2 % (по весу) относительно первого компонента.



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 кг	добавка антисиликоновая	FLX-KOF67/64	FLEX F67.00.0000

Добавка УФ-поглотитель
FLEX F68.00

Используется для повышения стойкости к пожелтению акриловых ЛКМ. Добавляется не более 2 % (по весу) относительно первого компонента.



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 кг	добавка УФ-поглотитель	FLX-KOF68/64	FLEX F67.00.0000

FLEX 899.00.xxxx



Патина

Патинирующий состав для нанесения на полиуретановые, акриловые, полиэфирные грунты и эмали с целью формирования состаренного (античного) эффекта в мебельной отделке, а также формирования затемнение в углах и порах на пористых породах. Патина достаточно легко снимается, если соблюдены параметры по расходам и времени сушки слоев, при этом допустимо разбавление ацетоном для более быстрого и легкого удаления.



подчеркивает естественную текстуру дерева
придает состаренный вид

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
FLEX 899.00.1072	FLX-ZD899-BK/10	патина черная	1л
FLEX 899.00.1015	FLX-ZD899-BL/10	патина синяя	1л
FLEX 899.00.1095	FLX-ZD899-CF/10	патина кофе	1л
FLEX 899.00.1029	FLX-ZD899-DC/10	патина темный кофе	1л
FLEX 899.00.1093	FLX-ZD899-HN/10	патина фундук	1л
FLEX 899.00.1008	FLX-ZD899-RS/10	патина розовая	1л
FLEX 899.00.1013	FLX-ZD899-WH/10	патина белая	1л
FLEX 899.00.1004	FLX-ZD899-YL/10	патина желтая	1л



Патина металлическая

FLEX F51.00.xxxx

Патинирующий состав со специальными металлизированными пигментами для придания эффекта благородной старины поверхностям изделий в циклах отделке мебели, межкомнатных дверей и предметов интерьера. Отличаются хорошей смачиваемостью при нанесении и снимаемостью металлической ватой при формировании требуемого эффекта патинирования



быстрая сушка
высокая проникающая способность
подчеркивает естественную текстуру дерева
металлический эффект
легкая шлифовка



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
1л	патина золото	FLX-ZDF51-GL/10	FLEX F51.00.2400
1л	патина золото шампань	FLX-ZDF51-GS/10	FLEX F51.00.3588
1л	патина серебро	FLX-ZDF51-SL/10	FLEX F51.00.7069





Основанная в 1932 году в Италии компания ALCEA с самого начала намеренно решила специализироваться в области лакокрасочной продукции для промышленного использования. ALCEA до сих пор сохраняет характер истинно итальянской компании и принадлежит семье Пароди, которая в лице Карло Пароди контролирует весь акционерный капитал.

В настоящее время развитие ALCEA представлено производственным комплексом в Сенаго (Италия), который – благодаря своей архитектуре и высокоавтоматизированным промышленным установкам, созданным с максимальной ответственностью к защите окружающей среде, здоровью и безопасности работников – стремится быть одним из лучших заводов по производству лакокрасочной продукции в Европе.



За годы своего развития ALCEA смогла приобрести различные виды продукции, увеличивая и разрабатывая новые продукты для деревообрабатывающего сектора и мебельного рынка, сектора рулонного покрытия и сектора электрофореа.

Помимо лакокрасочной продукции для промышленного сектора, ALCEA занимает лидирующее положение в области промышленной колеровки лакокрасочных продуктов. Индустриальные колеровочные системы ALCEA нового поколения для водных продуктов и систем на основе растворителей, таких как Smaltosistem®, Geocolor®, Legnomix® и Geomix, позволяют агентам на местах удовлетворять все запросы Клиентов.



ALCEA сегодня представляет собой современную модель бизнеса в отрасли лакокрасочных и отделочных покрытий. Благодаря новым технологиям, решениям и продукции высокого качества она способна удовлетворить разнообразные потребности заказчиков и выгодно использовать самые широкие возможности рынка, осуществляя свою деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития.

Политика ALCEA направлена на то, чтобы соответствовать требованиям и запросам Клиентов, поэтому компания осуществляет постоянные инновации и проектирование, поиск соответствующих материалов и решений, контроль каждой произведенной партии продукции. Политика качества направлена на постоянное улучшение эффективности, поэтому ALCEA стремится приобретать самое высокотехнологическое оборудование и уделяет большое внимание уровню профессиональной квалификации персонала.



Для продвижения продукции и помощи клиентам ALCEA использует узкоспециализированный, квалифицированный технический персонал, который может гарантировать профессиональную техническую поддержку, а также благодаря своему огромному опыту решения любого типа проблем, связанных с покраской.

В настоящий момент, после 90 лет активной деятельности, характеризующимся постоянно растущим успехом, ALCEA добилась следующих показателей – торговый оборот группы ALCEA составляет более 100 миллионов евро, компания насчитывает более 300 сотрудников, 5 производственных предприятий и более 30 торговых представительств и дистрибьюторов по всему миру. На сегодняшний день ALCEA занимает значимое положение среди производителей лакокрасочных материалов

БЕСЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ	
Красители для тонирования древесины	ALCEA 99Uxxx
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ И ЛАКИ	
ПУ-грунт бесцветный, общего назначения	ALCEA 9915/5006
ПУ-грунт бесцветный, тиксотропный	ALCEA 9915/5238
ПУ-лак общего назначения, бесцветный	ALCEA 9948/1503
ПУ-лак износостойкий, бесцветный	ALCEA 9942/R333
ПУ-лак высокопрочный, бесцветный	ALCEA 0675-MS25
ПУ-лак тиксотропный, бесцветный	ALCEA 9942/R525
АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ	
Лак акриловый, глубокоматовый	ALCEA 9901/B500
Лак акриловый, общего назначения	ALCEA 9901/SPxx
Лак акриловый, паркетный	ALCEA 9901/00xx
Лак акриловый высоко-глянцевый	ALCEA 9907/000

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА

ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ	
ПЭ-грунт белый бесстирольный	ALCEA 5992/MSSA
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ	
ПУ-грунт прозрачный изолирующий	ALCEA 9915/FI01
ПУ-грунт белый	ALCEA 5305/4543
ПУ-грунт белый, тиксотропный	ALCEA 5305-7555
ПУ-грунт белый, высокоукрывистый	ALCEA 5305-F106
ПУ-грунт чёрный, тиксотропный	ALCEA 5305/2929
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ	
ПУ-конвертер глубоко-матовый бесцветный	ALCEA 5440-CONV
ПУ-конвертер глубоко-матовый белый	ALCEA 5440-0000
ПУ-конвертер матовый бесцветный	ALCEA 5441-CONV
ПУ-конвертер полуматовый белый	ALCEA 53D2-0000
ПУ-конвертер полуматовый прозрачный	ALCEA 5361/CMNV
ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ГРУНТ	
Грунт полиакриловый белый	ALCEA 5823-VR01
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ	
Грунт эпоксидный, для металла	ALCEA 5204-4768
АКРИЛОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ	
Эмаль акриловая полуматовая белая	ALCEA 582Y-MSB2
Конвертер акриловый полуматовый бесцветный	ALCEA 582Y-CONV
Конвертер акриловый полуматовый белый	ALCEA 582Y-0000
Конвертер полиакриловый матовый бесцветный с повышенной адгезией	ALCEA 5821-CONV
ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ	
Паста пигментная	ALCEA 0900-xx
Паста матирующая для ПУ	ALCEA 0900-OPAC
ПАТИНЫ	
Патина	ALCEA 9216/Pxxx

ALCEA 99Uxxx



Краситель для тонирования древесины

Универсальные концентрированные красители, используемые для окрашивания декоративных поверхностей. В зависимости от разведения может наноситься распылением, растиранием ветошью или валиком на любую породу древесины. Красители обладают повышенной прозрачностью и светостойкостью. Возможно их разведение как органическими разбавителями, так и водой в соотношении от 1:3 до 1:10 в зависимости способа нанесения требуемой насыщенности цвета.



повышенная прозрачность
отличная светостойкость
высокая концентрация красителя

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 99Uxxx	по запросу	цвета в ассортименте	1 л, 5 л, 20 л

99S001 Bianco	99.U.004 Giallo limone	99.U.005 giallo caldo	99.U.007 Bordeaux	99.U.011 Blu
99.U.018 Rosso fuoco	99.U.022 bruno base	99.U.040 noce medio	99.U.041 noce antico	99.U.042 noce
99.U.043 ciliegio	99.U.044 rovere	99.U.045 miele	99.U.048 palissandro	99.U.049 mogano
99.U.050 noce scuro	99.U.055 nero base	99.U.152 arancio	99.U.157 blu	99.U.213 verde



ПУ-грунт прозрачный

Разработан на базе специальной алкидной смолы с высоким содержанием гидроксильных чисел. Ввиду свойств смолы, данный материал является универсальным в своем применении и идеально подходит для отделки дверей, собранной мебели, кухонных фасадов.



- высокая наполняющая способность
- отличная прозрачность
- высокая эластичность пленки
- отлично шлифуется
- быстрая сушка до шлифовки

Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	грунт прозрачный	LSI2000/25	ALCEA 9915/5006
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8101/21	ALCEA 99PU/KC03

ALCEA 9915/5006



ПУ-грунт прозрачный тиксотропный

Предназначен для закрыто-пористой отделки стульев посредством электростатического распыления. Также идеально подходит и для грунтования межкомнатных дверей



- отличная прозрачность
- высокая эластичность пленки
- хорошая тиксотропность
- быстрая сушка до шлифовки
- отлично шлифуется

Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	грунт прозрачный	LSI2006/25	ALCEA 9915/5238
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8101/21	ALCEA 99PU/KC03

ALCEA 9915/5238



ПУ-лак тиксотропный полуматовый

Прозрачный быстросохнущий тиксотропный полиуретановый лак, предназначен для нанесения распылением на мебельные панели или уже собранную мебель, с эффектом закрытых и открытых пор. Применяется в качестве многослойного лака.



- высокая наполняющая способность
- хорошая тиксотропность
- быстрая сушка

Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	ПУ-лак тиксотропный, 25 Глосс	LSI2113/25-25	ALCEA 9942/R525
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8104/21	ALCEA 9916/K699

ALCEA 9942/R525



ALCEA 9948/1503



ПУ-лак тиксотропный полуматовый

Разработан для циклов закрытопористой отделки мебельных фасадов и межкомнатных дверей



высокая наполняющая способность
отличная устойчивость пленки к царапинам
хорошая тиксотропность
быстрая сушка

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 9948/1503	LSI2106/25-20	лак матовый 20 Глосс	25 л
ALCEA 99PU/KC03	LSI8101/21	отвердитель +50%	12,5 л

ALCEA 9942/R333



ПУ-лак износостойкий полуматовый

Продукт высокого качества для всех видов отделки. Характеризуется в том числе высокой ударостойкостью и устойчивостью к царапинам, поэтому может использоваться для отделки паркета и столешниц. Может использоваться в качестве многослойного продукта



высокая наполняющая способность
повышенная прозрачность
отличная растекаемость
высокая ударостойкость
отличная устойчивость пленки к царапинам

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 9942/R333	LSI2101/25-30	лак полуматовый 30 Глосс	25 л
ALCEA 99PU/KC03	LSI8101/21	отвердитель +50%	12,5 л

ALCEA 0675-MS25



ПУ-лак высокопрочный полуматовый

Высокопрочный продукт для всех видов отделки. В виду высокого содержания в составе тефлонового воска формирует пленку с тактильно очень приятной восковой поверхностью. Характеризуется повышенной прочностью, ударостойкостью и устойчивостью к царапинам, поэтому может использоваться для отделки столов, мебельных фасадов и паркетной доски.



повышенная прочность
повышенная ударостойкость
повышенная устойчивость пленки к царапинам

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 0675-MS25	LSI2134/25-25	ПУ-лак высокопрочный, 25 Гл	25 л
ALCEA 9981/A699	LSI8107/21	отвердитель +50%	12,5 л



ALCEA 9901/B500



Лак акриловый глубокоматовый

Глубокоматовый акриловый лак с превосходной прозрачностью, пластичностью, твердостью, тактильностью и устойчивостью к пожелтению. Подходит для покраски светлого натурального дерева, шпона или массива. Используется для производства кухонных и ванных шкафов, мебели для дома и бизнеса, предметов внутреннего интерьера, столярных изделий и т.д.



- превосходная прозрачность
- хорошая эластичность
- отличная светостойкость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 9901/B500	LSI2209/24-05	лак глубокоматовый 3 Глосс	20 л
ALCEA 9909-0699	LSI8130/13	отвердитель +10%	2,5 л
ALCEA 9976/0699	LSI8126/15	отвердитель +10%	5 л

ALCEA 9901/SPxx



Лак акриловый

Прозрачный лак на основе акриловой смолы, подходит для открытопористой отделки, плоских панелей или готовой мебели, а также как финишный лак в целях закрепления патины, нанесенной на эмали. Характеризуется отличной светостойкостью, стойкостью к царапинам, быстрым временем сушки. Возможно использование в качестве самогрунтующегося лака.



- отличная светостойкость
- хорошая стойкость к царапинам
- быстрая сушка
- выгодная цена

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 9901/SP20	LSI2211/25-20	лак полуматовый 20 Глосс	25 л
ALCEA 9901/SP80	LSI2211/25-80	лак глянцевый 80 Глосс	25 л
ALCEA 9909-0699	LSI8130/10	отвердитель +10%	1 л
ALCEA 9909-0699	LSI8130/13	отвердитель +10%	2,5 л

Лак акриловый полуматовый паркетный

Паркетный многослойный нежелтеющий акриловый лак, обладающий повышенными физико-механическими свойствами пленки. Обладает отличной светостойкостью, эластичностью, хорошей износостойкостью.



отличная светостойкость
отличная эластичность
хорошая износостойкость

ALCEA 9901/00xx



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак полуматовый, 20 Глосс	LSI2218/25-20	ALCEA 9901/0020
25 л	лак полуматовый, 30 Глосс	LSI2218/25-30	ALCEA 9901/0030
5 л	отвердитель +10%	LSI8126/15	ALCEA 9976/0699
20 л	отвердитель +10%	LSI8126/24	ALCEA 9976/0699

Лак акриловый высокоглянцевый

Акриловый лак с очень высокой прозрачностью и устойчивостью к пожелтению. Рекомендуется для нанесения на светлые изделия из шпона или массива древесины, также можно использовать в качестве высокоглянцевого финиша в циклах отделки со специальными эффектами (металлики, перламутры) или там, где требуется более высокая устойчивость к пожелтению, например, для финишной отделки кухонных фасадов. Предназначен для как для открытопористой, так и для закрытопористой отделки мебели и предметов интерьера из дерева. Подходит и для нанесения на мебель в сборе.



превосходная светостойкость
высокая эластичность
отличная смачиваемость
хорошее наполнение
хорошая тактильная гладкость
хорошая стойкость к царапинам и поверхностная прочность

ALCEA 9907-0000



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 л	лак высокоглянцевый, 100 Глосс	LSI2233/25-99	ALCEA 9907-0000
2,5 л	отвердитель +50%	LSI8130/13	ALCEA 9909-0699

ALCEA 5992/MSSA

ПЭ-грунт белый бесстирольный



Белый пигментированный грунт на основе полиэфирной смолы без содержания в составе стирола и ароматических растворителей. Характеризуется отсутствием «специфического» запаха полиэфира. Обладает более длительным сроком гарантийного хранения (12 месяцев) по сравнению со стандартными ПЭ-материалами, а также менее склонен к самополимеризации при хранении и транспортировке при повышенных температурах (в летний период). За счет тиксотропных свойств подходит для горизонтального и вертикального нанесения. Основным назначением является использование в циклах высокоглянцевой пигментированной отделки, где от грунта требуется максимальное наполнение без последующей усадки. Идеально подходит для грунтования изделий из МДФ и ДСП.



- оптимальная наполненность
- безупречная растекаемость
- хорошая шлифуемость
- хорошая эластичность пленки
- оптимально подходит для вертикальных нанесений

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5992/MSSA	LSI1500/75	грунт белый	25 кг
ALCEA 9159-2000	LSI8201/60	отвердитель +2%	1 л
ALCEA 9130-2575	LSI8301/10	отвердитель +2%	1 л



ПУ-грунт прозрачный изолирующий

ALCEA 9915/FI01

Используется в виде бесцветного изоляционного слоя в циклах пигментированной отделки изделий из МДФ. Обладает отличной заполняющей способностью, хорошей тиксотропностью, быстро сохнет и отлично шлифуется. Перед нанесением пигментированной грунтовки детали рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой зернистостью P240-P320.



хорошие изолирующие свойства
отлично шлифуется
быстрая сушка до шлифовки



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	грунт прозрачный изолирующий	LSI2010/75	ALCEA 9915/FI01
12,5 л	отвердитель +30...50%	LSI8128/21	ALCEA 9983-0699

ПУ-грунт белый

ALCEA 5305/4543

Белый полиуретановый грунт с хорошей шлифуемостью и тиксотропностью. Характеризуется хорошей укрывистостью, эластичностью и коротким временем сушки до шлифовки. Отлично подходит для подготовки деревянных оснований (МДФ, шпон и т.д.) для получения хорошей основы в циклах отделки. Области применения: древесные основания, для внутренних работ.



отличная укрывистость
хорошая наполненность
отлично шлифуется
быстрая сушка до шлифовки



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	ПУ-грунт белый	LSI2503/75	ALCEA 5305/4543
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8102/21	ALCEA 9991/MS99

ПУ-грунт чёрный

ALCEA 5305/2929

Полиуретановая грунтовка чёрного цвета обладает превосходной заполняющей и укрывной способностью. Хорошая устойчивость мокрого слоя при вертикальном нанесении, высокая эластичность полученного покрытия, лёгкость шлифовки. Используется в качестве грунтовки для дерева, МДФ, ДСП и жесткого пенополиуретана (с соответствующим отвердителем), предназначен для внутренней отделки. Идеально подходит для кухонных и ванн шкафов, мебели жилых и общественных помещений, фрезерованных, столярных и токарных изделий.



чёрный цвет грунта отлично подходит под тёмные финишные слои
тиксотропность
отличная укрывистость и наполненность



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	ПУ-грунт чёрный, тиксотропный	LSI2546/75	ALCEA 5305/2929
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8102/21	ALCEA 9991/MS99

ALCEA 5305-7555

ПУ-грунт белый



Белая полиуретановая грунтовка, подходящая для нанесения на плоские и вертикальные поверхности, а также для циклов отделки, где требуется максимальное заполнение без ухудшения качества со временем. Подходит для облицовки панелей МДФ и ДСП.



тиксотропность
отличная укрывистость и наполненность
быстрая сушка до шлифовки
стабильность покрытия с течением времени

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5305-7555	LSI2507/75	ПУ-грунт белый, тиксотропный	25 кг
ALCEA 9983-0699	LSI8128/21	отвердитель +30%	12,5 л

ALCEA 5305-F106

ПУ-грунт белый



Белая полиуретановая грунтовка, подходящая для нанесения на плоские и вертикальные поверхности из дерева и МДФ. Идеально подходит для циклов отделки, где требуется максимальное покрытие без выцветания со временем.



тиксотропность
отличная укрывистость и наполненность
высокое содержание смолы
стабильность покрытия с течением времени

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5305-F106	LSI2508/75	ПУ-грунт белый, высокоукрывистый	25 кг
ALCEA 9983-0699	LSI8128/21	отвердитель +30%	12,5 л



ALCEA 5440-CONV



ПУ-конвертер глубокоматовый бесцветный

Бесцветный конвертер специально разработан для колеровки глубокоматовых ПУ-эмалей тёмных цветов путём добавления паст серии 0900-xx. Характеризуется быстрым высыханием, отличной укрывистостью, тактильными свойствами и устойчивостью к царапинам. Универсальность продукта позволяет использовать его для нанесения на плоские и вертикальные поверхности, как ручным, так и автоматическим распылением. Подходит для циклов пигментированной отделки широкого спектра подложек, таких как МДФ, массив и шпон. Идеально подходит в качестве финиша для кухонных шкафов, межкомнатных дверей, предметов интерьера и мебели в сборе.



5 Глосс

отличная укрывистость

хорошая наполненность

приятная тактильная мягкость пленки

быстрое высыхание

устойчивость к царапинам

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5440-CONV	LSI2639/24-05	конвертер бесцветный, глубокоматовый, 5 Глосс	20 л
ALCEA 9911-MS99	LSI8131/21	отвердитель +50%	12,5 л

ALCEA 5440-0000



ПУ-конвертер глубокоматовый белый

Быстросохнущее финишное покрытие, характеризуется превосходной укрывистостью, равномерной матовостью полученного покрытия и устойчивостью к царапинам. Может использоваться как в качестве уже готовой белой эмали, так и в качестве конвертера для колеровки ПУ-эмалей пастельных цветов путём добавления паст серии 0900-xx. Применяется для отделки широкого типа подложек, таких как МДФ, массив, шпон. Идеально подходит для покраски кухонных фасадов, дверей, столярных изделий и мебели в собранном состоянии. Универсальность продукта позволяет применять его для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей как ручным, так и автоматическим распылением. Может применяться в циклах с ускоренной сушкой, туннельной сушкой. Не подходит для применения на подложках, предназначенных для наружных работ.



5 Глосс

превосходная укрывистость

хорошая наполненность

приятная тактильная мягкость пленки

быстрое высыхание

устойчивость к царапинам

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5440-0000	LSI2640/75-05	конвертер белый глубокоматовый, 5 Глосс	25 кг
ALCEA 9911-MS99	LSI8131/21	отвердитель +50%	12,5 л

ПУ-конвертер матовый бесцветный

ALCEA 5441-CONV

Конвертер специально разработан для колеровки тёмных укрывных пигментированных эмалей путём добавления паст серии 0900-xx.. Характеризуется быстрым высыханием, отличной укрывистостью, тактильностью и устойчивостью к царапинам. Подходит для циклов отделки широкого спектра материалов, таких как МДФ, массивная древесина и шпон. Идеально подходит для кухонь, шкафов, дверей, столярных изделий и сборной мебели. Универсальность продукта позволяет использовать его для плоских и вертикальных поверхностей, ручного и автоматического распыления. Конвертер не подходит для нанесения на подложки, которые предполагают использование для наружных работ



10 Глосс

отличная укрывистость

отличная смачиваемость

хорошая наполненность

приятная тактильная шелковистость

быстрое высыхание

устойчивость к царапинам



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 л	конвертер бесцветный, матовый, 10 Глосс	LSI2140/24-10	ALCEA 5441-CONV
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8131/21	ALCEA 9911-MS99

ПУ-конвертер полуматовый белый

ALCEA 53D2-0000

Быстросохнущая укрывная полуматовая белая ПУ-эмаль. Может использоваться как в качестве уже готовой белой эмали, так и в качестве конвертера для колеровки ПУ-эмалей пастельных цветов путём добавления паст серии 0900-xx. Подходит для циклов пигментированной отделки широкого спектра подложек, таких как МДФ, массив и шпон. Идеально подходит для закрытопористых и открытопористых циклов отделки.



20 Глосс

превосходная укрывистость

отличная смачиваемость

хорошая наполненность

приятная тактильная мягкость пленки

быстрое высыхание

устойчивость к царапинам



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	конвертер белый, полуматовый, 20 Глосс	LSI2634/75-20	ALCEA 53D2-0000
12,5 л	отвердитель +50%	LSI8107/21	ALCEA 9981/A699

ALCEA 5361/CMNV



ПУ-конвертер полуматовый бесцветный

Полиуретановый бесцветный конвертер, подходит для получения эмалей любого оттенка путём добавления паст серии 0900-хх. В основном используется при колеровке тёмных, насыщенных цветов. Данный продукт характеризуется хорошей скоростью высыхания, приятными тактильными свойствами, устойчивостью к царапинам. Подходит для отделки дверей, мебели и предметов интерьера из МДФ, шпонированой и массивной древесины.



- 15 Глосс
- отличная укрывистость
- отличная смачиваемость
- хорошая наполненность
- быстрое высыхание
- устойчивость к царапинам
- экономическая эффективность

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5361/CMNV	LSI2104/25-20	конвертер бесцветный, полуматовый, 15 Глосс	25 л
ALCEA 9981/A699	LSI8107/21	отвердитель +50%	12,5 л



Грунт эпоксидный для металла серый

ALCEA 5204-4678

Эпоксидный двухкомпонентный грунт, имеющий хорошую заполняющую способность, отличную адгезию и устойчивость к коррозии благодаря присутствию фосфата цинка и специальных ингибиторов. Используется для защиты металлоконструкций, станков, промышленных изделий, для окраски кузовов машин, там, где требуется высокий уровень защиты от коррозии.

Подготовка поверхности:

Степень подготовки поверхности Sa3 - Sa 2 ½.

Хорошо обезжиренный железный лист.

Легкие сплавы: алюминий, оцинкованный лист.

Обработанный песком лист, чугун.



отличное заполнение и адгезия
устойчивость к коррозии



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
16 л	грунт эпоксидный для металла, серый	LSI2524/22	ALCEA 5204-4678
2,5 л	отвердитель эпоксиполиамидный	LSI8129/13	ALCEA 9926-4000



ALCEA 5823-VR01



Грунт полиакриловый белый

Нежелтеющий белый грунт на полиакриловой основе. Подходит для нанесения распылением или наливом в циклах открыто-пористой отделки шпона и массива древесины, используемых для производства плоских деталей мебели, стульев, деревянных рамок



отличная смачиваемость
отлично шлифуется
быстрая сушка до шлифовки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5823-VR01	LSI2563/75	грунт белый	25 кг
ALCEA 9909-0699	LSI8130/10	отвердитель +20%	1 л
ALCEA 9909-0699	LSI8130/13	отвердитель +20%	2,5 л



ПОЛИАКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ И КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

ALCEA

Эмаль акриловая полуматовая белая

ALCEA 582Y-MSB2

Быстросохнущая нежелтеющая белая полуматовая эмаль. Может колероваться в пастельные цвета пигментными пастами 0900-хх. Используется для нанесения распылением и наливом в циклах пигментированной отделки шпона и массива древесины, используемых для производства кухонных и ваннных шкафов, мебели для дома и бизнеса, элементов мебели, особенно для создания на древесине эффекта открытопористой отделки.



хорошая укрывистость
отличная смачиваемость
хорошая устойчивость к пожелтению
быстрое высыхание



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	эмаль белая, полуматовая, 25 Глосс	LSI2632/75-20	ALCEA 582Y-MSB2
1 л	отвердитель +20%	LSI8130/10	ALCEA 9909-0699
2,5 л	отвердитель +20%	LSI8130/13	ALCEA 9909-0699

Конвертер акриловый полуматовый бесцветный

ALCEA 582Y-CONV

Двухкомпонентный полуматовый конвертер на базе акриловой смолы с хорошей светостойкостью и стойкостью к химическим агентам. Подходит для нанесения распылением, наливом. Подходит для открытопористой отделки плоских деталей, стульев, деревянных рамок и предметов внутреннего интерьера. Колеруется в выбранный цвет пастами серии 0900-хх.



хорошая укрывистость
хорошая химическая стойкость
хорошая устойчивость к пожелтению
быстрое высыхание



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	конвертер бесцветный, полуматовый, 20 Глосс	LSI2228/75-20	ALCEA 582Y-CONV
1 л	отвердитель +20%	LSI8130/10	ALCEA 9909-0699
2,5 л	отвердитель +20%	LSI8130/13	ALCEA 9909-0699

Конвертер акриловый полуматовый белый

ALCEA 582Y-0000

Пигментированная акриловая самогрунтующаяся эмаль (грунт-эмаль), быстросохнущая, с отличной укрывистостью и устойчивостью от царапин. Применяется для покраски мебели, кухонь и элементов интерьера. Отличная устойчивость к пожелтению, идеально подходит для работы в циклах окраски с открытыми порами на таких породах дерева как ясень, клен, дуб и бук.



нежелтеющий
отличная укрывистость и смачиваемость
хорошая устойчивость к царапинам
быстрое высыхание



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	конвертер белый, полуматовый, 20 Глосс	LSI2626/75-20	ALCEA 582Y-0000
1 л	отвердитель +20%	LSI8130/10	ALCEA 9909-0699
2,5 л	отвердитель +20%	LSI8130/13	ALCEA 9909-0699

ALCEA 5821-CONV



Конвертер полиакриловый бесцветный матовый с повышенной адгезией

Полиакриловый бесцветный конвертер, отверждаемый алифатическими полиизоцианатами. Используется после колеровки в качестве финишного полуматового покрытия в промышленной окраске. Рекомендуется как однослойное покрытие непосредственно на алюминий, железо, латунь, оцинкованный металл. Предварительная подготовка поверхности: Металлические поверхности: обезжиривание растворителем или щелочными растворами, фосфатирование, фосфохромирование, пескоструйная обработка (поверхность не должна иметь следов коррозии).

Наружное применение: предварительно нанести слой грунта; рекомендуется: грунт EPOX 5203/ и 5204/, полиакриловый грунт 5823/. Внутреннее применение: наносить один слой 5821/XXXX крест-накрест на хорошо обезжиренную поверхность.



хорошая укрывистость
отличная адгезия
хорошая устойчивость к пожелтению
быстрое высыхание

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
ALCEA 5821-CONV	LSI2237/22-20	конвертер бесцветный, матовый, 20 Глосс	16 л
ALCEA 9909-0699	LSI8130/10	отвердитель +20%	1 л
ALCEA 9909-0699	LSI8130/13	отвердитель +20%	2,5 л



Паста пигментная

ALCEA 0900-xx

Продукт на основе специальной, модифицированной, алкидной смолы, идеально подходит для колеровки в желаемый оттенок лакокрасочных материалов на различных основах. Совместимы с полиуретанами, с алкидными и синтетическими эмалями, а также с эпоксидными, нитроцеллюлозными, полиакриловыми и силиконовыми основами. Количество вводимых паст варьируется от 5 до 35% в зависимости от рецептуры цвета.



широкая цветовая гамма
высокая концентрация цвета
высокая стабильность цвета



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 л	белая	LSI2951/14	ALCEA 0900-01 (EX: 0901-0000)
3 л	чёрная	LSI2952/14	ALCEA 0900-50 (EX: 0950-00000)
3 л	дымчато-чёрная	LSI2953/14	ALCEA 0900-52 (EX: 0952-0000)
3 л	лимонно-жёлтая неорганическая	LSI2954/14	ALCEA 0900-14 (EX: 0914-NEW)
3 л	насыщенно-амарантовая	LSI2955/14	ALCEA 0900-21 (EX: 0921-0000)
3 л	золотисто-жёлтая	LSI2956/14	ALCEA 0900-13 (EX: 0913-0000)
3 л	лимонно-жёлтая органическая	LSI2957/14	ALCEA 0900-17 (EX: 0917-0000)
3 л	органическая оранжевая	LSI2959/14	ALCEA 0900-04 (EX: 0904-0000)
3 л	насыщенно-красная	LSI2960/14	ALCEA 0900-27 (EX: 0927-0000)
3 л	алая	LSI2961/14	ALCEA 0900-25 (EX: 0925-0000)
3 л	ярко-красная	LSI2962/14	ALCEA 0900-28 (EX: 0928-0000)
3 л	оксидно-красная	LSI2963/14	ALCEA 0900-20 (EX: 0920-0000)
3 л	фиолетовая	LSI2964/14	ALCEA 0900-29 (EX: 0929-0000)
3 л	фталово-синяя	LSI2965/14	ALCEA 0900-44 (EX: 0944-0000)
3 л	фталово-сине-зелёная	LSI2966/14	ALCEA 0900-47 (EX: 0947-0000)
3 л	фталово-зелёная	LSI2967/14	ALCEA 0900-41 (EX: 0941-0000)
3 л	оксидно-жёлтая	LSI2968/14	ALCEA 0900-10 (EX: 0910-0000)
3 л	оксидно-жёлтая тёплая	LSI2969/14	ALCEA 0900-09 (EX: 0909-0000)
3 л	средне-жёлтая	LSI2970/14	ALCEA 0900-06 (EX: 0906-0000)
3 л	светло-оранжевая	LSI2971/14	ALCEA 0900-31 (EX: 0931-0000)
3 л	AL, среднее зерно	LSI2973/14	ALCEA 0900-A90 (EX: 0990-0000)

Паста матирующая

ALCEA 0900-OPAC

Матирующая добавка в виде пасты для матирования полиуретановых и акриловых лаков или эмалей. Добавляется от 5 до 20% (по весу) относительно базового компонента в зависимости от желаемого уровня матирования.



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
3 л	добавка	LSI8502/14	ALCEA 0900-OPAC (EX: T950-OPAC)



Характерное цветовое изменение, которое образуется спустя продолжительное время на рамах картин, скульптурах и других предметах, при отделке мебельных деталей специально имитируется с помощью специальных патинирующих составов (или просто патин) для получения красивого декоративного эффекта. Патинирование, или отделка с использованием патинирующих составов, широко распространено и стабильно востребовано в технологиях отделки мебельных и интерьерных поверхностей из МДФ, а также массива и шпона.

Патинирование всегда перевоплощает новую типовую мебель в некое изысканное изделие «с историей» и придает этой мебели некий винтажный шик. За счет этого мебель с патиной может выглядеть очень богато, но не быть на самом деле дорогостоящей. Искусственно состаренные с помощью патин комоды, шкафы, дверные и мебельные ручки, зеркала, рамы картин выглядят стильно, необычно и придают интерьеру индивидуальность и особый колорит. В случаях отделки мебели в классическом стиле патина может служить эффектным декором, добавляя резным элементам золотой, бронзовый или серебряный блеск, а мебели в целом - роскошь, элегантность.

В условиях производства в большинстве случаев патинирующие составы наносятся распылением на практически любые предварительно отгрунтованные поверхности изделия. Делают это, как правило, так называемым «сухим факелом», т.е. факелом с увеличенной подачей воздуха и низким подачей материала. При этом расход патины напрямую зависит от желаемого эффекта на изделии. После достаточной сушки, излишки патины, как правило, убираются с основной поверхности с помощью, на пример, абразивных блоков или скотч-брайта. Затем достигнутый эффект патинирования необходимо зафиксировать, и для этого поверх патины наносится слой прозрачного лака. Для данной задачи идеально подходят акриловые лаки, благодаря высокой светостойкости таких продуктов.

Таким образом стандартная технологический цикл отделки с использованием патины в большинстве случаев вписывается в следующие шаги:

- подготовка поверхности изделия (шлифование древесины)
- нанесение тонирующего состава (в циклах тонированной прозрачной отделки)
- нанесение грунта (один или несколько слоев)
- нанесение эмали (в циклах пигментированной отделки)
- нанесение патинирующего состава
- формирование требуемого эффекта патинирования с удалением излишков патины
- нанесение финишного слоя лака с желаемой степенью блеска (один слой)

Такова примерная последовательность операций отделки, однако, в зависимости от вида используемой патины, типа отделываемого изделия и желаемого результата данная технология может претерпевать различные изменения, в некоторых случаях даже очень значительных.

Патина

ALCEA 9216/Pxxx

Продукт является специальным красителем для придания эффекта старины любой поверхности изделия в циклах отделке мебели, межкомнатных дверей и предметов интерьера. Отличаются хорошей светостойкостью, смачиваемостью при нанесении и снимаемостью при формировании требуемого эффекта патинирования



хорошая светостойкость
легко наносится и удаляется металлической ватой
хорошая смачиваемость подложки



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
5 л	база-лак для колеровки патины	LSI7102/15	ALCEA 9216-KPBZ (EX: 9942-KPBZ)
1 л	патина золото	LSI7201/10	ALCEA 9216/P182
5 л	патина золото	LSI7201/15	ALCEA 9216/P182
1 л	патина серебро	LSI7202/10	ALCEA 9216/P181
5 л	патина серебро	LSI7202/15	ALCEA 9216/P181
1 л	патина золото	LSI7203/10	ALCEA 9216/P183
5 л	патина золото	LSI7203/15	ALCEA 9216/P183





IDOPA - торговая марка профессиональных лакокрасочных материалов, бренд компании Zhaoqing Yitubao. Zhaoqing Yitubao — совместное предприятие, китайский лицензионный партнёр немецкой компании Hesse & Lignal Group, производит фирменные высокотехнологичные, экологически полноценные продукты для древесины.

Расположенная в высокотехнологичной промышленной зоне развития провинции Гуандун, компания располагает двумя производственными базами общей площадью почти 200 000 квадратных метров, а также офисами и сервисными центрами в основных районах производства мебели в Китае.

Компания Zhaoqing Yitubao широко известна и является предприятием, которое специализируется на исследованиях, разработке, производстве лакокрасочных материалов для мебели, межкомнатных дверей, напольных покрытий и предметов внутреннего интерьера. Компания уделяет особое внимание использованию экологически чистого и безопасного для окружающей среды сырья, чтобы снизить загрязнение окружающей среды, ставя во главу угла интересы людей и защищая их здоровье.

Компания Zhaoqing Yitubao тесно сотрудничает с Hesse & Lignal Group и производит материалы, которые позволяют получать декоративные покрытия с высочайшими физико-химическими свойствами и отличными эксплуатационными характеристиками.

Полиуретановые материалы

Полиуретановые продукты торговой марки IDOPA обладают превосходной устойчивостью к внешним воздействиям, высоким температурам, физическим и химическим нагрузкам, а также механической прочностью, что делает их идеальным выбором при формировании покрытий для кухонь, ванных комнат, межкомнатных дверей, мебели для домов, гостиниц и офиса, а также предметов внутреннего интерьера. Также мы уделяем большое внимание исследованиям и разработке лакокрасочных систем с минимальным уровнем остаточных запахов и автоматизированного распыления с замкнутым циклом.

Продукты на водной основе

Лакокрасочные материалы IDOPA на водной основе — это экологически чистые продукты, получившие сертификаты соответствия европейскому стандарту безопасности игрушек EN71-3, требованиям к технической маркировке продукции в области экологии, стандарту HJ2537-2014 для красок на водной основе, а также стандарту тестирования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) FDA21 CFR175.300. Водные продукты обладают превосходными свойствами, позволяющими создавать различные стили домашнего декора, устойчивы к пятнам, спирту, сухому и влажному теплу и т.д.

УФ-материалы

УФ-продукты IDOPA для мебели обеспечивают получение высокотехнологичных, экологически чистых покрытий. Соответствуют экологическим стандартам американского ASTM F963 и европейского EN71-3, не содержит опасных тяжелых металлов и обладает превосходной химической, физико-механической стойкостью и устойчивостью к загрязнениям.

БЕСЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ МОРИЛОК	
Универсальные красители и пигменты для тонирования	BFxxxx, ARDxxxx
База для морилки на органической основе, эффект открытой поры	IDOPA CL120
База для морилки на органической основе, эффект закрытой поры	IDOPA CT501
Лак для тонирования, 1K	IDOPA PU518GN-1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЛАКИ	
НЦ-лак с высоким сухим остатком, бесцветный	IDOPA NC50x0
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ И ЛАКИ, БЕСЦВЕТНЫЕ	
ПУ-грунт бесцветный	IDOPA CB216D-1
ПУ-грунт бесцветный, наполненный	IDOPA CB216-4V
ПУ-грунт бесцветный, проникающий	IDOPA DG4733D
ПУ-грунт бесцветный, для Nature-эффекта	IDOPA DG4738D
ПУ-грунт бесцветный, светостойкий	IDOPA CB218N-R11
ПУ-грунт бесцветный, светостойкий	IDOPA CB218N-10
ПУ-лак бесцветный, с высоким наполнением	IDOPA PU50xN
ПУ-лак бесцветный, высокопрозрачный	IDOPA PU518-2ES
ПУ-лак бесцветный, тиксотропный	IDOPA PU518-70x
ПУ-лак бесцветный, эффект естественной поры	IDOPA DM4503xD
ПУ-лак бесцветный, универсальный	IDOPA PU518-90x
ПУ-лак бесцветный, износостойкий	IDOPA PU50xA
ПУ-лак глубокоматовый, устойчивый к царапинам	IDOPA DU44130-T148
ПУ-лак высокоглянцевый	IDOPA PU918N-6D
АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ	
Лак акриловый (5, 10, 20, 50 Глосс)	IDOPA DU4503xD
Лак акриловый, глубокоматовый (dead-matt)	IDOPA DU46000D
ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	
ПУ водный лак, глубокоматовый, износостойкий	IDOPA WHT60000K
ПУ водный лак глубокоматовый, устойчивый к царапинам	IDOPA WHT60000M
ПУ водный лак, матовый	IDOPA WHT66009

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ	
ПУ-грунт прозрачный изолирующий	IDOPA PU218-3D
ПУ-грунт белый с изолирующими свойствами	IDOPA PU228D
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ	
ПУ-конвертеры, белые	IDOPA PU522xDF
Акриловые конвертеры, белые	IDOPA DU502xD
ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	
ПУ водный белый лак, глубокоматовый, износостойкий	IDOPA WHT80000K
ПУ водный белый конвертер, матовый	IDOPA WHT81009
ПУ водный лак, матовый, с высокой механической стойкостью	IDOPA WHT81009A
ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ	
Пасты пигментные	IDOPA DDxx

BFxxxx, ARDxxxx



Универсальные красители и пигменты

Универсальные концентрированные красители и пигменты, используемые в процессе изготовления готовых морилок для окрашивания различных древесных подложек (массив, шпон). В процессе изготовления готовых морилок в зависимости от требуемого эффекта в качестве базы возможно использование специальных органических разбавителей (например, LIGNUM 7000, CV555) или воды. Наносится распылением, растиранием ветошью или вальцами на различные породы древесины/шпона. Сочетание в рецептах готовых морилок красителей и пигментов позволяет достичь яркость, повышенную прозрачность и при этом помогает обеспечить светостойкость покрытия.



отличная светостойкость
высокая концентрация и яркие цвета
короткое время сушки
высокая устойчивость к УФ-излучению

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA ARD1000	IDP-ARD1000/60	пигмент универсальный, белый	1 кг
IDOPA ARD1010	IDP-ARD1010/60	пигмент универсальный, жёлтый	1 кг
IDOPA ARD1030	IDP-ARD1030/60	пигмент универсальный, красный	1 кг
IDOPA ARD1050	IDP-ARD1050/60	пигмент универсальный, синий	1 кг
IDOPA ARD1060	IDP-ARD1060/60	пигмент универсальный, зелёный	1 кг
IDOPA ARD1090	IDP-ARD1090/60	пигмент универсальный, чёрный	1 кг
IDOPA BF5010	IDP-BF5010/62	краситель универсальный, жёлтый	1,8 кг
IDOPA BF5020	IDP-BF5020/62	краситель универсальный, оранжевый	1,8 кг
IDOPA BF5030	IDP-BF5030/62	краситель универсальный, красный	1,8 кг
IDOPA BF5050	IDP-BF5050/62	краситель универсальный, синий	1,8 кг
IDOPA BF5090	IDP-BF5090/62	краситель универсальный, чёрный	1,8 кг



База для морилок на органической основе, эффект открытой поры

Специальная база для приготовления морилок для формирования открытопористой отделки на основе полиэтиленгликоля. Имеет более низкий уровень запаха по сравнению с остальными базами. Рекомендуется для древесины со светлой порой.



Применяется в процессе изготовления морилок/байцев. Используется, в основном, для получения ярких полупрозрачных тонов. В основном применяется в циклах отделки с продуктами на основе акриловой смолы.

IDOPA CL120



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	связующее для байцев/морилок, эффект открытой поры	IDP-CL120/73	IDOPA CL120

База для морилок на органической основе, эффект закрытой поры

Специальная база для приготовления морилок. Придаёт рустикальный эффект. Позволяет сократить цикл закрытопористой отделки пористых пород древесины (орех, ясень, дуб и т.д.) за счёт наполняющего эффекта. Не поднимает ворс, благодаря чему снижаются затраты на лакирование. В некоторых случаях с применением этого продукта можно избежать использование прозрачных ПЭ-грунтов в системе отделки.



Нанесение с растиром/втиранием. Применяется в процессе изготовления морилок/байцев. В основном применяется в циклах отделки с продуктами на основе алкидной смолы.

IDOPA CT501



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	связующее для байцев/морилок, эффект закрытой поры	IDP-CT501/73	IDOPA CT501

Лак для тонирования, 1K

IDOPA PU518GN-1

Однокомпонентный полиуретановый лак, прозрачный, светостойкий и быстросохнущий. Применяется в качестве связующего при изготовлении морилок, а также для тонирования между полиуретановыми грунтовочным и финишным слоями. Возможно использование для отбеленой древесины. Не содержит фталатных пластификаторов, поэтому может применяться при отделке детских игрушек.



Однокомпонентный
Светостойкий
Может применяться в процессе изготовления морилок/байцев



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	лак для тонирования, 1K	IDP-PU518GN-1/73	IDOPA PU518GN-1

IDOPA NC50x0




НЦ-лак с высоким сухим остатком, бесцветный

Прозрачный однокомпонентный нитроцеллюлозный лак. Подходит для распыления и нанесения наливом. Многослойный лак, можно использовать как в качестве грунтовки, так и в качестве финишного покрытия. Его простое и быстрое применение дает дополнительные преимущества в производительности.



- хороший сухой остаток
- отличные характеристики розлива
- быстрая сушка
- однородный внешний вид поверхности

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA NC5080	IDP-NC5080/73	НЦ-лак 20 Глосс	18 кг
IDOPA NC5090		НЦ-лак 10 Глосс	18 кг

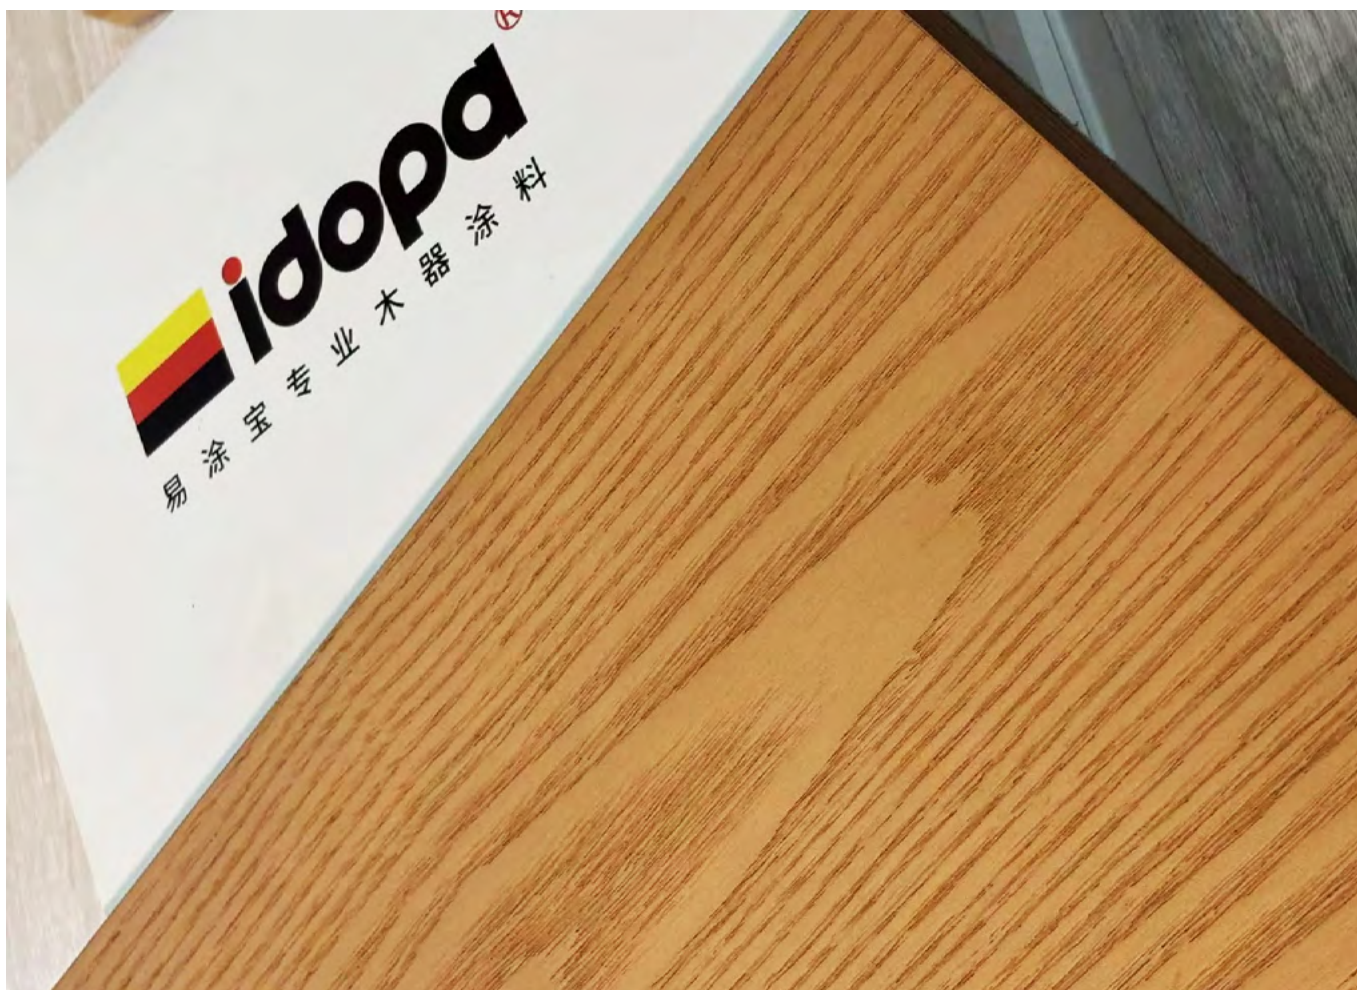

ПУ-грунт бесцветный

Полиуретановый грунт, который отличается «антипросаживающимися» свойствами. По сравнению с другими грунтами это покрытие характеризуется очень хорошей наполняющей способностью, что особенно актуально в циклах закрытопористой отделки, а также отличным смачиванием пористых пород древесины.



высокая прозрачность и смачиваемость
практически не усаживается в течение времени
низкий уровень остаточного запаха

IDOPA CB216D-1



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-грунт, бесцветный	IDP-CB216D-1/73	IDOPA CB216D-1
3 кг	отвердитель + 50% CB216H	IDP-CB216H/64	IDOPA CB216H

ПУ-грунт бесцветный

Полиуретановый грунт, который отличается особенно высокими наполняющими свойствами. По сравнению с другими грунтами это покрытие отличается очень хорошей заполняющей способностью, быстрым высыханием и отличной шлифуемостью.



высокая наполняющая способность
короткое время сушки до шлифовки
отличная шлифуемость

IDOPA CB216-4V



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-грунт, бесцветный	IDP-CB216-4V/73	IDOPA CB216-4V
3 кг	отвердитель + 50% CB216H	IDP-CB216H/64	IDOPA CB216H

IDOPA DG4733D

ПУ-грунт бесцветный



Светостойкий, прозрачный грунт. Отличается очень хорошей стойкостью к пожелтению и превосходной шлифуемостью. Применяется для отделки всех современных пород древесины с эффектом открытых или полукоткрытых пор.



- светостойкий
- короткое время сушки до шлифовки
- отличная шлифуемость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA DG4733D	IDP-DG4733D/73	ПУ-грунт, бесцветный	18 кг
IDOPA DR4073D	IDP-DR4073D/64	отвердитель + 50% DR4073D	3 кг

IDOPA DG4738D

ПУ-грунт бесцветный



Полиуретановый грунт с высочайшими проникающими свойствами. Хорошо подходит для формирования покрытий с открытыми порами на тёмной древесине или тёмной морилке. Не подходит для отбелёной древесины. Обеспечивает максимально натуральный внешний вид поверхности.



- обеспечивает натуральный вид
- отличные проникающие свойства

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA DG4738D	IDP-DG4738D/73	ПУ-грунт, бесцветный	18 кг
IDOPA DR4700D	IDP-DR4700D/64	отвердитель + 25% DR4700D	3 кг

ПУ-грунт бесцветный, светостойкий
IDOPA CB218N-R11

Светостойкий, прозрачный, быстросохнущий грунт, с низким уровнем остаточного запаха. Это специальный грунт для отделки отбелёной или искусственно окрашенной древесины. Особенно рекомендуется в качестве грунта под высокоглянцевую отделку, т.к. устойчив к просадке с течением времени.



высокая прозрачность
подходит для отделки отбелёной древесины
низкий уровень остаточного запаха
устойчив к просадке



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-грунт, светостойкий	IDP-CB218N-R11/73	IDOPA CB218N-R11
3 кг	отвердитель + 50% CB200HNA	IDP-CB200HNA/64	IDOPA CB200HNA

ПУ-грунт бесцветный, светостойкий
IDOPA CB218N-10

Светостойкий, прозрачный, быстросохнущий грунт, с низким уровнем остаточного запаха. Подходит для отделки отбелёной или искусственно окрашенной древесины.



высокая прозрачность
подходит для отделки отбелёной древесины
низкий уровень остаточного запаха



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-грунт, светостойкий	IDP-CB218N-10/73	IDOPA CB218N-10
3 кг	отвердитель + 20% CB200HNA	IDP-CB200HNA/64	IDOPA CB200HNA

IDOPA PU50xN



ПУ-лак с высоким наполнением

Двухкомпонентный полиуретановый лак на основе алкидной смолы. Применяется для всех распространенных пород древесины, обладает хорошими наполняющими свойствами и прочностью. Подходит для формирования покрытий с закрытыми порами, для внутренних работ. Может применяться в качестве прозрачного конвертера для колеровки эмалей тёмных тонов.



высокий сухой остаток
хорошая прочность
светостойкость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA PU508N	IDP-PU508N/73	ПУ-лак, 20 Глосс	18 кг
IDOPA PU509N	IDP-PU509N/73	ПУ-лак, 10 Глосс	18 кг
IDOPA PU51N	IDP-PU51N/64	отвердитель + 50% PU51N	3 кг

IDOPA PU518-2ES



ПУ-лак высокопрозрачный

Двухкомпонентный бесцветный полиуретановый лак на основе алкидной смолы с высокой прозрачностью. Применяется для всех пород древесины, обладает низким уровнем остаточного запаха. Идеально подходит в качестве финишного покрытия в циклах закрытопористой отделки, для всех тёмных поверхностей, предметов внутреннего интерьера и мебели, в том числе предварительно покрытых прозрачным полиуретановым грунтом. Не даёт синевы лакокрасочного покрытия. Особенно рекомендуется к применению при отделке мебели для жилых и гостиных комнат, которая приобретает великолепный насыщенный цвет даже на матовых поверхностях.



высокая прозрачность
низкий остаточный уровень запаха
отличный сухой остаток

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA PUPU518-2ES	IDP-PU518-2ES/73	ПУ-лак, 30 Глосс	18 кг
IDOPA PU51ES	IDP-PU51ES/64	отвердитель + 50% PU51N	3 кг

ПУ-лак тиксотропный

IDOPA PU518-70x

Двухкомпонентный полиуретановый лак на алкидной смоле, прозрачный и быстросохнущий. Отличается низким уровнем остаточного запаха и хорошо держится на вертикальных поверхностях. Особенно подходит для получения матовых поверхностей, т.к. обеспечивает равномерное распределение матирующей добавки. Идеально подходит для применения в циклах закрытопористой отделки, для всех тёмных поверхностей, предметов внутреннего интерьера и мебели на прозрачных полиуретановых грунтах, особенно на вертикальных поверхностях.



тиксотропность
низкий остаточный уровень запаха
подходит для закрытопористой отделки



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, 30 Глосс	IDP-PU518-707/73	IDOPA PU518-707
18 кг	ПУ-лак, 10 Глосс	IDP-PU518-709/73	IDOPA PU518-709
3 кг	отвердитель + 50% PU70H	IDP-PU70H/64	IDOPA PU70H

ПУ-лак эффект естественной поры

IDOPA DM4503xD

Двухкомпонентный полиуретановый лак на алкидной смоле, прозрачный, быстросохнущий, хорошо держится на вертикальной поверхности, подходит для получения эффекта открытых пор на тёмной древесине даже такой, как орех и вяз. Хорошо подходит для отделки с эффектом открытых и полузакрытых пор, для всех тёмных поверхностей, для внутренней отделки торговых помещений / жилых интерьеров на всех прозрачных ПУ грунтах.



максимально натуральный вид поры
быстрая сушка
высокая прозрачность



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, 20 Глосс	IDP-DM45038D/73	IDOPA DM45038D
18 кг	ПУ-лак, 10 Глосс	IDP-DM45039D/73	IDOPA DM45039D
3 кг	отвердитель + 33% DH4079D	IDP-DH4079D/64	IDOPA DH4079D

IDOPA PU518-90x



ПУ-лак универсальный

Двухкомпонентный полиуретановый лак на алкидной смоле, прозрачный и быстросохнущий. Отличается низким уровнем остаточного запаха и высокими наполняющими свойствами. Подходит для использования в циклах закрытопористой отделки и отделки предметов внутреннего интерьера с высокими требованиями к прочности поверхности (столы, стулья, межкомнатные двери, мебель для спальни). Отлично подходит для создания эффекта закрытых и полужакрытых пор, для всех тёмных поверхностей, предметов внутреннего интерьера и мебели, предварительно загрунтованных прозрачными полиуретановыми грунтами. Особенно подходит для отделки мебели с высокими требованиями к отсутствию запаха готового изделия.



- высокая прочность
- низкий остаточный уровень запаха
- подходит для закрытопористой отделки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA PU518-907	IDP-PU518-907/73	ПУ-лак, 30 Глосс	18 кг
IDOPA PU518-909	IDP-PU518-909/73	ПУ-лак, 10 Глосс	18 кг
IDOPA PU90H	IDP-PU90H/64	отвердитель + 50% PU90H	3 кг

IDOPA PU50xA



ПУ-лак износостойкий

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный, быстросохнущий лак на основе алкидной смолы. Применяется для получения прозрачного покрытия в т.ч. на тёмных подложках, подверженных высоким механическим нагрузкам. Отлично подходит для создания эффекта закрытых и полужакрытых пор, для всех тёмных поверхностей, предметов внутреннего интерьера и мебели, в том числе предварительно покрытых прозрачным полиуретановым грунтом. Особенно подходит для офисных и обеденных столов.



- высокая прочность и износостойкость
- хорошая стойкость к механическим нагрузкам
- хорошая химическая стойкость
- быстрая сушка
- высокая прозрачность

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA PU508A	IDP-PU508A/73	ПУ-лак, 20 Глосс	18 кг
IDOPA PU509A	IDP-PU509A/73	ПУ-лак, 10 Глосс	18 кг
IDOPA PU51A	IDP-PU51A/64	отвердитель + 50% PU51A	3 кг

ПУ-лак глубокоматовый, устойчивый к царапинам

Двухкомпонентный финишный полиуретановый лак на основе полиэфирполиола, с глубокоматовым эффектом. Характеризуется чрезвычайной устойчивостью к царапинам и истиранию. Применяется в прозрачной и пигментированной отделках.



глубокоматовый (0-2 Глосс)
чрезвычайная устойчивость к царапинам
отличная стойкость к истиранию
хорошая химическая стойкость

IDOPA DU44130-T148



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, глубокоматовый, 0-2 Гл	IDP-DU44130-T148/73	IDOPA DU44130-T148
3 кг	отвердитель + 25% DR4078	IDP-DR4078/64	IDOPA DR4078

ПУ-лак высокоглянцевый

Двухкомпонентный финишный высокоглянцевый полиуретановый лак на основе алкидной смолы, с высоким эффектом наполнения, прозрачный и светостойкий, с высочайшими показателями механической стойкости. Применяется для формирования прозрачного финишного слоя. Возможна полировка. Используется в отделке поверхностей, покрытых УФ или полиуретановыми материалами, для отделки изделий в сфере интерьера.



высокий глянец (95-97 Глосс)
высокое наполнение и прозрачность
светостойкий
хорошая механическая стойкость

IDOPA PU918N-6D



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, высокоглянцевый, 95-97 Гл	IDP-PU918N-6D/73	IDOPA PU918N-6D
3 кг	отвердитель + 70% PU918HNA-6D	IDP-PU918HNA-6D/64	IDOPA PU918HNA-6D

IDOPA DU4503xD



Лак акриловый бесцветный

Двухкомпонентный полиуретановый лак на основе акриловой смолы, прозрачный и светостойкий. Может применяться в качестве самогрунтового лака. Получаемое покрытие характеризуется очень высокой устойчивостью, особенно к механическим воздействиям. Этот продукт не содержит фталатных добавок, поэтому также подходит для формирования покрытия детских игрушек. Отлично подходит для отделки с эффектом открытых и полузакрытых пор, для внутренней отделки торговых помещений / жилых интерьеров на всех прозрачных ПУ базовых покрытиях, в качестве базового покрытия на различных породах древесины, включая отбелённую древесину.



Степени блеска: 5, 10, 20, 50 Глосс

Светостойкий

Быстросохнущий

Длительное время жизнеспособности

Самогрунтующийся

Высокая стойкость к механическим воздействиям

Не содержит фталатных добавок

Подходит для формирования покрытия детских игрушек

Для отделки отбелённой древесины

База для колеровки тёмных тонов акриловых эмалей

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA DU45000D	IDP-DU45000D/73	лак акриловый, 5 Глосс	18 кг
IDOPA DU45039D	IDP-DU45039D/73	лак акриловый, 10 Глосс	18 кг
IDOPA DU45038D	IDP-DU45038D/73	лак акриловый, 20 Глосс	18 кг
IDOPA DU45035D	IDP-DU45035D/73	лак акриловый, 50 Глосс	18 кг
IDOPA DR4070	IDP-DR4070/62	отвердитель + 10% DR4070	1,8 кг

IDOPA DU46000D



Лак акриловый бесцветный

Двухкомпонентный полиуретановый лак на основе акриловой смолы, прозрачный и светостойкий. Применяется для получения глубоко матовой поверхности. Особенно хорошо подходит для отделки твёрдых пород древесины, таких как бук, дуб. Получаемое покрытие характеризуется очень высокой устойчивостью, особенно к механическим воздействиям. Этот продукт не содержит фталатных добавок, поэтому также подходит для формирования покрытия детских игрушек. Идеально подходит для отделки с эффектом открытых и полузакрытых пор, для внутренней отделки торговых помещений / жилых интерьеров, включая отделку отбелённой древесины.



Степень блеска 0-3 Глосс («dead matt»)

Светостойкий

Быстросохнущий

Длительное время жизнеспособности

Самогрунтующийся

Высокая стойкость к механическим воздействиям

Не содержит фталатных добавок

Подходит для формирования покрытия детских игрушек

Для отделки отбелённой древесины

База для колеровки тёмных тонов акриловых эмалей

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA DU46000D	IDP-DU46000D/73	лак акриловый, гл./мат., 0-3 Гл	18 кг
IDOPA DR6000D	IDP-DR6000D/62	отвердитель + 10% DR6000D	1,8 кг

ПУ водный лак, глубокоматовый

IDOPA WHT60000K

Водоразбавляемый, двухкомпонентный прозрачный гидролак для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера. Светостойкий, глубокоматовый, с высокой стойкостью к механической нагрузке. Наносится на поверхности, покрытые прозрачными и пигментированными материалами. Применяется при отделке изделий для жилого сектора или как финишное покрытие в циклах отделки с эффектами IDOPA.



глубокоматовое покрытие (0-3 Глосс)
устойчивость к механическим нагрузкам
светостойкость



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, водный, гл/мат., 0-3 Глосс	IDP-WHT60000K/73	IDOPA WHT60000K
1,8 кг	отвердитель + 10% GH110	IDP-GH110/62	IDOPA GH110

ПУ водный лак, глубокоматовый

IDOPA WHT60000M

Водоразбавляемый, прозрачный, двухкомпонентный гидролак для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера. Обеспечивает бархатистый тактильный эффект, глубокоматовый и прозрачный внешний вид покрытия. Обладает антиблокировочными свойствами и низким коэффициентом трения, отличается стойкостью к истиранию и коротким временем сушки. Наносится на поверхности, покрытые прозрачными и пигментированными материалами. Применяется при отделке изделий для жилого сектора или как финишное покрытие в циклах отделки с эффектами IDOPA.



глубокоматовое покрытие (1-4 Глосс)
бархатистый тактильный эффект
антиблокировочные свойства и низкий коэффициент трения
стойкость к истиранию
короткое время сушки
светостойкость



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, водный, гл/мат., 1-4 Глосс	IDP-WHT60000M/73	IDOPA WHT60000M
1,8 кг	отвердитель + 10% GH101	IDP-GH101/62	IDOPA GH101

ПУ водный лак, матовый

IDOPA WHT66009

Двухкомпонентный полиуретановый водный лак с хорошей консистенцией, водорастворимый, прозрачный, быстросохнущий, с очень хорошей устойчивостью к спирту и кипящей воде. Применяется, в основном, для отделки мебели и офисных столов.



хорошая устойчивость к спиртам и кипящей воде
стойкость к истиранию
короткое время сушки



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-лак, водный, матовый	IDP-WHT66009/73	IDOPA WHT66009
1,8 кг	отвердитель + 10% GH107	IDP-GH107/62	IDOPA GH107

IDOPA PU218-3D



ПУ-грунт-изолятор бесцветный

Изоляционный грунт глубокого проникновения, блокирующий выход смолы или других веществ, содержащихся в древесине, которые могут повлиять на цвет покрытия. Этот изолирующий грунт очень прозрачен и по этой причине идеально подходит как для закрытопористой, так и для и открытопористой отделки, в том числе, для очень тёмных тонов. Применяется в сфере внутренней отделки. Не подходит для отбелёной древесины.



- высокая прозрачность
- высокие проникающие свойства
- короткое время сушки
- высокая эластичность покрытия

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA PU218-3D	IDP-PU218-3D/73	ПУ-грунт изолятор, бесцветный	18 кг
IDOPA PU200-2	IDP-PU200-2/64	отвердитель + 50% PU200-2	3 кг

IDOPA PU228D



ПУ-грунт белый, с изолирующими свойствами

Белый двухкомпонентный пигментированный полиуретановый грунт на основе алкидной смолы, универсальный, с высоким наполнением и изолирующими свойствами. Высокая тиксотропность делает этот продукт исключительно подходящим в качестве грунтовки для нанесения на вертикальные поверхности и трехмерные детали, хорошо шлифуется как вручную, так и шлифовальной машинкой. Имеет короткое время сушки, что обеспечивает высокую скорость и технологичность производства. Подходит для большинства пород древесины, и особенно – для МДФ, не требует применения бесцветного изолирующего грунта при отделке кромок.



- высокая укрывистость
- отличная шлифуемость
- короткое время сушки
- хорошая растекаемость
- изолирующие свойства («2 в 1»)

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA PU228D	IDP-PU228D/73	ПУ-грунт белый	18 кг
IDOPA PU228H	IDP-PU228H/64	отвердитель + 33% PU228H	3 кг
IDOPA CB216H	IDP-CB216H/64	отвердитель + 33% CB216H	3 кг

ПУ-конвертер, белый

Белый, светостойкий конвертер на основе алкидной смолы. Может применяться как в качестве самостоятельного продукта (белая эмаль), так и возможна колеровка пигментными пастами. Продукт обладает высокими наполняющими свойствами, хорошей укрывистостью и стойкостью к внешним воздействиям, отличается превосходным выравниванием и простотой нанесения, даже на вертикальных поверхностях.



- хорошая тиксотропность
- приятные тактильные свойства
- короткое время сушки
- однородное равномерное распределение матирующей добавки

IDOPA PU522xDF



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	ПУ-конвертер белый мат., 10 Гл	IDP-PU5229DF/73	IDOPA PU5229DF
18 кг	ПУ-конвертер белый п/мат., 20 Гл	IDP-PU5228DF/73	IDOPA PU5228DF
3 кг	отвердитель + 50% PU524HR	IDP-PU524HR/64	IDOPA PU524HR

Акриловый конвертер, белый

Белый, светостойкий, самогрунтующийся конвертер на основе акриловой смолы. Может применяться как в качестве самостоятельного продукта (белая эмаль), так и возможна колеровка пигментными пастами. Обладает высокой укрывистостью и простотой обработки даже при отделке вертикальных поверхностей, особенно подходит для создания эффекта открытых пор. Полученное покрытие отличается элегантностью и приятными тактильными свойствами. Идеально подходит для отделки с эффектом открытых пор, для внутренней отделки торговых помещений и жилых интерьеров.



- светостойкий
- короткое время сушки
- хорошая укрывистость

IDOPA DU502xD



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
18 кг	конвертер белый мат, 10 Гл	IDP-DU5029D/73	IDOPA DU5029D
18 кг	конвертер белый п/матовый, 20 Гл	IDP-DU5028D/73	IDOPA DU5028D
1,8 кг	отвердитель + 10% DR6000D	IDP-DR6000D/62	IDOPA DR6000D

IDOPA WHT80000K



ПУ водный лак, глубокоматовый

Водоразбавляемый, двухкомпонентный пигментированный гидролак для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера, светостойкий, глубокоматовый, с высокой стойкостью к механической нагрузке. Наносится на поверхности, покрытые прозрачными и пигментированными материалами.



глубокоматовое покрытие (0-3 Глосс)
высокая стойкость к механическим нагрузкам
светостойкость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA WHT80000K	IDP-WHT80000K/73	ПУ-лак водный (конвертер) белый, гл/мат, 0-3 Глосс	18 кг
IDOPA GH110	IDP-GH110/62	отвердитель + 10% GH110	1,8 кг

IDOPA WHT81009



ПУ водный лак, матовый

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе с хорошей консистенцией, водоразбавимый, пигментированный, с отличными тактильными свойствами, стойкостью и внешним видом. Отличается универсальностью и лёгкостью применения. Путем смешивания с WHT6100x можно получить практически все цветовые тона. Не содержит N-метилпирролидона и фталатных пластификаторов, поэтому также подходит для отделки детских игрушек.



приятный тактильный эффект
стойкость к истиранию
подходит для отделки детских игрушек
светостойкость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA WHT81009	IDP-WHT81009/73	ПУ-лак водный (конвертер) белый, матовый, 5 Глосс	18 кг
IDOPA GH101	IDP-GH101/62	отвердитель + 10% GH101	1,8 кг

IDOPA WHT81009A



ПУ водный лак, матовый

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе с хорошей консистенцией, водорастворимый, пигментированный, быстросохнущий, с хорошей химической и механической стойкостью. Путем смешивания с WHT6100XA можно получить практически все цветовые тона.



хорошая химическая стойкость
стойкость к механическим нагрузкам
короткое время сушки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
IDOPA WHT81009A	IDP-WHT81009A/73	ПУ-лак водный (конвертер) белый, матовый, 5 Глосс	18 кг
IDOPA GH101	IDP-GH101/62	отвердитель + 10% GH101	1,8 кг

Паста пигментная

IDOPA DDxx

Продукт на основе специальной смолы, идеально подходит для колеровки в желаемый оттенок лакокрасочных материалов на различных основах. Совместимы с эмалями на основе алкидных и акриловых смол. Количество вводимых паст варьируется от 5 до 30% в зависимости от рецептуры цвета.



широкая цветовая гамма
высокая концентрация цвета
высокая стабильность цвета



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
1 кг	паста лимонно-жёлтая	IDP-DD10/60	IDOPA DD10
1 кг	паста оксидно-жёлтая	IDP-DD11/60	IDOPA DD11
1 кг	паста жёлтая	IDP-DD12/60	IDOPA DD12
1 кг	паста ярко-жёлтая	IDP-DD13/60	IDOPA DD13
1 кг	паста оранжевая	IDP-DD20/60	IDOPA DD20
1 кг	паста красная	IDP-DD30/60	IDOPA DD30
1 кг	паста фуксия красная	IDP-DD31/60	IDOPA DD31
1 кг	паста синяя	IDP-DD50/60	IDOPA DD50
1 кг	паста зелёная	IDP-DD60/60	IDOPA DD60
1 кг	паста фиолетовая	IDP-DD80/60	IDOPA DD80
1 кг	паста чёрная	IDP-DD90/60	IDOPA DD90





Компания «ДУГАЛАК» была основана в 1999 году и является результатом работы большого количества энтузиастов – основателей компании и коллектива, любящих свое дело. Такой подход обеспечил долгосрочное лидерство на рынке связующих для композиционных материалов в России и одну из лидирующих позиций в Восточной Европе.

Ассортимент, большие инвестиции в разработку новой продукции, инвестиции в развитие мощностей и, самое главное, инвестиции в молодых специалистов вселяют уверенность в стабильном будущем компании. Ежегодно на двух современных заводах (в г. Ярославле, РФ и г. Шабаци, Сербия) производится более 25 000 тонн ненасыщенных полиэфирных смол, гелькоутов и другой химической продукции, предназначенной для композитной промышленности.

Компания применяет последние научные достижения в совершенствовании продукции для удовлетворения потребностей клиентов. Приоритетом и основой дальнейшего развития является коллектив из более чем 200 человек.

Команда компании ДУГАЛАК создана из высококвалифицированных специалистов из разных областей, которые на протяжении уже 25 лет, собственным энтузиазмом и преданным трудом развивают ее и доводят до уровня самых современных и успешных компаний в отрасли. Более 30 инженеров-технологов занимаются разработкой новых продуктов. Сотрудники регулярно проходят повышение квалификации и всегда в курсе нововведений в области производства смол.

Компания ДУГАЛАК – это предприятие полного производственного цикла с контролем каждого этапа изготовления продукции. Вся команда ДУГАЛАК сплочена одной целью – производство и реализация высококачественной химической продукции.

БЕСЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА

БЕСЦВЕТНЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ ГРУНТЫ	
ПЭ-грунт бесцветный	DUGALUX MG PE-02
ПЭ-грунт бесцветный УФ-отверждения	DUGALUX MG PE-02 UV

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА

ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ ГРУНТЫ	
ПЭ-грунт белый	DUGALUX MG PE-01
ПЭ-грунт белый УФ-отверждения	DUGALUX MG PE-01 UV

DUGALUX MG PE-02



ПЭ-грунт бесцветный

Полиэфирный бесцветный грунт представляет собой трехкомпонентное базовое покрытие на полиэфирной основе. Из-за высокого содержания нелетучих веществ, отлично заполняет поры и обеспечивает сплошную, эластичную пленку. Особенно рекомендуется для обработки высокопористой поверхности (например, массив дерева). Применяется в качестве основного покрытия для окончательной защиты таких элементов интерьера, как мебель для ванных комнат, кухонные фасады, двери и т.д. Применяется в системе с финишными покрытиями полиэфирного, алкидного и акрилового типа. В зависимости от пористости, а также типа подложки в системе отделки рекомендуется предварительное использование изолирующего грунта (перед нанесением ПЭ-грунта) для обеспечения минимальной усадки, исключения эффекта «серебрения» пор и изменения цвета подложки. При смешивании и подготовке к работе, следует использовать нержавеющую сталь, обычная сталь может привести к изменению цвета и сократить срок годности грунтовки. ВАЖНО: никогда не следует смешивать ускоритель и отвердитель напрямую, поскольку возникает очень сильная экзотермическая реакция!!!



высокая прозрачность
практически не усаживается со временем
отличное наполнение

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
DUGALUX MG PE-02	LIG1012/74	ПЭ-грунт бесцветный	20 кг
Акперох А50	LIG8210/60	отвердитель +2%	1 кг
ДУГАПОЛ ЭК-1.2	LIG8310/59	ускоритель +2%	0,9 кг

DUGALUX MG PE-02 UV



ПЭ-грунт бесцветный УФ-отверждения

Полиэфирный бесцветный грунт УФ-отверждения – это однокомпонентное базовое УФ-отверждаемое покрытие на полиэфирной основе. Характеризуется хорошим наполнением поверхности, легко шлифуется и достигает исключительной твердости. В системе с соответствующими отделочными материалами характеризуется хорошей устойчивостью к воздействию влаги, температуры и различных химических веществ. Применяется в качестве базового покрытия УФ-отверждения для отделки элементов интерьера, таких как мебель, кухонные фасады, двери и т.д. Применяется в системе с финишными покрытиями полиэфирного, алкидного или акрилового типа.



хорошее наполнение
лёгкая шлифовка
устойчивость к воздействию влаги, температуры и различных химических веществ

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
DUGALUX MG PE-02 UV	LIG6012/74	грунт бесцветный УФ-отверждения	20 кг

ПЭ-грунт белый

Полиэфирный белый грунт белый представляет собой трехкомпонентное базовое покрытие на полиэфирной основе с добавлением пигментов, наполнителей и добавок. Он характеризуется исключительной укрывистостью, очень хорошо заполняет поверхность, легко шлифуется и достигает исключительной твердости. В системе с соответствующими отделочными материалами характеризуется хорошей устойчивостью к воздействию влаги, температуры и различных химических веществ. Полиэфирный грунт белый применяется в качестве основного покрытия для окончательной защиты таких элементов интерьера, как мебель для ванных комнат, кухонные фасады, двери и т.д. Применяется в системе с финишными покрытиями полиэфирного, алкидного или акрилового типа. Применяется в сфере внутренней отделки. В зависимости от пористости, а также типа подложки в системе отделки рекомендуется предварительное использование изолирующего грунта (перед нанесением ПЭ-грунта) для обеспечения минимальной усадки, исключения эффекта «серебрения» пор и изменения цвета подложки. При смешивании и подготовке к работе, следует использовать нержавеющую сталь, обычная сталь может привести к изменению цвета и сократить срок годности грунтовки. **ВАЖНО:** никогда не следует смешивать ускоритель и отвердитель напрямую, поскольку возникает очень сильная экзотермическая реакция!!!



исключительная укрывистость
хорошее наполнение
лёгкая шлифовка

DUGALUX MG PE-01



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	ПЭ-грунт белый	LIG1511/75	DUGALUX MG PE-01
1 кг	отвердитель +2%	LIG8210/60	Акперох А50
0,9 кг	ускоритель +2%	LIG8310/59	ДУГАПОЛ ЭК-1.2

ПЭ-грунт белый УФ-отверждения

Полиэфирный белый грунт УФ-отверждения – это однокомпонентное базовое УФ-отверждаемое покрытие на полиэфирной основе с добавлением пигментов, наполнителей и добавок. Характеризуется исключительной кроющей способностью, очень хорошо заполняет поверхности, легко шлифуется и достигает исключительной твердости. В системе с соответствующими отделочными материалами характеризуется хорошей устойчивостью к воздействию влаги, температуры и различных химических веществ. Имеет реологические свойства, обеспечивающие легкий перенос с вальцов на поверхность поверхности. Кроме того, реологические свойства (хорошее растекание и равномерное затвердевание по поперечному сечению) обеспечивают оптимальную герметизацию пор МДФ и других плоских материалов для мебельного производства. Также может наноситься распылением. Полиэфирный грунт применяется в качестве базового покрытия УФ-отверждения для отделки элементов интерьера, таких как мебель для ванных комнат, кухонные фасады, двери и т. д. Применяется в системе с финишными покрытиями полиэфирного, алкидного или акрилового типа.



исключительная укрывистость
хорошее наполнение
лёгкая шлифовка
устойчивость к воздействию влаги, температуры и различных химических веществ

DUGALUX MG PE-01 UV



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 кг	грунт белый УФ-отверждения	LIG6511/75	DUGALUX MG PE-01 UV



Лакокрасочные материалы LIGNUM – это высококачественные лакокрасочные продукты, разработанные с учетом, с одной стороны, всего нашего колоссального опыта общения с отечественными производителями мебели и межкомнатных дверей и, с другой стороны, многолетнего опыта производства материалов для отделки древесины одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов.

Лакокрасочный бренд LIGNUM является собственной торговой маркой Компании ТБМ, соединяющей в себе самые эффективные продукты, самые оптимальные технологии отделки и самые лучшие цены от целого ряда европейских и отечественных поставщиков лакокрасочных материалов.



Впервые бренд LIGNUM был широко представлен отечественным производителям мебели и межкомнатных дверей 15 лет назад. За прошедшие годы покупатели продуктов LIGNUM убедились, что, используя лакокрасочные материалы LIGNUM, они всегда имеют оптимальный баланс между стоимостью продуктов, технологичностью отделки и качеством получаемого лакокрасочного покрытия.

Текущий ассортимент лакокрасочных материалов LIGNUM представлен лаками и красками на водной основе от одного из ведущих отечественных предприятий по производству водно-дисперсионных ЛКМ по дереву в России, которое более четверти века занимается производством профессиональных лакокрасочных материалов для деревообрабатывающей промышленности. Специалисты компании при необходимости готовы и способны в короткие сроки выполнить разработку и наладить выпуск нового материала по техническому заданию клиента, а также провести все необходимые испытания на базе собственного испытательного центра, что позволяет сделать высокий уровень его технической оснащенности. Таким образом, производитель в тесном сотрудничестве с Компанией ТБМ готов удовлетворить все требования Клиента, используя качество, надежность и индивидуальный подход каждому конечному покупателю.



Кроме этого под брендом LIGNUM представлен ассортимент высококачественных органических разбавителей для лакокрасочных продуктов, являющихся эксклюзивной совместной разработкой Компании ТБМ и крупного российского производителя, которой уже более 100 лет производит органические разбавители для лакокрасочной промышленности и имеет в настоящий момент широкий ассортимент химической продукции на основе органических разбавителей.



Взвешенный выбор партнеров для бренда LIGNUM всегда производится на основе целого комплекса определенных требований, основным из которых являются то, что продукты LIGNUM должны обладать неизменно высоким качеством, оптимальными параметрами переработки и стабильными эксплуатационными характеристиками получаемого покрытия, а также при этом максимально отвечать всем пожеланиям настоящих и будущих клиентов Компании ТБМ.

БЕСЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	
Лак матовый	LIGNUM 5001-10
Лак полуматовый	LIGNUM 5002-30
Лак паркетный полуматовый	LIGNUM 5003-25

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА

ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ГРУНТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	
Грунт белый	LIGNUM 5501
Грунт белый	LIGNUM 5503
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	
Конвертер матовый прозрачный	LIGNUM 5110-15
Краска матовая белая	LIGNUM 5615-15
Краска полуматовая белая	LIGNUM 5614-35
Краска матовая белая	LIGNUM 5617-12
ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ	
Паста пигментная	LIGNUM 590x BAK ПК-60xx

LIGNUM 5001-10



Лак матовый

Профессиональный акрилатный лак на водной основе. Используется в циклах прозрачной отделки мебели и столярных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений (массив сосны и березы).



- практически не имеет запаха
- хорошо шлифуется
- быстро высыхает
- имеет высокую адгезию к подложке
- высокая светостойкость
- стойкость к истиранию соответствует ГОСТ 2720

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 5001-10	LIG5001/15-10	лак матовый 13...18Глосс	5 кг
LIGNUM 5001-10	LIG5001/24-10	лак матовый 13...18Глосс	20 кг

LIGNUM 5002-30



Лак полуматовый

Профессиональный акрилатный лак на водной основе. Используется в циклах прозрачной отделки мебели и столярных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений (массив сосны и березы, а также фанера, шпон). Может колероваться водными пигментными пастами



- практически не имеет запаха
- хорошо шлифуется
- быстро высыхает
- имеет высокую адгезию к подложке
- высокая светостойкость

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 5002-30	LIG5002/24-30	лак полуматовый 25...30 Глосс	20 кг

LIGNUM 5003-25



Лак полуматовый паркетный

Высококачественный лак на основе водной полиуретановой композиции. Используется в качестве грунта и финиша в циклах бесцветной отделки паркета, деревянных полов и лестниц, эксплуатируемых внутри помещений. Полностью сформированное покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами (стойкостью на истирание и к царапанию) и имеет высокую стойкость к воде, жиру, алкоголю, моющим средствам



- практически не имеет запаха
- высокие эксплуатационные характеристики покрытия
- высокая эластичность пленки

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 5003-25	LIG5003/15-25	лак полуматовый 20...25 Глосс	5 кг
LIGNUM 5003-25	LIG5003/24-25	лак полуматовый 20...25 Глосс	20 кг

Грунт белый

LIGNUM 5501

Быстросохнущая наполненная грунтовочная краска белого цвета. Используется в качестве грунтовочного слоя перед окраской красками серии LIGNUM 56xx-xx в циклах пигментированной профессиональной отделки мебели и столярных изделий из массива дерева, МДФ, ДВП и ДСП, эксплуатируемых внутри помещений.



- практически не имеет запаха
- хорошая наполненность
- хорошо шлифуется
- выгодная цена
- быстро высыхает



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 кг	грунт белый	LIG5501/74	LIGNUM 5501

Грунт белый

LIGNUM 5503

Быстросохнущая наполненная грунтовочная краска белого цвета. Используется в качестве грунтовочного слоя перед окраской красками серии LIGNUM 56xx-xx в циклах пигментированной профессиональной отделки мебели и столярных изделий из массива дерева, МДФ, ДВП и ДСП, эксплуатируемых внутри помещений.



- практически не имеет запаха
- хорошая наполненность
- хорошо шлифуется
- минимальное поднятие ворса
- быстро высыхает



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 кг	грунт белый	LIG5503/74	LIGNUM 5503

LIGNUM 5110-15



Конвертер матовый прозрачный

Водно-дисперсионная акрилатный конвертер являющаяся базой для колеровки эмали ярких и насыщенных цветов. Используется только в колерованном виде для формирования высококачественного пигментированного матового покрытия. В колерованном виде используется в циклах пигментированной профессиональной отделки деревянных, грунтованных МДФ-подложек, столярных изделий, в том числе предметов мебели и межкомнатных дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Колеруется водными пигментными пастами.



- быстро сохнет и набирает твердость
- высокая устойчивость к штабелированию
- повышенная стойкость к истиранию

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 5110-15	LIG5110/24-15	конвертер бесцветный матовый 15 Глосс	20 л

LIGNUM 59xx



Паста пигментная

Пигментные пасты на основе свето-, атмосферостойких пигментов высокого качества для колеровки водно-дисперсионных эмалей. Содержат акрилатное связующее, благодаря чему могут вводиться в краску в больших количествах без снижения ее водостойкости.



- отлично совместимы с водно-дисперсионными ЛКМ;
- стабильные цветовые характеристики от партии к партии;
- максимальная светостойкость;
- не снижает водостойкость колеруемой краски

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 5900	LIG5900/76	Паста колеровочная белая	30 кг
LIGNUM 5901	LIG5901/70	Паста колеровочная черная	10 кг
ВАК ПК-6003	LIG5903/73	Паста колеровочная охра	18 кг
ВАК ПК-6081	LIG5981/70	Паста колеровочная желтая	10 кг
ВАК ПК-6082	LIG5982/70	Паста колеровочная зеленая	10 кг
ВАК ПК-6083	LIG5983/70	Паста колеровочная светло-красная	10 кг
ВАК ПК-6084	LIG5984/70	Паста колеровочная синяя	10 кг
ВАК ПК-6085	LIG5985/70	Паста колеровочная малиновая	10 кг

Краска матовая белая

LIGNUM 5615-15

Высоко-укрывная водно-дисперсионная акрилатная краска для формирования высококачественного пигментированного матового покрытия. При нанесении в несколько слоев хорошо скрывает текстуру древесины. Используется в циклах пигментированной профессиональной отделки деревянных, грунтованных МДФ-подложек, столярных изделий, в том числе предметов мебели и межкомнатных дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Может использоваться в качестве белого матового конвертера и колероваться водными пигментными пастами.



- хорошая укрывистость
- быстро сохнет и набирает твердость
- высокая устойчивость к штабелированию
- повышенная стойкость к истиранию



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 л	краска белая матовая 15 Глосс	LIG5615/24-15	LIGNUM 5615-15

Краска полуматовая белая

LIGNUM 5614-35

Высоко-укрывная водно-дисперсионная акрилатная краска для формирования высококачественного пигментированного полуматового покрытия. При нанесении в несколько слоев хорошо скрывает текстуру древесины. Используется в циклах пигментированной профессиональной отделки деревянных, грунтованных МДФ-подложек, столярных изделий, в том числе предметов мебели и межкомнатных дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Может использоваться в качестве белого полуматового конвертера и колероваться водными пигментными пастами.



- хорошая укрывистость
- быстро сохнет и набирает твердость
- высокая устойчивость к штабелированию
- повышенная стойкость к истиранию



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 л	краска белая полуматовая 35Глосс	LIG5614/24-35	LIGNUM 5614-35

Краска матовая белая

LIGNUM 5617-12

Водно-дисперсионная акрилатная краска для формирования качественного пигментированного матового покрытия. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины. Используется в циклах пигментированной профессиональной отделки деревянных, грунтованных МДФ-подложек, столярных изделий, в том числе предметов мебели и межкомнатных дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Может использоваться в качестве белого матового конвертера и колероваться водными пигментными пастами.



- хорошая укрывистость
- быстро сохнет и набирает твердость
- высокая устойчивость к штабелированию
- выгодная цена



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
20 л	краска белая матовая 12 Глосс	LIG5617/24-12	LIGNUM 5617-12

LIGNUM 9010



Разбавитель для акриловых и ПУ ЛКМ

Специально разработанная рецептура со средней скоростью испарения для разбавления полиуретановых и акриловых лакокрасочных материалов. Может использоваться в качестве основного разбавителя в стандартных условиях переработки

Скорость испарения: средняя

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 9010	LIG9010/20	разбавитель средний для акриловых и ПУ ЛКМ	10л
LIGNUM 9010	LIG9010/26	разбавитель средний для акриловых и ПУ ЛКМ	30л

ULTIMAX DL 147



Разбавитель для полиуретановых ЛКМ

Средний разбавитель для добавления в нитроцеллюлозные и полиуретановые грунты, матовые и полуглянцевые финишные покрытия (лаки и эмали)

Скорость испарения: средняя

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
Ultimax DL 147	LIG9147/20	разбавитель средний для полиуретановых ЛКМ	10л
Ultimax DL 147	LIG9147/26	разбавитель средний для полиуретановых ЛКМ	30л

ULTIMAX DL 124



Разбавитель для акриловых и ПУ ЛКМ

Медленный разбавитель для разбавления полиуретановых и акриловых лакокрасочных материалов, в том числе и высоко-глянцевых лаков и эмалей. Может использоваться в качестве основного разбавителя в условиях высоких температур и/или низкой влажности

Скорость испарения: медленная

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
Ultimax DL 124	LIG9124/20	разбавитель медленный для акриловых и ПУ ЛКМ	10л

АЦЕТОН

Самый известный разбавитель кетонового ряда. Широко используется для разбавления нитролаков и полиэфирных грунтов, в отдельных случаях используют для разбавления ПУ-грунтов, пати и красителей в соответствии с рекомендациями производителя данных продуктов.

Скорость испарения: быстрая



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
10л	ацетон технический ГОСТ 2768-84	LIG9002/20	АЦЕТОН
30л	ацетон технический ГОСТ 2768-84	LIG9002/26	АЦЕТОН
200л	ацетон технический ГОСТ 2768-84	LIG9002/35	АЦЕТОН

БУТИЛАЦЕТАТ

Медленный разбавитель используемый для разбавления полиуретановых и акриловых ЛКМ, в том числе высоко-глянцевых и глубоко-матовых лаков. Рекомендуется применять в качестве разбавителя в условиях повышенных температур переработки и низких значений влажности воздуха. Бутилацетат является наиболее распространенным растворителем и часто входит в состав универсальных многокомпонентных разбавителей для ЛКМ

Скорость испарения: медленная



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
10л	бутилацетат технический ГОСТ 8981-78	LIG9003/20	БУТИЛАЦЕТАТ
30л	бутилацетат технический ГОСТ 8981-78	LIG9003/26	БУТИЛАЦЕТАТ



LIGNUM 7000



Разбавитель для байцев

Специально разработанная рецептура со быстрой скоростью испарения для разбавления тонирующих составов и красителей для последующего нанесения распылением

Скорость испарения: быстрая

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
LIGNUM 7000	LIG7000/26	разбавитель быстрый для байцев	30л

МЕТОКСИПРОПАНОЛ



Низколетящий разбавитель со слабым специфическим, но достаточно приятным спиртовым, запахом. Широко используется для разбавления тонирующих составов, красителей, бейцев для последующего нанесения распылением и втиранием. Благодаря высокой растворяющей способности по отношению к красителям он делает цвет тонирования более насыщенным

Скорость испарения: медленная

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
МЕТОКСИПРОПАНОЛ	LIG7003/26	разбавитель медленный для байцев	30л

РАСТВОРИТЕЛЬ 646

Многокомпонентный разбавитель для промывки малярного инструмента, обезжиривания поверхностей перед нанесением ЛКМ, а также разбавления нитроцеллюлозных грунтов, эмалей и лаков

Скорость испарения: быстрая



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
10л	растворитель 646 ГОСТ 18188-2020	LIG9001/20	Ultimax растворитель 646
30л	растворитель 646 ГОСТ 18188-2020	LIG9001/26	Ultimax растворитель 646

ПРОМЫВОЧНЫЙ

Специальный экономичный разбавитель для очистки малярного инструмента и обезжиривания поверхностей перед нанесением ЛКМ

Скорость испарения: быстрая



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
10л	растворитель для промывки	LIG9031/20	Impuls промывочный
30л	растворитель для промывки	LIG9031/26	Impuls промывочный



Защитная полумаска 6500



простая регулировка и уход
разборная и ремонтпригодная
низкое сопротивление дыханию

Многоразовая защитная полумаска из мягкого силиконового материала, которая обеспечивает высокий уровень комфорта и надежную защиту органов дыхания. Клапан выдоха Max Flow обеспечивает низкого сопротивления дыхания. Применяется с фильтрами 6510 A1 или R5521 P3.

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
Полумаска 6500 размер L	SLR0004/L	защитная полумаска фильтрующая из силикона	1 шт.

Фильтры для защитных полумасок



Сменные фильтры для масок и полумасок для защиты органов дыхания от вредных веществ — пыли, аэрозолей, вредных газов и паров. Многие модели полумасок оснащаются сменными фильтрами, чтобы можно было поменять загрязнённый или изношенный элемент

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
Фильтры 6510 A1	SLR0005	фильтр для защиты от органических газов и паров	2 шт.
Предфильтры 6020 P2	SLR0018	предфильтры для защиты от пыли и аэрозолей	2 шт.
Держатель 5101	SLR0007	держатели для предфильтра защиты от пыли и аэрозолей	2 шт.

Перчатки нитриловые JCN NATRIX



исключительный хват и износостойкость
превосходная эластичность и гибкость (CE 5)
работают дольше обычных одноразовых перчаток
симметричные (подходят на обе руки)
эргономичная форма обеспечивает лучшее облегание и делает работу более комфортной
не содержат латекса и силикона;
подходят для работы с сенсорными экранами

Ультрапрочные нескользящие нитриловые перчатки, специально разработанные для малярных и слесарных работ. Перчатки обеспечивают превосходную защиту от растворителей, масел и автохимии

Продукт	Артикул	Описание	Фасовка
Перчатки JCN NATRIX размер L	SLZ0031/L	перчатки нитриловые оранжевые	50 шт.
Перчатки JCN NATRIX размер XL	SLZ0031/XL	перчатки нитриловые оранжевые	50 шт.

Емкости для смешивания ЛКМ

Пластиковая емкость для смешивания краски с возможностью дополнительной комплектации крышкой для герметичного хранения



- наличие специальной маркировки для пропорционального дозирования отвердителя и разбавителя
- подходит для материалов на водной и сольвентной основе
- ассортимент различных объемов
- возможность герметичного закрытия специальной крышкой



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
25 шт.	емкость пластиковая для смешивания лкм без крышки	SLZ0012/04	Емкости 0,385л
25 шт.	емкость пластиковая для смешивания лкм без крышки	SLZ0012/07	Емкости 0,75л
25 шт.	емкость пластиковая для смешивания лкм без крышки	SLZ0012/14	Емкости 1,40л
25 шт.	емкость пластиковая для смешивания лкм без крышки	SLZ0012/23	Емкости 2,30л
25 шт.	крышка для герметичного закрытия емкости	SHL0374/04	Крышка для объема 0,385л
25 шт.	крышка для герметичного закрытия емкости	SHL0374/07	Крышка для объема 0,75л
25 шт.	крышка для герметичного закрытия емкости	SHL0374/14	Крышка для объема 1,4л
25 шт.	крышка для герметичного закрытия емкости	SHL0374/23	Крышка для объема 2,3л

Ситечки для фильтрации ЛКМ

Ситечко с нейлоновым фильтром для фильтрования ЛКМ перед нанесением на подложку.



- подходит для материалов на водной и сольвентной основе
- специальная конструкция ситечка обеспечивает простоту и эффективность фильтрования
- клеевой слой между бумагой и сеткой расположен так, чтобы материал не имел контакта с клеем
- бумага ситечка не ворсится и обладает низкой впитывающей способностью



Фасовка	Описание	Артикул	Продукт
250 шт.	ситечки для фильтрации лкм	SHL0375/12	Ситечки 125 микрон
250 шт.	ситечки для фильтрации лкм	SHL0375/19	Ситечки 190 микрон
250 шт.	ситечки для фильтрации лкм	SHL0375/22	Ситечки 226 микрон



2026

LIT7633.26