





Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG


Новые позиции

Артикул	Профиль	Изображение	Периметр, мм		Вес профиля кг./ м.п.
			Внешний	Лицевой пов-ти	
ALM159316	Прижимная планка 1,6 мм Длина штанги 6,8м.		115	60	0,325

Артикул	Норма отпуса	Описание
ALM770010 	200 метров	Уплотнитель наружный EPDM самоклеящийся, цвет черный. Для псевдоструктурного остекления. Устанавливается на планку ALM159316. Ширина зазора 3,4 мм
ALM770012 	100 метров	Уплотнитель наружный EPDM самоклеящийся, цвет черный. Для псевдоструктурного остекления. Устанавливается на планку ALM159316. Ширина зазора 5,4 мм
ALM770015 	200 метров	Уплотнитель наружный EPDM самоклеящийся, цвет черный. Для псевдоструктурного остекления. Устанавливается на планку ALM159316.


Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

Таблицы остекления. Толщина заполнения 20-28 мм

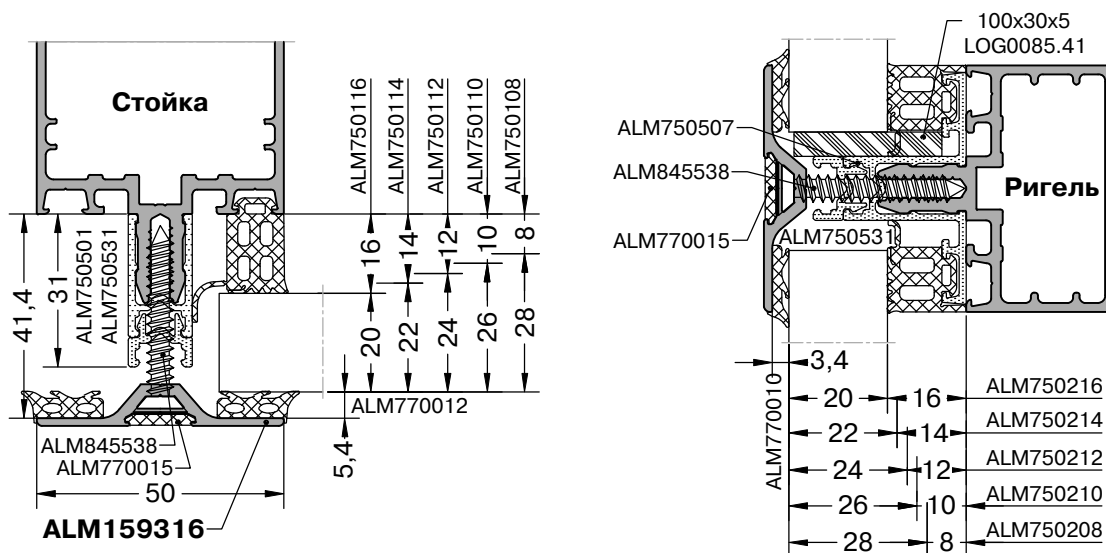


Толщина заполне- ния, мм	Стойка наружный уплотнитель остекления ALM770012 (5,4 мм)					Ригель наружный уплотнитель остекления ALM770010 (3,4 мм)					
	Внутренний уплотнитель		Изолятор	Дополни- тельный профиль изолятора	Винт крепления планки	Внутренний уплотнитель		Изолятор	Дополни- тельный профиль изолятора	Винт крепления планки	Винт опоры заполнения
	Артикул	Размер, мм				Артикул	Размер, мм				
20	ALM750116	16	ALM750501	ALM750531	ALM845538	ALM750216	16	ALM750507	ALM750531	ALM845538	ALM825525
22	ALM750114	14	ALM750501	ALM750531	ALM845538	ALM750214	14	ALM750507	ALM750531	ALM845538	ALM825525
24	ALM750112	12	ALM750501	ALM750531	ALM845538	ALM750212	12	ALM750507	ALM750531	ALM845538	ALM825525
26	ALM750110	10	ALM750501	ALM750531	ALM845538	ALM750210	10	ALM750507	ALM750531	ALM845538	ALM825525
28	ALM750108	8	ALM750501	ALM750531	ALM845538	ALM750208	8	ALM750507	ALM750531	ALM845538	ALM825525

Установка опор под заполнение

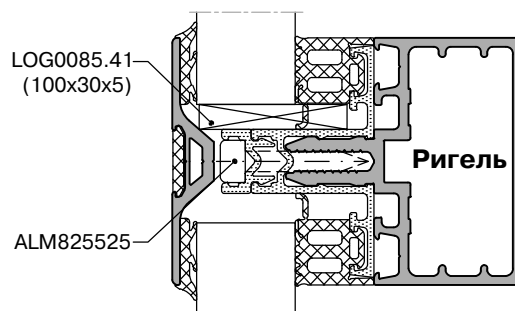


Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

Таблицы остекления. Толщина заполнения 26-34 мм

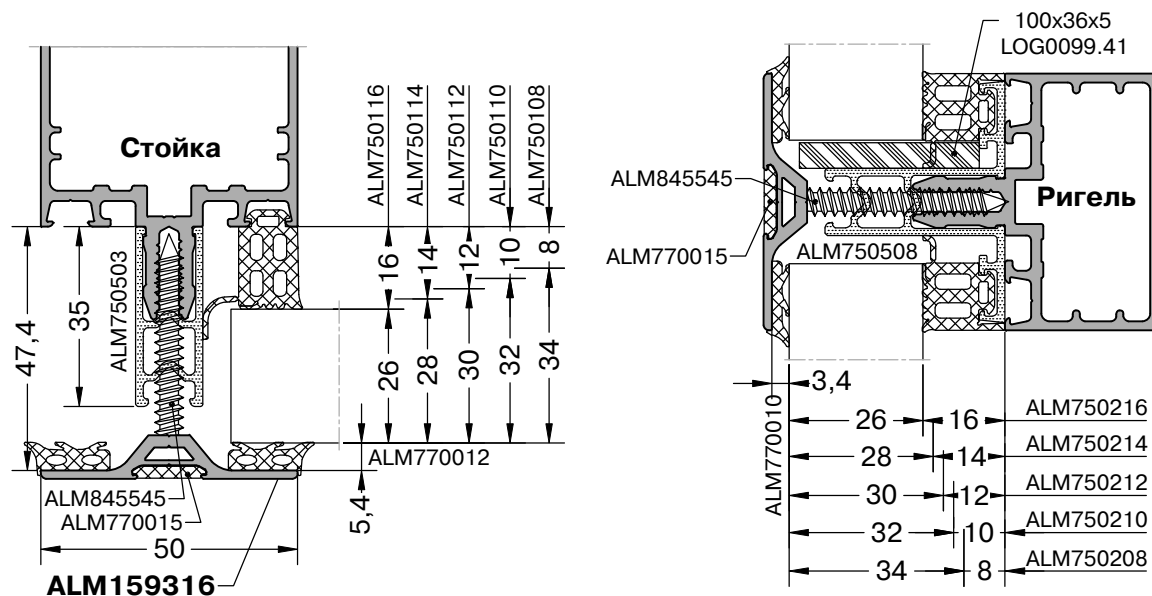


Толщина заполнения, мм	Стойка наружный уплотнитель остекления ALM770012 (5,4 мм)					Ригель 1-го уровня наружный уплотнитель остекления ALM770010 (3,4 мм)					
	Внутренний уплотнитель		Изолятор	Дополнительный профиль изолятора	Винт крепления планки	Внутренний уплотнитель		Изолятор	Дополнительный профиль изолятора	Винт крепления планки	Винт опоры заполнения
	Артикул	Размер, мм				Артикул	Размер, мм				
26	ALM750116	16	ALM750503	ALM750531	ALM845545	ALM750216	16	ALM750508	ALM750531	ALM845545	ALM825525
28	ALM750114	14	ALM750503	ALM750531	ALM845545	ALM750214	14	ALM750508	ALM750531	ALM845545	ALM825525
30	ALM750112	12	ALM750503	ALM750531	ALM845545	ALM750212	12	ALM750508	ALM750531	ALM845545	ALM825525
32	ALM750110	10	ALM750503	ALM750531	ALM845545	ALM750210	10	ALM750508	ALM750531	ALM845545	ALM825525
34	ALM750108	8	ALM750503	ALM750531	ALM845545	ALM750208	8	ALM750508	ALM750531	ALM845545	ALM825525

Установка опор под заполнение

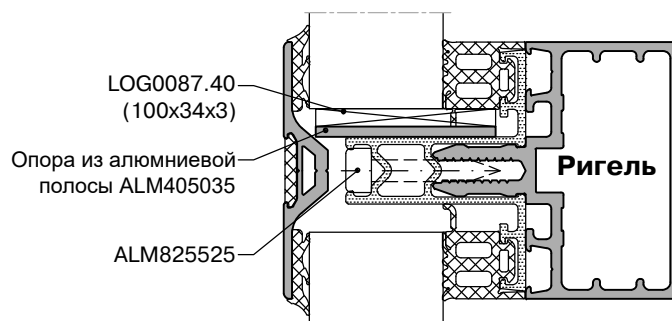


Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

Таблицы остекления. Толщина заполнения 34-40 мм

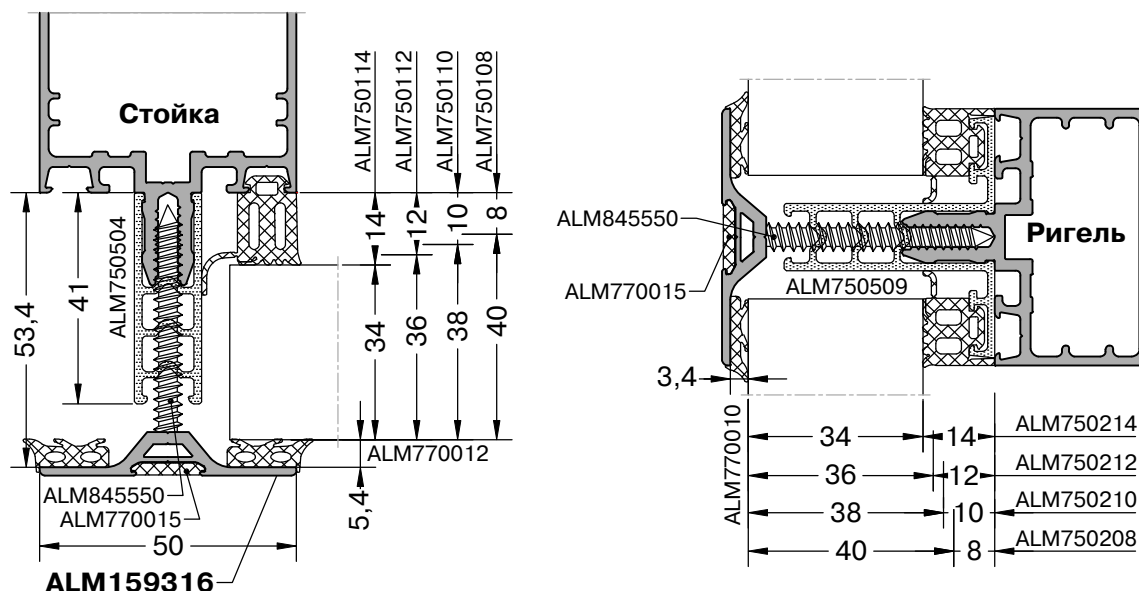



Толщина заполне- ния, мм	Стойка наружный уплотнитель остекления ALM770012 (5,4 мм)					Ригель 1-го уровня наружный уплотнитель остекления ALM770010 (3,4 мм)				
	Внутренний уплотнитель		Изолятор	Дополни- тельный профиль изолятора	Винт крепления планки	Внутренний уплотнитель		Изолятор	Дополни- тельный профиль изолятора	Винт крепления планки
	Артикул	Размер, мм				Артикул	Размер, мм			
34	ALM750114	14	ALM750504	-	ALM845550	ALM750214	14	ALM750509	-	ALM845550
36	ALM750112	12	ALM750504	-	ALM845550	ALM750212	12	ALM750509	-	ALM845550
38	ALM750110	10	ALM750504	-	ALM845550	ALM750210	10	ALM750509	-	ALM845550
40	ALM750108	8	ALM750504	-	ALM845550	ALM750208	8	ALM750509	-	ALM845550

Установка опор под заполнение

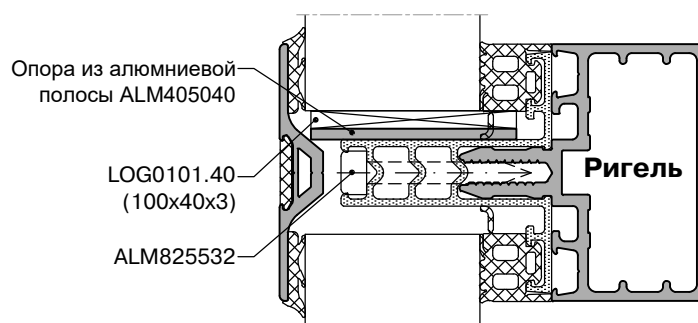


Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

Таблицы остекления. Толщина заполнения 42-50 мм

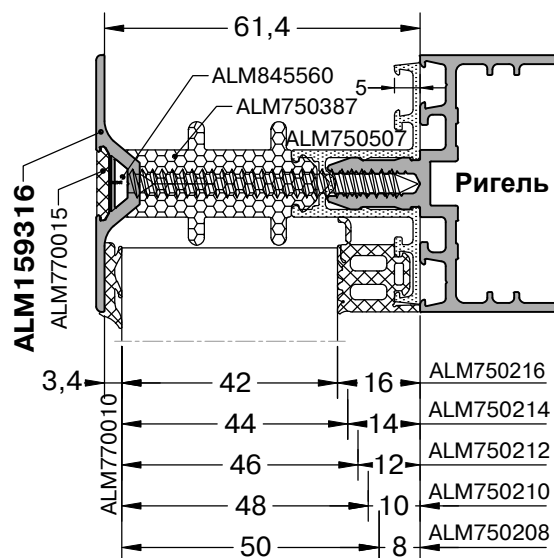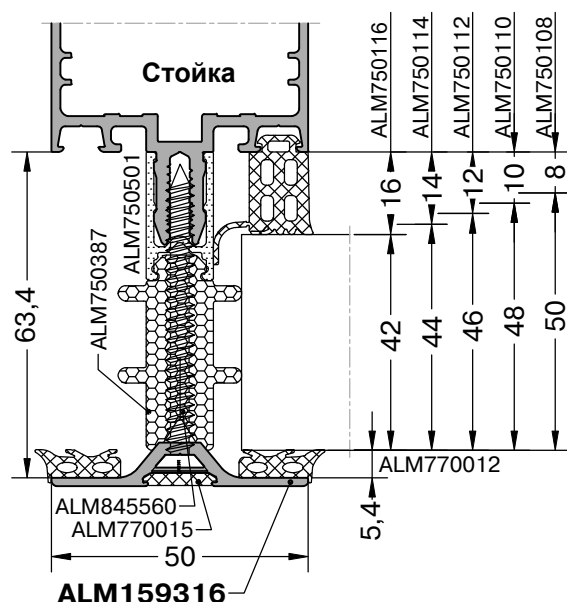

Толщина заполнения, мм	Стойка наружный уплотнитель остекления ALM770012 (5,4 мм)					Ригель 1-го уровня наружный уплотнитель остекления ALM770010 (3,4 мм)				
	Внутренний уплотнитель		Термо- изолятор PVC hard-HI	Термо- изолятор EPE	Винт крепления прижимной планки	Внутренний уплотнитель		Термо- изолятор PVC hard-HI	Термо- изолятор EPE	Винт крепления прижимной планки
	Артикул	Размер, мм				Артикул	Размер, мм			
42	ALM750116	16	ALM750501	ALM750387	ALM845560	ALM750216	16	ALM750507	ALM750387	ALM845560
44	ALM750114	14	ALM750501	ALM750387	ALM845560	ALM750214	14	ALM750507	ALM750387	ALM845560
46	ALM750112	12	ALM750501	ALM750387	ALM845560	ALM750212	12	ALM750507	ALM750387	ALM845560
48	ALM750110	10	ALM750501	ALM750387	ALM845560	ALM750210	10	ALM750507	ALM750387	ALM845560
50	ALM750108	8	ALM750501	ALM750387	ALM845560	ALM750208	8	ALM750507	ALM750387	ALM845560



Установка опор под заполнение*

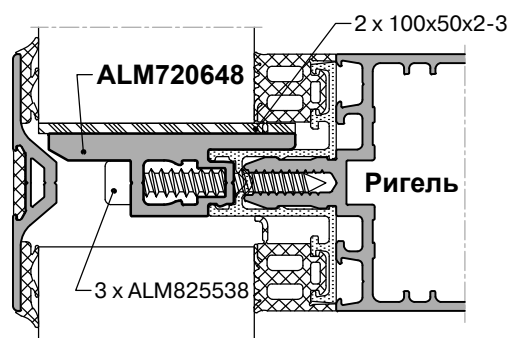

*Показано исполнение 1. Исполнения 2 и 3, см. Каталог F50 (раздел HI)


Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

Таблицы остекления. Толщина заполнения 52-60 мм

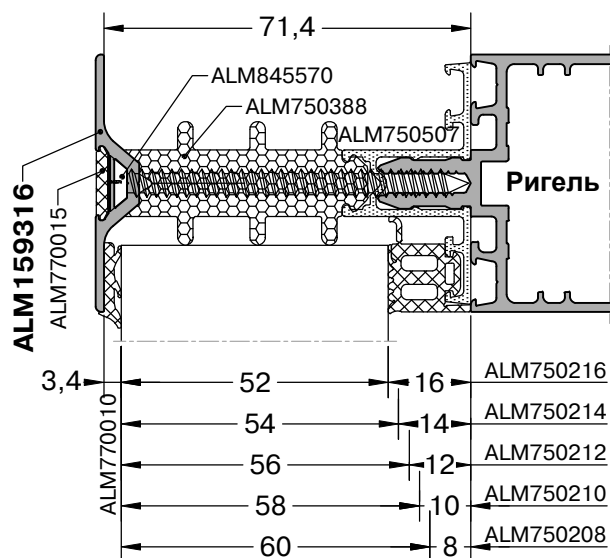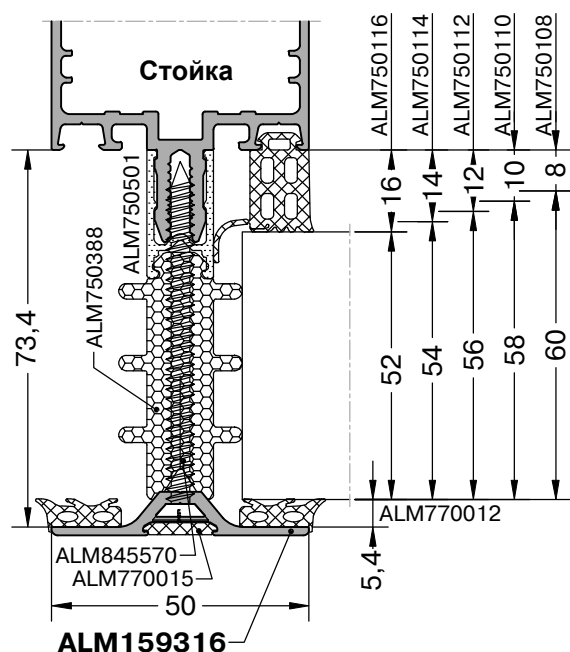

Толщина заполнения, мм	Стойка наружный уплотнитель остекления ALM770012 (5,4 мм)					Ригель 1-го уровня наружный уплотнитель остекления ALM770010 (3,4 мм)				
	Внутренний уплотнитель		Термо- изолятор PVC hard-HI	Термо- изолятор EPE	Винт крепления прижимной планки	Внутренний уплотнитель		Термо- изолятор PVC hard-HI	Термо- изолятор EPE	Винт крепления прижимной планки
	Артикул	Размер, мм				Артикул	Размер, мм			
52	ALM750116	16	ALM750501	ALM750388	ALM845570	ALM750216	16	ALM750507	ALM750388	ALM845570
54	ALM750114	14	ALM750501	ALM750388	ALM845570	ALM750214	14	ALM750507	ALM750388	ALM845570
56	ALM750112	12	ALM750501	ALM750388	ALM845570	ALM750212	12	ALM750507	ALM750388	ALM845570
58	ALM750110	10	ALM750501	ALM750388	ALM845570	ALM750210	10	ALM750507	ALM750388	ALM845570
60	ALM750108	8	ALM750501	ALM750388	ALM845570	ALM750208	8	ALM750507	ALM750388	ALM845570



Установка опор под заполнение*

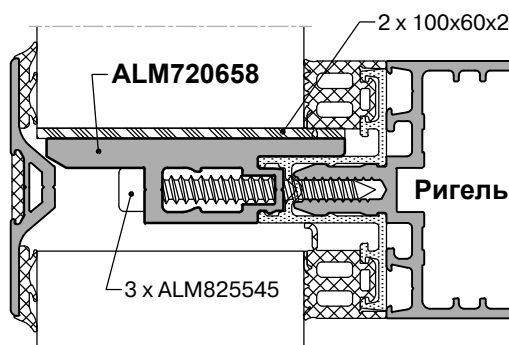

*Показано исполнение 1. Исполнения 2 и 3, см. Каталог F50 (раздел HI)


Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

Таблицы остекления. Толщина заполнения 62-70 мм

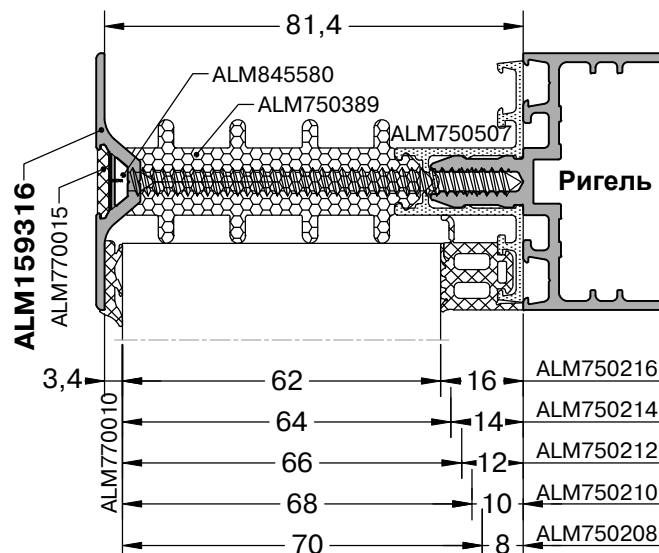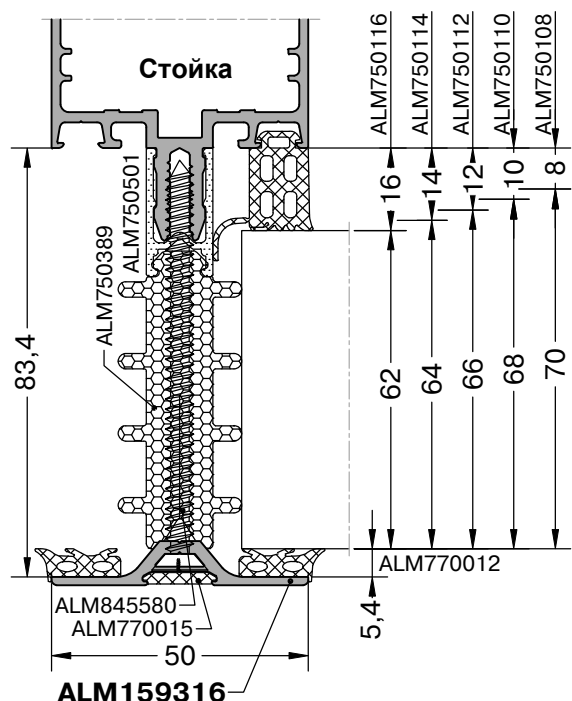

Толщина заполнения, мм	Стойка наружный уплотнитель остекления ALM770012 (5,4 мм)					Ригель 1-го уровня наружный уплотнитель остекления ALM770010 (3,4 мм)				
	Внутренний уплотнитель		Термо- изолятор PVC hard-HI	Термо- изолятор EPE	Винт крепления прижимной планки	Внутренний уплотнитель		Термо- изолятор PVC hard-HI	Термо- изолятор EPE	Винт крепления прижимной планки
	Артикул	Размер, мм				Артикул	Размер, мм			
62	ALM750116	16	ALM750501	ALM750389	ALM845580	ALM750216	16	ALM750507	ALM750389	ALM845580
64	ALM750114	14	ALM750501	ALM750389	ALM845580	ALM750214	14	ALM750507	ALM750389	ALM845580
66	ALM750112	12	ALM750501	ALM750389	ALM845580	ALM750212	12	ALM750507	ALM750389	ALM845580
68	ALM750110	10	ALM750501	ALM750389	ALM845580	ALM750210	10	ALM750507	ALM750389	ALM845580
70	ALM750108	8	ALM750501	ALM750389	ALM845580	ALM750208	8	ALM750507	ALM750389	ALM845580


Установка опор под заполнение*

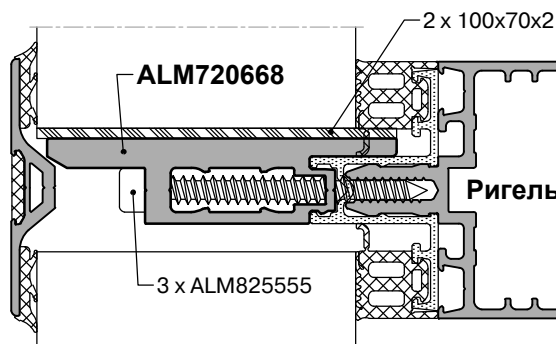

*Показано исполнение 1. Исполнения 2 и 3, см. Каталог F50 (раздел HI)

Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG


Схема установки

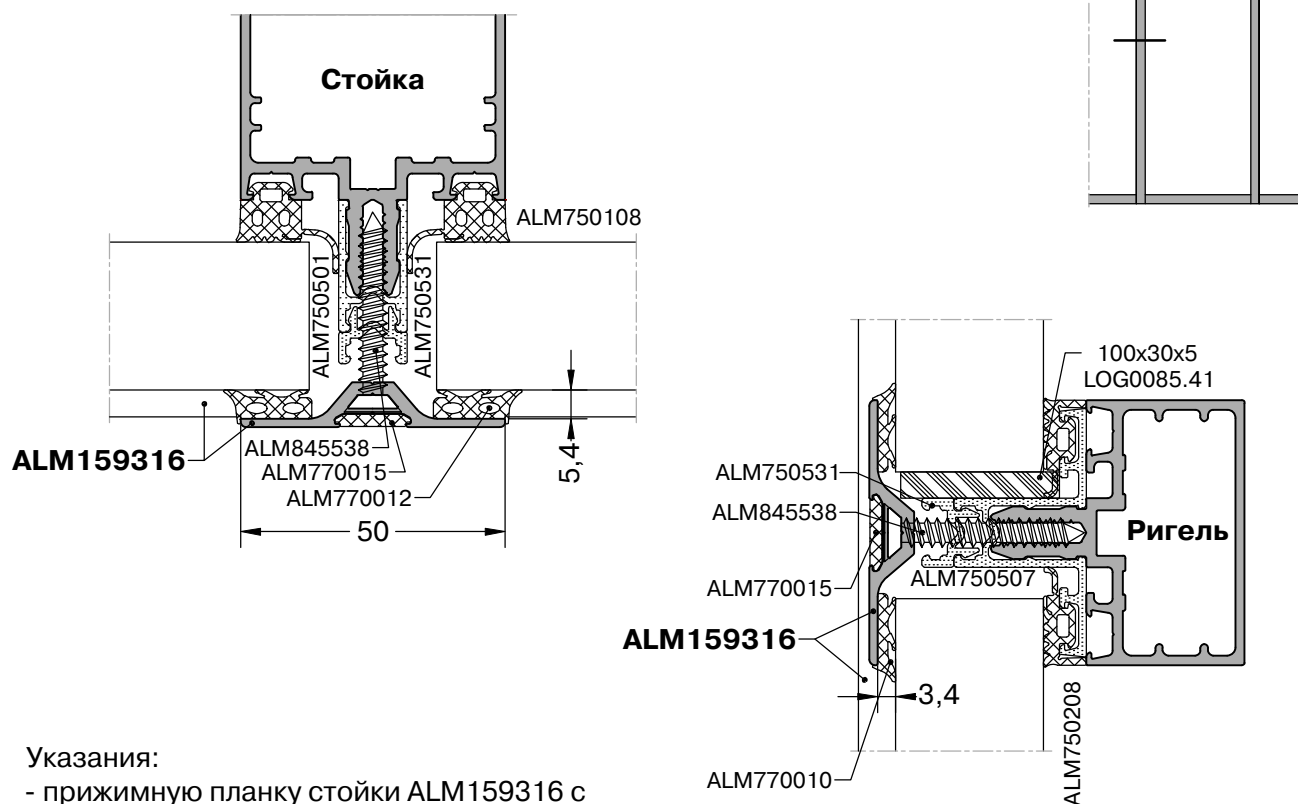



Указания:

- прижимную планку стойки ALM159316 с уплотнителем остекления ALM770012 и уплотнителем шва ALM770015 устанавливать с перехлестом 13 мм;
- наружный уплотнитель остекления стойки ALM750012 в зоне уплотнителя ригеля вырезать;
- нанести герметик и установить прижимную планку ALM159316 вместе с уплотнителем ALM750010.

Стык профилей. Вид с фасада.

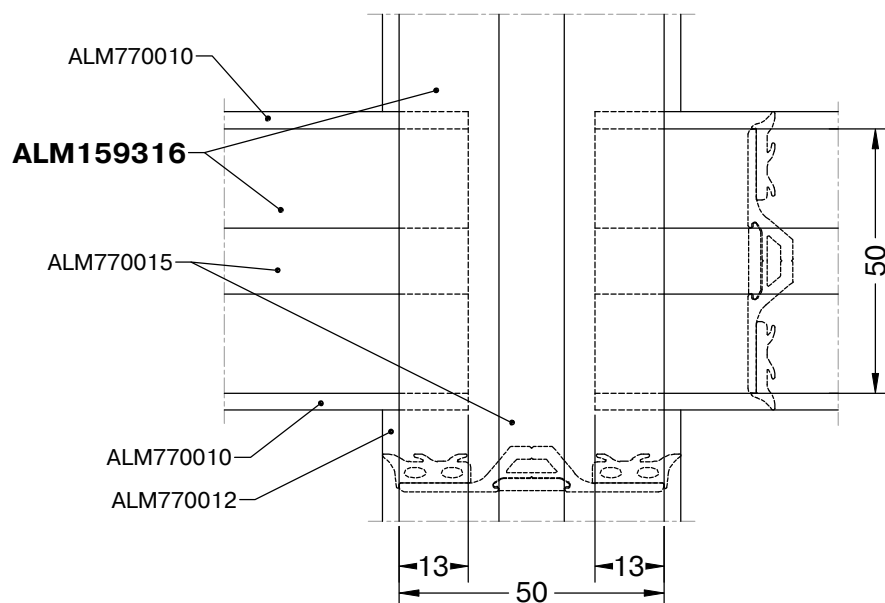

Изменение псевдоструктурного остекления Optic SG

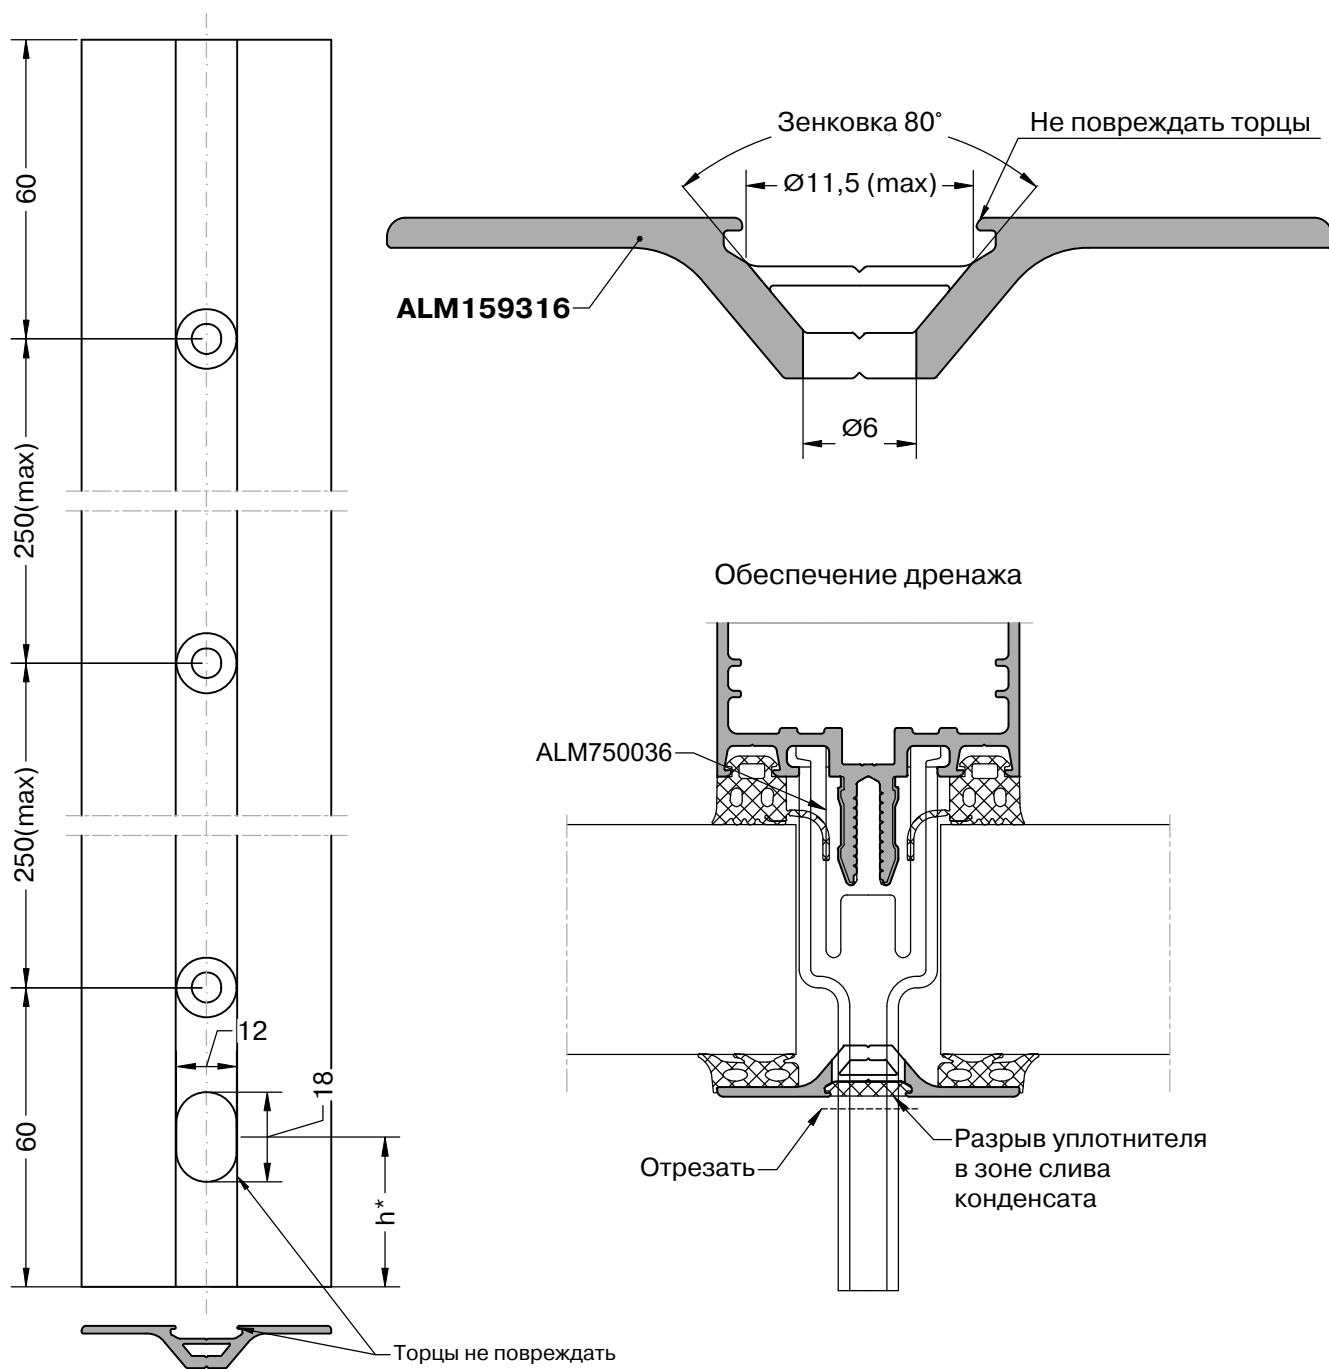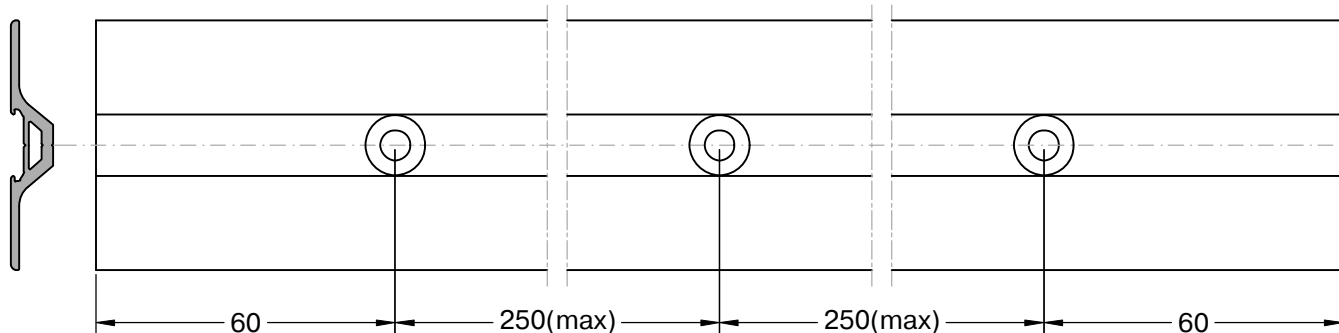Обработка прижимной планки **ALM159316** для стойкиОбработка прижимной планки **ALM159316** для ригеля

*Отверстие без зенковки.

Высота h расположения отверстия зависит от высоты установки дренажных лотков ALM750036